



# SAS<sup>®</sup> Studio：使用者指南

2020.1.2\*

\* 本文件可適用於本軟體的其他版本。請於 [SAS 說明中心](#) 開啟本文件並在橫幅中按一下版本即可看到所有可用的版本。

下面為此手冊引用的正確書目資訊： SAS Institute Inc. 2021. *SAS® Studio：使用者指南*. Cary, NC: SAS Institute Inc.

**SAS® Studio：使用者指南**

Copyright © 2021, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA

All Rights Reserved. Produced in the United States of America.

**For a hard copy book:** No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher, SAS Institute Inc.

**For a web download or e-book:** Your use of this publication shall be governed by the terms established by the vendor at the time you acquire this publication.

The scanning, uploading, and distribution of this book via the Internet or any other means without the permission of the publisher is illegal and punishable by law. Please purchase only authorized electronic editions and do not participate in or encourage electronic piracy of copyrighted materials. Your support of others' rights is appreciated.

**U.S. Government License Rights; Restricted Rights:** The Software and its documentation is commercial computer software developed at private expense and is provided with RESTRICTED RIGHTS to the United States Government. Use, duplication, or disclosure of the Software by the United States Government is subject to the license terms of this Agreement pursuant to, as applicable, FAR 12.212, DFAR 227.7202-1(a), DFAR 227.7202-3(a), and DFAR 227.7202-4, and, to the extent required under U.S. federal law, the minimum restricted rights as set out in FAR 52.227-19 (DEC 2007). If FAR 52.227-19 is applicable, this provision serves as notice under clause (c) thereof and no other notice is required to be affixed to the Software or documentation. The Government's rights in Software and documentation shall be only those set forth in this Agreement.

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, NC 27513-2414

January 2021

SAS® and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration.

Other brand and product names are trademarks of their respective companies.

v\_002-P1:webeditorug

---

# 內容

<b>第 1 章 / SAS Studio 簡介</b>	<b>1</b>
關於 SAS Studio	2
了解 SAS Studio 介面	3
使用導覽窗格	4
使用工作區	11
在 SAS Studio 中搜尋	14
使用主控台	15
使用背景提交功能	16
使用提交狀態視窗	17
將程式、工作、查詢或流程排程為工作	18
使用已排定工作視窗	19
了解視景	20
編輯 Autoexec 檔案	22
插入自訂 SAS 程式碼	22
重設 SAS 工作階段	23
管理鍵盤快速鍵	23
變更您的計算環境	23
<b>第 2 章 / 使用程式</b>	<b>25</b>
關於程式碼編輯器	26
開啟和建立程式	26
使用 DATA 步驟偵錯工具	38
使用程式碼片段	47
自訂程式碼編輯器	57
<b>第 3 章 / 使用查詢</b>	<b>59</b>
什麼是查詢？	60
了解獨立查詢與流程查詢之間的差異	60
從 SAS Studio 早期版本遷移儲存的查詢	61
建立獨立查詢	61
了解聯結	63
選取資料	66
篩選資料	72
管理輸出	75
產生 FedSQL 查詢	82
<b>第 4 章 / 使用流程</b>	<b>85</b>
什麼是流程？	86
了解流程頁籤	86
自訂流程頁籤	88
建立流程	90
開啟流程	90
了解節點	90
使用流程中的資料	94
使用流程中的程式碼	99
在流程中轉換資料	105
執行流程	117

<b>第 5 章 / 使用資料</b>	<b>119</b>
關於表格檢視器	119
開啟和檢視資料	121
檢視用來建立表格的程式碼	125
從表格檢視器開啟工作或查詢中的資料	125
重新整理資料	127
排序和凍結資料	127
篩選資料	128
匯入資料	131
匯出資料	138
<b>第 6 章 / 使用結果</b>	<b>139</b>
檢視結果	139
預設 SAS Studio 輸出	139
將結果傳送給另一位使用者	141
關於 SAS Output Delivery System 和 SAS ODS 統計圖形	143
<b>第 7 章 / 了解 SAS Studio 中的 Git 整合</b>	<b>145</b>
關於 SAS Studio 中的 Git 整合	146
使用 Git 設定檔	146
複製和開啟 Git Repository	148
建立本機 Repository	150
了解 SAS Studio 中的 Git Repository 頁籤	151
檢視認可歷程記錄	152
向本機 Repository 認可變更	153
提取和擷取檔案	156
推送檔案	156
重設本機 Repository	157
在 Git 中使用分支	157
建立分支	158
簽出分支	159
了解合併和重定基底	160
合併分支	160
在目前分支重定基底	161
儲藏變更	161
刪除 Repository	162
範例 Git 工作流程案例	162
<b>第 8 章 / 了解 SAS Studio 中的工作</b>	<b>173</b>
什麼是工作？	173
如何執行工作	173
編輯預先定義的工作	174
建立自訂工作	175
指定工作程式碼的選項	176
<b>附錄 1 / 自訂 SAS Studio</b>	<b>177</b>
關於自訂 SAS Studio	177
建立全域設定	178
設定喜好設定	180
<b>附錄 2 / 使用運算式產生器</b>	<b>191</b>
建置運算式	191
<b>附錄 3 / 文字編碼選項與語言的對應</b>	<b>193</b>
關於文字編碼與語言的對應	193
文字編碼選項與語言的對應	193

<b>附錄 4 / 自訂輸出環境</b> .....	<b>195</b>
概觀 .....	195
為其他輸出目的地產生輸出 .....	196
將您的結果傳送至其他位置 .....	196
為您的輸出使用自訂樣式 .....	197
使用預設值以外的影像格式 .....	197
建立向下鑽取圖形 .....	197
建立動畫 GIF 或 SVG 影像 .....	198
<b>附錄 5 / SAS Studio 命令列</b> .....	<b>199</b>
關於命令列介面 .....	199
標準視景中的命令 .....	200
互動式視景中的命令 .....	205
指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算 .....	208
<b>附錄 6 / 轉換至 SAS Studio</b> .....	<b>209</b>
SAS Studio 3.x 使用者的提示 .....	210
SAS Enterprise 使用者的提示 .....	213
SAS Data Integration Studio 使用者的提示 .....	215



# SAS Studio 簡介

<b>關於 SAS Studio</b> .....	<b>2</b>
<b>了解 SAS Studio 介面</b> .....	<b>3</b>
<b>使用導覽窗格</b> .....	<b>4</b>
關於使用導覽窗格 .....	4
存取已開啟的檔案 .....	4
使用檔案總管 .....	4
使用步驟 .....	6
使用工作 .....	6
使用程式碼片段 .....	6
使用資料館 .....	7
使用檔案參考 .....	9
使用 Git Repository .....	11
自訂導覽窗格 .....	11
<b>使用工作區</b> .....	<b>11</b>
關於使用工作區 .....	11
自訂工作區 .....	12
重新排列工作區中的頁籤 .....	12
<b>在 SAS Studio 中搜尋</b> .....	<b>14</b>
<b>使用主控台</b> .....	<b>15</b>
<b>使用背景提交功能</b> .....	<b>16</b>
關於背景提交功能 .....	16
以背景提交的形式執行檔案 .....	16
自訂您的背景提交 .....	17
<b>使用提交狀態視窗</b> .....	<b>17</b>
<b>將程式、工作、查詢或流程排程為工作</b> .....	<b>18</b>
排定程式、工作、查詢或流程 .....	18
<b>使用已排定工作視窗</b> .....	<b>19</b>
<b>了解視景</b> .....	<b>20</b>
<b>編輯 Autoexec 檔案</b> .....	<b>22</b>
<b>插入自訂 SAS 程式碼</b> .....	<b>22</b>
<b>重設 SAS 工作階段</b> .....	<b>23</b>

管理鍵盤快速鍵 ..... 23

變更您的計算環境 ..... 23

## 關於 SAS Studio

SAS Studio 是一套可透過網頁瀏覽器存取的 SAS 開發應用程式。在 SAS Studio 中，您可以存取資料檔案、資料館與現有程式，也可以撰寫新程式。您也可以組織流程中的工作，以及使用 SAS Studio 中預先定義的工作來產生 SAS 程式碼。執行程式或工作時，SAS Studio 會連線至 SAS 伺服器來處理 SAS 程式碼。SAS 伺服器可以是裝載於雲端環境中的伺服器，或您本機環境中的遠端伺服器。處理程式碼的結果會傳回至您瀏覽器中的 SAS Studio。





SAS Studio 支援多種網頁瀏覽器，例如 Apple Safari、Google Chrome、Microsoft Edge、Microsoft Edge on Chromium 和 Mozilla Firefox。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Viya for Containers: Deployment Guide](#) 中的「Web Browsers」。


除了撰寫和執行自己的 SAS 程式，您還可以使用 SAS Studio 中預先定義的工作來分析資料。這些工作以 SAS 程序為基礎，可讓您存取一些最常用的圖形和分析程序。您也可以使用預設工作範本來撰寫自己的工作。

SAS Studio 包含兩個不同的視景：[標準] 視景和 [互動式] 視景。*視景*是一組預定的功能，經過自訂來符合特定使用者類型的需求。透過選取特定的視景，您可以縮小介面中提供的選項範圍，將重點放在您需經常使用的功能上。當您開啟 SAS Studio 時，預設會選取 [標準] 視景。開啟 SAS Studio 後，您可以使用工具列上的 [選項] 功能表來變更視景。如需詳細資訊，請參閱「[了解視景](#)」(第 20 頁)。

## 了解 SAS Studio 介面

登入 SAS Studio 時，[開始頁面] 會可供使用，使得您可以快速開始編寫新的 SAS 程式、建置流程、匯入資料或建立查詢。使用圖示來存取導覽窗格的不同區段。

**附註：** 若要登出 SAS Studio，請按一下應用程式工具列最右邊具有使用者名稱第一個首字母的按鈕，然後選取 [登出]。請勿使用網頁瀏覽器上的 [上一頁] 按鈕。

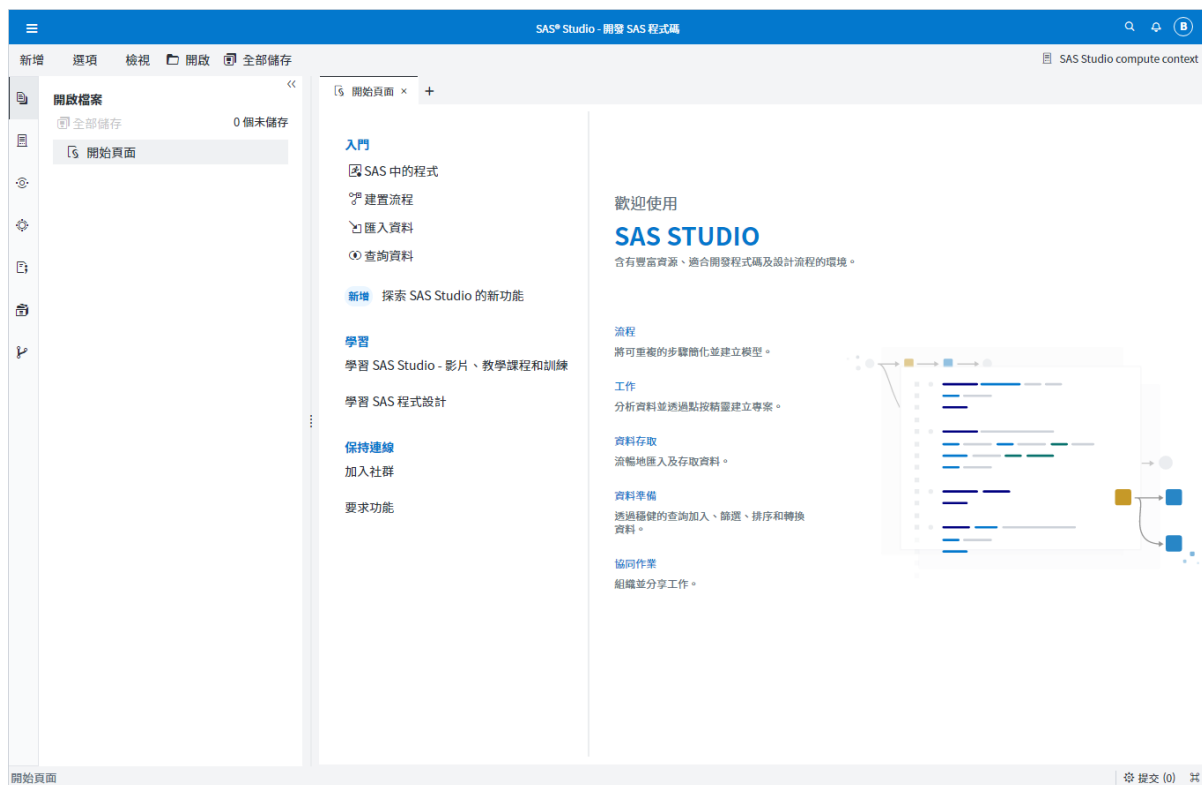

頂端的應用程式列可讓您存取其他 SAS 應用程式。按一下搜尋圖示，以跨 SAS 應用程式搜尋項目。

SAS Studio 主要視窗的左側包含導覽窗格，右側則包含工作區域。導覽窗格可讓您輕鬆存取已開啟的檔案、資料夾捷徑、檔案系統和 SAS 內容、步驟、工作和程式碼片段、具有存取權的資料館、Git Repository，以及檔案參考。預設會顯示 [開啟檔案] 區段。預設不會顯示 [檔案參考] 區段，但可以透過選取 [檢視] ⇒ [導覽窗格] ⇒ [檔案參考] 予以開啟。如需詳細資訊，請參閱「[使用檔案參考](#)」(第 9 頁)。

工作區的用處是顯示您的資料、程式碼、工作、日誌、結果和流程。當您開啟這些項目時，這些項目就會以視窗形式加到工作區的頁籤式介面中。當您第一次開啟 SAS Studio 時，預設會在工作區中顯示 [開始頁面] 頁籤。如需詳細資訊，請參閱「[使用工作區](#)」(第 11 頁)。

---

## 使用導覽窗格

---

### 關於使用導覽窗格

您可以按一下導覽窗格中要檢視的區段，即可展開該區段。若要關閉並重新開啟導覽窗格，請按兩次區段按鈕。

---

### 存取已開啟的檔案

導覽窗格的 [開啟檔案] 區段可讓您快速檢視和存取已在目前 SAS Studio 工作階段中開啟的所有檔案。若要從已開啟檔案清單中存取檔案，請按一下您要檢視的檔案。您可以按一下 [全部儲存]，以儲存清單中所有檔案的變更。

您也可以使用 [開啟檔案] 區段來將開啟程式增加到使用中流程，方法是在程式檔案上按一下滑鼠右鍵，並選取 [增加到流程]。此選項僅供程式使用，並僅在工作區中有使用中流程時可供使用。

---

### 使用檔案總管

導覽窗格中的 [檔案總管] 區段可讓您從資料夾捷徑、伺服器檔案系統和 SAS 內容伺服器位置存取檔案和資料夾。針對 SAS Studio 2020.1 的使用者，預設檔案儲存位置是 SAS 內容。SAS 內容位置會與其他 SAS Viya 應用程式整合，例如 SAS Drive，這樣您就可以無縫在應用程式和其他 SAS 使用者之間共用檔案。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Drive : 入門](#)。


若您需要存取檔案系統來執行其他工作，例如使用 Git 儲存庫運作、您的 Kubernetes 和 SAS Studio 管理員可以在部署期間建立檔案系統的存取權。在 SAS Studio 5.x 中，依預設您會擁有 SAS 內容和檔案系統儲存位置的存取權。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Studio: Administrator's Guide](#) 中的「[Creating Persistent File Storage](#)」。

---

附註：可存取 SAS 內容伺服器上檔案的能力僅在 SAS Studio 5.1 或更新版本中提供。如需詳細資訊，請連絡網站管理員。

---



[**檔案總管**] 區段包含 [我的最愛] 資料夾，您可以用來快速存取要增加至其中的檔案。您可以增加許多類型的檔案至您的 [我的最愛] 資料夾，其中包括 SAS 資料集、其他資料檔案、程式、流程、程式碼片段、工作和查詢。

- 若要將檔案增加至 [我的最愛] 資料夾，請以滑鼠右鍵按一下導覽窗格適當區段中的檔案，然後選取 [**增加到我的最愛**]。
- 若要從您的 [我的最愛] 資料夾移除檔案，請以滑鼠右鍵按一下導覽窗格適當區段中的檔案，然後選取 [**從我的最愛中移除**]。您也可以從 [我的最愛] 資料夾中選取檔案，然後按一下 

您可以使用 [**檔案總管**] 區段來建立資料夾和資料夾捷徑，以及下載和上傳檔案。從資料夾樹狀結構中，您可以展開和摺疊資料夾、複製和移動項目，以及開啟資料夾中的項目，方法是按兩下它們或將它們拖曳至工作區域。此外，您也可以按一下 SAS Studio 工具列上的 [**開啟**]，從資料夾和資料夾捷徑中開啟檔案。

**附註：** 若要在 [**檔案總管**] 有捲軸時將項目拖曳到其他位置，請將該項目拖曳到窗格的右上方或右下方，以便上下捲動。





您可以使用下列方式變更 [**檔案總管**] 區段中檔案的顯示方式：


- 若要僅顯示 SAS 程式檔案，請按一下 ，並選取 [**顯示 .sas 檔案**]。
- 若要僅顯示 SAS 日誌檔案，請按一下 ，並選取 [**顯示 .log 檔案**]。


以滑鼠右鍵按一下檔案並選取 [**以文字格式檢視檔案**]，即可使用文字格式檢視檔案。

若要以 SAS 程式形式開啟檔案，請以滑鼠右鍵按一下檔案，然後選取 [**以程式開啟**]。

建立資料夾捷徑：



- 1 按一下導覽窗格中的 ，以開啟 [**檔案總管**] 區段。接下來，按一下 ，並選取 [**資料夾捷徑**]。
- 2 在 [**名稱**] 方塊中，輸入資料夾捷徑的名稱。
- 3 按一下  以選取資料夾。若要建立資料夾，請按一下 。
- 4 按一下 [**確定**] 以建立資料夾捷徑。新的捷徑就會加到資料夾捷徑清單中。

**附註：** 您可以選取 [**檔案總管**] 區段中的資料夾捷徑，然後按一下 ，為資料夾捷徑重新命名。在 [**捷徑屬性**] 視窗中，於 [**名稱**] 方塊中輸入新名稱。

若要建立資料夾，請在 [**檔案總管**] 區段中選取要在其中建立資料夾的資料夾。按一下 ，然後選取 [**資料夾**]。輸入新資料夾的名稱。新資料夾會增加至資料夾清單。

若要下載一或多個檔案，請以滑鼠右鍵按一下您要下載的檔案，然後選取 [**下載檔案**]。

**附註：** 您僅可以從 SAS 計算伺服器資料夾下載流程。您無法從 SAS 內容下載流程。

若要從本機電腦上傳一或多個檔案，請選取要將檔案上傳至其中的資料夾，然後按一下 。按一下  以瀏覽您要上傳的檔案。每個已上傳檔案的大小上限不能超過 100 MB。

**附註：** 您可以使用滑鼠右鍵按一下您要排序的資料夾，然後選取 [**排序依據**] 以排序 [**檔案總管**] 區段中列出的檔案。您可以依據名稱、修改日期或大小來排序檔案，或是選擇無排序順序。依預設，檔案會依檔案名稱遞增排序。

---

## 使用步驟

導覽窗格的 **[步驟]** 區段能讓您將不同類型的節點作為預留位置增加至流程中。例如，如果您知道流程將會包含產生輸出表格的查詢，而您想要將其用於程式的輸入，您可以從增加 **[查詢]** 節點、**[表格]** 節點及 **[SAS 程式]** 節點至流程開始著手。您在流程中定義了步驟之後，就能在每個節點中使用節點屬性，指定特性和節點的內容。

如需詳細資訊，請參閱「[什麼是流程？](#)」（第 86 頁）。

---

**附註：** 您也可以將其拖曳到導覽窗格的不同區段，以增加現有的檔案至流程，例如 SAS 程式、SAS 資料集、程式碼片段及輸入至 **[匯入]** 節點的有效外部檔案。

---

---

## 使用工作

導覽窗格的 **[工作]** 區段可讓您存取 SAS Studio 中的工作。這些工作以 SAS 程序為基礎，可自動幫您產生 SAS 程式碼和格式化後的結果。SAS Studio 隨附許多可供您執行的預先定義工作。您也可以編輯這當中的多數預先定義工作的副本，以及建立您自己的新工作。

若要建立工作，請按一下 **[\*]**，然後選取 **[工作]**。SAS Studio 會在工作區建立一個範本，供您用來為網站建立自訂工作。自訂工作可以從 **[我的工作]** 資料夾存取，或從導覽窗格的 **[總管]** 區段存取。如需詳細資訊，請參閱「[建立自訂工作](#)」（第 175 頁）。

若要編輯已建立的工作，請以滑鼠右鍵按一下 **[我的工作]** 資料夾中的工作，然後選取 **[編輯工作範本]**。用於建立工作的 XML 程式碼就會在工作區中開啟。如果您要編輯預先定義的工作，則必須先以滑鼠右鍵按一下工作，然後選取 **[複製為工作範本]**，然後選取 **[我的工作]** 或 **[檔案總管]**。如需詳細資訊，請參閱「[編輯預先定義的工作](#)」（第 174 頁）。

---

## 使用程式碼片段

導覽窗格中的 **[程式碼片段]** 區段可讓您存取儲存的程式碼片段。程式碼片段是您可以儲存和重複使用的常用程式碼或文字行。程式碼片段可以包含 SAS 程式碼、XML 程式碼和文字。您可以在下列位置插入程式碼片段，其中包括程式編輯器、XML 編輯器、文字編輯器、工作定義、工作表單和工作提示。若要插入程式碼片段，請在您要插入程式碼片段的位置上按一下滑鼠右鍵，並選取 **[插入程式碼片段]**。

SAS Studio 隨附可供您使用的預先定義程式碼片段。您也可以編輯這些程式碼片段的副本，以及建立您自己的自訂程式碼片段。若要存取自訂程式碼片段，可到 **[我的程式碼片段]** 資料夾中存取。如需詳細資訊，請參閱第 2 章，「[使用程式](#)」（第 25 頁）。

若要編輯已建立的程式碼片段，請以滑鼠右鍵按一下程式碼片段，然後選取 **[編輯]**。如果您要編輯預先定義的程式碼片段，則必須先以滑鼠右鍵按一下程式碼片段，然後選取 **[將程式碼片段複製到]**，然後選取 **[我的程式碼片段]** 或 **[檔案總管]**。

附註：您只能編輯 [我的程式碼片段] 資料夾或是您可從 [檔案總管] 區段存取的資料夾中的程式碼片段。

## 使用資料館

導覽窗格的 [資料館] 區段可讓您存取 SAS 資料館。SAS 表格儲存在 SAS 資料館中。

附註：包含 {} (大括號) 的表格名稱會顯示為空白。請勿在表格名稱中使用 {}。

從 [資料館] 區段中，您可以開啟 SAS 表格，並將它們增加至您的程式。您可以使用 [資料館] 區段來展開表格並檢視該表格中的欄。欄名稱前的圖示表示類型。

附註：CAS 資料館名稱不可以超過 256 個字元。SAS 資料館名稱的長度上限為八個字元。


以下是常見欄類型圖示的範例。


圖示	欄類型
	字元
	數值
	日期
	日期時間

您可以從 [資料館] 區段將表格和欄拖曳至程式，而 SAS Studio 會將所拖曳項目的名稱增加到您的程式中。游標在拖曳項目時會變更，指出您可以放置項目以將其插入至程式。如果項目名稱是資料庫中的保留字，SAS Studio 會自動對項目名稱增加引號和小寫字母 n 來建立名稱常值。如需詳細資訊，請參閱「開啟和建立程式」(第 26 頁)。

您也可以將表格從 [資料館] 和 [檔案總管] 區段拖曳至工作區中的其他位置，予以開啟。



附註：如同在任何 SAS 伺服器環境中，Sasuser 資料館是唯讀的。您無法將內容儲存到此資料館。

您可以在 [資料館] 窗格中，選取  > [重新整理] 來重新整理所有資料館和表格。若要重新整理個別表格或資料館，請以滑鼠右鍵按一下表格或資料館，然後選取 [重新整理]。

若要檢視資料館的屬性，請在 [資料館] 區段中選取資料館，然後按一下 。

您也可以建立新資料館以及指派現有資料館。

若要建立資料館：

- 1 按一下導覽窗格中的 ，然後按一下 。

新增資料館

名稱: \*

MyLibref

資料館類型:

Cloud Analytic Services engine

啟動時指派並連接至資料來源 ②

---

屬性 連線選項

資料館特性: ①

UUID 巨集變數名稱: ①

每個讀取作業的最大傳輸大小: ①

500M

每個寫入作業的最大傳輸大小: ②

512K

確定 取消

- 2 在 [名稱] 方塊中，輸入資料館的 libref。libref 必須小於或等於八個字元。
- 3 在 [資料館類型] 方塊中，選取想要使用的 SAS 資料館引擎。可使用的資料館引擎取決於您的部署。

附註：若要使用指定的資料館類型建立資料館，您必須已安裝資料館引擎和適當的用戶端軟體。

如需使用 SAS Base Engine 資料館類型的相關資訊，請參閱 [SAS V9 LIBNAME Engine: Reference](#)。

- 4 如果您要在每次使用 SAS Studio 時存取此資料館，請選取 [啟動時指派並連線至資料來源] 以將 LIBNAME 陳述式增加至 autoexec.sas 檔案。



- 5 如果您具有管理員權限，且想要讓此資料館可供目前計算環境中的所有使用者使用，請選取 **[讓資料來源可供所有使用者使用]**。

附註：此選項只有在您獲授權更新目前的計算環境時才可供使用。

- 6 使用 **[屬性]** 和 **[連線選項]** 頁籤來指定您需要的設定和連線選項。如需特定選項的協助，請參閱您的資料館引擎的文件。
- 7 按一下 **[確定]** 建立資料館。新資料館就會加到導覽窗格的資料館清單中。

**提示** 您可以使用滑鼠右鍵按一下導覽窗格 **[資料館]** 區段中的資料館，並選取 **[編輯資料館]** 來編輯您已建立的資料館。


---

## 使用檔案參考

檔案參考可讓您快速存取指定的檔案。您可以在 SAS 檔案系統上、在 **[SAS 內容]** 資料夾中的檔案，或透過 URL 存取的檔案來建立檔案參考。

附註：您也可以使用 FILENAME 陳述式，在您 SAS 伺服器能存取的遠端位置上建立檔案的檔案參考。

若要在 SAS 檔案系統上、在 **[SAS 內容]** 資料夾中的檔案，或透過 URL 存取的檔案來建立檔案參考：

- 1 按一下導覽窗格中的 ，然後按一下 **[\*]**。

新增檔案參考 ✕

若要針對此工作階段建立檔案參考，請指定這些值：

**名稱：**

**存取方法：** ⓘ

**位置：**

在啟動時重新建立此檔案參考 ⓘ

附註：如果導覽窗格中沒有 [檔案參考] 按鈕，則請選取 [檢視] ⇒ [導覽窗格] ⇒ [檔案參考]。

- 2 在 [名稱] 方塊中，輸入檔案參考的名稱。
- 3 使用 [存取方法] 方塊來指定如何存取檔案：
  - **DISK** - 從 SAS 檔案系統存取檔案。在 [位置] 方塊中，瀏覽並尋找您要使用的檔案。
  - **FILESRV** - 從 SAS 內容資料夾存取檔案。在 [位置] 方塊中，瀏覽並尋找您要使用的檔案。
  - **URL** - 使用指定的 URL 存取檔案。在 [URL] 方塊中，輸入檔案的 URL。
- 4 如果您要在下次使用 SAS Studio 時仍能使用此參考，請選取 [在啟動時重新建立此檔案參考]。
- 5 按一下 [確定] 建立檔案參考。新檔案參考就會加到導覽窗格的檔案參考清單中。

您也可以從 SAS 檔案系統 (DISK) 上、在 [SAS 內容] 資料夾中的檔案 (FILESRV)，或透過 URL (URL) 存取的檔案以程式設計方式建立檔案參考。檔案參考會顯示在 [檔案參考] 窗格中。您可以透過按兩下檔案或 URL 參考或拖曳檔案捷徑至工作區的方式，從檔案捷徑開啟檔案或 URL。

以下為一些範例程式碼：

```
FILENAME MyProg FILESRVC folderpath='/Users/userid/' filename="MyProgram.sas";
FILENAME MyURL URL 'http://www.sas.com';
FILENAME SASPROG '/sastest/General_Test/MyProgram.sas';
```



---

## 使用 Git Repository

導覽窗格中的 **[Git Repository]** 區段可讓您從 SAS Studio 存取 Git 功能。這些功能包括複製 Repository、認可和儲藏檔案變更、提取和推送檔案、檢視 Repository 歷程記錄、建立和合併分支、在分支重定基底，以及在本機 Repository 的檔案之間執行基本比對。如需詳細資訊，請參閱 [「關於 SAS Studio 中的 Git 整合」](#) (第 146 頁)。

---

## 自訂導覽窗格

若要自訂顯示的瀏覽窗格區段，請按一下 **[檢視]**，然後選取 **[導覽窗格]**。選取或清除您要新增或移除的區段。導覽窗格會立即更新。

.....  
附註：預設不會顯示 **[檔案參考]** 區段。  
.....

---


## 使用工作區

---

### 關於使用工作區

工作區是 SAS Studio 應用程式的主要部份，用於存取程式、工作和流程，以及檢視資料。工作區一律會顯示，且無法關閉。當您開啟程式、工作、表格或流程時，會在工作區中以新頁籤的形式開啟視窗。程式和工作的相關聯程式碼、日誌和結果會一起分組到程式或工作的主頁籤下方。

當您第一次開啟 SAS Studio 時，預設會在工作區中顯示 **[開始頁面]** 頁籤。**[開始頁面]** 可讓您快速存取一些基本工作 (例如，建立程式或查詢)，以及學習資源的連結。如果您關閉 **[開始頁面]** 頁籤，則可以選取 **[檢視]** ⇒ **[開始頁面]** 重新予以開啟。您可以使用 **[顯示開始頁面]** 選項，控制每次您啟動 SAS Studio 時是否顯示 **[開始頁面]** 頁籤。如需詳細資訊，請參閱 [「設定啟動喜好設定」](#) (第 180 頁)。

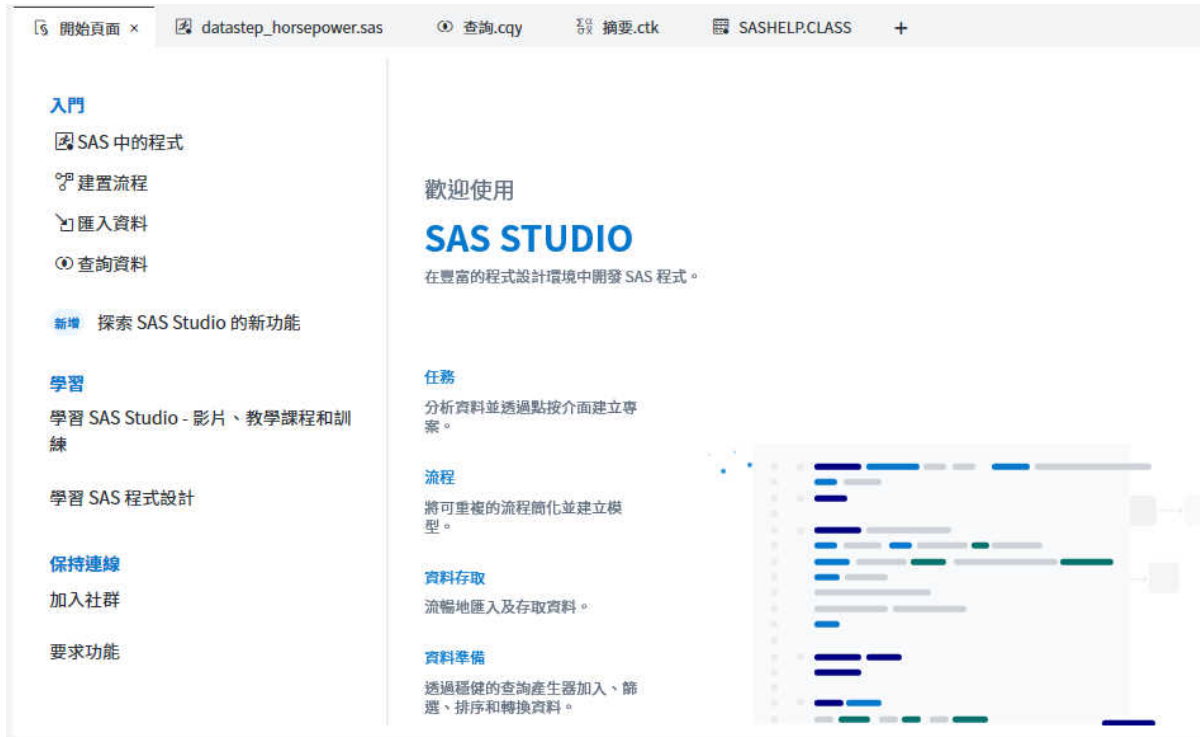

## 自訂工作區

依預設，工作區會顯示在導覽窗格旁，但您可以最大化工作區並隱藏導覽窗格。您也可以一次關閉工作區中的所有頁籤。

若要最大化工作區，請選取 **[檢視]** ⇒ **[全螢幕]**。

附註：若要重新開啟導覽窗格，請按一下頁籤右側的 **[還原]**。您也可以按兩下工作區中的任何頁籤，或以滑鼠右鍵按一下頁籤，然後選取 **[還原]**。

您也可以關閉工作區中的部分或所有已開啟的頁籤。若要關閉工作區中開啟的所有頁籤，請以滑鼠右鍵按一下任何頁籤，然後選取 **[關閉全部]**。若要關閉所有頁籤 (不合作用中頁籤)，請以滑鼠右鍵按一下作用中頁籤，然後選取 **[關閉其他]**。系統會提示您儲存所有尚未儲存的程式或工作。

## 重新排列工作區中的頁籤

在工作區中，您可以左右拖曳頁籤，以重新排列頁籤。您也可以建立不同的垂直和水平群組，並在群組之間移動頁籤。若要重新排列頁籤，請以滑鼠右鍵按一下您要移動的頁籤，然後選取適當的選項。

SASHELP.CLASS 第 5 欄 (共 5 欄)

	Name	Sex	Age	Weight	
1	Alfred	M	14	112.5	
2	Alice	F	13	84	
3	Barbara	F	13	98	
4	Carol	F	14	102.5	
5	Henry	M	14	102.5	
6	James	M	12	83	
7	Jane	F	12	59.8	84.5
8	Janet	F	15	62.5	112.5
9	Jeffrey	M	13	62.5	84
10	John	M	12	59	99.5
11	Joyce	F	11	51.3	50.5
12	Judy	F	14	64.3	90

在 [標準] 視景中，您可以變更程式頁籤的版面配置，方法是在單一群組中顯示 [日誌]、[結果] 和 [輸出資料] 子頁籤，並且水平或垂直分割 [程式碼] 子頁籤。若要變更版面配置，請按一下 和 [頁籤版面配置]。然後選取適當的選項。

在 [互動式] 視景中，您可以將 [日誌]、[結果] 和 [輸出資料] 子頁籤顯示為不同的垂直或水平頁籤群組。若要變更版面配置，請按一下 ，並選取適當的選項。

TopNCategoryCount.sas

執行 取消 複製到我的程式碼片段 2020年4月27日 下午4:17:32

```

12 %let data=SASHELP.CARS;
13 %let report=Make;
14 %let n=10;
15 %let category=Origin;
16
17 title "Automakers with the most Models, by Origin";
18 footnote;
19
20 data work._tpnview / view=work._tpnview;
21 set &data;
22 _tpncount=1;
23 label tpncount='Count';

```

日誌 結果 輸出資料

Report 程序

- 詳細和 (或) 彙總報表
  - 表格 1
- GChart 程序
  - Make 的長條圖


Automakers with the most Models, by Origin

Origin	Rank	Make	Count
Asia	1	Toyota	28
	2	Honda	17
	3	Nissan	17
	4	Mitsubishi	13
	5	Hyundai	12
	6	Kia	11


# 在 SAS Studio 中搜尋

您可以使用 [搜尋] 功能搜尋導覽窗格的所有區段。您可以指定要在搜尋中納入哪些區段和哪些類型的項目。您也可以指定是否要將搜尋設定為區分大小寫和全字拼寫需相符。


若要存取搜尋功能，請選取 [檢視] ⇒ [搜尋]。

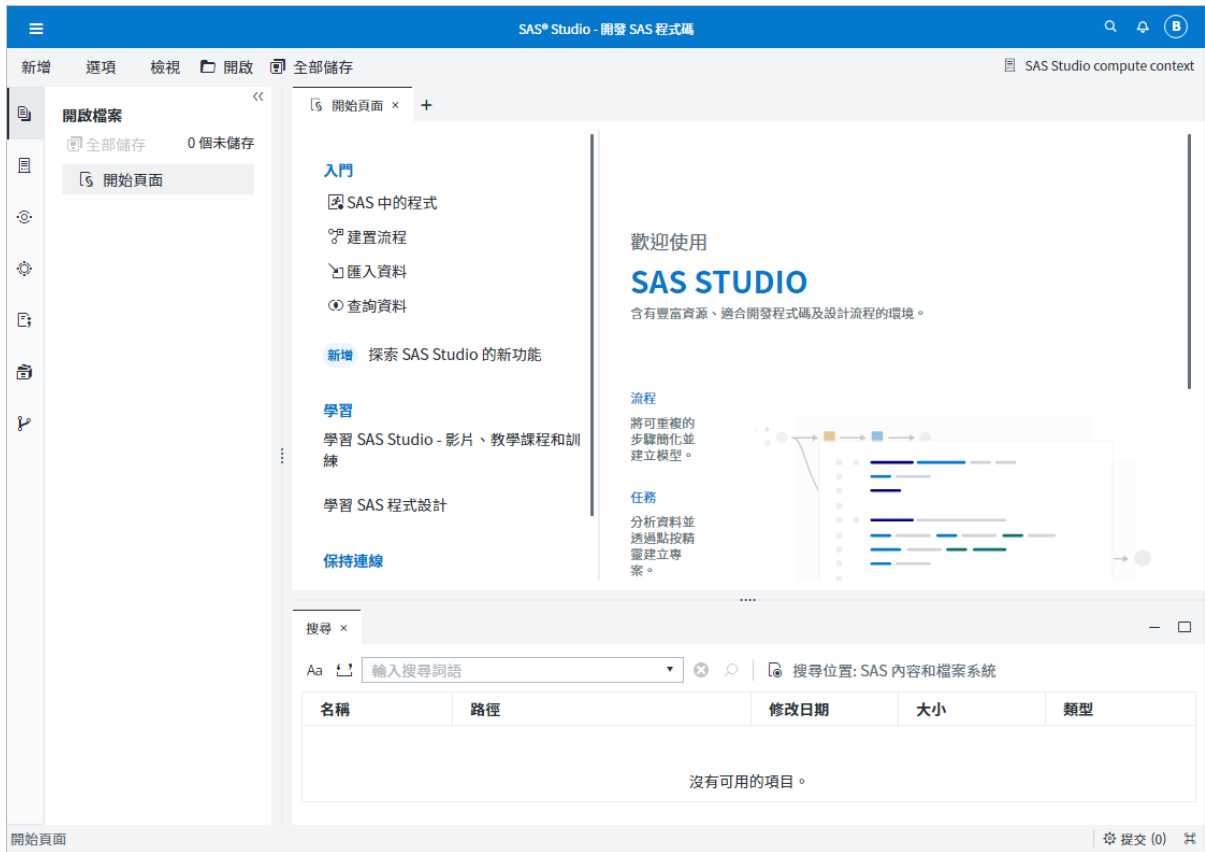

若要搜尋項目，輸入您要在 [搜尋詞彙] 方塊中搜尋的文字。若要指定導覽窗格搜尋的區域，請按一下 [🔍]。依預設，SAS Studio 會在導覽窗格的 [檔案總管] 區段中搜尋您的 SAS 內容和檔案系統資料夾。

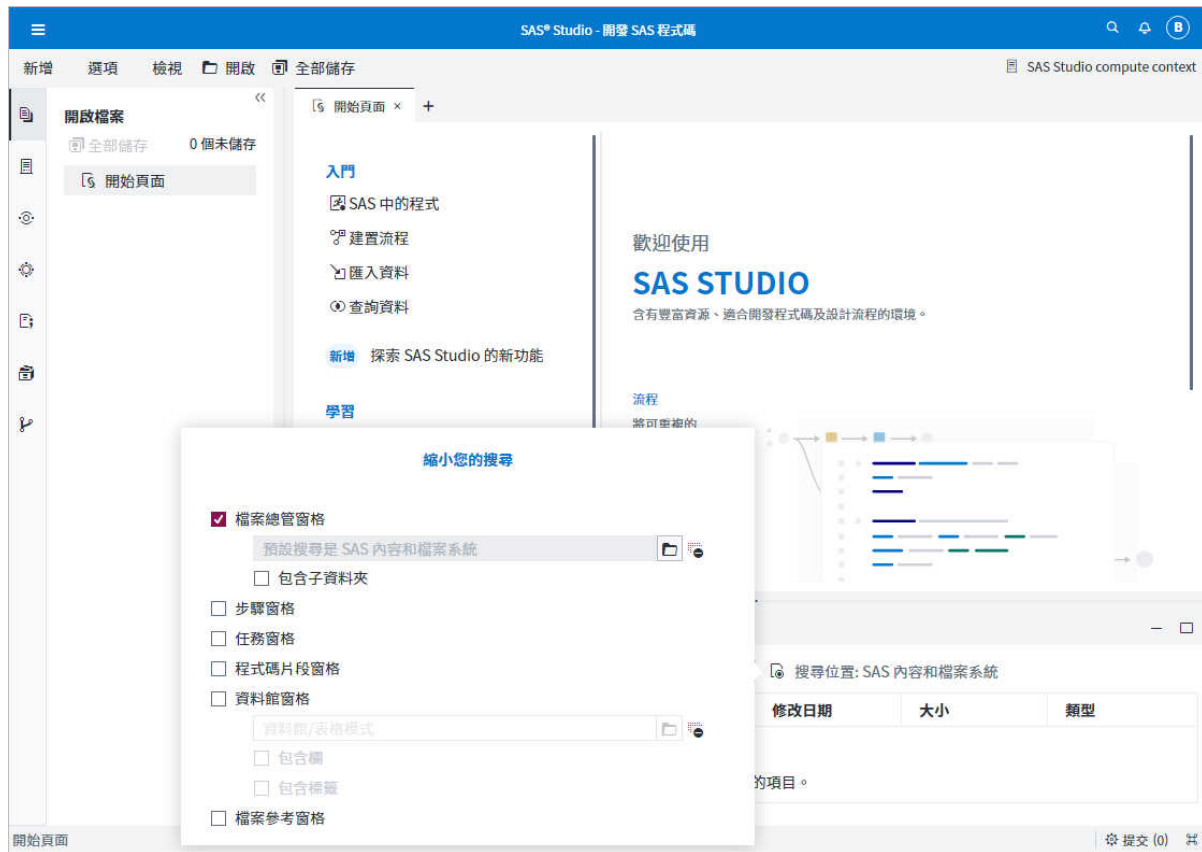

若要將搜尋設定為區分大小寫，請按一下 **Aa**。若要讓搜尋全字拼寫相符，按一下 **🔍**。當您指定搜尋準則時，按一下 **🔍**。按兩下搜尋結果中的項目，即可開啟項目。

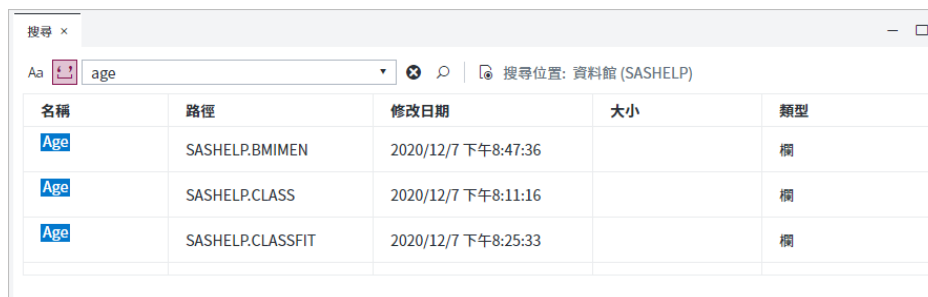

## 使用主控台

[主控台] 視窗會顯示所有訊息 (如錯誤訊息及警告) 的清單，這些訊息是在您執行程式及工作而產生的。若要開啟主控台，請選取 **[檢視] ⇨ [主控台]**。如果您最大化主控台頁籤，則可以按一下工作區右下角的 **🔍** 以還原主控台，或是按一下 **🔍** 以最大化主控台。

您可以使用視窗頂端的按鈕來篩選顯示的訊息類型。依預設，所有類型的訊息都會顯示。當您登出 SAS Studio 時，預設便會清除訊息。您可以按一下 [全部清除]，手動從主控台清除訊息。

The screenshot displays the SAS Studio interface. The top bar shows the current session date and time: 2020年5月6日 上午11:22:20. The main workspace is divided into several panes. On the left, there is a '資料' (Data) pane showing a dataset named 'SASHELP.BASEBALL'. Below it, there are options for '角色' (Roles) and a list of variables: Name, Team, nAtBat, and nHits. The central pane displays a table titled 'SASHELP.BASEBALL的清單資料' (SASHELP.BASEBALL List Data). The table has three columns: '觀測值' (Observation), 'Player's Name', and 'Team at the'. The data is as follows:

觀測值	Player's Name	Team at the
1	Allanson, Andy	Cleveland
2	Ashby, Alan	Houston
3	Davis, Alan	Seattle
4	Dawson, Andre	Montreal
5	Galarraga, Andres	Montreal
6	Griffin, Alfredo	Oakland
7	Newman, Al	Montreal
8	Salazar, Argenis	Kansas City
9	Thomas, Andres	Atlanta
10	Thornton, Andre	Cleveland

At the bottom, there is a '主控台' (Log) window showing a list of messages. The messages include: 'SQL\_reports.sas已提交', 'SQL\_reports.sas已成功完成', 'SQL\_reports.sas經過時間 5.394 秒', '清單資料.ctlk已提交', '清單資料.ctlk已成功完成', and '清單資料.ctlk經過時間 4.368 秒'. There is also a '全部清除' (Clear All) button in the log window.

## 使用背景提交功能

### 關於背景提交功能


您可以透過背景提交的形式執行已儲存的 SAS 程式、查詢、工作或流程，這表示您可以在繼續使用 SAS Studio 時執行檔案。您可以檢視在背景中提交的檔案狀態，而且可以取消目前在背景中執行的檔案。

### 以背景提交的形式執行檔案

若要以背景提交的形式執行檔案，請以滑鼠右鍵按一下導覽窗格中的檔案，然後選取 [背景提交] 或按一下工具列中的 。在檔案執行之前，背景處理會將目前的工作目錄變更為程式所在的目錄。

依預設，提交檔案時會顯示通知訊息，當檔案執行完成時也會再次顯示。如果您在檔案執行時登出 SAS Studio，檔案會繼續執行，但不會顯示指出檔案結束時的通知訊息。

**附註：** 因為背景提交使用個別的計算伺服器，所以由提交所建立的任何資料館或表格都不會出現在 SAS Studio 導覽窗格的 [資料館] 區段中。

若要檢視背景提交的狀態和屬性，請按一下 [檢視]，然後選取 [提交狀態]。背景提交會以  指出。如需詳細資訊，請參閱「[使用提交狀態視窗](#)」(第 17 頁)。



	名稱	類型	執行時間	已提交	已完成
(1)	SAS_Program.sas	程式	3.523s	2020/4/30 下午 4:00:40	2020/4/30 下午 4:00:44
(1)	datastep_horse...	程式	25.89s	2020/4/30 下午 4:01:13	2020/4/30 下午 4:01:38
(1)	program_flow.flw .sas	流程		2020/4/30 下午 4:01:56	

## 自訂您的背景提交

[**喜好設定**] 視窗可讓您自訂如何處理背景提交。

若要變更重新執行背景提交時要刪除還是覆寫現有日誌和輸出檔案，請選取 [**選項**] ⇨ [**喜好設定**]。按一下 [**背景提交**]。

如需每個選項的詳細資訊，請參閱「[設定背景提交喜好設定](#)」(第 189 頁)。

## 使用提交狀態視窗

[**提交狀態**] 視窗會顯示 SAS Studio 中執行之程式、工作、查詢和流程的相關資訊。若要開啟 [**提交狀態**] 視窗，請選取 [**檢視**] ⇨ [**提交狀態**]，或按一下 SAS Studio 瀏覽器視窗右下角的 [**提交**]。

若要取消目前正在執行的提交，請以滑鼠右鍵按一下項目，然後選取 [**取消**]。若要取消目前正在執行的程式、工作、查詢和流程，請按一下 [**提交狀態**] 視窗工具列上的 [**全部取消**]。

**附註：** 您無法取消背景提交。

[**提交狀態**] 視窗包括您每次執行程式、工作、查詢或流程的項目。您可以使用 [**提交狀態**] 視窗來回到程式、工作、查詢或流程的較早版本。當您按一下 [**提交狀態**] 視窗中的項目時，會開啟當時執行的項目的版本以及相關聯的日誌。程式會自動產生的工作、查詢或流程程式碼會在新的頁籤中開啟，您可以透過它進行並儲存變更。

附註：您從 [提交狀態] 視窗開啟的程式碼是 SAS Studio 所執行程式碼的複本，而且不再與原始程式、工作、查詢或流程相關聯。編輯此程式碼並不會影響原始程式、工作、查詢或流程。

	篩選	名稱	類型	執行時間	已提交	已完成	伺服器
(1)	✓	Sales_Study.flw.sas	流程	11.304s	2020/4/30 下午 3:28:40	2020/4/30 下午 3:28:51	SAS Studio compute context
(2)	✗	class_analysis.sas	程式	43.07s	2020/4/30 下午 3:29:18	2020/4/30 下午 3:30:01	SAS Studio compute context
(1)	✓	SummaryStatistic...	任務	7.942s	2020/4/30 下午 3:29:47	2020/4/30 下午 3:29:55	SAS Studio compute context
	⊗	Longprogram.sas	程式	7.359s	2020/4/30 下午 3:29:58	2020/4/30 下午 3:30:05	SAS Studio compute context

您可以使用數個方式來自訂 [提交狀態] 視窗中所顯示的項目：

- 使用 [篩選] 窗格，依提交狀態產生所顯示項目的子集。
- 使用 [篩選提交清單] 方塊，以指定 [名稱] 欄的篩選準則。
- 若要移除提交清單中的個別項目，請以滑鼠右鍵按一下項目，然後選取 [清除]。
- 若要移除提交清單中的所有項目，請按一下 [提交狀態] 視窗工具列上的 [全部清除]。正在提交的項目則不會從清單中清除。

## 將程式、工作、查詢或流程排程為工作

您可以將已儲存的項目，包括程式、工作、查詢和流程，排程為以指定的時間和頻率執行。即使您未使用 SAS Studio，已排程的項目仍會執行。

## 排定程式、工作、查詢或流程

若要將項目排程為在指定的時間執行：

- 1 在導覽窗格的 [檔案總管] 區段中的項目上按一下滑鼠右鍵，並選取 [排定為工作]。

附註：您也可以排程流程，只需要按一下工具項目上的 [🔗] 然後選取 [排定為工作]。

- 2 在 [新增觸發視窗] 視窗中，指定執行工作的頻率。您也可以指定應該執行工作的時間，以及用於執行工作的開始日期和結束日期。
- 3 按一下 [儲存]。您可以使用 [已排定工作] 視窗來檢視和管理您的已排定工作。



# 使用已排定工作視窗

[已排定工作] 視窗會顯示 SAS Studio 中您所有已排定工作的相關資訊。您可以排程已儲存的程式、工作、查詢和流程，也可以建立並排程 SAS Viya 工作。SAS Viya 工作包含一個程式和其定義，並可以包含 HTML 表單或工作提示，提供工作的使用者介面。

若要開啟 [已排定工作] 視窗，請選取 [檢視] ⇨ [已排定工作]。如需 SAS Viya 的詳細資訊，請參閱 [SAS Studio Developer's Guide: Working with Jobs](#) 中的「Managing Jobs」。

[已排定工作] 視窗包含一個項目，其中包含關於您已排定的每個工作的資訊，包括工作排定的下次執行時間，以及工作的最新提交和完成時間。

名稱	狀態	已排程	下一次執行時間	已提交	已完成	使用中	版本
TopN5straight	🟢	🕒	2020/7/29 下午 2:50:00	2020/7/28 下午 3:10:02	2020/7/28 下午 3:10:44	🔴	🗑️
sales_analysis	🟢	🕒	2020/7/29 下午 2:50:00	2020/7/28 下午 3:00:03	2020/7/28 下午 3:01:05	🔴	🗑️
TopNCategories	🟢	🕒	2020/7/29 下午 2:50:00	2020/7/29 下午 2:45:03	2020/7/29 下午 2:45:46	🔴	🗑️

您可以使用下列方式來變更已排定工作執行的時間：

- 若要立即執行已排定的工作，請選取工作並按一下 [立即執行]。工作就會在不同的瀏覽器視窗中開啟。
- 若要停用已排定的工作，請按一下該工作列中的 。若要停用工作，請按一下 。
- 若要變更工作已排定的時間，請按一下 按鈕。[編輯觸發] 視窗隨即開啟，讓您可以變更工作的執行時間。
- 若要從排程移除工作，請選取該工作，然後按一下 。工作會保留在 [已排定工作] 視窗中，但不再排程執行。若要重新排程工作，請以滑鼠右鍵按一下工作，並選取 [排程]。
- 若要刪除工作，請以滑鼠右鍵按一下工作，並選取 [刪除工作]。

若要檢視所有提交的工作版本，請按一下 。您可以開啟與工作相關聯的程式碼、日誌和結果，方法是按一下清單中的適當版本。若要刪除特定版本的工作，請按一下適當版本旁的 。

**附註：** 您從 [已排定工作] 視窗開啟的程式碼是 SAS Studio 所執行程式碼的複本，而且不再與原始程式、工作、查詢或流程相關聯。編輯此程式碼並不會影響原始程式、工作、查詢或流程。

您可以透過數個方式自訂 [已排定工作] 視窗：

- 使用 [篩選已排定工作] 方塊，以指定 [名稱] 欄的篩選準則。
- 使用 [依時間篩選] 下拉式清單來選取您要檢視的特定時間期間。
- 指定您是否要檢視所有或僅選取類型的提交狀態。
- 按一下 以開啟 [管理欄] 視窗，並指定要在視窗顯示的欄。

附註：SAS Studio 排程功能可為單一使用者提供基本的排程功能。管理員可以使用 SAS Environment Manager 來存取更進階的排程選項。SAS Environment Manager 可讓管理員檢視和管理多個使用者的工作。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Environment Manager: User's Guide](#) 中的「Jobs and Flows Page」。

## 了解視景

由於 SAS Studio 可供一家組織中的各種人員和團體使用，因此您可選擇檢視最符合您需求的特定功能子集 (或稱視景)。視景是一組根據不同類型使用者之需求來自訂的功能。SAS Studio 包含兩個視景：[標準] 視景和 [互動式] 視景。

[標準] 視景適用於想要可以撰寫 SAS 程式、使用預先定義的工作和建立流程的使用者。在 [標準] 視景中，會整個執行 SAS 程式檔案。[標準] 視景預設會以 [開始頁面] 頁籤開啟，並包含導覽窗格中的這些區段：[開啟檔案]、[檔案總管]、[步驟]、[工作]、[程式碼片段]、[資料館] 和 [Git Repository]。

[互動式] 視景的設計是要適用於主要將 SAS Studio 用於撰寫和編輯可使用互動式 SAS 程序之 SAS 程式的使用者。[互動式] 視景預設會以 [開始頁面] 頁籤開啟，而且會以不同的水平頁籤群組顯示 [日誌] 和 [結果] 頁籤。此外，會在一個日誌頁籤和一個結果頁籤中，將所有程式頁籤中的日誌資料和結果附加在一起。在 [標準] 視景中，每個程式都會有不同的日誌和結果頁籤。如需詳細資訊，請參閱「[使用互動式視景](#)」(第 37 頁)。

The screenshot shows the SAS Studio interface. At the top, there are tabs for 'classfit.sas' and '\*SQL\_reports.sas'. Below the tabs is a toolbar with icons for '執行' (Execute), '取消' (Cancel), '複製到我的程式碼片段' (Copy to my code snippets), and '偵錯' (Debug). The date and time '2020年5月6日 上午11:03:45' are displayed on the right.

The main area is divided into two sections. The top section is labeled '程式碼' (Code) and contains the following SAS code:

```

1 proc sql;
2   select * from sashelp.cars;
3
4   select * from sashelp.class;
5   quit;

```

The bottom section is labeled '日誌' (Log) and '結果' (Results). It shows a tree view on the left with 'Print 程序' (Print program) and 'SQL 程序' (SQL program) expanded. Under 'SQL 程序', there are two '查詢結果' (Query results) items. The main area displays a table of car data and a smaller table of student data.

Model	MPG	Displacement	Style	Region	Origin
Volvo	S80 2.5T 4dr		Sedan	Europe	All
Volvo	C70 LPT convertible 2dr		Sedan	Europe	Front
Volvo	C70 HPT convertible 2dr		Sedan	Europe	Front
Volvo	S80 T6 4dr		Sedan	Europe	Front
Volvo	V40		Wagon	Europe	Front
Volvo	XC70		Wagon	Europe	All

Name	Sex	Age	Height	Weight
Alfred	M	14	69	112.5
Alice	F	13	56.5	84
Barbara	F	13	65.3	98
Carol	F	14	62.8	102.5

這兩個視景的差異如下表所示：

SAS Studio 中的元素	在 [標準] 中提供？	在 [互動式] 中提供？
導覽窗格區段		
■ 開啟檔案	是	是
■ 檔案總管	是	是
■ 步驟	是	否
■ 工作	是	否
■ 程式碼片段	是	是
■ 資料館	是	是
■ Git	是	否
■ 檔案參考	是，但依預設不會顯示	是，但依預設不會顯示
能夠建立和開啟查詢	是	否
能夠建立和執行流程	是	否
能夠建立和執行工作定義	是	否
撤回程式碼並在提交時清除程式碼的選項	否	是
產生 PDF、Word、RTF、Excel 和 PowerPoint 輸出的選項	是	否
可以匯入資料	是	否
可匯出資料	是	否
可列印資料	是	否
可在 [篩選表格列] 視窗中驗證運算式	是	否
可驗證 autoexec.sas 檔案	是	否
可以插入自訂程式碼	是	否
可以更新欄屬性	是	否

啟動 SAS Studio 之後，您可以選取 **[選項]** ⇒ **[變更視景]**，然後選取您要使用的視景，以變更您所使用的視景。

您可以選取 **[檢視]** ⇒ **[導覽窗格]**，以指定 SAS Studio 中顯示的導覽窗格區段。

---

## 編輯 Autoexec 檔案

autoexec.sas 檔案包括每次啟動 SAS Studio 並連線至 SAS 伺服器時執行的 SAS 陳述式。例如，您可以使用 autoexec.sas 檔案，指派要在每次以 **[標準]** 和 **[互動式]** 視景使用 SAS Studio 時可用的資料館。

附註：如果您使用 **[新增資料館]** 視窗建立資料館，則可以選取 **[在目前的工作階段之外持續此資料館]** 選項，自動將 LIBNAME 陳述式增加至 autoexec.sas 檔案。如需詳細資訊，請參閱 **「使用資料館」** (第 7 頁)。

若要編輯 autoexec.sas 檔案：

- 1 選取 **[選項]** ⇒ **[Autoexec 檔案]**。
- 2 輸入您要併入 autoexec.sas 檔案的程式碼。
- 3 若要驗證語法，請按一下 **[執行]**。**[日誌]** 頁籤隨即開啟，以讓您檢視日誌。

附註：執行 autoexec 檔案的選項僅適用於 **[標準]** 視景。如需詳細資訊，請參閱 **「了解視景」** (第 20 頁)。

- 4 按一下 **[儲存]** 儲存並關閉 autoexec 檔案。

---

## 插入自訂 SAS 程式碼

您可以指定 SAS 程式碼，以在程式、工作、查詢和匯入的程式碼之前或之後執行。自訂程式碼一律會執行並在工作階段之間持續保留。

若要包含自訂 SAS 程式碼：

- 1 選取 **[選項]** ⇒ **[自訂程式碼]**。
- 2 指定序文和序文 SAS 程式碼。按一下 **[執行]** 以驗證語法。
- 3 在 **[選項]** 頁籤上，指定插入自訂程式碼的位置。您可以選擇程式、工作、查詢和匯入。您也可以指定在執行背景提交時是否包含程式碼。
- 4 按一下 **[儲存]**。

---

## 重設 SAS 工作階段

您可以使用 **[重設 SAS 工作階段]** 選項，終止目前 SAS 工作階段，並建立工作區工作階段。**[重設 SAS 工作階段]** 選項會透過執行 ENDSAS 陳述式來終止目前工作區工作階段，然後建立新工作區工作階段。啟動新工作區工作階段時，SAS Studio 會執行 autoexec 檔案以初始化工作階段。若要重設 SAS 工作階段，請選取 **[選項]** ⇨ **[重設 SAS 工作階段]**。

---

附註：當您重設 SAS 工作階段時，會刪除 Work 資料館中的所有檔案。

---

---

## 管理鍵盤快速鍵

SAS Studio 包括您可以用來執行工作的許多鍵盤快速鍵。如需鍵盤快速鍵的清單，請參閱 *SAS Studio：協助工具功能* 中的「[鍵盤快速鍵](#)」。

部分鍵盤快速鍵可予以自訂。若要管理您的快速鍵，請選取 **[選項]** ⇨ **[管理鍵盤快速鍵]**。輸入新的鍵盤快速鍵時，系統將提示您確認變更。

---

## 變更您的計算環境

如果您可以存取多個計算環境，則可以變更該 SAS Studio 使用的環境。若要變更計算環境，請按一下應用程式視窗右上角中顯示的目前計算環境。選取您要使用的計算環境。變更計算環境時，請注意下列資訊：

- 您建立的任何資料館和檔案捷徑都會刪除。
- 已排定的工作和背景提交不會取消或清除。
- 所有開啟的頁籤會維持開啟。

如需詳細資訊，請參閱 *SAS Vija: Server Contexts* 中的「[Server Contexts: Concepts](#)」。

---

附註：您一次只可以在一個計算環境上作業。

---



# 使用程式

---

<b>關於程式碼編輯器</b> .....	<b>26</b>
<b>開啟和建立程式</b> .....	<b>26</b>
開啟程式 .....	26
建立程式 .....	27
執行程式 .....	27
儲存程式 .....	28
使用自動完成功能 .....	29
使用語法說明 .....	31
比對括弧 .....	33
選取文字欄 .....	33
增加表格名稱和欄名稱 .....	33
插入路徑名稱 .....	33
編輯工作或查詢中的程式碼 .....	34
建立 SAS 程式套件 .....	35
建立程式摘要 .....	35
使用巨集變數 .....	35
使用提交歷程記錄 .....	36
自動格式化 SAS 程式碼 .....	37
使用互動式視景 .....	37
<b>使用 DATA 步驟偵錯工具</b> .....	<b>38</b>
關於 DATA 步驟偵錯工具 .....	38
DATA 步驟偵錯工具入門 .....	39
使用 DATA 步驟偵錯工具 .....	40
<b>使用程式碼片段</b> .....	<b>47</b>
為什麼要使用程式碼片段？ .....	47
建立程式碼片段 .....	56
如何插入程式碼片段 .....	56
<b>自訂程式碼編輯器</b> .....	<b>57</b>

---

## 關於程式碼編輯器

SAS Studio 內附一個以顏色編碼並會檢查語法的編輯器，可供用來編輯新的或現有的 SAS 程式。此編輯器包含多種功能，例如自動完成、自動格式化和快顯語法說明。在此程式碼編輯器中，您可以編寫、執行和儲存 SAS 程式。您也可以修改在執行工作時自動產生的程式碼，然後將其儲存。

SAS Studio 也內附一些程式碼片段範例供您利用，方便您進行常見工作的程式設計。

---

## 開啟和建立程式

---

### 開啟程式

您可以從導覽窗格的 **[檔案總管]** 區段開啟 SAS 程式。若要開啟程式，請展開適當的資料夾並按兩下您要開啟的程式，或以滑鼠右鍵按一下導覽窗格中的程式，然後選取 **[開啟]**。程式接著便會在工作區的新頁籤中開啟。

---

**附註：** 您也可以按一下工具列上的 **[開啟]** 並從可用資料夾選取檔案，即可開啟該檔案。如果您正在開啟程式或文字檔，則可以選取 **[使用編碼開啟]**，然後按一下 **[開啟]** 來指定文字編碼。使用 **[選取編碼]** 視窗來指定您想要的編碼。


---

**附註：** 開啟非常龐大的程式檔案可能會影響您的效能。如果您開啟的程式檔案大於 10 MB，則預設會收到提示，確認是否要繼續開啟檔案。您可以使用 **[若文字檔大於指定的大小，則顯示警告]** 選項變更決定是否顯示警告的檔案大小。如需詳細資訊，請參閱 **「設定一般喜好設定」** (第 181 頁)。

---

在程式編輯器左下角，您可以檢視游標目前的行和欄位置。如果您正在檢視 \*.sas 或 \*.txt 檔案，則也會顯示文字編碼。若要移至程式中的特定行，請在程式上按一下滑鼠右鍵，並選取 **[移至指定行]**。在 **[移至指定行]** 方塊中輸入行號。您也可以程式上按一下滑鼠右鍵並選取 **[編碼]**，然後選取其他字元集編碼選項。



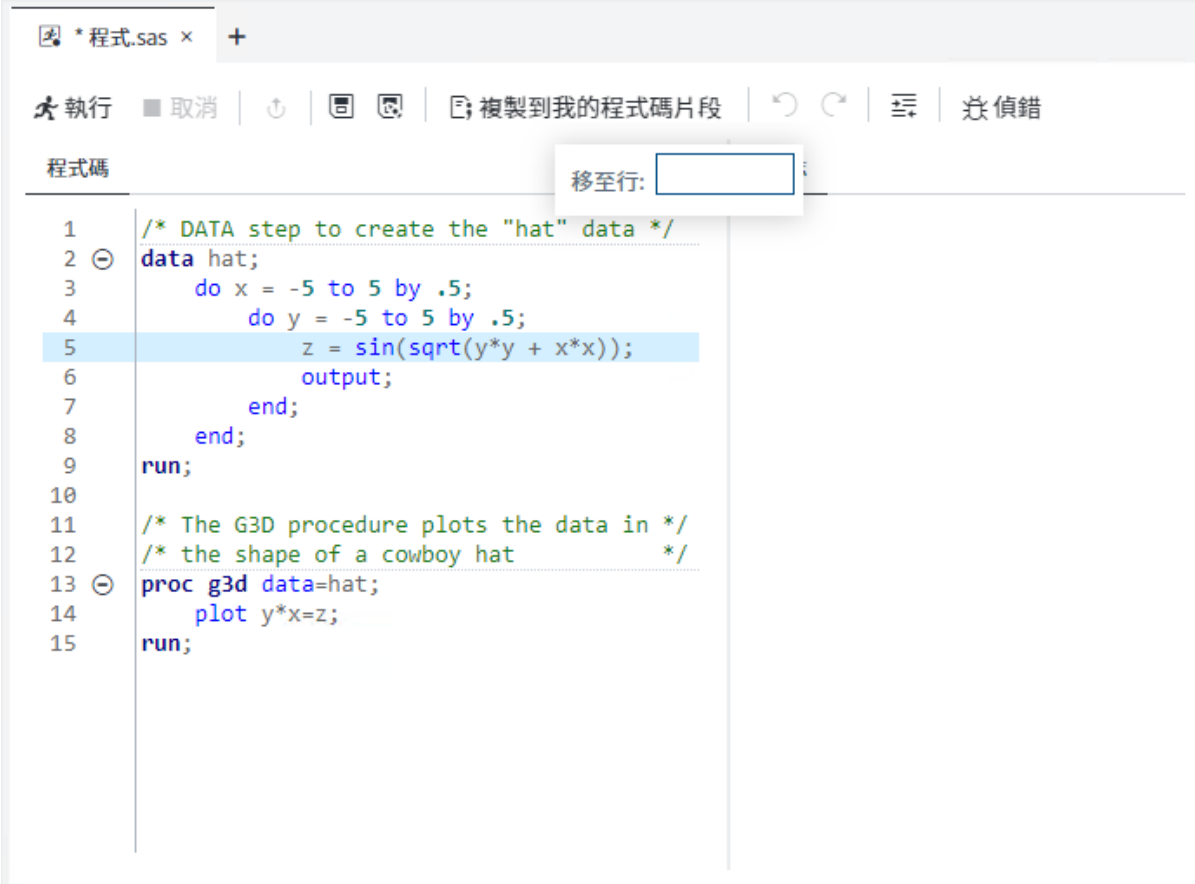

The screenshot shows the SAS Studio interface. At the top, there is a tab labeled '\* 程式.sas x' and a '+' icon. Below the tab is a toolbar with icons for '執行' (Execute), '取消' (Cancel), '複製到我的程式碼片段' (Copy to my code snippets), and '偵錯' (Debug). The main area is titled '程式碼' (Code) and contains the following SAS code:

```
1 /* DATA step to create the "hat" data */
2 data hat;
3     do x = -5 to 5 by .5;
4         do y = -5 to 5 by .5;
5             z = sin(sqrt(y*y + x*x));
6             output;
7         end;
8     end;
9 run;
10
11 /* The G3D procedure plots the data in */
12 /* the shape of a cowboy hat */
13 proc g3d data=hat;
14     plot y*x=z;
15 run;
```

A dialog box titled '移至行:' (Go to line:) is open over the code, with an empty input field.

## 建立程式

若要建立程式，請選取 **[新增]** ⇨ **[SAS 程式]**。


附註：您也可以使用 **[新增]** 功能表來開始匯入檔案以及建立流程、工作、任務、文字檔案和 XML 檔案。

## 執行程式

在撰寫完程式後，您可以執行整個程式，或是選取特定幾行程式碼來執行。若要執行整個程式，請按一下工具列上的 **[執行]**。若要執行部分程式，請選取您要執行的程式碼行，然後按一下 **[執行]**。

依預設，如果沒有發生錯誤，便會自動開啟結果；而如果發生錯誤，則會開啟 **[日誌]** 頁籤。您可以按一下或多個 **[錯誤]**、**[警告]** 和 **[附註]** 區段來檢視訊息。當您按一下訊息，SAS Studio 會在日誌中將其醒目提示，讓您查看訊息在日誌中的確實發生位置。

附註：您可以使用 [一般] 喜好設定來指定想要在執行程式或工作後顯示的頁籤。如需詳細資訊，請參閱「設定一般喜好設定」(第 181 頁)。

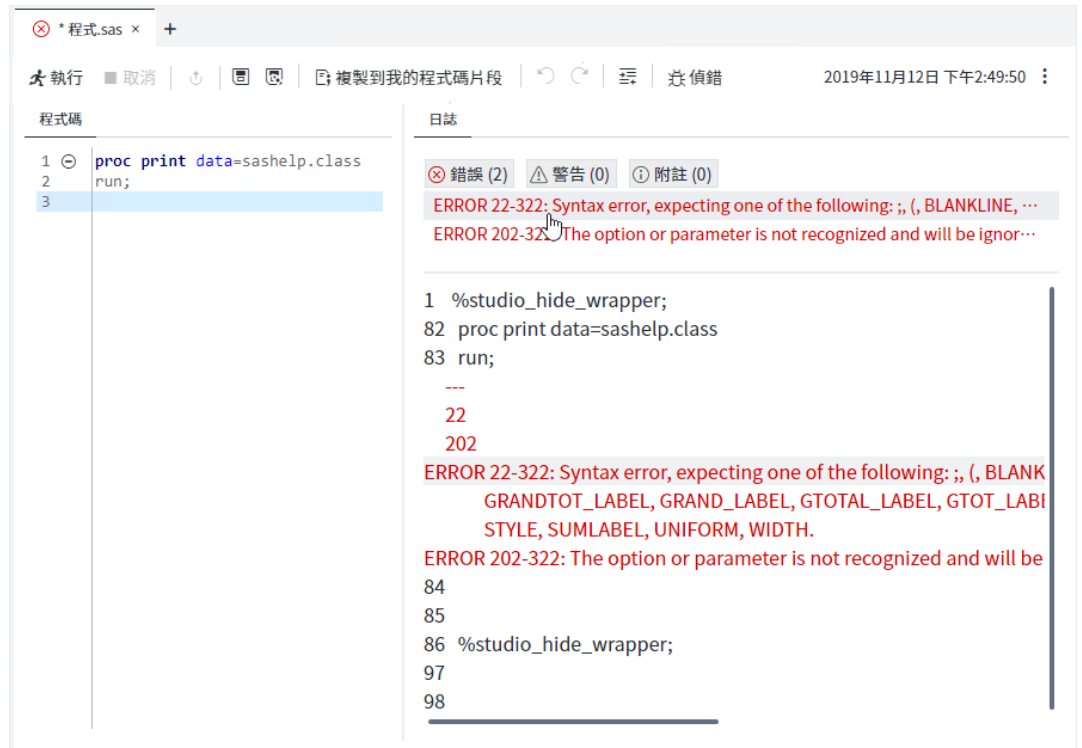

附註：由於您是在伺服器環境中使用，因此請勿在 SAS 程式中包含 ENDSAS 陳述式。如果您執行含有 ENDSAS 的程式，請選取 [選項] ⇨ [重設 SAS 工作階段]，以重設 SAS 工作階段。

## 儲存程式

若要在其目前位置儲存現有程式的更新，請按一下工具列上的 。若要使用新名稱或位置來儲存整個程式，請按一下 。如果您想在儲存程式或文字檔案時指定文字編碼，請在檔案中以滑鼠右鍵按一下，選取 [編碼]，並在您儲存檔案之前指定新的編碼選項。

附註：您也可以在此儲存程式時建立 SAS 程式套件或程式摘要。如需詳細資訊，請參閱「建立 SAS 程式套件」(第 35 頁) 和「建立程式摘要」(第 35 頁)。


## 使用自動完成功能

### 關於自動完成功能


程式編輯器中的自動完成 (或程式碼完成) 功能可以在您還沒輸入完想要輸入的下一個字時，就預測該字。自動完成功能可以完成與 SAS 程序、陳述式、巨集、函數、CALL 常式、格式、輸入格式、巨集變數、SAS 顏色、樣式元素、樣式特性、統計資料關鍵字，以及各種 SAS 陳述式和程序選項相關聯的關鍵字。自動完成功能也可以完成資料館名稱和表格名稱。

附註：自動完成功能僅適用於編輯 SAS 程式時。

此範例說明您在程式碼編輯器中輸入 proc a 時所將出現的關鍵字和說明。

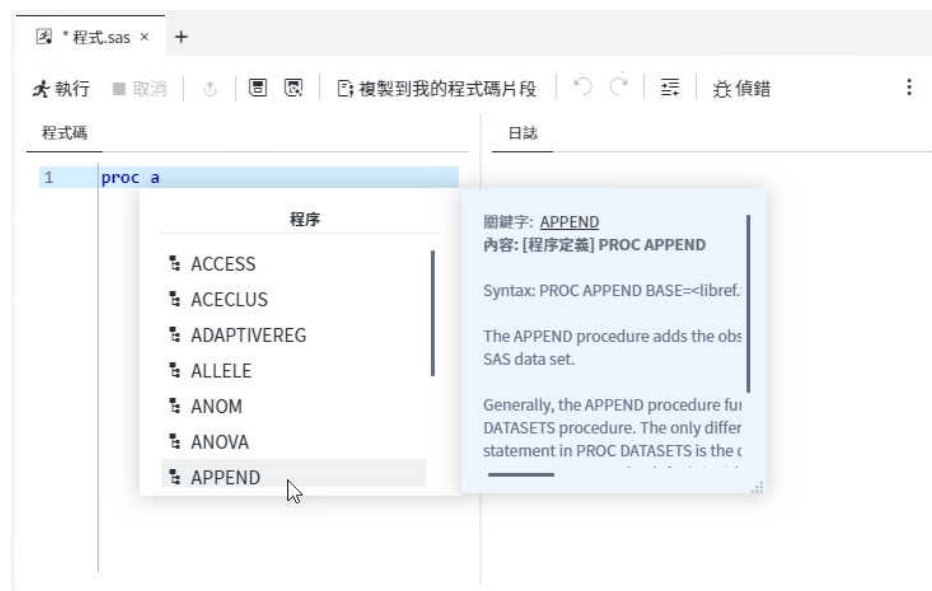


在此範例中，您會從程序清單中選取 [APPEND]，使程式碼編輯器中出現 proc append。當您輸入空格時，程式碼編輯器會顯示 APPEND 程序的選項清單。

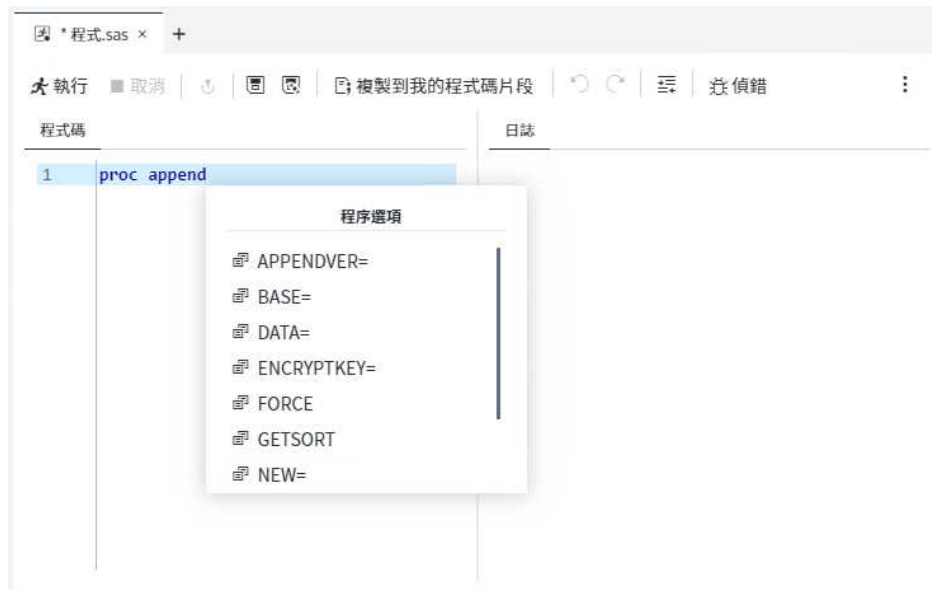

## 如何使用自動完成功能


若要使用自動完成功能：

- 1 開啟自動完成清單的方式，取決於您要增加的關鍵字。
  - 如果您要增加全域陳述式、DATA 步驟陳述式、CALL 常式、程序、巨集陳述式或自動巨集變數，請輸入您要使用之關鍵字的第一個或更多字母。隨即開啟一個視窗，內含以這些字母開頭的建議關鍵字清單。

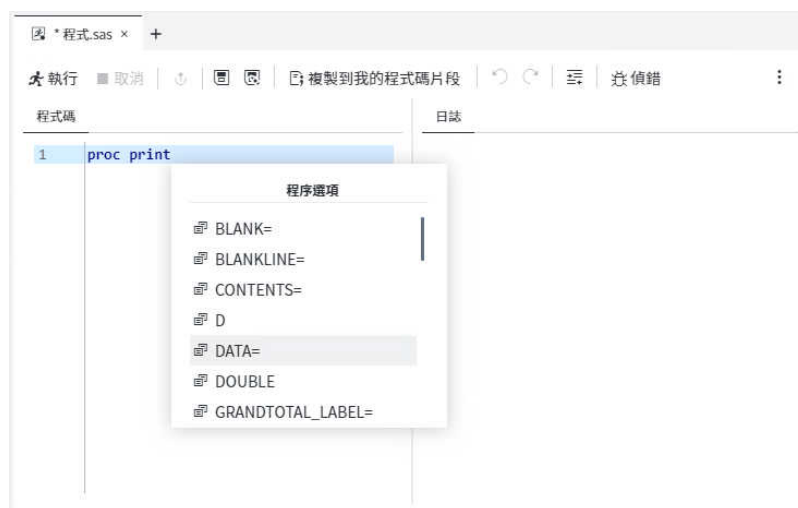

- 如果您要指定顏色、格式、輸入格式、巨集函數、SAS 函數、統計值關鍵字、樣式元素或樣式特性，請將滑鼠指標置於註解中，然後按 Ctrl+空格鍵。若要瀏覽背景選項清單，請按 Ctrl+Shift+空格鍵或使用快顯視窗頂端的方向鍵。

附註：即使您取消選取 [喜好設定] 視窗中的 [啟用自動完成] 選項，這些捷徑仍可運作。如需詳細資訊，請參閱「自訂程式碼編輯器」(第 57 頁)。

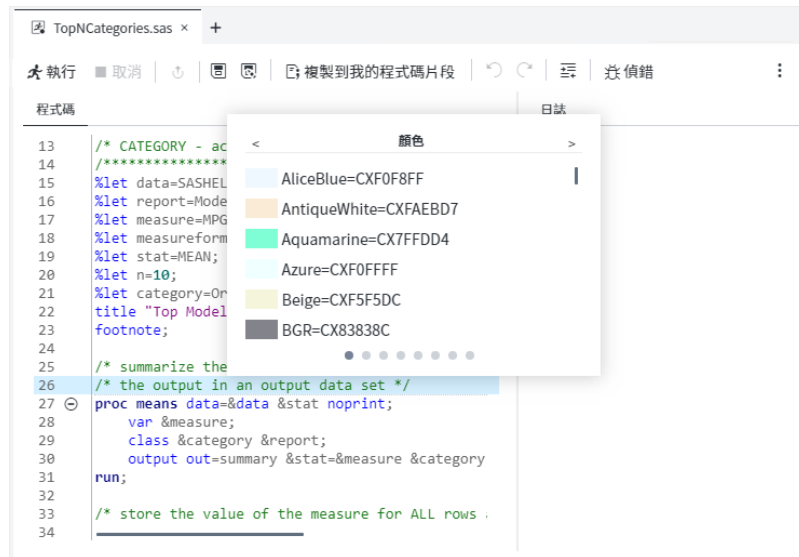

- 2 您可以透過數種方式瀏覽至您要使用的關鍵字：
  - 繼續輸入直到選取正確的關鍵字為止 (因為相符性隨著您的輸入而增加)。
  - 使用向上鍵和向下鍵、Page Up 和 Page Down 鍵或您的滑鼠來捲動清單。
- 3 您可以按兩下選取的關鍵字或按 Enter 鍵，將關鍵字加到程式中。


## 使用語法說明

程式編輯器會在您編寫和編輯程式時顯示簡短的 SAS 語法文件。您可以透過下列方式顯示說明：


- 以滑鼠右鍵按一下程式中的關鍵字，然後選取 [語法說明]。
- 開始輸入有效的 SAS 關鍵字，然後按一下自動完成視窗中的建議關鍵字。
- 將滑鼠指標置於程式中的有效 SAS 關鍵字上方。只有在您選取 [編輯器] 喜好設定中的 [將滑鼠停留在關鍵字上方時顯示提示] 選項，此功能才會運作。如需詳細資訊，請參閱「自訂程式碼編輯器」(第 57 頁)。

SAS 產品文件提供的是 SAS 語言的完整使用資訊，而程式編輯器中的語法說明則可讓您從語法的相關提示或關鍵字簡短說明快速上手。您可以按一下語法說明視窗中的連結以取得其他說明，如下所示：

- 按一下視窗頂端的關鍵字連結，在 support.sas.com 網站中搜尋關鍵字。

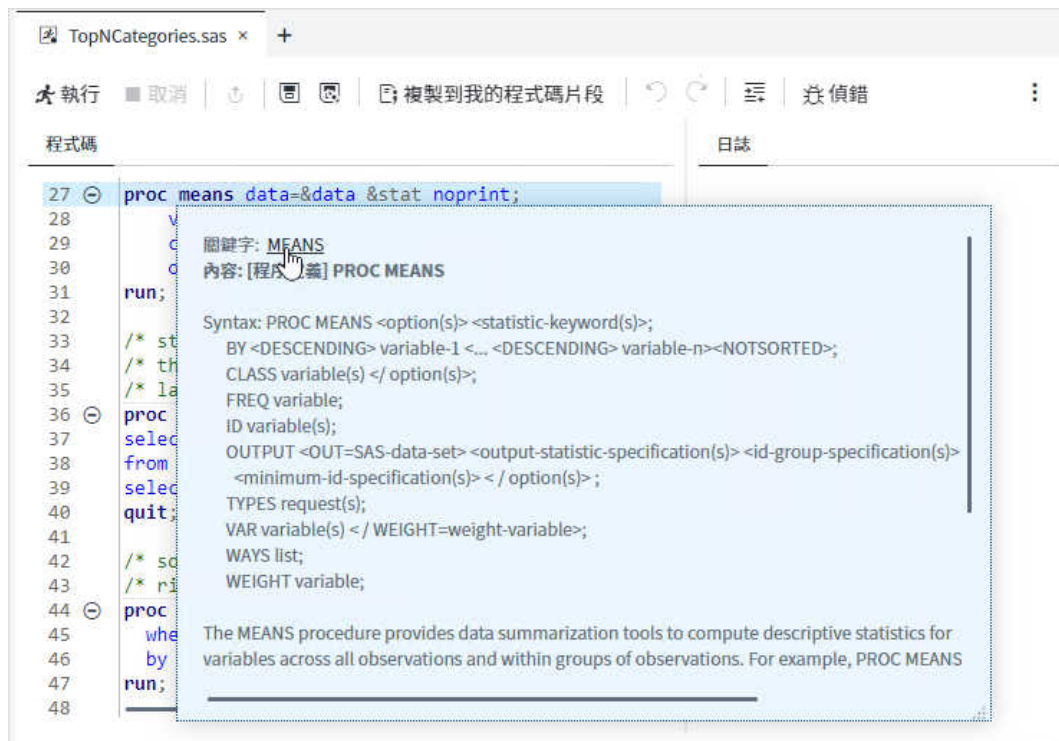

- 按一下位於視窗底部的連結，在 SAS 產品文件、樣本和 SAS 附註以及 SAS 技術文件中搜尋關鍵字。

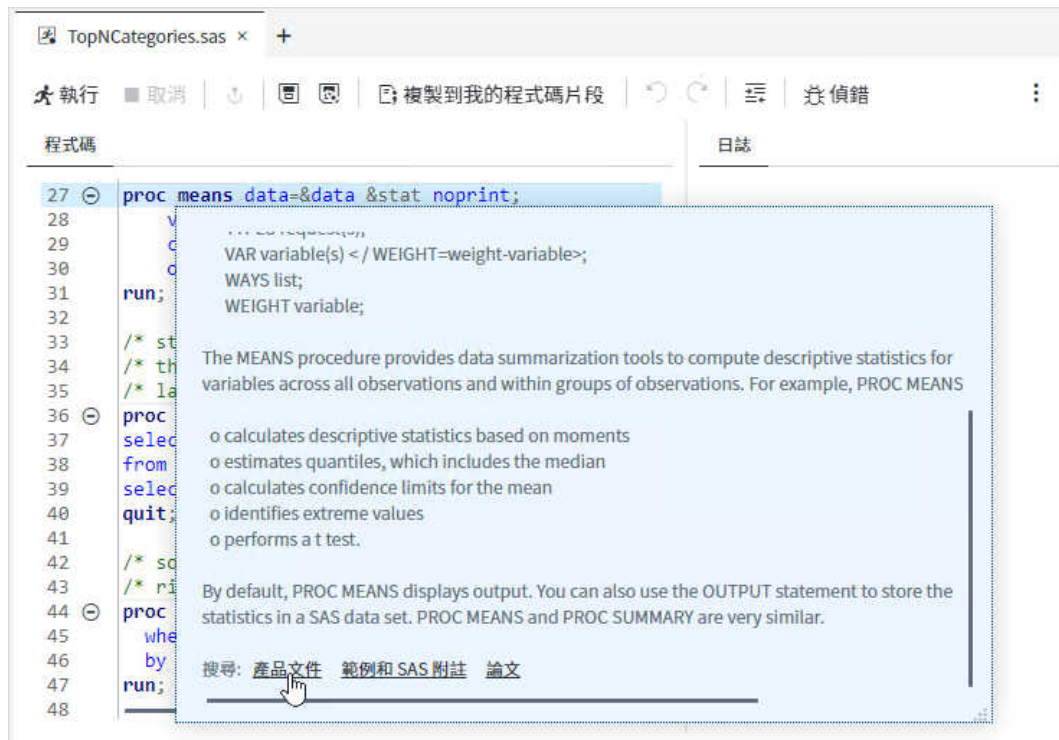

## 比對括弧

您可以使用括弧比對功能在程式中追蹤巢狀括弧。程式碼編輯器會醒目提示左右括弧。如果僅醒目提示一邊的括弧，您就會知道您遺漏了括弧。此功能可用來比對圓括弧、方括弧、角括弧和大括弧。

```
do y = -5 to 5 by .5;
  z = sin(sqrt(y*y + x*x));
```

若要比對括弧，請將游標放在欲比對括弧之左括弧的前面或右括弧的後面。左右括弧皆會醒目提示。如果括弧沒有符合項目，則不會有醒目提示。

附註：您可以使用 [\[程式碼編輯器設定\]](#) 頁面，關閉 [\[醒目提示成對的括號\]](#) 選項。您也可以選取選項來自動插入右方括弧或小括弧。如需詳細資訊，請參閱 [「設定一般程式碼編輯器喜好設定」](#) (第 186 頁)。

## 選取文字欄

您不必選取整行的文字。您可以選取欄或垂直文字區塊。

若要選取欄或垂直文字區塊：

- 在 Windows 環境中，請在您以滑鼠左鍵選取文字時按 Alt 鍵。
- 在 Mac OS X 環境中，請在您以滑鼠左鍵選取文字時按 Option 鍵。

## 增加表格名稱和欄名稱

在導覽窗格的 [\[資料館\]](#) 區段中，您可以使用拖放作業，將表格名稱和欄名稱移至 SAS 程式碼中。例如，您可以將 Sashelp.Cars 表格移至 PRINT 程序的 DATA 選項中。當您放開滑鼠時，表格的完整名稱就會出現在程式碼中。

附註：如果表格或欄名稱是資料庫中的保留字，SAS Studio 會藉由自動增加引號和小寫字母 n 來建立名稱常值，以確保您的程式可正確地評估名稱。

## 插入路徑名稱

在導覽窗格的 [\[檔案總管\]](#) 區段中，您可以使用滑鼠右鍵按一下資料夾或 \*.sas 檔案，然後選取 [\[插入為路徑\]](#)，將資料夾的路徑名稱或檔案的檔案名稱增加至程式。例如，您可以使用滑鼠右鍵按一下資料夾，像是



`/products/salesdata/`，然後選取 **[插入為路徑]** 以將其增加到 LIBNAME 陳述式中。


附註：僅獨立程式可以使用此選項。無法供 [SAS 程式] 節點在流程中使用。

## 編輯工作或查詢中的程式碼

您可以編輯在執行工作或查詢時自動產生的程式碼，然後使用修改結果來執行工作。當您編輯程式碼時，SAS Studio 會在個別程式視窗中開啟程式碼。該程式碼不再與原始工作或查詢相關聯。

若要編輯工作或查詢所產生的程式碼：

- 1 在工作區的適當工作或查詢頁籤中，按一下 **[程式碼]**，顯示與工作或查詢相關聯的程式碼。
- 2 在工具列上，按一下 **[編輯程式碼]**。程式碼就會在新的程式視窗中開啟。

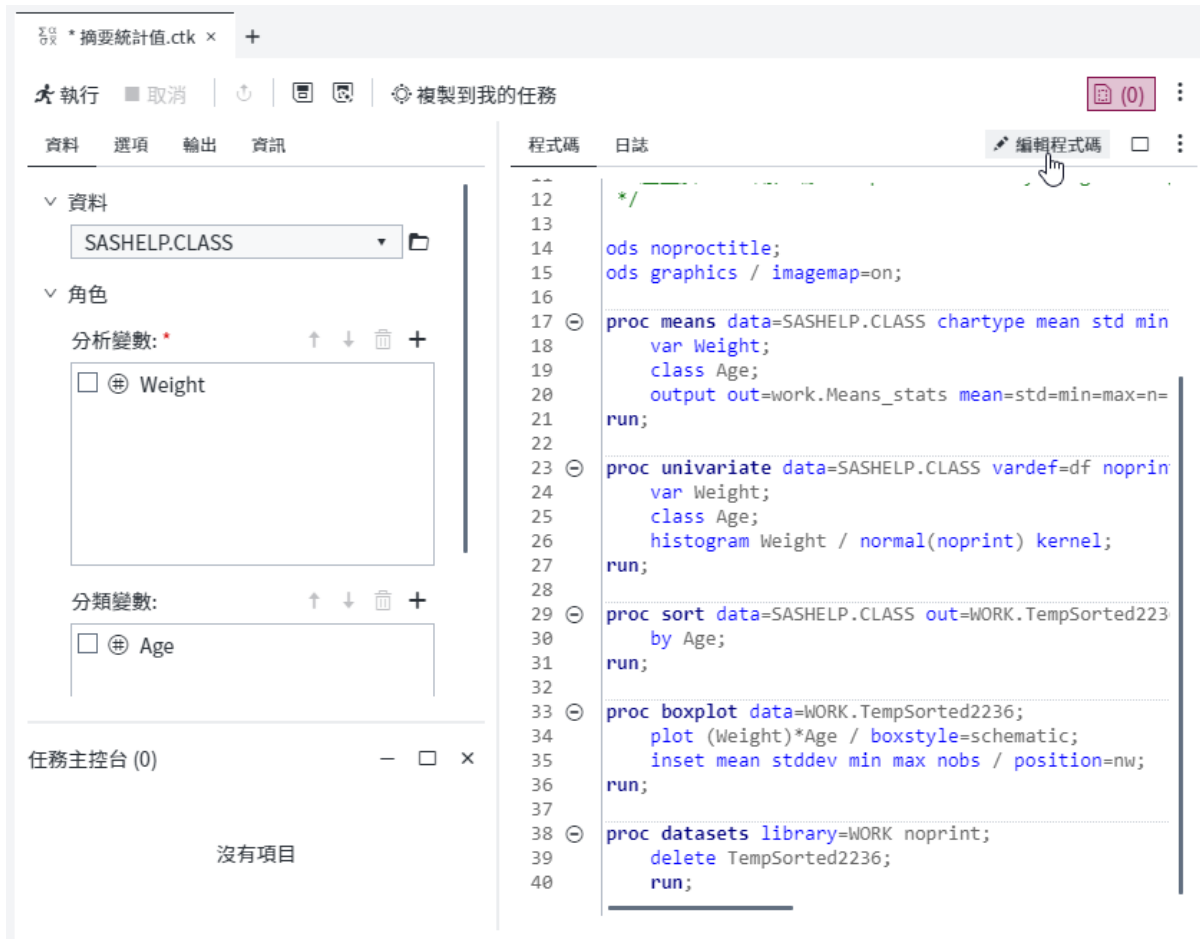




## 建立 SAS 程式套件

SAS 程式套件是一個檔案，內含 SAS 程式的快照與其日誌和 HTML 結果。您可以透過您所撰寫的程式碼以及執行工作時自動產生的程式碼，來建立程式套件。當您在 SAS Studio 中開啟程式套件時，可以存取程式碼、日誌和結果，而不需要重新執行程式。如果您變更並重新執行程式碼，並不會自動更新套件。您必須重新儲存套件，才能保留變更。


附註：

- 程式套件不包括 PDF 或 RTF 結果。
- 如果您使用 [互動式] 視景，則無法建立程式套件。


若要建立程式套件檔案，請開啟您要使用的程式碼，然後按一下 。指定檔案位置和名稱，然後選取 [套件] 作為 [類型] 選項。

附註：如果您開啟程式套件檔案並想要個別儲存程式或日誌，或以 HTML、PDF 或 RTF 檔案形式下載結果，則必須在開啟程式套件檔案之後重新執行程式。

## 建立程式摘要

您可以針對您所撰寫的程式碼以及執行工作時自動產生的程式碼，建立摘要頁面。[程式摘要] 頁面是一個 HTML 檔案，會在個別的瀏覽器頁籤中開啟，而且包括程式執行、完整 SAS 原始程式碼、完整 SAS 日誌和結果的資訊。若要檢視程式的 [程式摘要] 頁面，請按一下 ，然後選取 [在瀏覽器頁籤中開啟] ⇨ [摘要]。

附註：只有在執行程式之後，才能使用 [程式摘要]。

按一下  並選取 [摘要] 作為 [另存為類型] 選項，也可以將程式摘要檔案儲存至指定的資料夾。[程式摘要] 會儲存為 HTML 檔案。

## 使用巨集變數

巨集變數可以用來增加程式或工作執行時取得的資訊，例如應用程式的名稱和版本號碼。您可以在程式碼、標題或註腳內參照這些項目，方法是在它們的前面加上 "&"。

例如，您可以在註腳中使用巨集，如下列內容所示：

```
Generated with &_CLIENTAPP &_CLIENTVERSION
```

附註：除了下列巨集變數，您也可以執行此程式碼以查看其他使用者產生和可用的自動巨集變數：

```
%PUT _ALL_;
```

如需 SAS 巨集函數和變數的詳細資訊，請參閱《SAS Macro Language Reference》。

巨集變數	說明
_CLIENTAPP	用戶端應用程式的名稱。
_CLIENTAPPABBREV	用戶端應用程式的縮寫名稱。
_CLIENTMACHINE	用戶端機器的節點名稱。
_CLIENTMODE	SAS Studio 模式的類型： <b>viya</b> (標準視景) 或 <b>interactive</b> (互動式視景)。
_CLIENTVERSION	應用程式版本。
_SASHOSTNAME	伺服器節點名稱 (IP 位址或 DNS 名稱)。
_SASPROGRAMFILE	目前正在執行之 SAS 程式的完整路徑和檔案名稱。此巨集變數只適用於儲存在正在執行 SAS Studio 程式碼之相同伺服器上的 SAS 程式檔案。
_SASPROGRAMFILEHOST	目前 SAS 程式正在其上執行的伺服器節點名稱。
_SASWORKINGDIR	目前工作目錄。
SASWORKLOCATION	Work 資料館的所在位置。
SYSPROCESSNAME	目前 SAS 處理的名稱。
SYSPROCESSMODE	目前 SAS 工作階段執行模式或伺服器類型名稱。
SYSVLONG4	SAS 軟體版本號碼、維護層級和四位數年份。

附註：如果您在 SAS 程式中指定 %put\_all\_ 或 %put\_global\_，輸出中不會包含任何特殊字元。例如，目錄路徑中不會包含斜線。若要檢視具有這些特殊字元的輸出，您必須依名稱指定個別巨集變數，例如 %put &\_sasprogramfile;。

## 使用提交歷程記錄


您可以使用 [提交狀態] 視窗來存取您所提交程式碼的先前版本。在工具列上選取 [檢視] ⇒ [提交狀態]，或在 SAS Studio 瀏覽器視窗的右下角按一下 [提交]。[提交狀態] 頁

籤包括您每次執行程式的項目。從 [提交狀態] 視窗按一下程式時，您會開啟當時執行的程式的版本。程式接著便會在工作區的新頁籤中開啟，您可以從中進行變更並儲存。

附註：登出 SAS Studio 時，即會自動清除提交歷程記錄。

如需詳細資訊，請參閱「[使用提交狀態視窗](#)」(第 17 頁)。

## 自動格式化 SAS 程式碼

您可以使用程式編輯器自動將程式碼格式化，讓程式更清楚明瞭。自動將程式碼格式化時，會加入換行符號，且每一行會根據所處巢狀層級正確縮排。若要在程式編輯器中將程式碼格式化，請按一下工具列上的 。您也可以選擇格式化選取的程式碼區段。

例如，下列程式碼因為缺乏縮排和邏輯換行符號，以致難以閱讀：

```
data topn;
length rank 8; label rank="Rank";
set topn; by &category descending &measure;
if first.&category then rank=0; rank+1;
if rank le &n then output;
run;
```

使用自動程式碼格式化功能之後，程式會如下所示：

```
data topn;
  length rank 8;
  label rank="Rank";
  set topn;
  by &category descending &measure;

  if first.&category then
    rank=0;
    rank+1;

  if rank le &n then
    output;
run;
```

## 使用互動式視景

### 什麼是互動式視景？

有些 SAS 程式是互動式的，這表示除非您提交 QUIT 陳述式或新的 PROC 或 DATA 步驟，否則這些程序會維持作用中。在 SAS Studio 中，您可以使用程式編輯器，以 [互動式] 視景執行這些程序及其他 SAS 程序。

使用 [互動式] 視景，您可以執行 SAS 程式中所選取的程式碼行，然後根據結果決定接下來要採取的步驟。例如，SAS/OR 中的 OPTMODEL 程序可讓您建立模型並解數學程

式設計模型。以互動方式執行此程序，您不需執行整個程式，就可以迅速檢查一部分程式的結果，並判斷是否需要進行修改。

---

## 以互動式視景執行程式

以 [互動式] 視景執行程式時，SAS Studio 不會在程式中增加任何自動產生的程式碼 (例如 ODS 和 %LET 陳述式)。此外，只會產生 HTML 格式的結果。在 [互動式] 視景中，日誌和結果會附加至現有的日誌和結果。先前提交的程式碼仍維持作用中，除非您將其終止。

例如，假設您有下列程式：

```
proc sql;
  select * from sashelp.cars;

  select * from sashelp.class;
quit;
```

在 [標準] 視景中，如果您選取並執行前兩行程式碼，則程式碼會順利執行。如果您接著選取並執行後兩行程式碼，則程式碼會因遺失 PROC SQL 陳述式而失敗。

如果切換至 [互動式] 視景並依照相同步驟進行，則後兩行程式碼可以順利執行，因為 PROC SQL 陳述式仍維持作用中。

---

附註：如需特定程序的說明文件，請參閱 [support.sas.com](http://support.sas.com) 上的 SAS Programmer's Bookshelf。

---

---

## 使用 DATA 步驟偵錯工具

---

### 關於 DATA 步驟偵錯工具

DATA 步驟偵錯工具是一種可讓您找出 DATA 步驟程式邏輯錯誤的工具。使用 DATA 步驟偵錯工具，您可以在程式執行時，監看程式變更內的變數值。您可以逐行執行程式，也可以在程式中設定特定中斷點。

---

附註：DATA 步驟偵錯工具只能與 DATA 步驟程式搭配運作。

---

# DATA 步驟偵錯工具入門

## 何謂偵錯？


「**偵錯**」是用來移除程式邏輯錯誤的程序。不同於語法錯誤，邏輯錯誤不會讓程式停止執行。相反地，邏輯錯誤會導致程式產生非預期的結果。例如，如果您建立 DATA 步驟來追蹤庫存，而程式顯示已無庫存，但實際上倉庫仍有滿滿的存貨，這就表示您的程式有邏輯錯誤。

若沒有 DATA 步驟偵錯工具，您可以在程式中增加程式碼 (例如 PUT 陳述式) 並檢查結果和日誌檔，以對程式進行偵錯。雖然 SAS 日誌檔可協助您識別資料錯誤，但 DATA 步驟偵錯工具可讓您以互動方式更輕易地識別 DATA 步驟中的邏輯錯誤，有時還可識別資料錯誤。

## 偵錯的運作方式

當您在 DATA 步驟偵錯工具中開啟 DATA 步驟時，SAS 會編譯步驟、在 DATA 步驟偵錯工具視窗中顯示程式碼，並保持暫停直到您開始執行。每次暫停執行時，每個變數目前的值都會顯示在變數窗格中。如需詳細資訊，請參閱「[檢查變數值](#)」(第 43 頁)。

您可以在 DATA 步驟偵錯工具中以幾種方式執行程式：

- 如果您按一下 ▶ 來開始執行，SAS 就會在 DATA 步驟中執行每個陳述式。
- 若要在 DATA 步驟程式的特定行暫停執行，請選取一或多個要設定中斷點的陳述式。當您按一下 ▶ 時，SAS 就會執行程式，直到抵達中斷點。如需詳細資訊，請參閱「[設定和清除中斷點](#)」(第 42 頁)。
- 若要以一次一個陳述式的方式執行 DATA 步驟，請按一下 。您可以在程式中的每個步驟之後檢查變數值。如需詳細資訊，請參閱「[逐步執行程式](#)」(第 43 頁)。
- 若要持續執行 DATA 步驟直到特定變數的值變更，請選取要監看的變數，然後按一下 ▶。SAS 會持續執行程式直到指定變數的值變更。如需詳細資訊，請參閱「[監看變數值](#)」(第 44 頁)。

附註：當您使用 DATA 步驟偵錯工具時，請注意下列提醒事項：

- DATA 步驟偵錯工具僅適用於 [標準] 視景。如需詳細資訊，請參閱「[了解視景](#)」(第 20 頁)。
- 當您偵錯 DATA 步驟時，DATA 步驟中之陳述式的迭代次數可以和在偵錯工作階段之外一樣多次。當最後一次迭代完成時，偵錯主控台中會出現訊息。
- 含有 DATALINES 和 CARDS 陳述式的 DATA 步驟無法加以偵錯。您可以透過幾種方式解決此限制：
  - 將資料儲存在一般檔案，然後使用 FILENAME 陳述式將資料讀入 DATA 步驟。
  - 建立兩個不同的 DATA 步驟：一個 DATA 步驟包含 DATALINES 或 CARDS 陳述式，另一個包含可偵錯的 DATA 步驟以處理資料。

- 您一次只能偵錯一個 DATA 步驟。您只能將 DATA 步驟偵錯工具搭配用於 DATA 步驟，而不能用於 PROC 步驟。

## 使用 DATA 步驟偵錯工具

### 關於 DATA 步驟偵錯工具視窗

[DATA 步驟偵錯工具] 視窗包含許多功能，讓您能夠更輕易地偵錯 DATA 步驟程式：

- 目前執行的程式行會以藍色醒目提示。
- 視窗右側的變數窗格會列出程式中的每個變數和其目前的值。
- 您可以使用篩選和搜尋方塊來縮減變數窗格中所含的變數清單。
- 當您在程式中逐步前進時，已變更的變數值會顯示為紅色。
- 當您執行程式時，視窗底部的 [偵錯主控台] 會顯示記錄資訊。
- 您可以直接在視窗底部的命令列輸入偵錯工具命令。若要檢視有效命令清單，請按一下 ⓘ。

**DATA 步驟偵錯程式**
關閉

▶ 繼續 ■ 停止
🔄 ● 🗑️

```

1 data horsepower;
2 set sashelp.cars(where=(cylinders eq 8)) nobs=numobs;
3 format dollarsPerHorse dollar12.2 runningAveragehorsepower 6.1;
4 retain runninghorses;
5 by make;
6
7 if _n_ eq 1 then
8   runningHorses=0;
9 else runninghorses=runninghorses+horsepower;
10 runningaveragehorsepower=runningHorses/_n_;
11 dollarsPerHorse=invoice/Horsepower;
12 run;

```

變數	值	監看
numobs	428	<input type="checkbox"/>
Make		<input type="checkbox"/>
Model		<input type="checkbox"/>
Type		<input type="checkbox"/>
Origin		<input type="checkbox"/>
DriveTrain		<input type="checkbox"/>
MSRP	.	<input type="checkbox"/>
Invoice	.	<input type="checkbox"/>
EngineSize	.	<input type="checkbox"/>

**主控台**
🔍

已成功啟動 DATA STEP 偵錯工具。


已停止於 行 2 欄 2

ⓘ

## 開啟 DATA 步驟偵錯工具

您可以在包含 DATA 步驟的任何程式上執行 DATA 步驟偵錯工具。若要開始使用 DATA 步驟偵錯工具，您必須先啟用 DATA 步驟偵錯工具，然後選取要偵錯的有效 DATA 步驟程式碼。

- 1 在 [程式編輯器] 中開啟程式，然後按一下工具列上的 [偵錯]。在程式中，DATA 步驟程式碼的所有區段邊緣會以綠色長條醒目提示，以指出其可供偵錯。

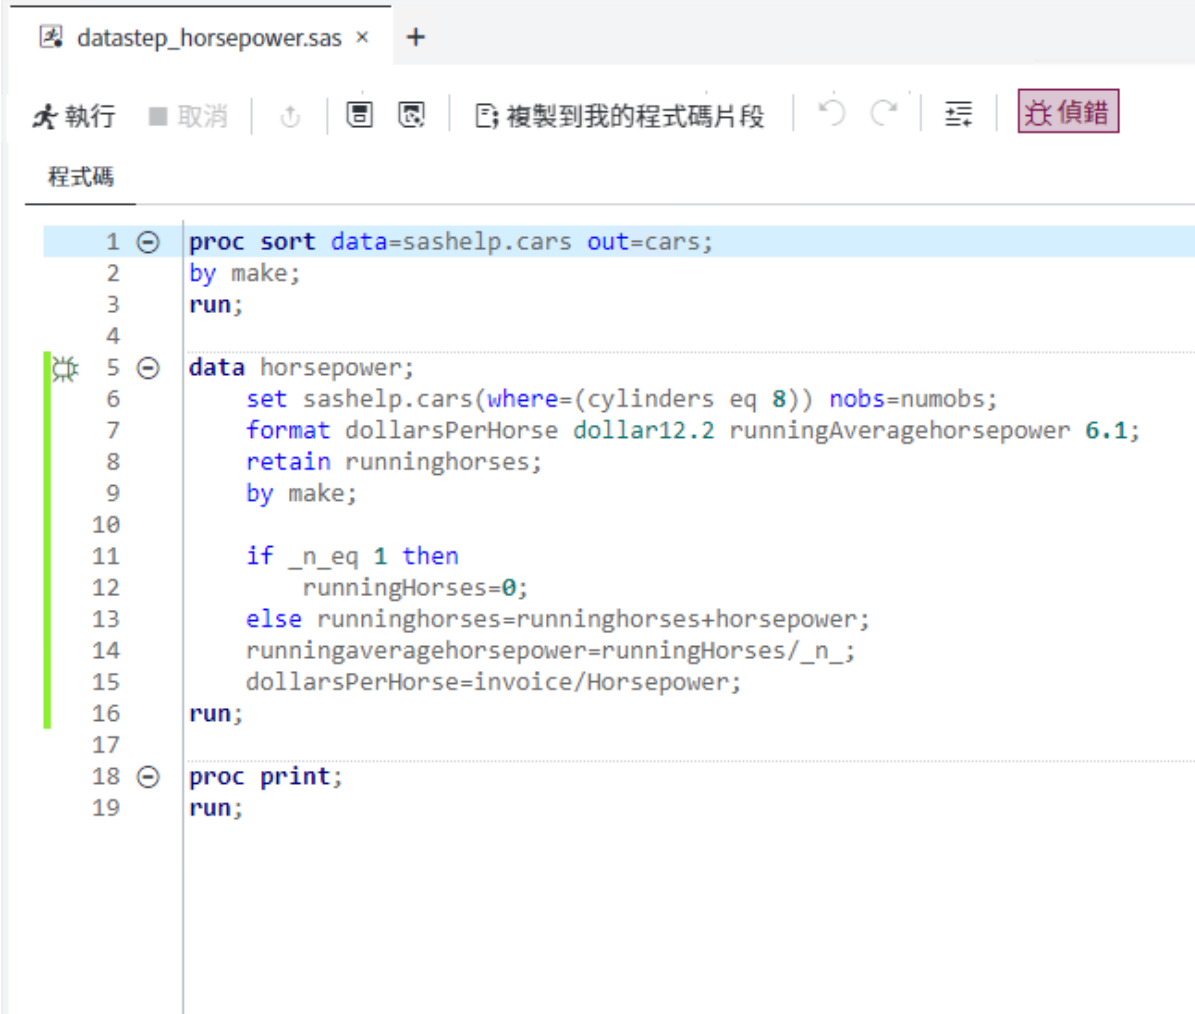


The screenshot shows the SAS IDE interface with a code editor window titled 'datastep\_horsepower.sas'. The code editor contains the following SAS code:

```

1  proc sort data=sashelp.cars out=cars;
2  by make;
3  run;
4
5  data horsepower;
6  set sashelp.cars(where=(cylinders eq 8)) nobs=numobs;
7  format dollarsPerHorse dollar12.2 runningAveragehorsepower 6.1;
8  retain runninghorses;
9  by make;
10
11  if _n_eq 1 then
12     runningHorses=0;
13  else runninghorses=runninghorses+horsepower;
14  runningaveragehorsepower=runningHorses/_n_;
15  dollarsPerHorse=invoice/Horsepower;
16  run;
17
18  proc print;
19  run;

```

A green vertical bar is positioned to the left of the code lines 5 through 16, indicating that this DATA step is selected for debugging. The toolbar at the top of the editor includes a '偵錯' (Debug) button, which is highlighted in a pink box.

- 2 在您要偵錯之程式碼區段旁的邊緣中，按一下 。DATA 步驟程式碼即會在 [DATA 步驟偵錯工具] 視窗中開啟。

附註：您也可以開啟 [DATA 步驟偵錯工具] 視窗，方法是在 DATA 步驟程式碼上按一下滑鼠右鍵，並選取 [偵錯 DATA 步驟]。

**DATA 步驟偵錯程式** 關閉

▶ 繼續 ■ 停止
🔄
●
✖

```

1  data horsepower;
2  set sashelp.cars(where=(cylinders eq 8)) nobs=numobs;
3  format dollarsPerHorse dollar12.2 runningAveragehorsepower 6.1;
4  retain runningHorses;
5  by make;
6
7  if _n_ eq 1 then
8    runningHorses=0;
9  else runningHorses=runningHorses+horsepower;
10 runningAveragehorsepower=runningHorses/_n_;
11 dollarsPerHorse=invoice/Horsepower;
12 run;

```

🔍 篩選

變數	值	監看
numobs	428	<input type="checkbox"/>
Make		<input type="checkbox"/>
Model		<input type="checkbox"/>
Type		<input type="checkbox"/>
Origin		<input type="checkbox"/>
DriveTrain		<input type="checkbox"/>
MSRP	.	<input type="checkbox"/>
Invoice	.	<input type="checkbox"/>
EngineSize	.	<input type="checkbox"/>

**主控台**

已成功啟動 DATA STEP 偵錯工具。

已停止於 行 2 欄 2

> 輸入命令


## 設定和清除中斷點

您可以在程式中的任何可執行程式行設定或清除中斷點。中斷點會在指定行暫停執行程式。每次設定或清除中斷點時，中斷點的相關資訊會顯示在視窗底部的 [偵錯主控台]。

若要設定和清除中斷點：

- 您可以選取該行，然後按一下工具列上的 ●，以開啟和關閉中斷點。
- 若要清除程式中的所有中斷點，請按一下 ✖。



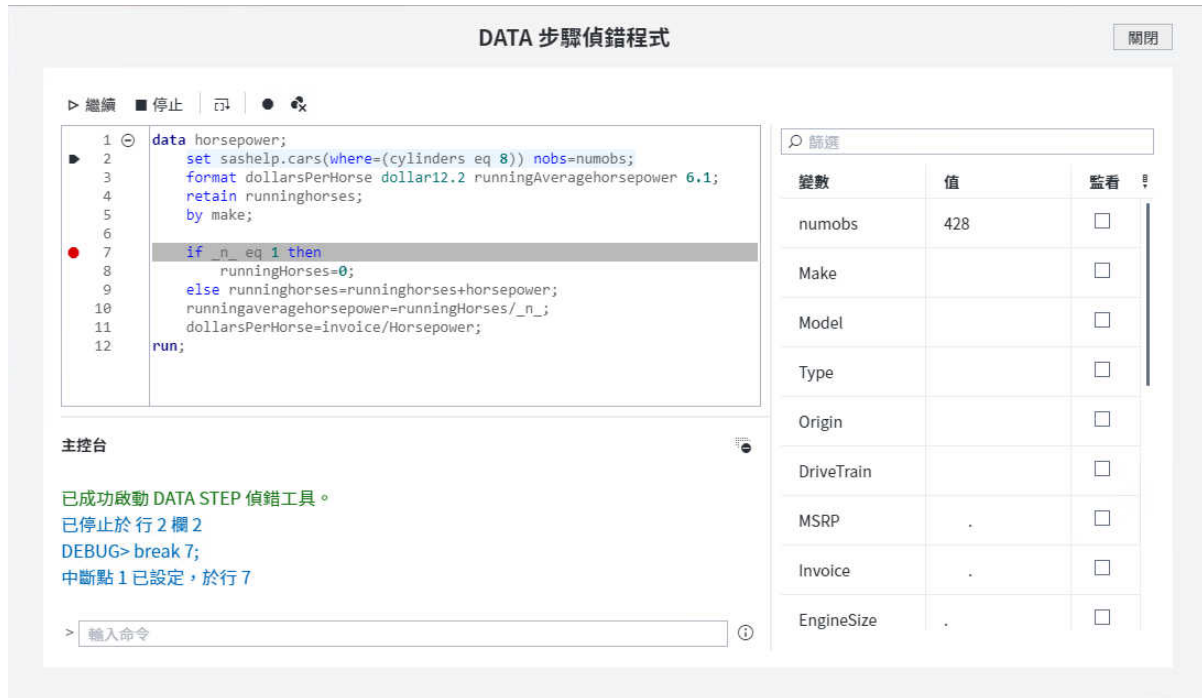

## 逐步執行程式

您一次可以在程式中執行一個陳述式，並檢視每個步驟的變數值。當您在程式中逐步前進時，已變更的任何變數值會顯示為紅色。

若要從先前暫停執行的位置開始執行陳述式，請按一下 。一次只會執行一個陳述式。

## 開始和停止執行程式

當您在 DATA 步驟偵錯工具中開始執行程式時，程式會持續執行，直到其抵達中斷點或直到所監看的變數值有所變更。若未指定中斷點或監看的變數，程式會執行到完成為止。

- 若要開始或繼續執行程式，請按一下 。
- 若要停止執行程式，請按一下 。

附註：您可以使用滑鼠右鍵按一下程式中的適當程式行，然後選取 [跳躍]，以指定要在程式中的該行重新開始執行。

## 檢查變數值

當您偵錯程式時，可以檢視程式中每個變數的值。您可以在變數窗格中檢視完整變數清單，並且可以使用篩選和搜尋方塊來縮減變數清單。已變更的變數值會以紅色顯示。

**DATA 步驟偵錯程式** 關閉

▶ 繼續 ■ 停止
🔄
⌂

```

1  data horsepower;
2  set sashelp.cars(where=(cylinders eq 8)) nobs=numobs;
3  format dollarsPerHorse dollar12.2 runningAveragehorsepower 6.1;
4  retain runninghorses;
5  by make;
6
7  if _n_ eq 1 then
8     runningHorses=0;
9  else runninghorses=runninghorses+horsepower;
10 runningaveragehorsepower=runningHorses/_n_;
11 dollarsPerHorse=invoice/Horsepower;
12 run;

```

變數	值	監看
numobs	428	<input type="checkbox"/>
Make	Audi	<input type="checkbox"/>
Model	A8 L Quattro 4dr	<input type="checkbox"/>
Type	Sedan	<input type="checkbox"/>
Origin	Europe	<input type="checkbox"/>
DriveTrain	All	<input type="checkbox"/>
MSRP	\$69,190	<input type="checkbox"/>
Invoice	\$64,740	<input type="checkbox"/>
EngineSize	4.2	<input type="checkbox"/>

**主控台**

已前往行 12 欄 1

DEBUG> step;

已前往行 2 欄 2

DEBUG> step;

已前往行 7 欄 2

> 輸入命令

## 監看變數值

您可以在程式中監看任何變數。每當所監看變數的值有所變更，SAS 就會暫停執行程式。在變數窗格中，已變更的變數值會以紅色顯示。

若要監看變數，請在變數窗格中選取變數的核取方塊。

🔍 篩選		
變數	值	監看
numobs	428	<input type="checkbox"/>
Make	Cadillac	<input type="checkbox"/>
Model	Escalade	<input type="checkbox"/>
Type	SUV	<input type="checkbox"/>
Origin	USA	<input type="checkbox"/>
DriveTrain	Front	<input checked="" type="checkbox"/>
MSRP	\$52,795	<input type="checkbox"/>
Invoice	\$48,377	<input type="checkbox"/>
EngineSize	5.3	<input type="checkbox"/>
Cylinders	8	<input type="checkbox"/>
Horsepower	295	<input type="checkbox"/>
MPG_City	14	<input type="checkbox"/>
MPG_Highway	18	<input type="checkbox"/>


## 使用命令列偵錯

您可以使用命令列直接輸入偵錯工具命令。若要檢視有效命令清單，請按一下 ⓘ。

附註：如需 DATA 步驟偵錯工具命令的詳細資訊，請參閱 *SAS Code Debugger: User's Guide* 中的「Debugger Commands Overview」。

例如，您可以使用命令列設定條件式中斷點，以在符合指定條件時停止執行程式。下列範例會在變數 `_n_` 的值是 **10** 時，使用此偵錯工具命令在第 11 行設定中斷點：

```
break 11 when _n_ eq 10;
```

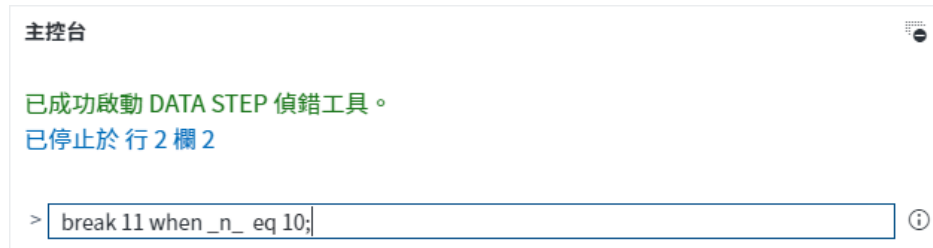

中斷點設定於第 11 行，而且 `_n_` 的值是 **10** 時會停止執行程式。

**DATA 步驟偵錯程式** 關閉

▶ 繼續 ■ 停止
🔍
⏸

```

1 data horsepower;
2 set sashelp.cars(where=(cylinders eq 8)) nobs=numobs;
3 format dollarsPerHorse dollar12.2 runningAveragehorsepower 6.1;
4 retain runningHorses;
5 by make;
6
7 if _n_ eq 1 then
8   runningHorses=0;
9 else runningHorses=runningHorses+horsepower;
10 runningAveragehorsepower=runningHorses/_n_;
11 dollarsPerHorse=invoice/Horsepower;
12 run;

```

變數	值	監看
numobs	428	<input type="checkbox"/>
Make	Cadillac	<input type="checkbox"/>
Model	Escalade	<input type="checkbox"/>
Type	SUV	<input type="checkbox"/>
Origin	USA	<input type="checkbox"/>
DriveTrain	Front	<input type="checkbox"/>
MSRP	\$52,795	<input type="checkbox"/>
Invoice	\$48,377	<input type="checkbox"/>
EngineSize	5.3	<input type="checkbox"/>
Cylinders	8	<input type="checkbox"/>
Horsepower	295	<input type="checkbox"/>
MPG_City	14	<input type="checkbox"/>
MPG_Highway	18	<input type="checkbox"/>

主控台

已成功啟動 DATA STEP 偵錯工具。  
已停止於行 2 欄 2  
DEBUG> break 11 when \_n\_ eq 10;  
中斷點 1 已設定，於行 11  
DEBUG> go;  
中斷於行 11 欄 2

>

# 使用程式碼片段

## 為什麼要使用程式碼片段？

程式碼片段是您可以儲存和重複使用的常用程式碼或文字行。程式碼片段可以包含 SAS 程式碼、XML 程式碼和文字。您可以在下列位置插入程式碼片段，其中包括程式編輯器、XML 編輯器、文字編輯器、流程、工作定義、工作表單和工作提示。SAS Studio 隨附數個程式碼片段。

程式碼片段名稱	說明
資料	
DS2 程式碼	提供 DS2 程式的範本。DS2 是一種 SAS 程式設計語言，適合用於進階資料處理。DS2 隨附於 Base SAS，與 SAS DATA 步驟共用核心功能。但 DS2 比 DATA 步驟多了變數範圍、使用者定義的方法、ANSI SQL 資料類型以及使用者定義的套件。DS2 SET 陳述式接受內嵌 FedSQL 語法，且執行階段產生的查詢可以在 DS2 和任何支援的資料庫間互動交換資料。如此一來，即可對輸入表格執行 SQL 前置處理，而有效結合這兩種語言的優點。如需詳細資訊，請參閱 <i>SAS DS2 語言參考</i> 。
DS2 套件	提供 DS2 套件的範本。所謂的套件類似於 DS2 程式。套件主體包含一組全域宣告以及方法清單。主要的語法差異在於 PACKAGE 和 ENDPACKAGE 陳述式。這些陳述式定義全域範圍的區塊。如需詳細資訊，請參閱 <i>SAS DS2 語言參考</i> 。
DS2 執行緒	提供 DS2 執行緒程式的範本。DS2 程式碼通常是循序執行。亦即，要等一個程序執行完成後，下一個程序才開始執行。但要並行執行多個程序也可以，只要使用執行緒處理即可。在執行緒處理中，每個並行執行的程式碼區段各在一個執行緒中執行。如需詳細資訊，請參閱 <i>SAS DS2 語言參考</i> 。
產生 CSV 檔案	在 FILENAME 陳述式所指定的檔案中，建立 CSV 版本的 SAS 資料集。檔案名稱應該是完整的，而且結尾為 .csv。
產生 PowerPoint 投影片	使用 PROC SGPLOT，在 FILENAME 陳述式所指定的檔案中建立 Microsoft PowerPoint 輸出。檔案名稱應該是完整的，而且結尾為 .ppt。
產生 XML 檔案	在 FILENAME 陳述式所指定的目錄中，建立 XML 版本的 SAS 資料集。目錄名稱應該是完整的。

程式碼片段名稱	說明
匯入 CSV 檔案	從 FILENAME 陳述式指定的位置匯入以逗點分隔的檔案，並將輸出寫入至 SAS 資料集。
匯入 XLSX 檔案	從 FILENAME 陳述式指定的位置匯入 XLSX 檔案，並將輸出寫入至 SAS 資料集。
模擬線性迴歸資料	建立輸入資料來源，供您用於線性迴歸分析。線性迴歸分析會嘗試使用最小平方方法，指派線性函數給您的資料。
模擬單因子 ANOVA 資料	建立輸入資料來源，其中以三個處理水準考量一個處理因子。使用單因子 ANOVA 工作分析此資料時，目標在於檢定各水準之平均值間的差異，並將這些差異量化。
<b>資料品質</b>	
附註：需要資料準備，才能使用資料品質程式碼片段。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">SAS Data Quality：入門</a>	
套用配置	顯示如何使用 DQSCHEMEAPPLY 函數、DQSCHEMEAPPLY CALL 常式或 DQSCHEME 程序，來套用以 SAS 格式儲存的配置。配置可讓您將資料中的不規則項目標準化，使得您可以將此資料用於報告。
計算比對代碼	使用 DQMATCH 函數，從字元值產生比對代碼。比對代碼會反映資料值的相對相似性。比對代碼會基於指定地區設定中指定的比對定義。比對代碼會寫入至輸出 SAS 資料集。產生相同比對代碼的值為轉換或標準化的候選項目。
資料大小寫處理	使用 DQCASE 函數來轉換字元常數 (根據指定的大小寫定義)，並以標準化大寫的方式傳回字元值。
群集 (實體解析) - Proc DQMATCH	執行 DQMATCH 程序，以產生比對代碼，並使用多個準則陳述式建立群集號碼。PROC DQMATCH 會建立比對代碼，做為標準化或轉換的基礎。比對代碼會反映資料值的相對相似性。比對代碼的建立會基於指定地區設定中指定的比對定義。比對代碼會寫入至輸出 SAS 資料集。產生相同比對代碼的值為轉換或標準化的候選項目。
擷取資料	使用 DQEXTRACT 和 DQEXTTOKENGET 函數。DQEXTRACT 函數會從擷取定義所偵測到的輸入字元值傳回擷取權杖值的分隔字串。DQEXTTOKENGET 函數會從擷取權杖值的分隔字串傳回擷取權杖值。
訪客地區設定	使用 DQLOCALEQUSS 函數，將輸入字元值套用於 DQLOCALE= 系統選項或工作階段選項中所列的 locale-guess-definition。函數傳回地區設定的名稱。
識別身分性別	使用 DQGENDER 函數，以從個人的名稱傳回性別。

程式碼片段名稱	說明
剖析資料	使用 DQPARSE 函數，以傳回剖析權杖值的分隔字串，以及使用 QPARSETOKENGET 函數，以從剖析權杖值的分隔字串傳回剖析權杖值。
執行識別分析	<p>顯示如何使用 DQIDENTIFYINFOGET、DQIDENTIFYMULTI 和 DQIDENTIFYIDGET 函數來執行識別分析。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DQIDENTIFYINFOGET 函數會傳回指定的識別分析定義支援的名稱清單。</li> <li>■ DQIDENTIFYMULTI 函數會傳回字元值的所有識別分析。</li> <li>■ DQIDENTIFYIDGET 函數會傳回識別名稱的清單。</li> </ul>
執行資料設定檔處理 - Proc DATAMETRICS	顯示如何使用 DATAMETRICS 程序並在 IDENTITIES 陳述式上指定或不指定 MULTIIDENTITY= 引數，藉此將資料分析套用至資料集。
標準化資料	使用 DQSTANDARDIZE 函數來將輸入字元值的大小寫、空格和格式標準化，並傳回更新的字元值。
<b>敘述性</b>	
自訂 ODS 輸出	提供使用 SAS Output Delivery System 建立 HTML、PDF 和 RTF 輸出的範本。如需詳細資訊，請參閱 <i>SAS Output Delivery System：使用者指南</i> 。
PROC SQL	提供撰寫 SQL 查詢的範本。如需詳細資訊，請參閱 <i>SAS SQL 程序使用者指南</i> 。
<b>圖形</b>	
附註：如需 SGPLOT、SGPANEL 和 SGSCATTER 程序的詳細資訊，請參閱 <a href="#">SAS ODS Graphics：程序指南</a> 。	
長條圖面板	使用 SGPANEL 程序中的 VBAR 陳述式，可讓您建立多個長條圖。
盒鬚圖面板	使用 SGPANEL 程序中的 VBOX 陳述式，可讓您建立多個盒鬚圖。
比較散布圖	使用 SGSCATTER 程序中的 COMPARE 陳述式。此程式碼片段會建立具有共用軸的散布圖比較面板。
點圖	使用 SGPLOT 程序中的 DOT 陳述式。點圖會水平彙總類別變數的值。依預設，每個點皆代表類別變數每個值的次數。
配適圖	使用 SGPLOT 程序中的 REG 陳述式。此程式碼片段會產生具有二次最適的迴歸圖，並加入信賴界限。

程式碼片段名稱	說明
HBar 圖	使用 SGPLOT 程序中的 HBAR 陳述式。此程式碼片段會建立水平長條圖，彙總類別變數的值。
HighLow 圖	使用 SGPLOT 程序中的 HIGHLOW 陳述式。高低圖顯示一個變數的數個值與另一個變數某個值的相關程度。通常水平軸上的每個變數值，在垂直軸上都有數個對應的值。
直方圖	使用 SGPLOT 程序中的 HISTOGRAM 陳述式。此程式碼片段會產生具有兩個密度圖的直方圖。在此程式碼片段中，一個密度圖使用常態密度估計值，另一個密度圖使用核密度估計值。
散佈圖矩陣	使用 SGSCATTER 程序中的 MATRIX 陳述式。此程式碼片段會建立散佈圖矩陣。
VBox 圖	使用 SGPLOT 程序中的 VBOX 陳述式。盒鬚圖會彙總資料並指出中位數、上下四分位數、以及最小值和最大值。此圖提供快速視覺化摘要，輕鬆顯示中心點、散佈性、範圍以及任何離群值。SGPLOT 和 SGPPANEL 程序有不同的陳述式來建立水平和垂直盒鬚圖。
<b>IML</b>	
附註：只有在網站授權 SAS/IML 時，才能使用這些程式碼片段。	
尋找非線性方程式的根	可讓您尋找一個變數之函數的根。尋找函數的根 (或零) 可讓您解非線性方程式。
使用最大概度配適	使用最大概度估計法來估計常態密度估計值的參數。
產生靴環法分布	使用 IML 程序來建立和分析樣本平均值的靴環法分布。
整合函數	可讓您使用 SAS/IML 軟體中的 QUAD 子常式，以數值方式整合一維函數。使用 QUAD 子常式以數值方式在有限、半無限或無限域尋找函數的定積分。
模擬多變量常態資料	從多變量常態分布 (具有指定的平均值和共變異數) 來模擬資料。
<b>巨集</b>	
附註：如需 SAS 巨集的詳細資訊，請參閱《 <a href="#">SAS Macro Language : 參考</a> 》。	
SAS 巨集	提供使用 SAS 巨集的初階範本。巨集可讓您執行許多工作，包括替代程式中的文字。SAS 程式可以包含任意數目的巨集，而且您可以在單一程式中多次叫用巨集。如需詳細資訊，請參閱《 <a href="#">SAS Macro Language: Reference</a> 》。



程式碼片段名稱	說明
SAS 巨集 Char 函數	<p>提供與字元值搭配使用之 SAS 巨集的數個範例：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ %EVAL 函數會使用整數算術來評估算術和邏輯運算式。此函數的作業方式是將其引數從字元值轉換為數值或邏輯運算式。評估運算式後，結果會重新轉換為字元值。</li> </ul> <p>由於 SAS 巨集工具基本上是文字產生器，因此這個函數有其效益。因此，會先將算術運算式轉換為數值運算式。此數值運算式在評估後會重新轉換為算術運算式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ %INDEX 函數會傳回字串中第一個字元的位置。</li> <li>■ %LENGTH 函數會傳回字串長度。</li> <li>■ %SCAN 函數會搜尋由它在字串中的位置所指定的文字。</li> <li>■ %SUBSTR 函數會產生字元字串的子字串。</li> <li>■ %UPCASE 函數會將值轉換為大寫。</li> </ul>
SAS 巨集 Do 陳述式	<p>指定視為一個單位之巨集定義區段的開頭，直到找到相符的 %END 陳述式。巨集區段稱為 %DO 群組。</p> <p>簡單 %DO 陳述式通常會與 %IF-%THEN-%ELSE 陳述式一起出現，以指定要處理的巨集區段 (視 %IF 條件是 true 還是 false 而定)。</p> <p>附註：SAS 也提供 %DO 迭代陳述式，其與此程式碼片段所產生的程式碼不同。如需詳細資訊，請參閱 <i>SAS Macro Language</i>：參考。</p>
SAS 巨集 If 陳述式	<p>有條件地處理巨集的部分。為 %IF-%THEN-%ELSE 陳述式之條件的運算式，只能包含為常數文字的運算元或可產生文字的文字運算式。</p>
SAS 巨集參數	<p>命名一個或多個您在叫用巨集時指定其值的本機巨集變數。有兩種類型的巨集變數：位置和關鍵字。參數對於定義它們的巨集而言是本機。您必須提供每個參數名稱。您不可以使用文字運算式來產生它。參數清單可以包含任意數目的巨集參數 (以逗點分隔)。參數清單中的巨集變數通常是在巨集中參照。</p>

程式碼片段名稱	說明
SAS 巨集引號	<p>提供巨集函數的範例；這些巨集函數會指示巨集處理器應將特殊字元和助憶鍵解譯為文字，而不是巨集語言的一部分。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ %STR 函數會在巨集編譯時遮罩處理常數文字中的特殊字元和助憶鍵運算子。此函數會遮罩處理這些特殊字元和助憶鍵運算子：+ - * / &lt; &gt; = ~ ^ ~ ; , # blank AND OR NOT EQ NE LE LT GE GT IN 當字元成對出現，以及當字元不符而在前面標上 % 時，此函數也會遮罩處理這些字元：' ' ( )</li> <li>■ %NRSTR 函數會在巨集編譯時遮罩處理常數文字中的特殊字元和助憶鍵運算子。此函數會遮罩處理所有針對 %STR 函數而列出的特殊字元和助憶鍵運算子。此外，%NRSTR 函數也會遮罩處理這些字元：&amp; %</li> <li>■ %BQUOTE 函數會在巨集執行時遮罩處理已解析值中的特殊字元和助憶鍵運算子。此函數會遮罩處理這些特殊字元和助憶鍵運算子：' ' ( ) + - * / &lt; &gt; = ~ ^ ~ ; , # blank AND OR NOT EQ NE LE LT GE GT IN</li> <li>■ %SUPERQ 函數會在巨集執行時遮罩處理所有特殊字元和助憶鍵運算子，但防止進一步解析值。此函數會遮罩處理這些特殊字元和助憶鍵運算子：&amp; % ' ' ( ) + - * / &lt; &gt; = ~ ^ ~ ; , # blank AND OR NOT EQ NE LE LT GE GT IN</li> <li>■ %QSCAN 函數會搜尋文字，並遮罩處理特殊字元和助憶鍵運算子。</li> <li>■ %QSUBSTR 函數會產生子字串，並遮罩處理特殊字元和助憶鍵運算子。</li> <li>■ %QUPCASE 函數會將值轉換為大寫，並傳回將特殊字元和助憶鍵運算子遮罩處理的結果。</li> <li>■ %UNQUOTE 會在巨集執行期間將值取消遮罩，使任何特殊字元和助憶鍵運算子都解譯為巨集語言元素，而不是文字。</li> </ul> <p>如需巨集編譯和巨集執行的詳細資訊，請參閱《SAS Macro Language: Reference》。</p>
SAS 巨集變數	<p>提供如何建立使用者定義之全域和本機巨集變數的範例。巨集變數是工具，可讓您透過符號替代來動態修改 SAS 程式中的文字。您可以將大量或小量文字指派給巨集變數。之後，只要參照含有該文字的變數，就可以使用該文字。</p> <p>巨集程式設計人員所定義的巨集變數稱為使用者定義的巨集變數。巨集處理器所定義的巨集變數稱為自動巨集變數。您可以在 SAS 程式的任何位置定義和使用巨集變數，但資料行內除外。</p>

程式碼片段名稱	說明
建立 CAS 連線	建立到 CAS 伺服器的連線。您必須為 CASHOST= 和 CASPORT= 系統選項指定值。CAS 陳述式會連接預設的工作階段到指定的 CAS 伺服器和 CAS 連接埠。
刪除 CAS 資料館	刪除指定的 CAS 資料館。
從 CAS 資料館刪除表格或檔案	從 CAS 資料館刪除表格或檔案。您也可以移除 in-memory 表格。
與 CAS 工作階段中斷連線	與名為 mySession 的 CAS 工作階段中斷連線。在中斷連線之前，您可以指定逾時值 (單位為秒)。您可以在逾時前與工作階段重新連線。否則，工作階段會終止。
產生 CAS 資料館的 SAS 資料館名稱	建立預設的 CAS 工作階段並產生現有 CAS 資料館的 SAS 資料館名稱，資料館名稱就會顯示在 [資料館] 窗格中。
列出 CAS 工作階段選項	列出所指定 CAS 工作階段的工作階段選項。
列出 SAS 用戶端的 CAS 工作階段	列出所有由 SAS 用戶端建立或由 SAS 用戶端重新連線的 CAS 工作階段和工作階段屬性。
列出使用者 ID 的 CAS 工作階段	針對與 yourSessionName 相關聯的使用者 ID，列出所有 CAS 伺服器可識別的 CAS 工作階段。
將資料載入 CAS 資料館	將表格載入指定的 CAS 資料館。此程式碼片段包含 PROMOTE 選項，因此載入的資料適用於所有作用中的工作階段。
新增 CAS 工作階段	<p>使用現有的 CAS 伺服器連線，開始名為 mySession 的新 CAS 工作階段。</p> <p>啟動新工作階段時，您可以指定 CAS 資料館使用工作階段的逾時 (單位為秒) 及地區設定。</p>
新增路徑的 CAS 資料館	<p>建立指定路徑 (<i>/filePath/</i>) 的 CAS 資料館 (myCaslib) 和工作階段 (mySession)。如果您省略 SESSREF= 選項，則會為目前工作階段建立和啟動 CAS 資料館。</p> <p>SUBDIRS 選項延伸 myCaslib 的範圍以包含 (<i>/filePath/</i>) 的子目錄。LIBNAME 陳述式會為 CAS 資料館建立 SAS 資料館名稱。</p>
與 CAS 工作階段重新連線	與名為 mySession 的 CAS 工作階段重新連線。

程式碼片段名稱	說明
將表格儲存至 CAS 資料館	<p>從 <i>sourceCaslib</i> 建立 in-memory 表格 (<i>table-name</i>) 的永久複本。使用指定的名稱 (<i>filename</i>)，將 in-memory 表格儲存至與目標 CAS 資料館 <i>targetCaslib</i> 相關聯的資料來源。</p> <p>附註：您可以確認與 CAS 引擎資料館名稱相關聯的 CAS 資料館，方法是以滑鼠右鍵按一下 [資料館] 窗格中的資料館名稱，然後選取 [屬性]。[伺服器工作階段 CAS 資料館] 欄位會顯示 CAS 資料館。</p>
終止 CAS 工作階段	終止名為 <i>mySession</i> 的 CAS 工作階段。無法再重新連線。
<b>SAS Viya 影像處理</b> 您必須授權並安裝 SAS Visual Data Mining and Machine Learning 才能使用這些程式碼片段》。	
轉換顏色	轉換一或多個影像的顏色空間。您可以為 TYPE 參數任意指定這些值：'BGR2HSV'、'BGR2RGB'、'BGR2YUV'、'COLOR2GRAY'、'GRAY2COLOR'、'HSV2BGR'、'RGB2BGR' 或 'YUV2BGR'。該輸入包含您想要轉換影像的 CAS 表格，而該輸出包含已轉換影像的 CAS 表格。
顯示影像	顯示從 SAS Studio 儲存至您電腦的影像。此程式碼片段建立包含參照影像的註解資料集，並使用 PROC SGPLOT 來顯示影像。使用 IMAGE= 參數來指定您想顯示影像的完整合格名稱和位置。SAS 伺服器必須可以存取此位置。
載入影像	<p>從指定路徑載入影像動作集並建立 CAS 表格。路徑參數會指向包含你想要載入影像的目錄。路徑參數是 CAS 資料館目錄中的子目錄，即儲存影像的位置。</p> <p>典型的流程包含載入影像，然後使用其中一個其他程式碼片段處理調整大小、縮放或轉變。來自一個程式碼片段的輸出可以用於另一個程式碼片段。您可以使用 [儲存影像] 程式碼片段儲存影像至您的電腦，並進一步進行處理。</p>
轉變影像	使用不同擴張技術來轉變一個或多個影像。您可以為 TYPE 參數任意指定這些值：'COLOR_JITTERING'、'COLOR_SHIFTING'、'DARKEN'、'HORIZONTAL_FLIP'、'INVERT_PIXELS'、'LIGHTEN'、'ROTATE_LEFT'、'ROTATE_RIGHT'、'SHARPEN' 或 'VERTICAL_FLIP'。該輸入包含您想要變更影像的 CAS 表格，而該輸出包含已轉變影像的 CAS 表格。
縮放影像	根據您指定的選項變更一或多個影像的深度。您可以為 TYPE 參數任意指定這些值："TO_8U"、"TO_32F" 或 "TO_64F"。您也可以使用 ALPHA 和 BETA 參數來縮放值。該輸入包含您想要縮放影像的 CAS 表格，而該輸出包含已縮放影像的 CAS 表格。

程式碼片段名稱	說明
調整影像大小	根據一或多個您指定的影像 HEIGHT 和 WIDTH 參數進行大小調整。HEIGHT 參數對應列數，而 WIDTH 參數則對應欄數。該輸入包含您想要調整大小影像的 CAS 表格，而該輸出包含已調整大小影像的 CAS 表格。
儲存影像	將指定的影像儲存至指定之先前已定義 CAS 資料館的子目錄，例如 CASUSER。您必須在 CAS 資料館跟目錄指定子目錄的名稱。已儲存影像的名稱會以 PREFIX 參數值開始。
<b>SAS Viya 機器學習</b> 您必須授權並安裝 SAS Visual Statistics 才能使用這些程式碼片段。	
比較多個 ML 演算法	示範配適和比較多個機器學習演算法，以預測 Hmeq 資料集中的二進位目標，Hmeq 資料集包含在機器學習樣本資料庫中。您必須先執行「載入資料」和「探索資料」程式碼片段，才可以執行此程式碼片段。
比較兩個 ML 演算法	示範配適和比較兩個機器學習演算法，以預測 Hmeq 資料集中的二進位目標，Hmeq 資料集包含在機器學習樣本資料庫中。您必須先執行「載入資料」和「探索資料」程式碼片段，才可以執行此程式碼片段。
廣義線性模型	示範使用 GENSELECT 程序配適與評估廣義線性模型。您必須先執行「載入資料」和「探索資料」程式碼片段，才可以執行此程式碼片段。
載入資料	示範如何將本端資料載入 CAS。
準備與探索資料	<p>在建模之前修改和準備資料。此程式碼片段會從機器學習樣本資料庫使用 Hmeq 資料集。Hmeq 資料集用來當作輸入並建立 Hmeq_prepped 資料集。Hmeq_prepped 資料集會用於後續的範例中。</p> <p><b>附註：</b> 在您執行此程式碼片段時，可能會看見有關遺漏值的警告訊息。樣本資料中包含一些遺漏值，讓其他程序可使用該值。</p>
監督式學習	說明整個工作流程程序，包含資料探索和準備、建立模型及評估。此程式碼片段會使用機器學習樣本資料庫中包含的 Sampleml.Hmeq 資料集。
非監督式學習	說明整個工作流程程序，包含資料準備、分析和結果視覺化。此程式碼片段會使用 Sashelp.Iris 資料集。

## 建立程式碼片段

若要建立您自己的程式碼片段：

- 1 在 SAS Studio 中開啟檔案，並選取您要儲存為程式碼片段的程式碼或文字行。如果您未選取任何程式碼或文字行，則會將整個檔案儲存為程式碼片段。
- 2 在工具列上，按一下 **[複製至我的程式碼片段]**。

附註：您也可以從導覽窗格的 **[檔案總管]** 區段複製程式碼片段。以滑鼠右鍵按一下導覽窗格的 **[程式碼片段]** 區段中的現有程式碼片段，然後選取 **[將程式碼片段複製至]** ⇒ **[檔案總管]**。程式碼片段會以 \*.csm 檔案儲存至您指定的資料夾。


- 3 輸入程式碼片段的名稱。
- 4 如果您要在程式編輯器中輸入 @*snippet-abbreviation* 來快速存取程式碼片段，請輸入該程式碼片段的縮寫。您還可以新增描述。
- 5 選取您要儲存程式碼片段的資料夾，然後按一下 **[確定]**。程式碼片段會增加至您指定的資料夾。

附註：您也可以將現有程式碼片段檔案上傳至 **[我的程式碼片段]** 資料夾和子資料夾。檔案類型必須是 \*.csm。選取您要使用的資料夾，然後按一下 **T**。按一下 **+** 以瀏覽檔案，然後按一下 **[上傳]**。


若要將儲存的 \*.sas 檔案增加至 **[我的程式碼片段]** 資料夾，請以滑鼠右鍵按一下導覽窗格的 **[檔案總管]** 區段中的 .sas 檔案，然後選取 **[複製至我的程式碼片段]**。

## 如何插入程式碼片段

插入程式碼片段：

- 1 按一下您要插入程式碼片段的位置。
- 2 在導覽窗格中，按一下  以開啟 **[程式碼片段]** 區段。
- 3 您可以使用下列方式將程式碼片段增加到檔案：
  - 使用拖放作業將程式碼片段插入檔案中。
  - 以滑鼠右鍵按一下程式碼片段的名稱，然後選取 **[插入程式碼中]**。
  - 以滑鼠右鍵按一下檔案，並選取 **[插入程式碼片段]**，然後選取您要使用的程式碼片段。
  - 在您的程式碼中輸入 @*snippet-name*，然後按 Enter。您也可以輸入 @，然後使用快顯視窗，從 **[我的程式碼片段]** 資料夾的程式碼片段清單中選取程式碼片段。

.....

**附註：** 為了使用此功能，您必須指定程式碼片段的縮寫。若要驗證您的程式碼片段是否有縮寫，請選取程式碼片段，然後按一下 。若要增加或編輯縮寫，請在程式碼片段上按一下滑鼠右鍵，並選取 **[編輯]**。如需詳細資訊，請參閱「[建立程式碼片段](#)」(第 56 頁)。您也必須選取 **[啟用程式碼片段縮寫]** 喜好設定。如需詳細資訊，請參閱「[設定編輯器喜好設定](#)」(第 185 頁)。

.....

---

## 自訂程式碼編輯器

**[喜好設定]** 視窗可讓您變更會影響程式碼編輯器功能 (包括自動完成和顏色編碼) 的數個選項。

若要存取編輯器選項，請選取 **[選項]** ⇨ **[喜好設定]**。按一下 **[編輯器]**。

如需詳細資訊，請參閱「[設定編輯器喜好設定](#)」(第 185 頁)。





# 使用查詢

<b>什麼是查詢？</b> .....	<b>60</b>
<b>了解獨立查詢與流程查詢之間的差異</b> .....	<b>60</b>
<b>從 SAS Studio 早期版本遷移儲存的查詢</b> .....	<b>61</b>
<b>建立獨立查詢</b> .....	<b>61</b>
建立查詢 .....	61
將表格增加到查詢 .....	62
<b>了解聯結</b> .....	<b>63</b>
聯結表格 .....	63
建立聯結 .....	63
在查詢中編輯表格屬性 .....	64
了解聯結類型 .....	64
修改現有聯結 .....	65
<b>選取資料</b> .....	<b>66</b>
指定輸出中的欄 .....	66
建立計算欄 .....	69
使用摘要函數 .....	69
使用條件式運算式 .....	71
<b>篩選資料</b> .....	<b>72</b>
建立篩選 .....	72
變更篩選運算式之間的關係 .....	74
<b>管理輸出</b> .....	<b>75</b>
排序輸出 .....	75
消除輸出中的重複列 .....	76
將輸出分組 .....	76
將已分組的資料分為子集 .....	79
儲存結果 .....	80
指定輸入處理的限制 .....	81
指定輸出處理的限制 .....	81
執行查詢 .....	82
<b>產生 FedSQL 查詢</b> .....	<b>82</b>

## 什麼是查詢？

「查詢」可讓您根據您所指定的準則，從一或多個表格中擷取資料。您可以建立僅根據一個表格的查詢，也可以聯結數個表格。當您建立查詢時，SAS Studio 會產生可供檢視和編輯的結構化查詢語言 (SQL) 程式碼。您也可以選擇使用 FEDSQL 程序來產生查詢。如需詳細資訊，請參閱「[產生 FedSQL 查詢](#)」(第 82 頁)。

附註：查詢僅適用於 [標準] 視景。如需詳細資訊，請參閱「[了解視景](#)」(第 20 頁)。

## 了解獨立查詢與流程查詢之間的差異

您可以同時建立您可以個別執行的獨立查詢，以及流程內只能隨著流程一部分執行的查詢。如果您在流程中執行查詢，並非所有查詢功能皆可供使用。如需詳細資訊，請參閱「[什麼是流程？](#)」(第 86 頁)。

獨立查詢與流程查詢之間的差異如下表所示：

查詢功能	獨立查詢	流程查詢
<b>輸出選項</b>		
表格	是。	是。
檢視	是，除非查詢使用 PROC FEDSQL。	否。
報表	是。	否。
用來指定資料館和表格名稱的選項	是。	否。若要指定資料館和表格名稱，您必須將表格節點增加至流程。
<b>[欄] 區域</b>		
用來增加和移除表格的選項	是。	否。
用來檢視表格屬性的選項	是。	否。您只可以更新表格別名。
<b>運算式產生器</b>		

查詢功能	獨立查詢	流程查詢
能夠顯示欄值的清單	是。	否。
用來驗證語法和檢視驗證日誌的選項	是。	否。
喜好設定		
能夠將喜好設定套用至查詢	是。	否。
儲存選項		
能夠將查詢儲存為個別檔案	是。可以將查詢儲存為 *.cqy 檔案。	否。您只可以隨著流程儲存查詢。

## 從 SAS Studio 早期版本遷移儲存的查詢

若符合以下準則，則 SAS Studio 早期版本的儲存的查詢可以在 SAS Studio 2020.1 和更新版本上執行：

- 在原始查詢中所使用的資料可在 SAS Studio 2020.1 和更新版本上使用。
- SAS Studio 2020.1 和更新版本中可用的資料沒有遺漏任何在原始查詢中所使用的欄。
- 原始查詢中所有包含的表格必須要有定義的聯結。

**附註：** 當您在 SAS Studio 2020.1 和更新版本中第一次儲存 SAS Studio 早期版本的查詢時，會開啟 [另存為] 視窗。若您使用和早期版本相同的名稱儲存遷移的查詢，您就無法在 SAS Studio 早期版本中開啟查詢。

若無法遷移儲存的查詢，則 SAS Studio 會轉換查詢至程式檔案並在程式中包含備註，來解釋為何查詢無法遷移。

## 建立獨立查詢

### 建立查詢

在主要 SAS Studio 工具列上，選取 [新增] ⇨ [查詢]。

附註：您也可以使用滑鼠右鍵按一下導覽窗格的 [資料館] 區段中的一或多個表格，然後選取 [建立查詢]，以建立查詢。

附註：如需要關於在流程中建立查詢的資訊，請參閱「在流程中建立查詢」(第 115 頁)。


依預設，[查詢] 頁籤會包含三個主要區域：

[欄] 區域	可存取查詢中的表格和欄。
查詢定義區域	可讓您指定和群組查詢中的欄、建立表格之間的聯結、篩選查詢中的資料、排序輸出，以及指定輸出選項。
程式碼、日誌和結果區域	[程式碼] 頁籤會顯示您在建置查詢時自動產生的程式碼。[日誌] 頁籤會顯示執行查詢時的查詢日誌。如果您的輸出類型為 [表格] 或 [檢視]，且您要使用 PROC SQL 產生您的程式碼，則在您執行查詢時，會將 [輸出資料] 頁籤增加至此區域。如果您的輸出類型是 [報表]，則會在您執行查詢時，將 [結果] 頁籤增加至此區域。



## 將表格增加到查詢

在 [查詢] 頁籤的 [欄] 區域中，按一下 [增加]。使用 [選取表格] 視窗以瀏覽您要使用的資料館和表格，然後按一下 [確定]。

附註：您也可以使用導覽窗格中的 [資料館] 區段，將表格增加到查詢。按一下導覽窗格中的 ，以開啟 [資料館] 區段，並展開適當的資料館。將您要使用的表格拖曳到 [查詢] 頁籤的 [欄] 區域。

## 了解聯結


### 聯結表格

在建立查詢時，您可以聯結多個表格。SAS Studio 可自動為您聯結表格，或者您也可以手動建立聯結。聯結兩個表格時，SAS Studio 會嘗試依據具有相同名稱和類型的欄來聯結表格。如果找不到欄名稱和類型的相符項目，則會使用每個表格中的第一欄來聯結表格。如果這不是您查詢的正確聯結，則您可以編輯聯結，並指定您要使用的聯結準則。


### 建立聯結

當您將表格增加至查詢中的現有表格時，SAS Studio 會自動為您建立聯結。

若要將另一個表格增加至查詢，請按一下 [查詢] 頁籤的 [欄] 區域中的 [增加]。使用 [選取表格] 視窗以瀏覽您要使用的資料館和表格，然後按一下 [確定]。您也可以將表格從導覽窗格中的 [資料館] 區段拖曳至 [欄] 區域。

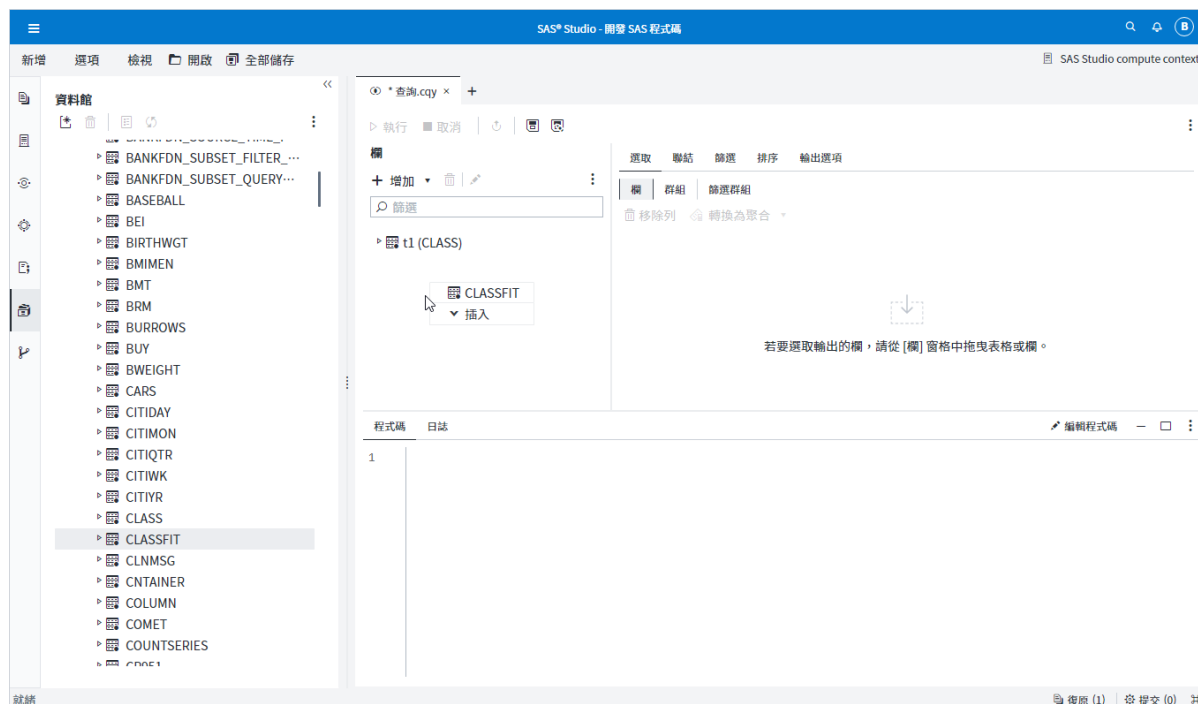

按一下 [聯結] 頁籤，以檢視聯結準則。在下列範例中，Classfit 表格會自動聯結至 Class 表格 (使用這兩個表格的 [名稱] 欄)。

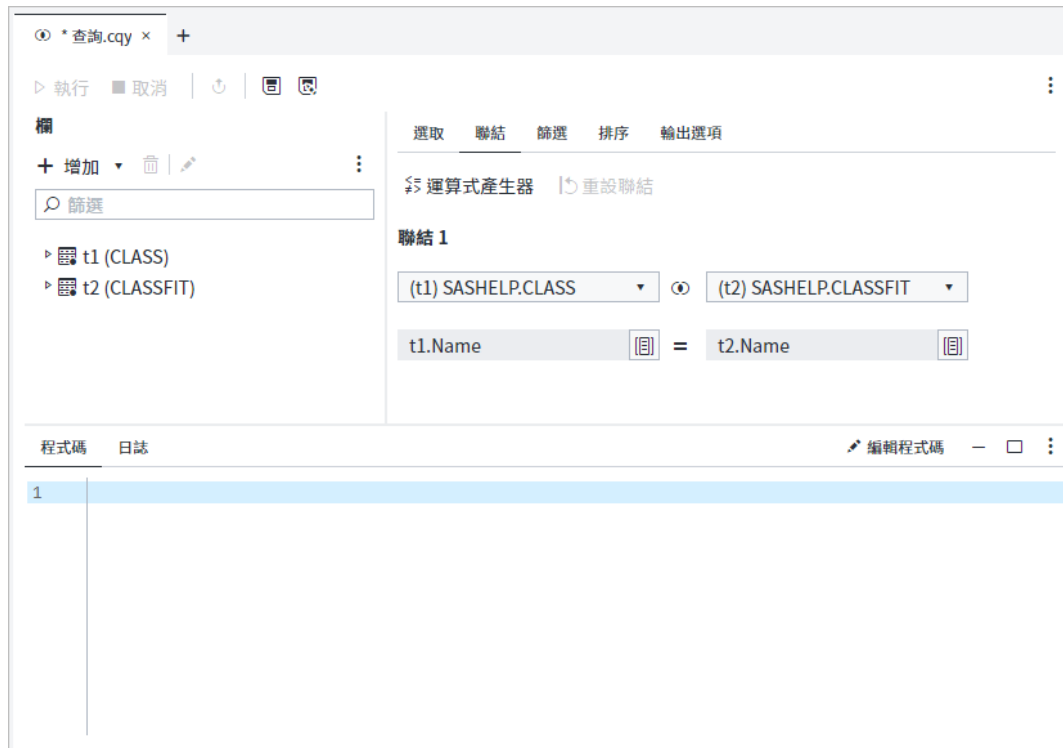

如果無法自動建立適合的聯結，您可以手動指定聯結條件。如需詳細資訊，請參閱「[修改現有聯結](#)」(第 65 頁)。

## 在查詢中編輯表格屬性

您可以在查詢中建立表格別名。

若要指定別名：

- 1 在 [查詢] 頁籤的左窗格中，以滑鼠右鍵按一下您要變更的表格，然後選取 [屬性]。
- 2 在 [別名] 方塊中，輸入表格的別名。

附註： 別名在查詢內必須是唯一的。

- 3 按一下 [屬性] 視窗中的 [確定] 來關閉視窗，以及儲存變更。別名會顯示在 [查詢] 頁籤的表格清單中。

## 了解聯結類型

SAS Studio 支援四種不同的聯結類型。您可以修改現有聯結，以選取您要的聯結類型。

您可以在 [聯結] 視窗中選取您要使用的聯結選項。




SAS Studio 聯結類型	聯結圖示	說明
內部聯結		輸出列只會包含第一個表格中的欄與第二個表格中欄的聯結準則相符的列。聯結依預設會是內部聯結。
左側聯結		輸出列中包含第一個表格中的所有列，以及第二個表格中符合聯結準則的列。
右側聯結		輸出列中包含第二個表格中的所有列，以及第一個表格中符合聯結準則的列。
完整聯結		輸出列中包含兩個表格中所有相符和不相符的列。

## 修改現有聯結

您可以選取不同類型的聯結，或變更在聯結條件中使用的欄，以修改現有聯結。您也可以增加和移除聯結條件，或移除整個聯結。

**附註：** 針對增加到查詢的每個其他表格，您都必須至少有一個聯結和一個聯結條件。

若要修改聯結：

- 按一下查詢視窗的 [聯結] 頁籤。您可以使用下列方式來編輯聯結：
  - 使用表格下拉式清單，以變更聯結中所使用的表格。
  - 按一下表格名稱之間的聯結指示器，以編輯聯結類型。預設聯結類型是 [內部聯結]。如需詳細資訊，請參閱「[了解聯結類型](#)」(第 64 頁)。
  - 按一下欄名稱之間的運算子，以選取新的運算子。預設運算子為 =。
  - 按一下聯結每側的 ，以變更聯結中所使用的欄。
- 若要增加新的聯結條件，請將滑鼠指標放在現有聯結條件上方，然後按一下 ，並指定要在聯結中使用的欄。若要移除聯結條件，請將滑鼠指標放在聯結條件上方，然後按一下適當條件旁的 。

**附註：** 如果聯結只有一個聯結條件，則您無法刪除聯結條件。

欄

+ 增加 | 刪除 | 篩選

篩選

t1 (CLASS)

t2 (CLASSFIT)

選取 聯結 篩選 排序 輸出選項

運算式產生器 重設聯結

聯結 1

(t1) SASHELP.CLASS (t2) SASHELP.CLASSFIT

t1.Name = t2.Name

t1.Age = t2.Age

程式碼 日誌 編輯程式碼

```

1 proc sql;
2   %if %sysfunc(exist(WORK.QUERY_FOR_TABLE)) %then %do;
3     drop table WORK.QUERY_FOR_TABLE;
4   %end;
5   %if %sysfunc(exist(WORK.QUERY_FOR_TABLE,VIEW)) %then %do;
6     drop view WORK.QUERY_FOR_TABLE;
7   %end;
8   quit;
9 ;
10 PROC SQL;
11   CREATE TABLE WORK.QUERY_FOR_TABLE AS
12     SELECT
13       t1.'Name'n,
```

附註：若要使用 SQL 程式碼來編輯和建立聯結，請按一下 [聯結] 頁籤上的 [編輯運算式]。如需詳細資訊，請參閱「建置運算式」(第 191 頁)。


## 選取資料

### 指定輸出中的欄

依預設在輸出中不會包含任何欄。您必須指定要顯示在輸出表格中的欄。您也可以指定要在輸出表格中用來取代欄名稱的別名。

在 [選取] 頁籤上列出欄的順序，即為欄出現在輸出表格中的順序。您可以在某欄上按一下滑鼠右鍵，並選取適當的選項，將欄上移、下移，以及移至清單的最上方或最下方。您可以透過選取您想要移動的欄，來移動清單中多個相臨欄，以滑鼠右鍵按一下其中一個欄，接著選取適合的選項。




附註：若要管理 [選取] 頁籤上所顯示的欄，請按一下欄標題列上的 。使用 [管理欄] 視窗，以隱藏和顯示欄。如果您要產生 FedSQL 查詢，則無法使用 [長度]、[標籤]、[格式] 和 [輸入格式] 欄。

您可以為輸出個別選取欄，或者可以使用不同的選項來選取輸入表格中的所有欄。

若要選取輸出表格的個別欄：

- 在 [查詢] 頁籤的 [欄] 區域中，展開表格，並將您要包含在輸出的欄拖曳至 [選取] 頁籤的 [欄] 子頁籤。

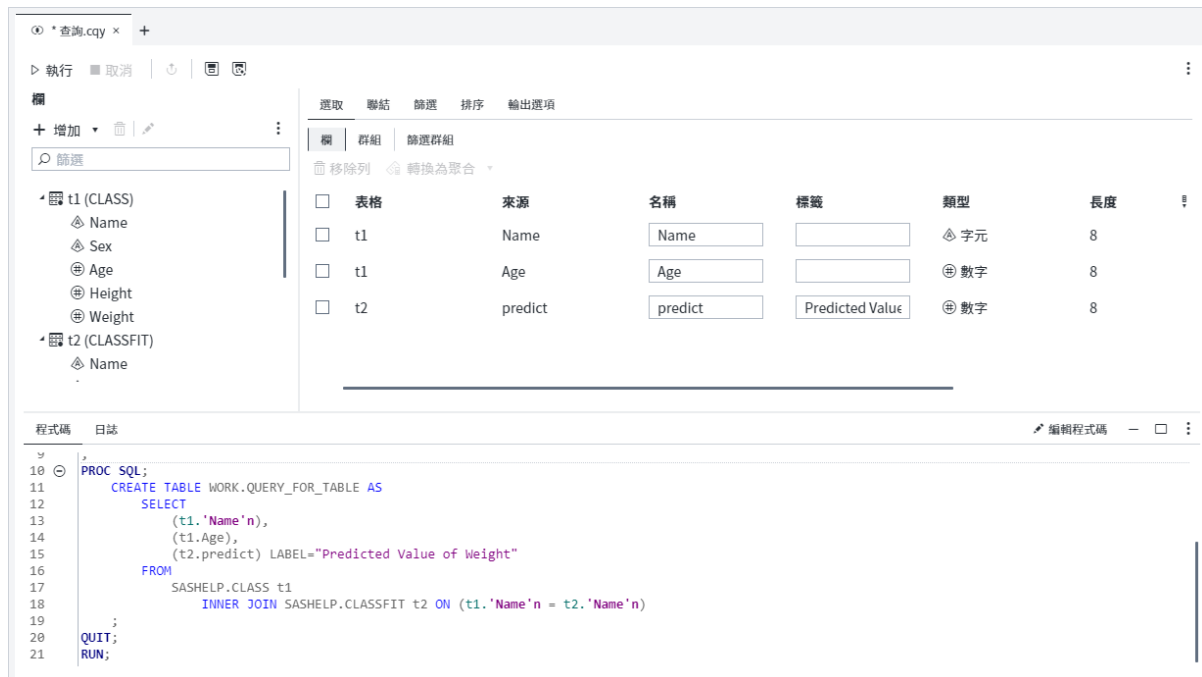

若要使用欄名稱來選取表格的所有欄：

- 在 [查詢] 頁籤的 [欄] 區域，於表格上按一下滑鼠右鍵，並選取 [增加欄]。此選項會建立包含所有個別欄名稱的 SELECT 子句：

```
SELECT table-alias.column-name1 <, table-alias.column-name2,...>
```


若要使用星號 (\*) 來選取表格的所有欄：

- 在 [查詢] 頁籤的 [欄] 區域中，在表格上按一下滑鼠右鍵，並選取 [選取所有欄]。此選項會建立使用星號 (\*) 來呈現表格所有欄的 SELECT 子句：

```
SELECT table-alias.*
```

附註：如果您的輸入表格中的欄數可能會變更，則此選項很有用。

若要使用星號 (\*) 來選取所有表格的所有欄：

- 按一下 [查詢] 頁籤 [欄] 區域中的 ，並選取 [在所有表格中選取所有欄]。此選項會建立使用星號 (\*) 來呈現所有所有欄和所有表格的 SELECT 子句：


```
SELECT *
```

附註：如果查詢中的表格數目可能會變更，或表格中的欄數可能會變更，則此選項很有用。



若要指定欄的別名：

- 在 [選取] 頁籤上，使用 [名稱] 欄來指定您要用於欄的任何別名。別名會做為輸出資料的欄標題。

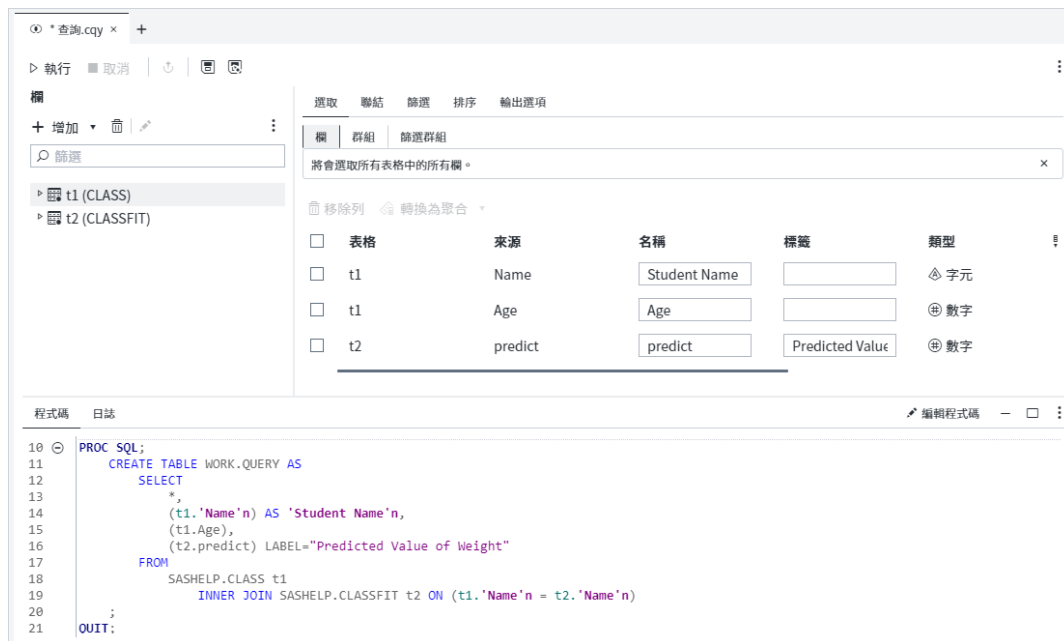

若要從輸出移除欄：


- 在 [選取] 頁籤上，選取您要移除之欄的核取方塊，然後按一下 [移除列]。
- 若要移除查詢中的所有欄，請在 [選取] 頁籤上選取表格的核取方塊，然後按一下 [移除列]。

## 建立計算欄

您可以在從其他欄或值計算而來的查詢中，插入新的一欄。您可以使用計算欄來彙總值、根據條件取代值，以及執行字串和數值計算。建立計算欄之後，您可以使用該欄來篩選、排序或群組輸出。


若要建立計算欄：

- 1 在 [查詢] 頁籤的 [欄] 區域中，按一下 [增加] ⇨ [計算欄]。
- 2 使用 [計算欄] 視窗中的運算式產生器，以建立欄。如需詳細資訊，請參閱「[建置運算式](#)」(第 191 頁)。
- 3 在您建立欄的運算式之後，請使用運算式產生器區域中的 [屬性] 頁籤，以指定欄的名稱。您也可以指定標籤、日期類型、長度、格式和輸入格式。
- 4 按一下 [確定]，以建立計算欄。

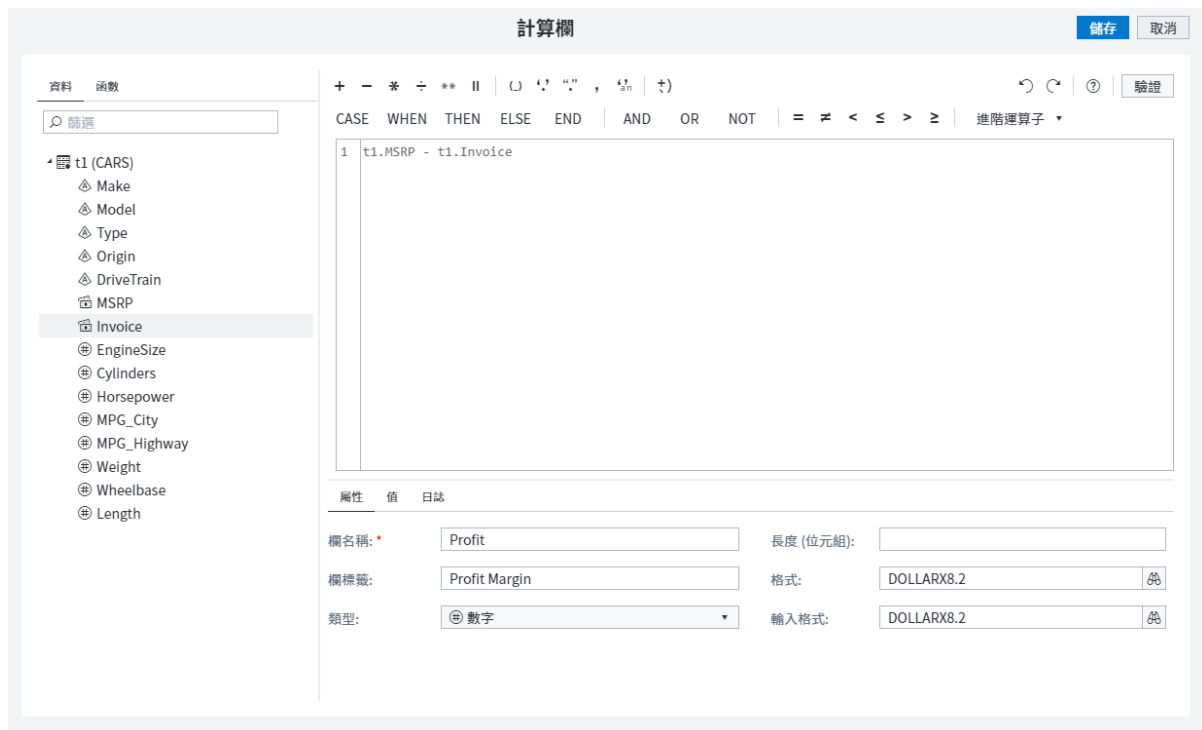


## 使用摘要函數

您可以對查詢的任何欄執行聚合 (或摘要) 函數。當您聚合欄時，會自動產生計算欄並增加至您的查詢。若要執行聚合函數，請選取您要執行聚合函數的欄。按一下 [轉換為聚合]，然後選取您要使用的函數。下列範例會在將 [年齡] 欄轉換為計算欄之後顯示 [年齡] 欄，該 [年齡] 欄會計算所有學生的平均年齡：

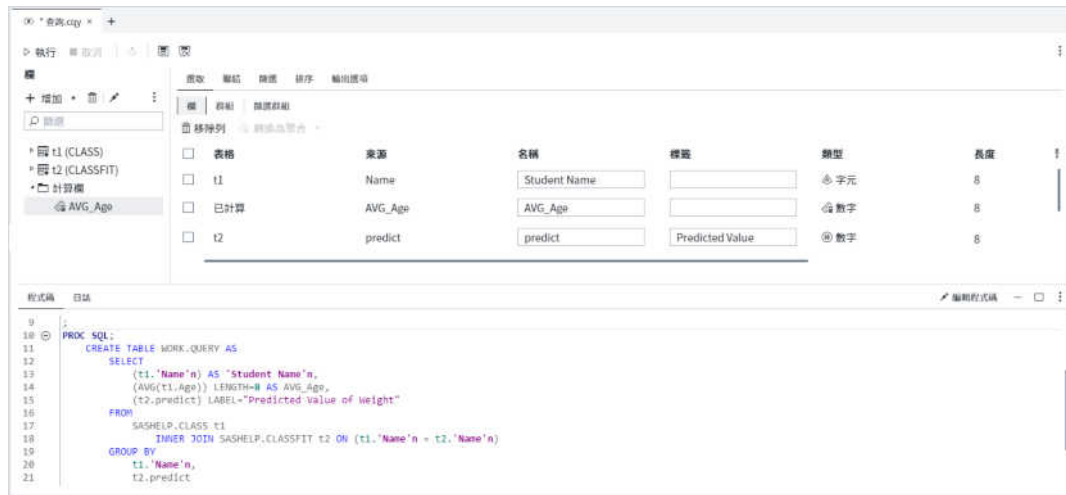

根據預設，查詢會將結果顯示在 [輸出資料] 頁籤上，並在 Work 資料館中產生輸出表格。

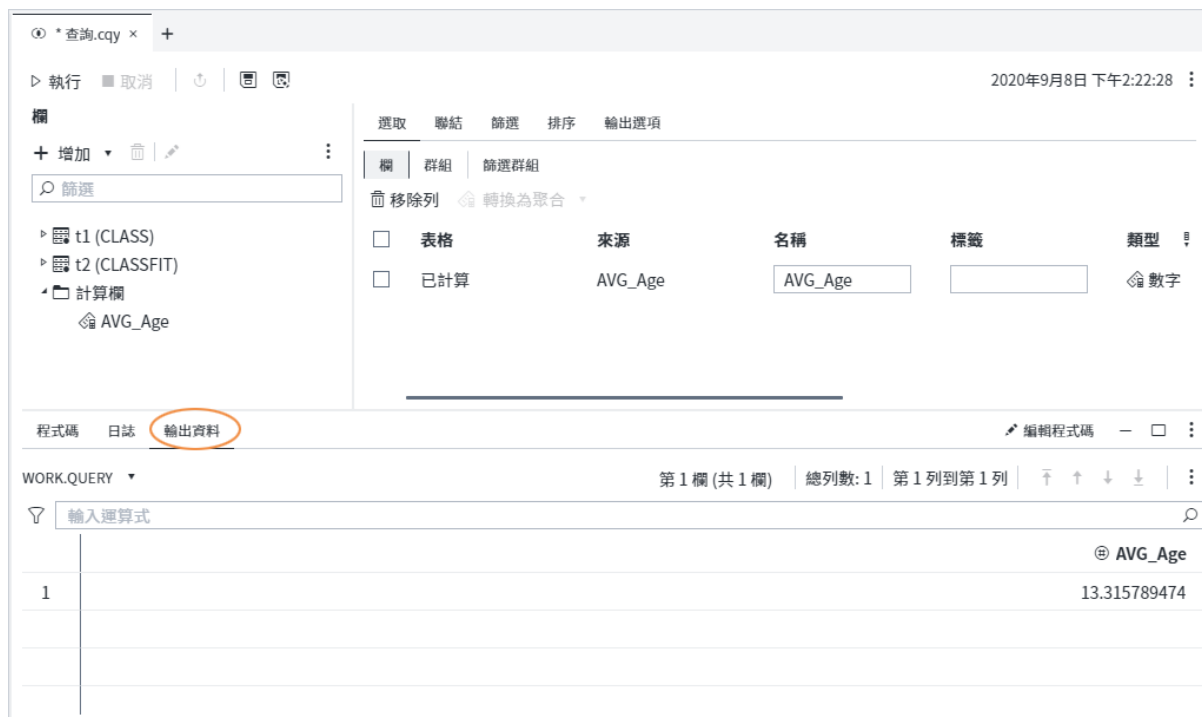

根據預設，當您聚合欄時，輸出將會依據所有欄進行分組，而不含聚合。如需詳細資訊，請參閱「將輸出分組」(第 76 頁)。

## 使用條件式運算式

### 建立條件式運算式

您可以建立使用 CASE 函數的計算欄，以在查詢中建立條件式運算式。條件式運算式可讓您使用與 "IF-THEN/ELSE" 類似的邏輯來傳回可用來建立欄的值。

附註：如果您要產生 FedSQL 查詢，則無法建立條件式運算式。如需詳細資訊，請參閱「[產生 FedSQL 查詢](#)」(第 82 頁)。

例如，您可以建立運算式以擷取姓氏的第一個字母，然後使用值 "A - F" 取代開頭為 "A" 到 "F" 的姓氏、使用值 "G - L" 取代開頭為 "G" 到 "L" 的姓氏，依此類推。

若要建立條件式運算式：

- 1 在 [查詢] 頁籤的 [欄] 區域中，按一下 [增加] ⇨ [計算欄]。
- 2 使用 CASE 運算式語法的下列範本，在運算式方塊中輸入您自己的 CASE 運算式：

```
CASE <CaseOperand>
  WHEN <whenCondition> THEN <resultExpression>
  WHEN <whenCondition> THEN <resultExpression>
  ELSE <resultExpression>
END
```

- **<CaseOperand>** - 用於運算式中的欄名稱。
  - **<whenCondition>** - 欄的現有值。
  - **<resultExpression>** - 您要指派給欄的值。
- 3 在您建立欄的運算式之後，請使用運算式產生器視窗下半部的 [屬性] 頁籤，以指定欄的名稱。您也可以指定標籤、日期類型、長度、格式和輸入格式。

附註：如需詳細資訊，請參閱 [SAS SQL Procedure User's Guide](#) 中的「[CASE Expression](#)」。

### 範例條件式運算式

下列範例使用 SUBSTR 函數來擷取姓氏的第一個字母，然後根據該字母來指派取值。

```
CASE WHEN (SUBSTR(tablename.LastName,1,1) between "A" and "F") THEN "A - F"
  WHEN (SUBSTR(tablename.LastName,1,1) between "G" and "L") THEN "G - L"
  WHEN (SUBSTR(tablename.LastName,1,1) between "M" and "R") THEN "M - R"
  WHEN (SUBSTR(tablename.LastName,1,1) between "S" and "Z") THEN "S - Z"
END
```

下列範例使用 "Under 35"、"35 - 50" 和 "Over 50" 來取代 age 值。

```
CASE
  WHEN tablename.Age < 35 THEN "Under 35"
  WHEN tablename.Age between 35 and 50 THEN "35 - 50"
  ELSE "Over 50"
END
```

---

## 篩選資料

---


### 建立篩選


當您查詢資料時，您可以根據資料中的欄值而僅擷取符合特定準則的列。指示 SAS Studio 應擷取哪些列的程序即稱為設定篩選條件，此作業可在 [篩選] 頁籤上完成。此程序對應於在 SQL 查詢中使用 WHERE 子句。


若要使用運算式產生器來建立篩選運算式，請按一下工具列上的 [運算式產生器]。如需詳細資訊，請參閱「建置運算式」(第 191 頁)。

- 1 按一下 [篩選] 頁籤，然後從 [欄] 區域拖曳一或多欄。

.....  
附註： 您可以依據未針對輸出選取的欄，來篩選輸出表格。  
.....

- 2 按一下您要指定篩選準則之欄旁邊的 。在篩選視窗中，從運算子下拉式清單中選取比較運算子。預設值是 [等於]。

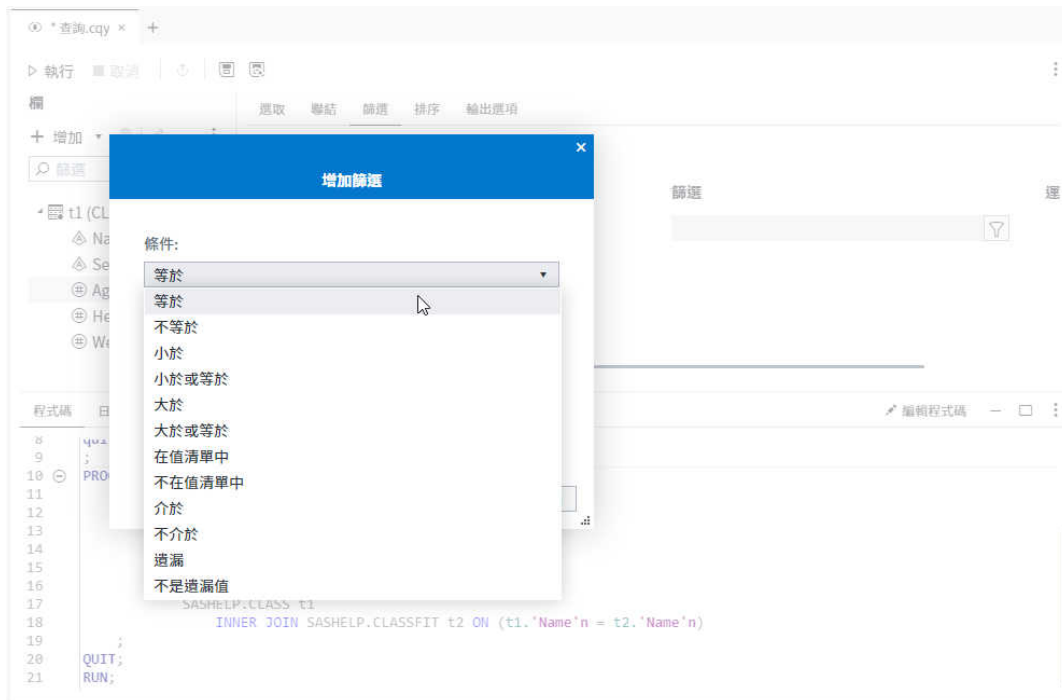

- 3 如果您選取的運算子需要值，則請在 [值] 方塊中輸入或選取值。若要從值清單中進行選擇，請按一下 ，然後按一下 [選取值] 視窗中的 [取得值]。選取您要使用的值，然後按一下 [確定]。

附註： 如果您要在 [值] 視窗中搜尋值，則請使用未格式化值。



- 4 根據您要在篩選中使用的欄的資料類型，您可以選擇下列選項：

- **大小寫須相符** – 僅擷取與您指定之值的大小寫相符的列。如果未選取此選項，則會將 UPPER 函數套用至運算式。預設不會選取此選項。
  - **引號字串** – 使用單引號括住值。預設會選取此選項。如果您要使用巨集變數或在篩選執行時評估的其他值，則應清除此選項。
  - **允許巨集** – 可讓您在數值欄中輸入篩選中的字元值。
- 5 按一下 [篩選]，以將值增加到篩選。

## 變更篩選運算式之間的關係

您只能在篩選運算式中使用一欄，但可以使用多欄來建立數個運算式。如果您在篩選中建立多個比較運算式，則這些篩選元素之間的預設關係是 AND。您可以將篩選元素之間的關係從 AND 變更為 OR。

若要變更篩選條件之間的關係：

- 在 [篩選] 頁籤上，按一下 [運算子] 值，然後選取新值。

The screenshot shows the SAS Query Builder interface. The 'Filter' tab is active, displaying two filter conditions:

Table	Source	Filter	Operator
t1	Sex	UPPER(t1.Sex) = 'F'	AND
t1	Age	t1.Age > 12	OR

The operator dropdown menu is open, showing options: AND, AND, and OR. The 'OR' option is selected.

The bottom pane shows the generated PROC SQL code:

```

10 PROC SQL;
11   CREATE TABLE WORK.QUERY AS
12     SELECT
13       (t1.'Name'n) AS 'Student Name'n,
14       (AVG(t1.Age)) LENGTH=8 AS AVG_Age,
15       (t1.Weight) LABEL="Predicted Value of Weight"
16     FROM
17       SASHELP.CLASS t1
18       INNER JOIN SASHELP.CLASSFIT t2 ON (t1.'Name'n = t2.'Name'n)
19     WHERE
20       UPPER(t1.Sex) = 'F' AND
21       t1.Age > 12

```

如果您依多欄進行資料排序，則輸出表格會先依最先列出的欄來排序。您可以在某欄上按一下滑鼠右鍵，並選取適當的選項，將欄上移、下移，以及移至清單的最上方或最下方。您可以透過選取您想要移動的欄，來移動清單中多個相臨欄，以滑鼠右鍵按一下其中一個欄，接著選取適合的選項。



# 管理輸出

## 排序輸出

您可以依據查詢中使用之表格的一或多個欄，來排序您查詢的輸出。

**附註：** 您可以依據未針對輸出選取的欄，來排序輸出表格。

**附註：** 如果您要使用 CAS 資料來產生 FedSQL 查詢，則無法排序查詢的輸出。如需詳細資訊，請參閱「[產生 FedSQL 查詢](#)」(第 82 頁)。

若要排序輸出：

- 1 按一下 [排序] 頁籤，然後從 [欄] 區域拖曳一或多欄。
- 2 針對要排序資料的欄，按一下 [排序] 方塊。從下拉式清單中，選取 [遞增] 或 [遞減]。預設排序方向是 [遞增]。

The screenshot displays the SAS Studio interface for a query named '查詢.cqy'. The 'Sort' tab is active, showing a table 't1' with the 'Age' column selected for sorting. A dropdown menu is open over the 'Age' column, showing the options '遞增' (Ascending), '遞增' (Ascending), and '遞減' (Descending). The bottom pane shows the generated PROC SQL code, which includes an ORDER BY clause for t1.Age.

```

10 PROC SQL;
11   CREATE TABLE WORK.QUERY AS
12     SELECT
13       (t1.'Name'n) AS 'Student Name'n,
14       (AVG(t1.Age)) LENGTH=8 AS AVG_Age,
15       (t2.predict) LABEL="Predicted Value of Weight"
16     FROM
17       SASHELP.CLASS t1
18       INNER JOIN SASHELP.CLASSFIT t2 ON (t1.'Name'n = t2.'Name'n)
19     WHERE
20       UPPER(t1.Sex) = 'F' AND
21       t1.Age > 12
22     GROUP BY
23       t1.'Name'n,
24       t2.predict
25     ORDER BY
26       t1.Age
  
```


- 3 如果您依多欄進行排序，則輸出表格會先依最先列出的欄來排序。在第一欄的每個層級內，列會依清單中的第二欄進行排序，依此類推。您可以在某欄上按一下滑鼠

右鍵，並選取適當的選項，將欄上移、下移，以及移至清單的最上方或最下方。您可以透過選取您想要移動的欄，來移動清單中多個相臨欄，以滑鼠右鍵按一下其中一個欄，接著選取適合的選項。

---

## 消除輸出中的重複列

有些類型的查詢會產生多個相同的列。由於這些重複列通常並無用處，因此 SAS Studio 會讓您能夠僅保留其中一個相同列，並消除重複列。

若要消除重複列，請按一下[欄]區域中的，然後選取 **[僅選取相異的列]** 核取方塊。

---

## 將輸出分組

如果您已建立彙總欄，您可以選擇根據欄中的值將資料分類到群組中。此動作等同於在 SQL 查詢中使用 GROUP BY 子句。例如，如果您計算學生群組的平均身高，您可以依年齡來分組結果，以便檢視每個年齡群組的平均身高。

依預設，會在 **[選取]** 頁籤的 **[群組]** 子頁籤上選取 **[自動分組資料]** 選項。選取此選項時，如果您對欄執行了摘要函數，查詢將會依據所有欄進行分組，而不含摘要函數。您可以選擇編輯做為查詢分組依據的欄清單。您可以從清單增加或移除欄，並且可以清除 **[自動分組資料]** 選項，以從清單移除所有欄。若要回到預設的群組選取，請選取 **[自動分組資料]** 選項。

---

**附註：** **[自動分組資料]** 選項只包括使用欄名稱明確增加至查詢的欄，而且未包括使用星號 (\*) 標記法增加至查詢的任何欄。如需詳細資訊，請參閱 [「指定輸出中的欄」](#) (第 66 頁)。

---

若要將輸出分組：

- 1 按一下 **[選取]** 頁籤的 **[群組]** 子頁籤，然後從 [欄] 區域拖曳一或多欄。

---

**附註：** 有可能依據未針對輸出選取的欄來群組輸出。

---

**附註：** 當您將欄增加至 **[群組]** 子頁籤或從中移除欄時，會自動清除 **[自動分組資料]** 選項。若要移除您已增加至 **[群組]** 子頁籤的欄，請再次選取 **[自動分組資料]** 選項。您也可以選取要移除的欄，並按一下 **[移除列]**，以移除個別欄。

---

The screenshot shows the SAS Studio interface. At the top, there is a tab for the query file '\*查詢.cqy'. Below the tab are buttons for '執行' (Execute), '取消' (Cancel), and other utility icons. The main area is divided into two panes. The left pane, titled '欄' (Columns), shows a tree view of columns: 't1 (CLASS)', 't2 (CLASSFIT)', and a calculated column 'AVG\_predict'. The right pane, titled '選擇' (Select), has tabs for '欄' (Columns), '群組' (Groups), and '篩選群組' (Filter Groups). It contains options for '表格' (Table) and 't1', and a '來源' (Source) section with 'Age' selected. Below the panes is a code editor showing the following PROC SQL code:

```

10 PROC SQL;
11   CREATE TABLE WORK.QUERY AS
12   SELECT
13     (t1.'Name'n) AS 'Student Name'n,
14     (t1.Age),
15     (AVG(t2.predict)) LENGTH=8 AS AVG_predict
16   FROM
17     SASHELP.CLASS t1
18     INNER JOIN SASHELP.CLASSFIT t2 ON (t1.'Name'n = t2.'Name'n)
19   WHERE
20     UPPER(t1.Sex) = 'F' AND
21     t1.Age > 12
22   GROUP BY
23     t1.Age
24   ORDER BY
25     t1.Age
26   ;

```

- 如果您依多欄進行分組序，則輸出表格會先依最先列出的欄來分組。您可以在某欄上按一下滑鼠右鍵，並選取適當的選項，將欄上移、下移，以及移至清單的最上方或最下方。您可以透過選取您想要移動的欄，來移動清單中多個相臨欄，以滑鼠右鍵按一下其中一個欄，接著選取適合的選項。

下列範例說明如何找出每個年齡群組中的學生的平均體重。首先，將 [年齡] 和 [體重] 欄增加至 [選取] 頁籤，然後使用 AVG 摘要函數將 [體重] 欄轉換為計算欄。

The screenshot displays the SAS Studio interface for a query named '查詢.cqy'. The top bar shows the execution status and the date/time: 2020年9月8日 上午10:11:20. The main workspace is divided into several sections:

- 欄 (Columns):** A tree view on the left shows the data sources: 't1 (CLASS)', 't2 (CLASSFIT)', and a calculated column 'AVG\_Weight'.
- 操作 (Actions):** A toolbar with options like '執行' (Execute), '取消' (Cancel), and '篩選' (Filter).
- 配置 (Configuration):** A panel on the right with tabs for '欄' (Columns), '群組' (Groups), and '篩選群組' (Filter Groups). It includes checkboxes for '表格' (Table) and 't1', and a '來源' (Source) section with 'Age' selected.
- 程式碼 (Code):** A text editor at the bottom containing the following SAS SQL code:
 

```

10 PROC SQL;
11   CREATE TABLE WORK.QUERY AS
12   SELECT
13     (t1.Age),
14     (AVG(t1.Weight)) LENGTH=8 AS AVG_Weight
15   FROM
16     SASHELP.CLASS t1
17     INNER JOIN SASHELP.CLASSFIT t2 ON (t1.'Name'n = t2.'Name'n)
18   GROUP BY
19     t1.Age
20   ORDER BY
21     t1.Age
22 ;
23 QUIT;
24 RUN;

```

若要依年齡檢視學生的平均體重，應依據 [年齡] 欄為查詢分組。結果會顯示每個年齡群組的平均體重。

The screenshot shows a query execution window with a table view. The table has two columns: 'Age' and 'AVG\_Weight'. The data rows are as follows:

	Age	AVG_Weight
1	11	67.75
2	12	94.4
3	13	88.666666667
4	14	101.875

附註：根據預設，查詢會產生結果的表格。若要產生結果的報表 (顯示在 [結果] 頁籤上)，您必須將 [報表] 指定為查詢的輸出類型。如需詳細資訊，請參閱「儲存結果」(第 80 頁)。

## 將已分組的資料分為子集

如果您已建立含有摘要函數的彙總欄或計算欄，則可以選擇根據某欄中的值將資料分類為不同群組。依據一或多欄來分組輸出時，您可以建立篩選，以依據指定的條件將已分組的資料分為子集。此動作等同於在 SQL 查詢中使用 `HAVING` 運算式。



附註：您也可以選擇篩選未經彙總的原始資料。如需詳細資訊，請參閱「建立篩選」(第 72 頁)。

您可以使用篩選中的一欄，或者可以使用多欄以建立數個比較運算式。如果您在篩選中建立多個比較運算式，則這些篩選元素之間的預設關係是 `AND`。您可以將篩選元素之間的關係從 `AND` 變更為 `OR`，並且可以將元素分組在一起。

您可以選擇建立基本篩選，或者可以使用運算式產生器建立進階篩選：

- 1 按一下 [選取] 頁籤的 [篩選群組] 子頁籤，然後從 [欄] 區域拖曳一或多欄。

附註：有可能依據未針對輸出選取的欄來將已分組的資料分為子集。

- 2 按一下您要指定篩選準則之欄旁邊的 。在篩選視窗中，從 [條件] 下拉式清單中選取比較運算子。預設值是 [等於]。
- 3 如果您選取的運算子需要值，則請在 [值] 方塊中輸入或選取值。若要從值清單中進行選擇，請按一下 ，然後按一下 [選取值] 視窗中的 [取得值]。選取您要使用的值，然後按一下 [確定]。

附註：如果您要在 [值] 視窗中搜尋值，則請使用未格式化值。

- 4 根據您要在篩選中使用的欄的資料類型，您可以選擇下列選項：
  - **大小寫須相符** – 僅擷取與您指定之值的大小寫相符的列。
  - **引號字串** – 使用單引號括住值。預設會選取此選項。如果您要使用巨集變數或在篩選執行時評估的其他值，則應清除此選項。
  - **允許巨集** – 可讓您在數值欄中輸入篩選中的字元值。
- 5 按一下 [篩選]，以將篩選運算式增加至查詢。

附註：如果您建立多個篩選運算式，則可以變更運算式之間的關係。如需詳細資訊，請參閱「[變更篩選運算式之間的關係](#)」(第 74 頁)。

## 儲存結果

您可以選擇使用下列三種格式的任一種來產生結果：報表、資料表格或資料檢視。

如果您將結果儲存為資料表格或資料檢視，則可以指定您要使用的資料館和表格名稱。如果您未指定資料館和表格名稱，則結果會儲存在 Work 資料館中。

若要指定結果格式：

- 1 在查詢視窗中，按一下 [輸出選項] 頁籤。
- 2 從 [輸出類型] 下拉式清單中選取您要使用的格式。

### 報表

將查詢結果儲存為可用 HTML、PDF 或 RTF 檔案格式下載的報表。此格式的查詢結果在您重新執行查詢之前不會更新。您無法對此格式的查詢結果執行工作。

### 表格

將查詢結果儲存為您可以對其執行工作的靜態資料表格。此格式的查詢結果在您重新執行查詢之前不會更新。根據預設，資料表格會儲存在 Work 資料館中。

### 檢視

將查詢結果儲存為您可以對其執行工作的動態資料檢視。每當您以資料檢視格式開啟查詢結果時，即會以查詢中使用之資料的任何變更來更新結果。根據預設，資料檢視會儲存在 Work 資料館中。

附註：如果您要產生 FedSQL 查詢，則無法使用此選項。如需詳細資訊，請參閱「[產生 FedSQL 查詢](#)」(第 82 頁)。

若要將輸出資料儲存至特定位置：

- 1 在 [查詢] 頁籤上，按一下 [輸出選項] 頁籤。
- 2 如果您要使用 CAS 表格來產生 FedSQL 查詢，則必須使用 [工作階段參考] 選項來指定要使用的預設 CAS 工作階段名稱。如需詳細資訊，請參閱「產生 FedSQL 查詢」(第 82 頁)。
- 3 在 [資料館] 方塊中，輸入您要用來儲存結果的資料館名稱。
- 4 若要指定輸出資料的名稱，請在 [表格名稱] 方塊中輸入您要使用的名稱。

## 指定輸入處理的限制

當您建立查詢時，可以限制查詢所處理且來自每個來源表格的列數。此選項相當於 PROC SQL 中的 INOBS= 選項，如果您要減少處理時間以測試查詢時，這個選項很實用。

附註：如果您要產生 FedSQL 查詢，則無法使用此選項。如需詳細資訊，請參閱「產生 FedSQL 查詢」(第 82 頁)。

當您對於要處理的列數設定限制  $n$  時，SAS Studio 會使用來自查詢中每個來源表格的前  $n$  列。如果您已將篩選增加至查詢，則 SAS Studio 會使用每個表格中符合篩選準則的前  $n$  列。

輸出格式為資料檢視時，不適用此選項。如需詳細資訊，請參閱「儲存結果」(第 80 頁)。

附註：如果查詢資料中有計算欄會對整個表格執行函數 (如總和或平均值)，則限制輸入列數會影響針對該欄所計算的值。只會對產生的列執行此函數。

若要限制要處理的列數：

- 按一下 [輸出選項] 頁籤。選取 [將要處理的相符列數限制為 (INOBS)] 然後指定您要查詢處理的列數。

附註：當您限制要處理的列數而且已聯結表格時，查詢可以傳回的最大列數即為每個表格中列數的笛卡兒乘積。例如，若將限制設定為五列並聯結兩個表格，則查詢可以傳回的最大列數為 25 ( $5 * 5$ )。如果您聯結三個表格，則查詢可以傳回的最大列數為 125 ( $5 * 5 * 5$ )。

## 指定輸出處理的限制

當您建立查詢時，可以限制查詢儲存在輸出中的列數。此選項相當於 PROC SQL 中的 OUTOBS= 選項，如果您要限制輸出大小以進行測試，這個選項很實用。

附註：如果您要產生 FedSQL 查詢，則無法使用此選項。如需詳細資訊，請參閱「產生 FedSQL 查詢」(第 82 頁)。


輸出格式為資料檢視時，不適用此選項。如需詳細資訊，請參閱「儲存結果」(第 80 頁)。

附註：當您限制輸出的大小時，並未減少查詢的處理時間。查詢仍會處理每個來源表格中的所有資料。您只會縮小輸出的大小。

- 按一下 [輸出選項] 頁籤。選取 [將要儲存在輸出中的相符列數限制為 (OUTOBS)]，然後指定您要的輸出列數。

## 執行查詢

在您指定查詢的所有準則後，可以按一下 [查詢] 頁籤工具列上的 [執行] 以產生結果。輸出資料或結果會增加至查詢 [頁籤] 的結果區域。

附註：您可以將查詢重設為其初始狀態，其中只會指定表格，並且會移除任何選取的欄、篩選、排序準則和輸出選項。若要重設查詢，請按一下  > [重設]。

## 產生 FedSQL 查詢

依預設，SAS Studio 中的查詢是使用 PROC SQL 來產生結果。不過，您可以選擇使用 PROC FEDSQL (而不是 PROC SQL) 來建立您的查詢。PROC SQL 依設計可用於使用 SAS 伺服器上的資料或單一資料庫所含資料的查詢。PROC FEDSQL 依設計可用於從多個資料庫連線存取表格並傳回單一結果集的同盟查詢。

如果您要在所需功能多於 SQL 程序中所提供功能的環境中工作，則 PROC FEDSQL 提供許多優點：

- FedSQL 符合「ANSI SQL：1999」核心標準。
- FedSQL 支援 SAS SQL 實作中可用的多個類型，包括 BIGINT、DATE、INTEGER 和 VARCHAR。
- FEDSQL 查詢可在 CAS 伺服器上執行。
- FedSQL 處理可從多個資料庫連線聯結表格的同盟查詢。
- FedSQL 語言可以在任何支援的資料來源中建立資料，即使未在查詢中呈現目標資料來源也是一樣。

如需詳細資訊，請參閱概觀：PROC FEDSQL。

PROC SQL 和 PROC FEDSQL 支援的資料類型列示於下列表格：

PROC SQL	PROC FEDSQL
CHARACTER	CHARACTER
DATE*	DATE



PROC SQL	PROC FEDSQL
DECIMAL*	DECIMAL*
DOUBLE	DOUBLE
FLOAT*	FLOAT*
INTEGER*	INTEGER
NUMERIC	NUMERIC
REAL*	REAL*
SMALLINT*	SMALLINT*
	BIGINT
	VARCHAR

附註：\* 當您指定這些資料類型時，這些資料類型會轉換為 CHARACTER 或 DOUBLE (NUMERIC) 資料類型。

依預設，查詢是使用 PROC SQL 產生。您可以將所有查詢的預設程序變更為 PROC FEDSQL，您也可以變更個別查詢所使用的程序。

- 若要在建立新查詢時自動使用 PROC FEDSQL，請選取 [選項] ⇨ [偏好設定]，然後按一下 [查詢]。選取 [PROC FEDSQL]。

附註：此選項僅套用至您已選取選項之後建立的查詢。

- 若要指定用於個別查詢的程序，請按一下查詢中的 [輸出選項] 頁籤。在您開始建立查詢之前，請使用 [程式碼產生方式] 選項指定 [PROC SQL] 或 [PROC FEDSQL]。如果您在開始建立查詢之後變更此選項，則查詢可能會包含錯誤。

附註：如果您要使用 CAS 表格來產生 FedSQL 查詢，則必須使用 [輸出選項] 頁籤的 [工作階段參考] 選項來指定要使用的預設 CAS 工作階段名稱。

建立 SQL 和 FedSQL 查詢的查詢功能十分類似。下表列出 SQL 與 FedSQL 查詢之間的一些差異：

查詢功能	在 SQL 中提供？	在 FedSQL 中提供？
輸出類型 - 檢視	是。	否。
輸出資料 - CAS 表格*	是，如果輸入資料來源為一或多個 SAS 表格與 DBMS 資料集。	是，如果輸入資料來源為一或多個 CAS 表格。

查詢功能	在 SQL 中提供？	在 FedSQL 中提供？
排序輸出	是。	是，如果查詢未使用 CAS 資料。 否，如果查詢使用 CAS 資料。
輸出選項 - [工作階段參考]	否。	是。
輸出選項：[將要處理的相符列數限制為]、[將要儲存在輸出中的相符列數限制為]	是。	否。
運算子：[包含]、[不包含]、[看起來像]、[看起來不像]、[任何]、[全部]	是。	否。
函數：CASE、CAT、CATS、CATX、COMPBL、COMPRESS、FIND、INPUT、INT、INTCK、INTNX、LEFT、LENGTH、MDY、N、NLDATE、NLDATM、PROPCASE、SCAN、SUBSTR、TRANWRD、WEEK、YRDIF	是。	否。
聚合：CV、FREQ、MEAN、N、PRT、STD、SUMWGT、T、VAR	是。	否。 下列聚合僅可用於 FedSQL： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PROBT (取代 PRT)</li> <li>■ STDDEV (取代 STD)</li> <li>■ STUDENT_T (取代 T)</li> <li>■ VARIANCE (取代 VAR)</li> </ul>

\* 如果 FedSQL 查詢中的輸出為 CAS 表格，則輸入資料來源也必須為 CAS 表格。如果 FedSQL 查詢中的輸出為 SAS 表格或 DBMS 表格，則輸入必須為 SAS 表格和 DBMS 表格。

# 使用流程


<b>什麼是流程？</b> .....	<b>86</b>
<b>了解流程頁籤</b> .....	<b>86</b>
<b>自訂流程頁籤</b> .....	<b>88</b>
<b>建立流程</b> .....	<b>90</b>
<b>開啟流程</b> .....	<b>90</b>
<b>了解節點</b> .....	<b>90</b>
關於流程節點 .....	90
關於流程節點類型 .....	91
增加節點至流程 .....	91
連線節點 .....	92
展開和摺疊節點連接埠 .....	92
<b>使用流程中的資料</b> .....	<b>94</b>
將資料匯出至外部檔案 .....	94
將外部檔案增加至流程 .....	95
從外部檔案匯入資料 .....	97
將表格從 SAS 資料館增加至流程 .....	98
<b>使用流程中的程式碼</b> .....	<b>99</b>
關於 SAS 程式節點 .....	99
增加 SAS 程式 .....	100
複製程式碼至流程 .....	100
使用巨集變數來參考輸入和輸出連接埠 .....	101
從 SAS 程式建立流程 .....	104
<b>在流程中轉換資料</b> .....	<b>105</b>
分支列步驟：將輸入表格分割為輸出表格 .....	105
插入列步驟：將列從輸入表格插入至輸出表格 .....	109
在流程中建立查詢 .....	115
排序資料 .....	115
<b>執行流程</b> .....	<b>117</b>

## 什麼是流程？

流程是有關資料操作的順序。資料和操作會以節點形式呈現。流程會協調一系列步驟中的節點，在這些步驟中，一個節點的輸出為另一個節點的輸入。在您建置流程時，SAS Studio 會自動產生每個節點的 SAS 程式碼。您可以使用流程來準備資料以進行報告和分析。


流程中的資料和作業會以節點形式呈現。

圖表 4.1 流程節點範例

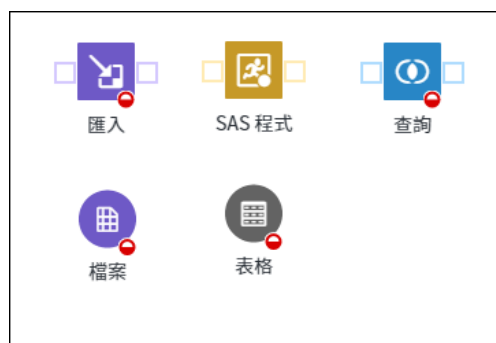

例如，此流程會顯示棒球資料表格中，每個球員的全壘打數目。

圖表 4.2 顯示全壘打資料的流程

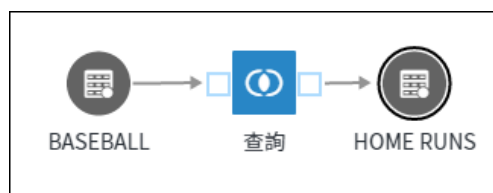

- BASEBALL 是一個 [表格] 節點，其指定有關棒球隊資料的輸入表格。
- 查詢為 [查詢] 節點，其選取 BASEBALL 表格中每個球員的全壘打數目。
- HOME RUNS 為 [表格] 節點，其指定查詢的輸出表格。

流程節點可以從導覽窗格的 [步驟] 區段中存取。流程中只能使用該區段中的節點。

## 了解流程頁籤

流程功能可從 [流程] 頁籤取得。


The screenshot shows the SAS Studio interface with a workflow diagram at the top. The workflow consists of three nodes: 'BASEBALL', '查詢' (Query), and 'Home Runs'. The '查詢' node is currently selected. Below the workflow, the '查詢' (Query) properties window is open, showing a table of column attributes. The table has columns for '來源' (Source), '名稱' (Name), and '標籤' (Label). The table contains three rows of data.

來源	名稱	標籤
Name	Name	Player's Name
Team	Team	Team at the Er
nAtBat	nAtBat	Times at Bat ir




[流程] 頁籤有兩個區域：

- 流程畫布可讓您建置節點順序，並管理整個流程。您也可以使用 [產生的程式碼] 和 [提交] 頁籤，來檢視 SAS Studio 在您建置流程時自動產生的程式碼和日誌。[提交] 頁籤也會顯示在您執行節點時所產生的任何結果和輸出資料。
- 畫布下的節點屬性可讓您管理流程中所選節點的屬性。如果您在流程畫布上選取某個節點，則該節點的屬性會出現在流程下方。您可以指定各種選項來定義所選取節點的行為。您必須至少為流程中的每個節點指定一組選項，才能成功執行流程。

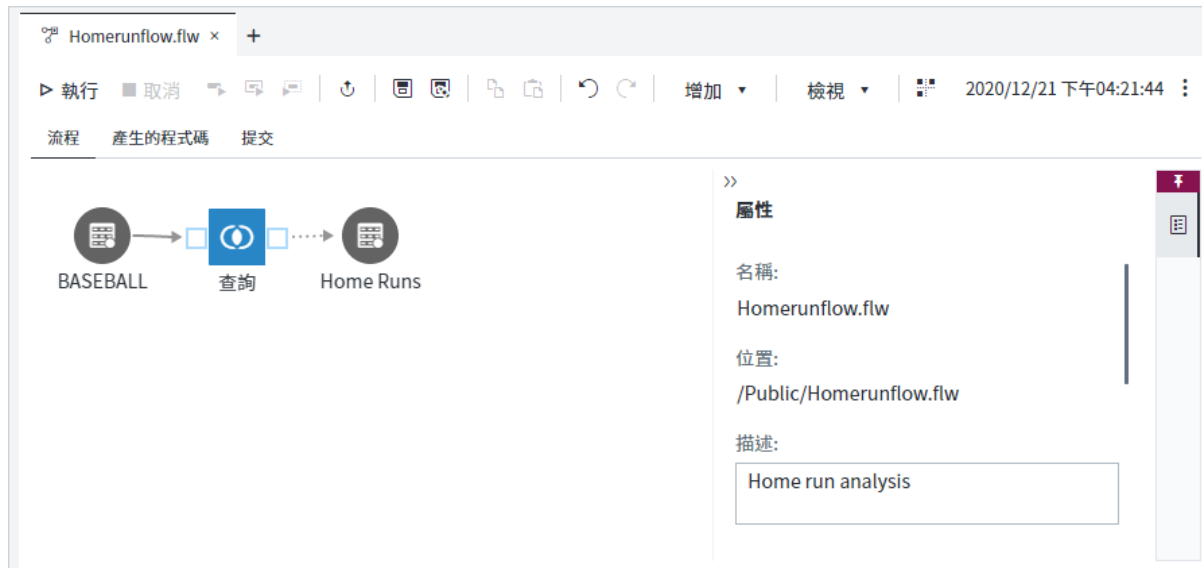根據預設，會在畫布右側摺疊流程屬性。當您展開 [屬性] 窗格時，可以編輯 [描述] 屬性來指定流程相關資訊。




您可以在 [屬性] 窗格上執行下列動作：


- 若要顯示摺疊的 [屬性] 窗格，請按一下 。
- 若要摺疊 [屬性] 窗格，請按一下 。
- 若要釘選 [屬性] 窗格，讓其在您水平捲動流程時保持可見，請按一下 。[屬性] 窗格在顯示時預設會予以釘選。如果您未釘選 [屬性] 窗格，則可能看不到流程畫布右側的部分節點。

## 自訂流程頁籤


您可以變更預設流程頁籤的版面配置，使 [提交] 頁籤會與 [流程] 和 [產生的程式碼] 頁籤分開顯示。您也可以選擇水平或垂直顯示預覽頁籤。


若要變更預設流程頁籤的版面配置：

- 在流程工具列上，按一下  然後選取 [流程頁籤版面配置]。選取您要使用的版面配置。預設版面配置為標準。

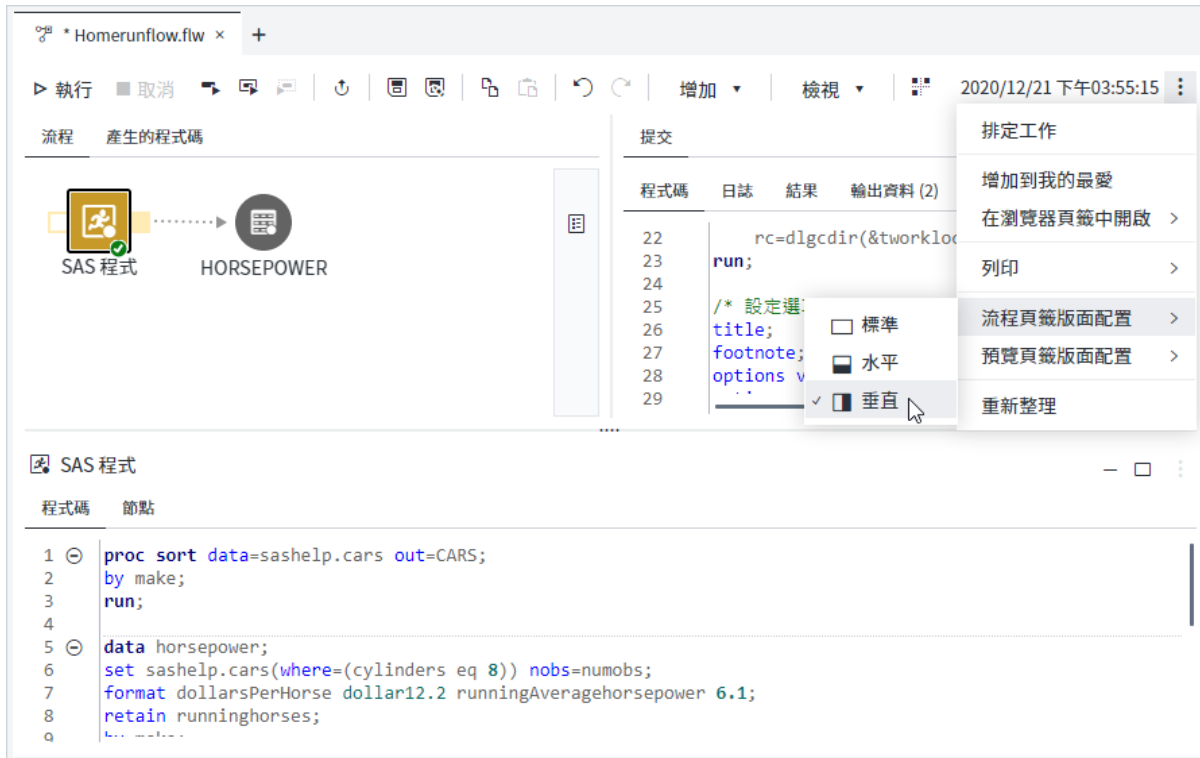

若要變更預覽頁籤的版面配置：

- 在流程工具列上，按一下  然後選取 **[預覽頁籤版面配置]**。選取您要使用的版面配置。預設版面配置為**水平**。

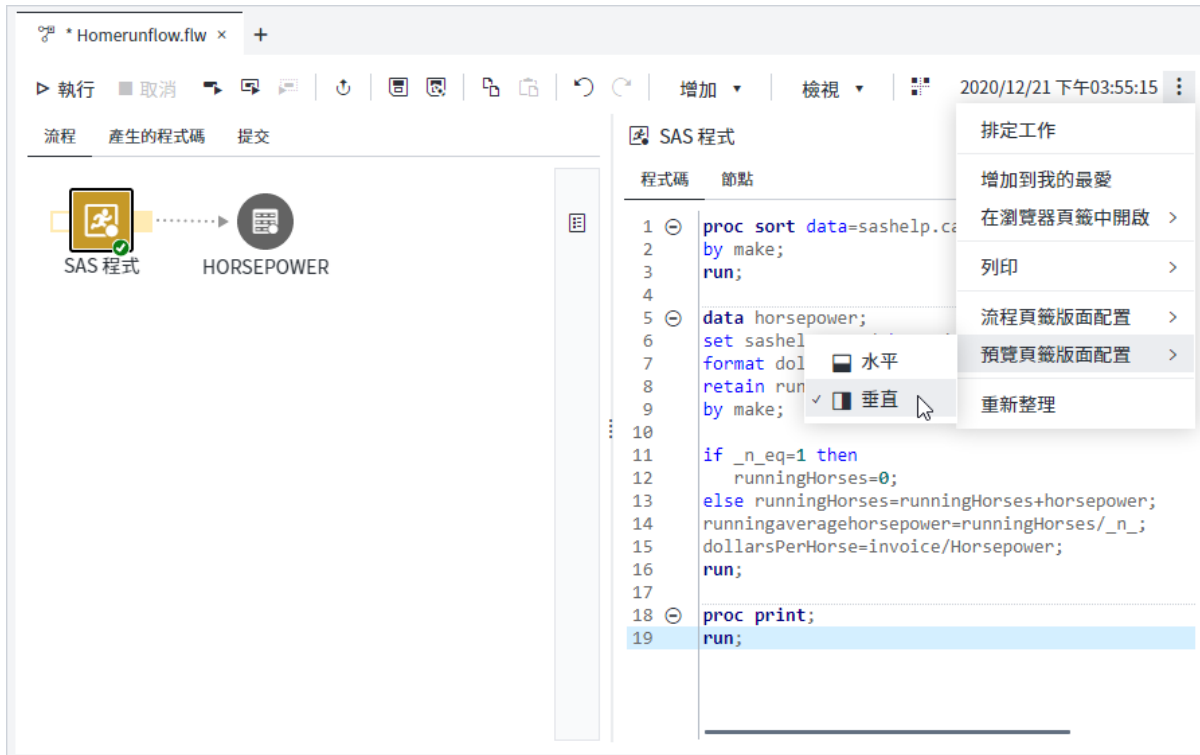

---

## 建立流程

您可以使用下列方式建立流程：

- 在 [開始頁面] 頁籤上，按一下 [建立新專案]。
- 從 SAS Studio 功能表，選取新增 ⇒ 流程。

---

## 開啟流程

流程可以儲存至導覽窗格的 [檔案總管] 區段中的 SAS 內容或 SAS 計算伺服器資料夾中。流程會儲存為 \*.flw 檔案。若要開啟已儲存的流程，請導覽至適當的資料夾，並執行以下其中一個動作：

- 在流程上連按兩下進行開啟。
- 以滑鼠右鍵按一下流程，然後選取 [開啟]。
- 選取流程，並將它拖曳至工作區中任何已開啟頁籤旁的開放空間中。提示會從 [無效] 變更為 [開啟]。釋出流程來開啟。

---

## 了解節點


---

### 關於流程節點

流程是從一連串資料和作業節點所建置，您可以將其連線以指定執行順序。資料節點 (例如 [檔案] 和 [表格] 節點) 代表流程中的資料。作業節點 (例如 [匯入]、[查詢] 和 [SAS 程式] 節點) 代表可在資料上執行的作業。[檔案] 節點和 [表格] 節點未被視為作業節點。


您可以將節點增加至流程作為預留位置，以建立流程結構，然後稍後指定節點的特性和內容。例如，您可以建立具有外部檔案、[匯入] 節點、[查詢] 節點和 SAS 節點之預留位置的流程。當您準備好時，可以指定您要使用的外部檔案和輸出表格，以及 [匯入] 和 [查詢] 節點的選項。

---

附註：您無法藉由按一下工具列上的  來復原對節點的變更。

---



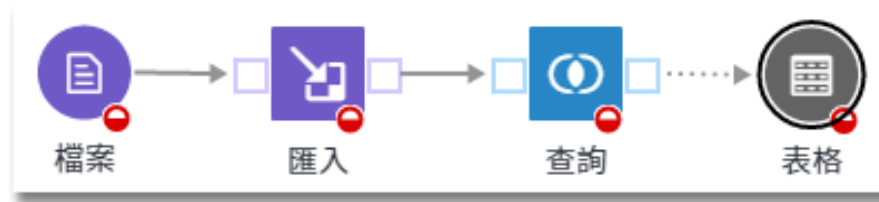

您也可以將儲存的檔案從導覽窗格的不同區段增加至流程。每個節點都可以有輸入和輸出連接埠 (視節點類型而定)。

**提示** 您可以在流程畫布周圍拖曳個別節點予以移動。若要移動多個節點作為一個群組，請使用滑鼠指標在您要移動的節點周圍畫出方框。會選取方框中的節點。按一下其中一個選取的節點，以將整個群組拖曳至流程畫布上的另一個位置。

## 關於流程節點類型

您可以增加至流程的節點類型會列在導覽窗格的 [步驟] 區段中。以下是可在 SAS Studio 中使用的基本步驟：

- 匯出 - 將資料匯出至外部檔案。
- 檔案 - 參照外部檔案。
- 匯入 - 將外部檔案轉換為 SAS 資料集。
- 表格 - 從 SAS 資料館參照 SAS 資料集。
- SAS 程式 - 可讓您撰寫新的 SAS 程式，或開啟已儲存的 SAS 程式或程式碼片段。
- 查詢 - 根據您所指定的準則，從一或多個表格中擷取資料。
- 排序 - 可讓您依一或多欄的值來排序資料。

您可以使用流程畫布下的節點屬性指定節點的屬性和內容。每個節點都會有 [節點] 頁籤，而您可以用它來指定節點的名稱和描述。

## 增加節點至流程

當您在工作區域開啟流程時，可以使用導覽窗格的 [步驟] 區段，或按一下流程工具列上的 [增加] 以將節點增加至流程。

**提示** 您可以在流程中複製與貼上一或多個節點。當您複製流程中一或多個節點，也會保留與該節點關聯的屬性和值。

若要將一或多個儲存的檔案增加至流程，請展開導覽窗格的 [檔案總管] 區段，然後將適當檔案拖曳至流程畫布。可以將下列類型的已儲存檔案增加到流程中：

- SAS 程式檔案 (\*.sas)
- 逗號分隔值檔案 (\*.csv)
- 分隔檔 (\*.tsv、\*.tab 或 \*.dlm)
- 文字檔案 (\*.txt)


您無法將 \*.sas7bdat、\*.ctm、\*.ctk、\*.ctl、\*.cqy 或 \*.flw 檔案增加至流程。

## 連線節點

節點會依節點本身或節點上連接埠的連線予以聯結。

根據節點類型，您可以將節點拖放至流程畫布的另一個節點上，就能自動在節點間建立連線。您滑鼠指標的上的提示會有所變更，以指出有效位置，讓您可以在流程中插入節點、將節點連接至另外一個節點的輸入連接埠，或將節點連接至另外一個節點的輸出連接埠。

例如，您可以拖曳 [表格] 節點，並將其連線至 [查詢] 節點的輸入或輸出連接埠，也可以從導覽窗格的 [檔案總管] 區段拖曳外部 .csv 檔案，並將其連線至 [匯入] 節點的輸入連接埠。

**提示** SAS Studio 可將節點、連接埠及連線重新定位至邏輯排列方式，藉此自動排列您流程中的節點。您可以手動更新流程以修改任何 SAS Studio 所做的變更。若要在流程中自動排列節點，請按一下工具列上的 。

## 展開和摺疊節點連接埠

部分節點類型 (例如 [SAS 程式]、[查詢] 和 [匯入]) 可以包含一或多個輸入和輸出連接埠。連接埠代表用於連線資料與節點的輸入來源或輸出目標。

依預設，會摺疊連接埠。若要展開或摺疊連接埠，請以滑鼠右鍵按一下連接埠，然後選取 [展開] 或 [摺疊]。您可以按一下工具列上的 [檢視] 並選取 [展開所有連接埠] 或 [摺疊所有連接埠]，來展開或摺疊所有連接埠。



您可以將另一個節點連線至輸入連接埠，以將來源資料指派給輸入連接埠。根據節點類型，輸入可以是資料或另一個節點中的輸出。

SAS Studio 會自動將連接埠增加至節點，因為您在連線節點時需要這些節點。您也可以對節點按一下滑鼠右鍵並選取 [增加輸入連接埠] 或 [增加輸出連接埠]，以手動增加輸入和輸出連接埠至部分節點類型。當節點多於兩個連接埠時，會以單一連接埠顯示並註記連接埠的數目。



當節點具有多個輸入連接埠時，您在建立連線時連接埠便會自動展開。



附註：當節點具有多個輸出連接埠時，您必須先展開連接埠，才能建立連線至其他節點。

依預設，輸出連接埠代表 Work 資料館中的表格。若要指定資料的位置，請將 [表格] 節點增加至流程，並將節點連線至輸出連接埠。空的輸出連接埠指出連接埠中沒有資料。



節點已成功執行而且可以從輸出節點取得資料時，節點會顯示為已填入。



# 使用流程中的資料

## 將資料匯出至外部檔案

您可以使用 [匯出] 節點，將資料儲存至分隔檔 (\*.csv、\*.dlim、\*.tab、\*.tsv)、文字檔案或 Microsoft Excel 檔案 (\*.xls、\*.xlsx)。

在流程中匯出資料：

- 1 按一下導覽窗格的 [步驟] 區段。
- 2 展開 [資料] 資料夾，然後按兩下 [匯出] 步驟，以將 [匯出] 節點增加至流程。
- 3 將 [匯出] 節點的輸入連接埠連線至資料來源，例如 [表格] 節點，或是建立輸出表格的另一個節點 (例如 [查詢] 節點或 [匯入] 節點)。如需詳細資訊，請參閱「[連線節點](#)」(第 92 頁)。
- 4 將 [匯出] 節點的輸出連接埠連線至 [檔案] 節點。使用 [檔案] 節點來指定輸出檔案的選項，包括檔案的名稱和位置。副檔名可決定所匯出檔案的格式。如需詳細資訊，請參閱「[將外部檔案增加至流程](#)」(第 95 頁)。

**提示** 您可以將資料匯出至流程中未連線的 [檔案] 節點，方法是以滑鼠右鍵按一下 [檔案] 節點，並選取 [增加匯出]。您也必須將資料來源連線至 [匯出] 節點的輸入連接埠。

- 5 按一下 [執行]。

下列範例所顯示的 **hat.sas** [SAS 程式] 節點可在 **hat\_table** [表格] 節點中建立輸出表格。**hat\_table** 節點會連線至 [匯出] 節點的輸入連接埠，並且會以文字檔案形式匯出至 **hat\_output** [檔案] 節點。

The screenshot shows a SAS Studio workflow with the following steps: 'hat' (Data step), 'hat\_table' (Table step), '匯出' (Export step), and 'hat\_output' (Output step). The 'hat' step is selected, and its code is shown in the editor below:

```

1  /* DATA step to create the "hat" data */
2  data hat;
3      do x = -5 to 5 by .5;
4          do y = -5 to 5 by .5;
5              z = sin(sqrt(y*y + x*x));
6              output;
7          end;
8      end;
9  run;
10
11 /* The G3D procedure plots the data in */
12 /* the shape of a cowboy hat */
13 proc g3d data=hat;
14 plot y*x=z;
15 run;
16

```

## 將外部檔案增加至流程

[檔案] 節點用來指向外部檔案。您可以使用 [檔案] 節點作為某個步驟 (例如 [匯入] 步驟) 的輸入，以將檔案轉換為 SAS 資料館中的表格。[檔案] 節點也可以用作某個步驟 (例如 [匯出] 步驟) 的輸出。

[檔案節點] 可以指向這些檔案類型：

- 分隔檔案 (\*.dlm)。
- 逗號分隔 (\*.csv)。
- 以 Tab 分隔 (\*.tab、\*.tsv)。
- 文字檔 (\*.txt)。
- Microsoft Excel (\*.xlsx)。若要匯入 XLSX 檔案，您必須授權 SAS/ACCESS，並將其安裝至 PC 檔案。
- Microsoft Excel 97-2003 (\*.xls)。


[檔案] 節點所參考的檔案必須位在 SAS Content 或是目前 SAS Compute Server 的檔案系統中。

若要將外部檔案增加至流程：

- 1 按一下導覽窗格的 [檔案總管] 區段，並導覽至適當的資料夾。

- 2 以滑鼠右鍵按一下您要增加的檔案，然後選取 **[增加至流程]**。您也可以將檔案拖曳至流程。

[檔案] 節點選項包括檔案屬性相關資訊。根據檔案類型，這些選項也可讓您下載和檢視檔案，以及更新與節點相關聯的部分資料。

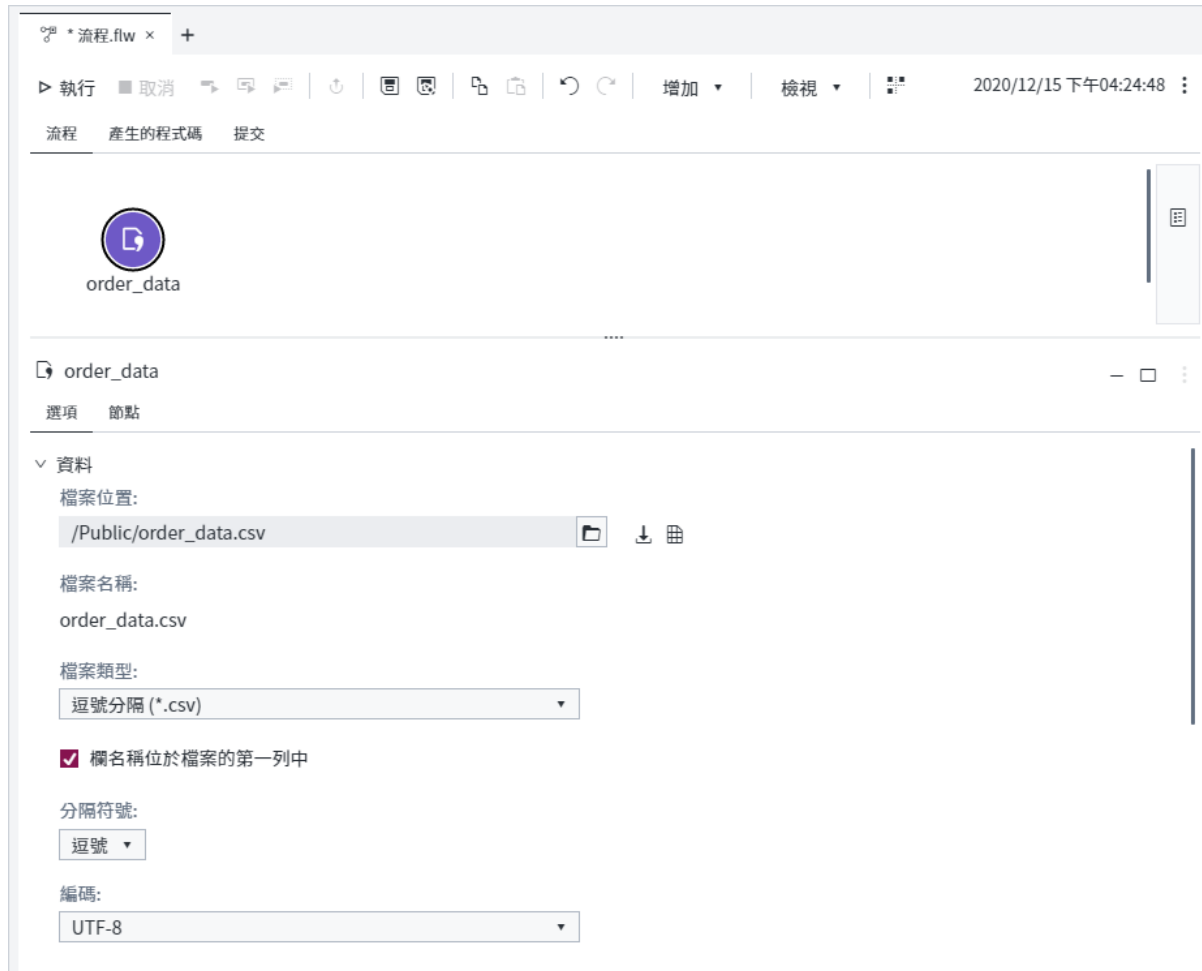

- 若要下載檔案，請按一下 。根據瀏覽器設定，可能會在檢視器中開啟檔案。
- 若要檢視原始資料，請按一下 。

附註：此選項不適用於 Microsoft Excel 檔案。

- 您可以更新下列欄位：
  - 檔案位置。
  - 檔案類型。
  - 欄名稱位於檔案的第一列中 - 指出資料是否包括標頭列。
  - 分隔符號。
  - 編碼。

## 從外部檔案匯入資料

外部檔案 (例如分隔檔和 Microsoft Excel 試算表) 中的資訊，必須轉換為 SAS 格式，才能供 SAS 進行查詢、篩選或分析。使用 [檔案] 節點和 [匯入] 節點，將外部檔案中的資訊轉換為流程所需的 SAS 格式。

下圖顯示的流程會將分隔檔 (員工 FlatFile) 中的資訊轉換，並將結果寫入 [匯入] 節點的輸出連接埠。根據預設，[匯入] 節點的輸出會寫入 Work 資料館中的表格。[匯入] 節點輸出可以連線至任何接受 SAS 資料作為輸入的流程節點，例如 [表格] 節點、[查詢] 節點或 [SAS 程式] 節點。

圖表 4.3 將分隔資料匯入匯入節點的 Work 表格的流程



The screenshot displays a workflow diagram at the top with a node labeled 'employeeFlat' connected to an 'Import' node. Below the workflow, a preview window titled 'Sheet1' shows a table with the following data:

	Name	DOB	State	City
1	Cary	90353	Kansas	St. Francis
2	amber	71881	Texas	Austin

- 1 以滑鼠右鍵按一下流程中的 [檔案] 節點，並選取 [增加匯入]。  
[匯入] 節點便會增加至流程，且 [檔案] 節點為 [匯入] 節點的輸入。
- 2 按一下 [匯入] 節點，按一下 [選項] 頁籤，然後按一下 [分析] 來識別外部檔案的結構。

下圖顯示分析外部檔案的結果。

圖表 4.4 外部檔案的分析

The screenshot displays the SAS Data Studio interface for analyzing an external file named 'employee FlatFile.csv'. The interface includes a top toolbar with icons for execution, undo, redo, and search, along with a '匯入' (Import) section. The main area is divided into two panels:

- 欄結構 (Column Structure):** A table defining the columns of the flat file.
 

名稱	標籤	類型	長...	格式	輸入格式
1	Name	字元	!	\$5.	\$5.
2	DOB	數值	{	BES...	BES...
- 輸出資料預覽 (Output Data Preview):** A table showing the data loaded from the file.
 

Name	DOB	State	City
carv	90353	kansas	St.Francis

- 3 如果您要匯入具有多個工作表的 Microsoft Excel 試算表，請選取您要匯入的工作表。依預設，會選取所有工作表。
- 4 檢閱外部檔案的欄結構。  
會對 [匯入] 節點的輸出表格使用相同的欄結構。如果變更欄資訊，請按一下 [更新] 以查看對 [匯入] 節點輸出資料的影響。

附註：您無法變更 Microsoft Excel 檔案的欄資訊。

- 5 完成檢閱欄資訊之後，請按一下 [執行]。
- 6 若要檢視輸出，請按一下 [匯入] 節點的輸出連接埠，然後按一下 [預覽資料] 頁籤。

## 將表格從 SAS 資料館增加至流程

您可以使用 [表格] 節點，將 SAS 表格增加至流程。[表格] 節點可讓您指定流程中表格的資料館和表格名稱，也可以用來連線至作業節點的輸入和輸出連接埠。

如果您具有 SAS 資料館中表格的「讀取」存取權，則可以在 [表格] 節點中指定該表格。您可以使用 [表格] 節點做為流程中作業節點的輸入 (例如 [查詢] 節點或 [SAS 程式] 節點)。

如果您具有 SAS 資料館的寫入存取權，則可以使用 [表格] 節點來建立或更新該資料館中的表格。表格可以是現有表格或流程執行時建立的表格。接著，您可以使用 [表格] 節點做為流程中作業節點的輸出 (例如 [匯入] 節點、[查詢] 節點或 [SAS 程式] 節點)。依預設，輸出連接埠代表 Work 資料館中的表格。若要指定資料的名稱和位置，請將 [表格] 節點增加至流程，並將節點連線至輸出連接埠。

若要將 [表格] 節點增加至流程：

- 1 按一下導覽窗格的 [步驟] 區段。



- 展開 [資料] 資料夾，然後按兩下 [表格] 步驟。

**提示** 您可以使用滑鼠右鍵按一下作業節點的輸出連接埠並選取 [增加表格] 以將 [表格] 節點快速增加至流程，並將節點連線至作業節點的輸出資料來源。作業節點包括 [匯入]、[查詢] 和 [SAS 程式] 這類節點。[檔案] 節點和 [表格] 節點未被視為作業節點。

- 在流程中，按一下 [表格] 節點，並使用 [表格屬性] 頁籤來指定資料館和表格。
- 使用 [發行的欄] 頁籤來編輯和增加欄。若要從現有輸入表格複製欄定義，請按一下 [同步結構]。

附註：當您按一下 [同步結構] 時，系統會提示您將現有欄結構取代為 [預覽資料] 頁籤上的欄結構。會覆寫您已對欄結構進行的任何變更。

若要將現有表格增加到流程：

- 在導覽窗格的 [資料館] 區段，將一或多個節點拖曳至流程畫布。自動建立每個表格的 [表格] 節點。

## 使用流程中的程式碼

### 關於 SAS 程式節點

使用 [SAS 程式] 節點來執行流程中所需的任何 SAS 操作。您可以增加位於外部檔案或程式碼片段中的程式。下圖顯示 [SAS 程式] 節點 (Means) 會對照 BASEBALL 表格執行 MEANS 程序的流程。結果會寫入至 [SAS 程式] 節點的預設輸出：Work 資料館中的表格。

附註：如果您的 SAS 程式建立了輸出資料，則在程式執行後，輸出資料中的欄會自動指派至輸出連接埠中的資料欄結構。輸出資料可供用做流程中後續節點的輸入。

[SAS 程式] 節點的輸入為來自 [表格] 節點、[匯入] 節點、[查詢] 節點或 [SAS 程式] 節點的表格輸出。[SAS 程式] 節點輸出可以連接至 [表格] 節點、[查詢] 節點，或 [SAS 程式] 節點。

[SAS 程式] 節點介面與獨立 SAS 程式的介面相同。如需詳細資訊，請參閱第 2 章，「使用程式」(第 25 頁)。

圖表 4.5 成功執行流程後的 SAS 程式節點

	⊕ _TYPE_	⊕ _FREQ_	△ _STAT_	⊕ nAtBat	⊕ nHits
1	0	322	N	322	322
2	0	322	MIN	127	31
3	0	322	MAX	687	238

## 增加 SAS 程式

若要透過選取 SAS 程式檔案來增加 [SAS 程式] 節點：

- 1 在導覽窗格的 [檔案總管] 區段，將 SAS 程式檔案拖曳至流程畫布。您也可以滑鼠右鍵按一下程式並選取 [增加至流程]。

**提示** 您也可以從導覽窗格的 [程式碼片段] 區段，將程式碼片段增加到流程。

- 2 在程式碼中使用巨集變數來參考 [SAS 程式] 節點的輸入和輸出連接埠。如需詳細資訊，請參閱「使用巨集變數來參考輸入和輸出連接埠」（第 101 頁）。
- 3 將另一個節點連接到 [SAS 程式] 節點的輸出連接埠 (如適當)。

## 複製程式碼至流程

您可以複製由工作自動產生的程式碼，或者您可以從 SAS 程式將程式碼複製至流程中的 [SAS 程式] 節點，您就可以製作並儲存變更。

**附註：** [SAS 程式] 節點與原始程式或工作不再相關聯。編輯此程式碼並不會影響原始程式或工作。

若要將程式碼複製至流程：

- 開啟您要從中複製程式碼的 SAS 程式或工作。在工具列上，按一下 [程式碼至流程] 並選取您想要新增至 [SAS 程式] 節點的流程。


附註：[程式碼至流程] 選項僅有在符合以下條件時才可供使用：

- 流程必須在工作區中開啟。
- 必須已指定該工作的輸入資料來源。

## 使用巨集變數來參考輸入和輸出連接埠

您必須在程式碼中使用巨集變數，以便在將資料讀出或寫入 [表格] 節點之前，先參考 [SAS 程式] 節點的輸入和輸出連接埠。

您可以按一下流程中的節點，然後按一下 [節點] 頁籤，以檢視 [SAS 程式] 節點的預設輸入和輸出連接埠。輸入連接埠、輸出連接埠和相關聯的巨集變數隨即顯示。

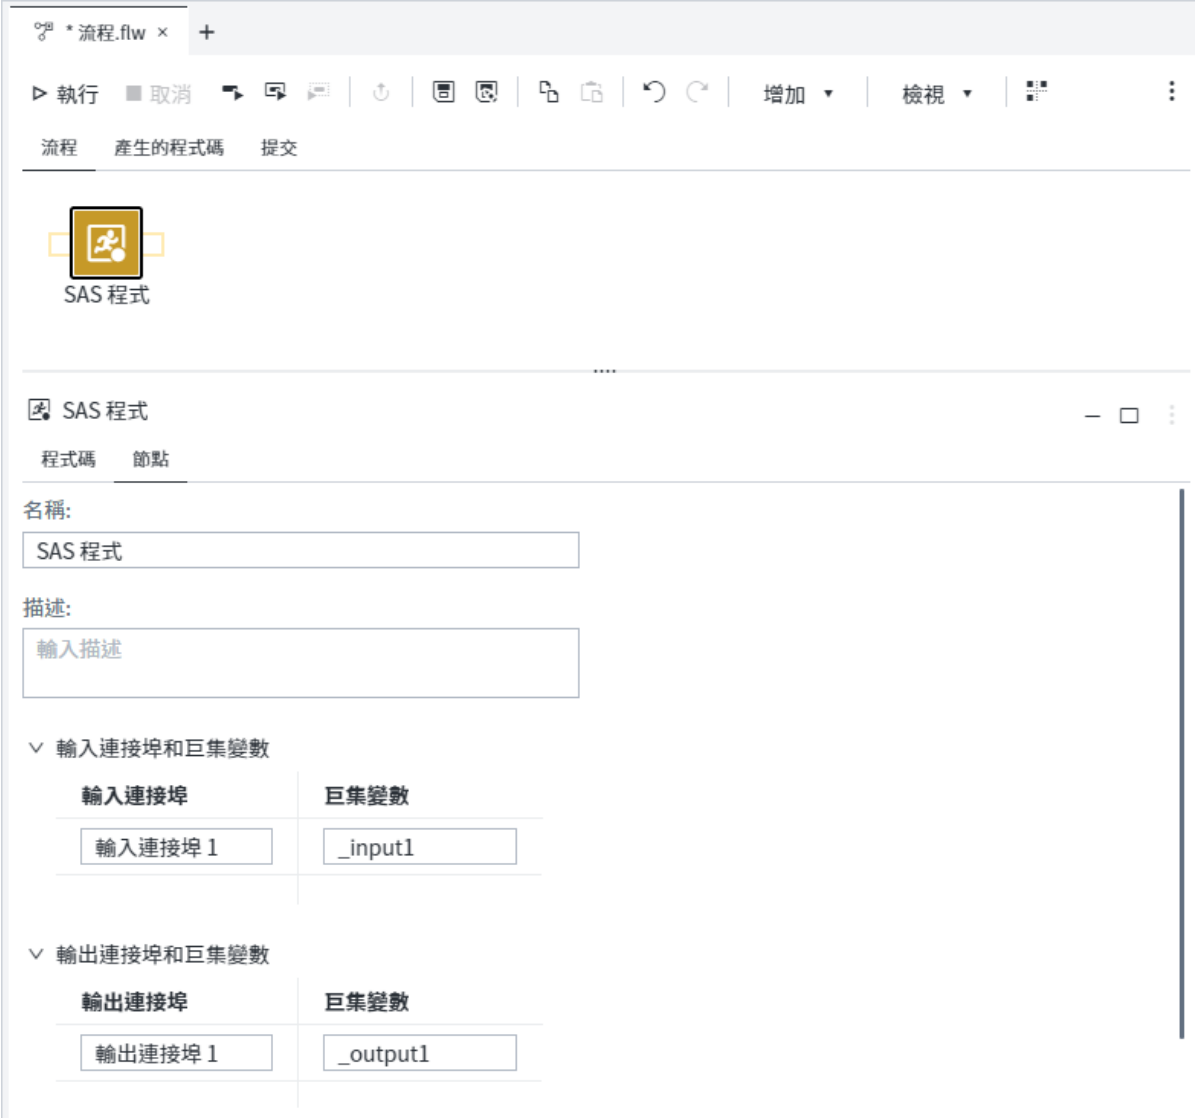

The screenshot shows the SAS Studio interface for configuring a 'SAS 程式' (SAS Program) node. The 'Nodes' tab is selected, and the configuration panel displays the following details:


- 名稱:** SAS 程式
- 描述:** 輸入描述
- 輸入連接埠和巨集變數:**

輸入連接埠	巨集變數
輸入連接埠 1	_input1
- 輸出連接埠和巨集變數:**

輸出連接埠	巨集變數
輸出連接埠 1	_output1

附註：您可以變更巨集變數的預設名稱。然後您可以在程式碼中參考該自訂巨集變數名稱。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Macro Language: Reference](#) 中的「Macro Variables Defined by Users」。


在下列範例中，BASEBALL 表格會連線至 [SAS 程式] 節點。[SAS 程式] 節點會對照 BASEBALL 表格執行 MEANS 程序。與 [SAS 程式] 節點相關聯的程式碼會指定 **&\_input1** 巨集為 MEANS 程序的資料來源，並指定 **&\_output1** 巨集為輸出資料的目的。根據預設，結果會寫入 Work 資料館中的表格。

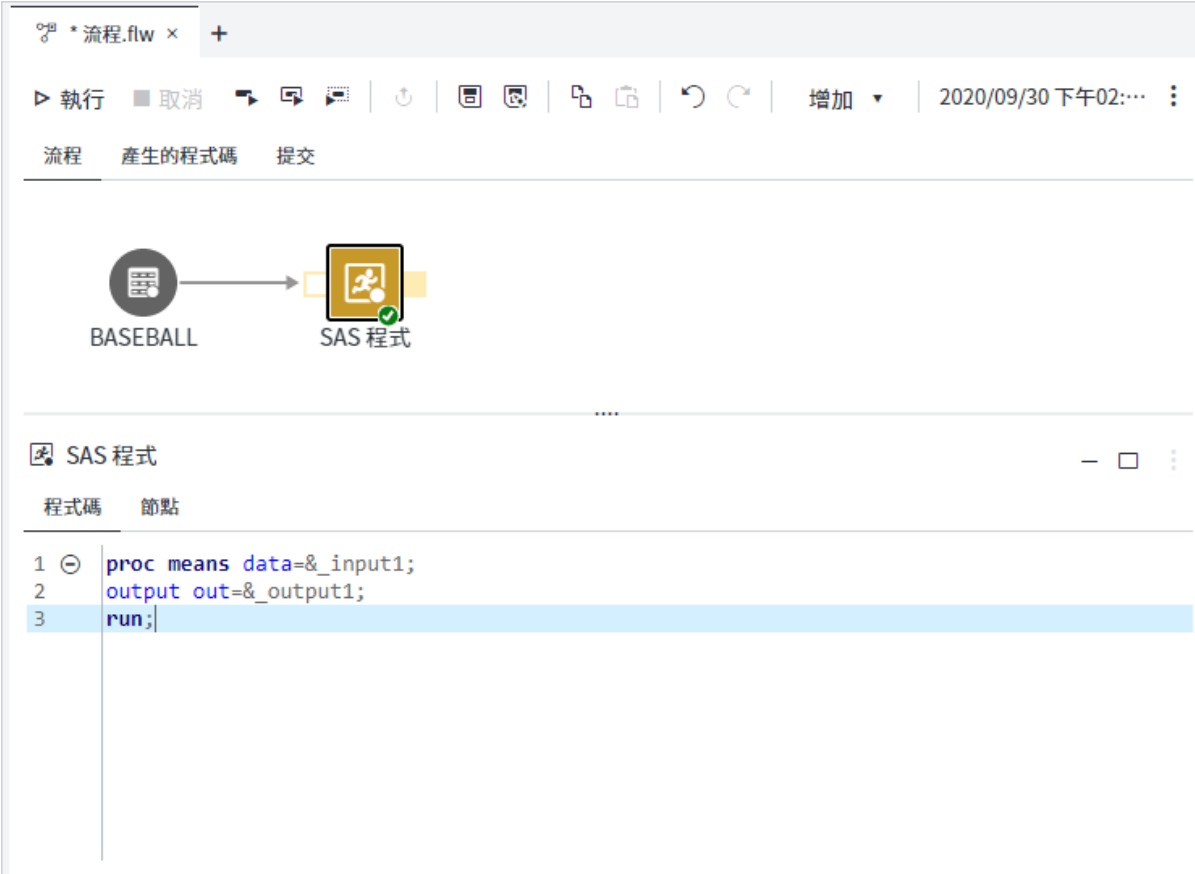


The screenshot displays the SAS Studio interface. At the top, there is a toolbar with various icons for execution, cancellation, and navigation. Below the toolbar, a workflow diagram shows a circular node labeled 'BASEBALL' connected by an arrow to a square node labeled 'SAS 程式'. Below the workflow, a code editor window titled 'SAS 程式' is open, showing the following SAS code:

```
1 proc means data=&_input1;  
2 output out=&_output1;  
3 run;
```

下列範例顯示連線至 NEW\_CLASS 表格的 [SAS 程式] 節點。[SAS 程式] 節點會執行 DATA 步驟來建立以 CLASS 表格為基礎的表格。與 [SAS 程式] 節點相關聯的程式碼會指定 **&\_output1** 巨集為輸出資料的目的。

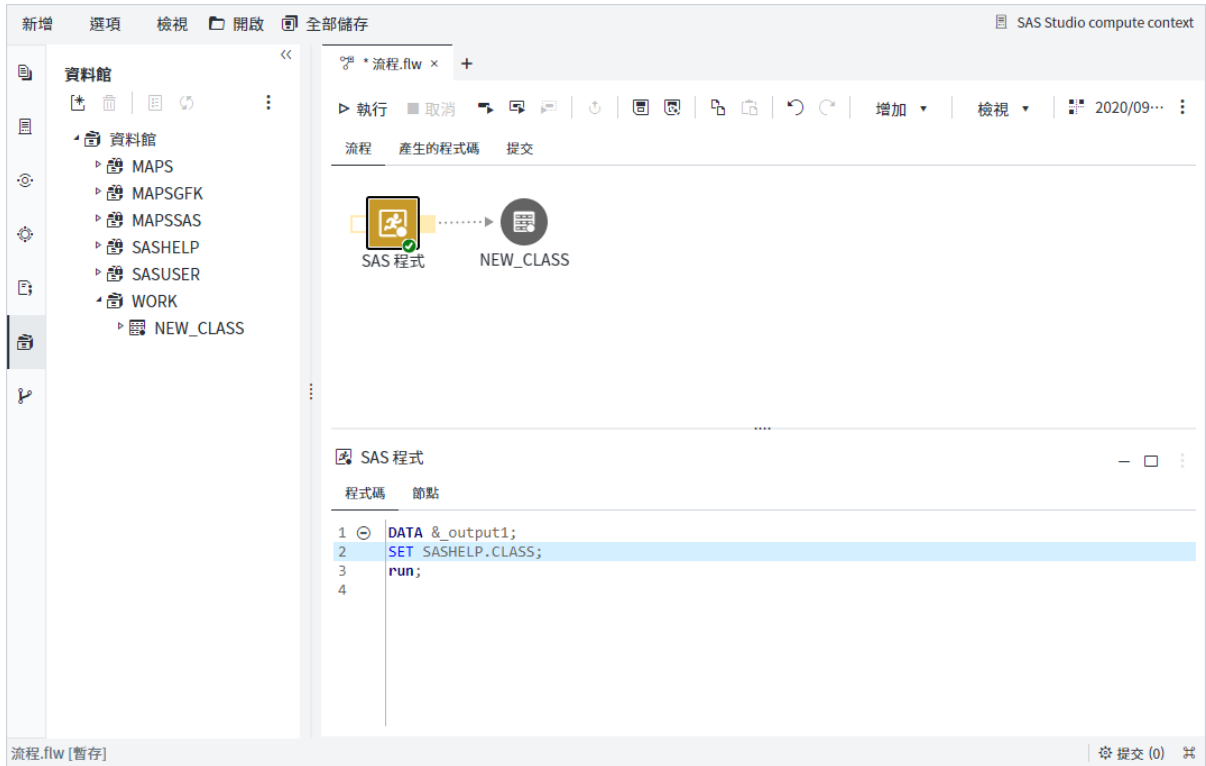

[表格] 節點的表格屬性會指定 Work 資料館和 NEW\_CLASS 表格名稱。

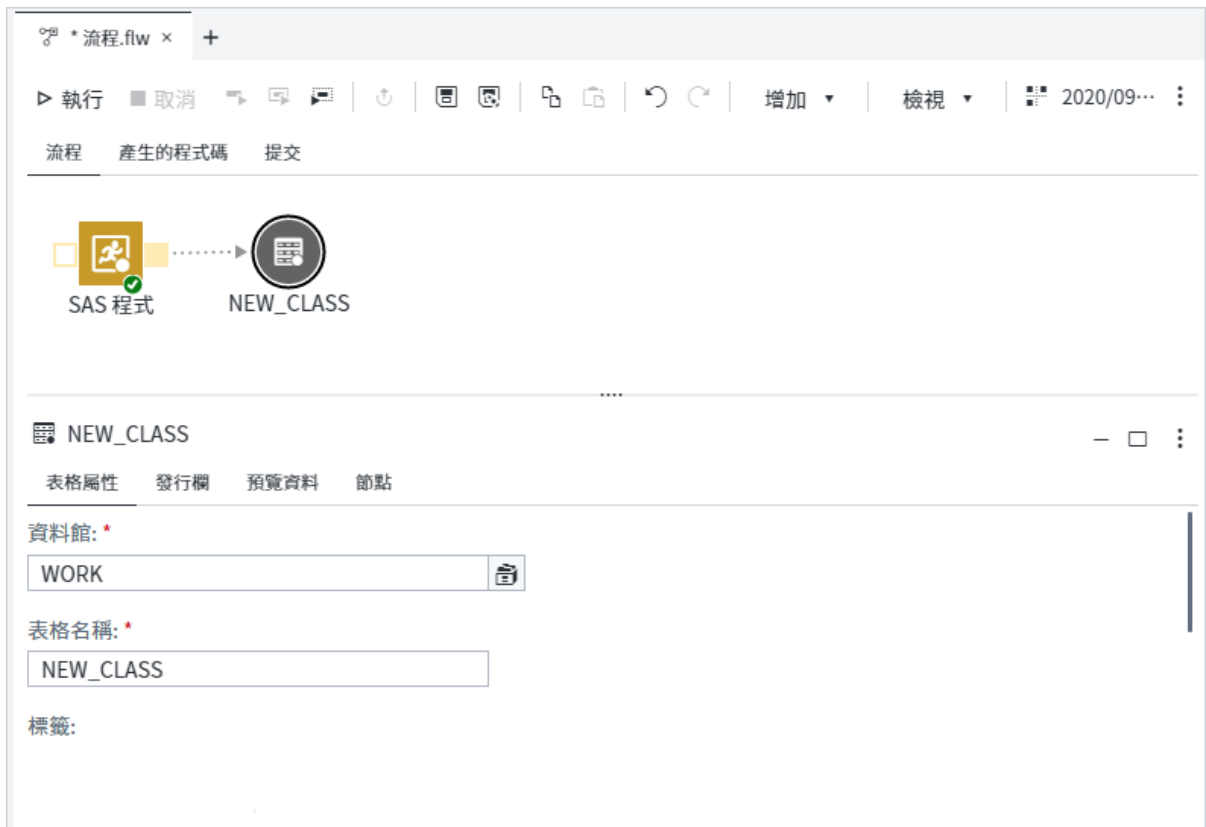


## 從 SAS 程式建立流程

您可以將 SAS 程式檔案轉換為流程。程式中的輸入表格、程序和輸出表格用來建立流程中的節點。


**附註：** [從程式建立流程] 選項無法剖析 DBMS 引擎的所有可能 LIBNAME 選項。如果您從包含 DBMS 引擎之 LIBNAME 選項的程式建立流程，則需要確認流程中 [SAS 程式] 節點的 LIBNAME 陳述式正確，而且您可以存取適當的資料館。您可能需要手動編輯 [SAS 程式] 節點，以增加任何遺漏的 LIBNAME 選項。

從 SAS 程式建立流程：

- 1 在導覽窗格的 [檔案總管] 區段中，以滑鼠右鍵按一下 SAS 程式，然後選取 [從程式建立流程]。

**提示** 您也可以從開啟的程式建立流程，方法是按一下程式工具列上的 ，並選取 [更多選項] ⇒ [從程式建立流程]。

**附註：** 若要建立流程，SAS Studio 會執行程式。

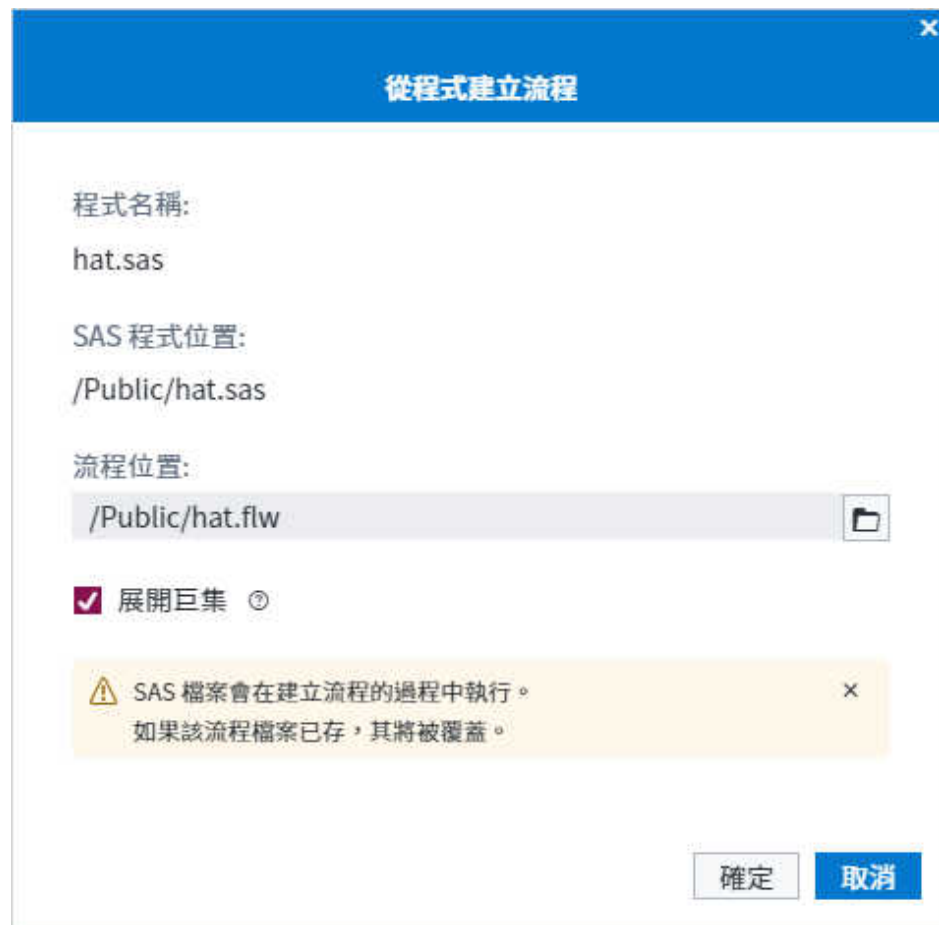


從程式建立流程

程式名稱:  
hat.sas


SAS 程式位置:  
/Public/hat.sas

流程位置:  
/Public/hat.flw

展開巨集 ⓘ

 SAS 檔案會在建立流程的過程中執行。  
如果該流程檔案已存，其將被覆蓋。

確定 取消

- 2 根據預設，會在與 SAS 程式檔案相同的位置建立新流程。如果已有同名的流程檔案，則會覆寫檔案。若要在不同的位置建立流程，請按一下 ，並瀏覽以尋找您要使用的位置。
- 3 如果您的程式包括巨集，而且您要為每個巨集建立不同的 [SAS 程式] 節點，則請選取 **[展開巨集]**。預設會選取此選項。
- 4 按一下 **[確定]** 以建立流程。流程接著會在工作區的新頁籤上開啟。

## 在流程中轉換資料

### 分支列步驟：將輸入表格分割為輸出表格

#### 關於分支列步驟

根據預設，[分支列] 步驟會根據您使用欄值所指定的條件來將表格分割為兩個輸出表格。您建立的條件不需要互斥：列可以寫入至多個輸出表格。

附註：只有在您的網站授權 SAS Studio (Analyst) 時，才能使用 [分支列] 步驟。

#### 節點連線需求

您必須建立節點的輸入和輸出連接埠連線，才能執行 [分支列] 步驟，如下所指出：

輸入連接埠	輸出連接埠
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ [表格] 節點</li> </ul>	不需要連線。
或 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 建立輸出表格 (例如 [查詢] 節點、[SAS 程式] 節點或 [匯入] 節點) 的作業節點</li> </ul>	附註：根據預設，輸入資料會寫入 Work 資料館中的暫時表格。您可以將輸出連接埠連線至 [表格] 節點，以指定輸出表格的資料館和名稱。如需詳細資訊，請參閱「 <a href="#">將表格從 SAS 資料館增加至流程</a> 」(第 98 頁)。

## 範例：分割 Sashelp.Class 資料集

在此範例中，您可以將 Sashelp.Class 資料集分割為兩個表格：一個針對男學生，另一個則針對女學生。

建立此範例：

- 1 從主要 SAS Studio 功能表中，選取 **[新增]** ⇨ **[流程]**。
- 2 在導覽窗格的 **[步驟]** 區段中，展開 **[轉換資料]** 資料夾，然後按兩下 **[分支列]**。
- 3 在導覽窗格的 **[資料館]** 區段中，展開 Sashelp 資料館。將 Class 資料集拖曳至 **[分支列]** 節點的輸入連接埠。滑鼠指標上的工具提示變更為 **[連線至輸入連接埠]** 時，會在流程畫布上放置資料集。



- 4 按一下 **[分支列]** 節點，以指定輸出連接埠的條件。在 **[選項]** 頁籤上，針對輸出連接埠 1 按一下 **[E+]**，然後選取 Sex 欄。接受預設條件 **Equal**，然後按一下 **[Filter]**。
- 5 在 **[增加篩選]** 視窗中，按一下 **[E+]**。按一下 **[選取值]** 視窗中的 **[取得值]**。選取 **[M]**，然後按一下 **[確定]**。按一下 **[篩選]** 以建立條件。
- 6 重複步驟 4 和 5，以針對女學生為輸出連接埠 2 建立類似條件。

The screenshot shows the configuration window for the '分支列' (Branch) node. The window has a title bar with the node name and standard window controls. Below the title bar, there are tabs for '選項' (Options) and '節點' (Node). The main area is divided into two sections, one for each output connection port. Each section has a '條件' (Condition) dropdown, a '刪除' (Delete) button, and a '複製' (Copy) button. The first section, '輸出連接埠 1' (Output Connection Port 1), shows the condition 'Sex' selected, with the operator '等於' (Equal) and the value 'M'. The second section, '輸出連接埠 2' (Output Connection Port 2), shows the condition 'Sex' selected, with the operator '等於' (Equal) and the value 'F'. There are also icons for '運算式產生器' (Expression Generator) and a 'Filter' icon for each section.

- 7 若要執行流程，請按一下 **▶ Run**。

以下是男學生的預設輸出表格。

**提示** 您可以將輸出連接埠連線至 **[表格]** 節點，以指定輸出表格的資料館和名稱。如需詳細資訊，請參閱「將表格從 SAS 資料館增加至流程」(第 98 頁)。



WORK\_FLW\_B50045603EA211EBAC68B2C4F54 × +

WORK\_FLW\_B50045603EA211EBAC68B2C4... 第 5 欄 (共 5 欄) | 總列數:... | 第 1 列到第 10... | ⌵ ⌴ ⌶ ⌷ | ⋮


🔍 輸入運算式 🔍


	△ Name	△ Sex	⊕ Age	⊕ Height	⊕ Weight
1	Alfred	M	14	69	112.5
2	Henry	M	14	63.5	102.5
3	James	M	12	57.3	83
4	Jeffrey	M	13	62.5	84
5	John	M	12	59	99.5
6	Philip	M	16	72	150
7	Robert	M	12	64.8	128
8	Ronald	M	15	67	133
9	Thomas	M	11	57.5	85
10	William	M	15	66.5	112

## 分支列：逐步指示



根據預設，[分支列] 步驟包括兩個輸出連接埠以及兩個條件的選項。您可以選擇只指定一個條件和輸出連接埠，也可以增加其他條件和輸出連接埠。您也可以將不相符的條件增加至不同的輸出連接埠，而不相符的條件會寫入不符合任何條件的列。

- 1 在導覽窗格的 [步驟] 區段中，展開 [轉換資料] 資料夾，然後按兩下 [分支列]。
- 2 使用 [表格] 節點或另一個可建立輸出表格的節點 (例如 [查詢] 節點、[SAS 程式] 節點或 [匯入] 節點)，將 [分支列] 節點的輸入連接埠連線至資料來源。如需詳細資訊，請參閱「[連線節點](#)」(第 92 頁)。
- 3 按一下 [分支列] 節點，然後按一下 [選項 s] 頁籤。

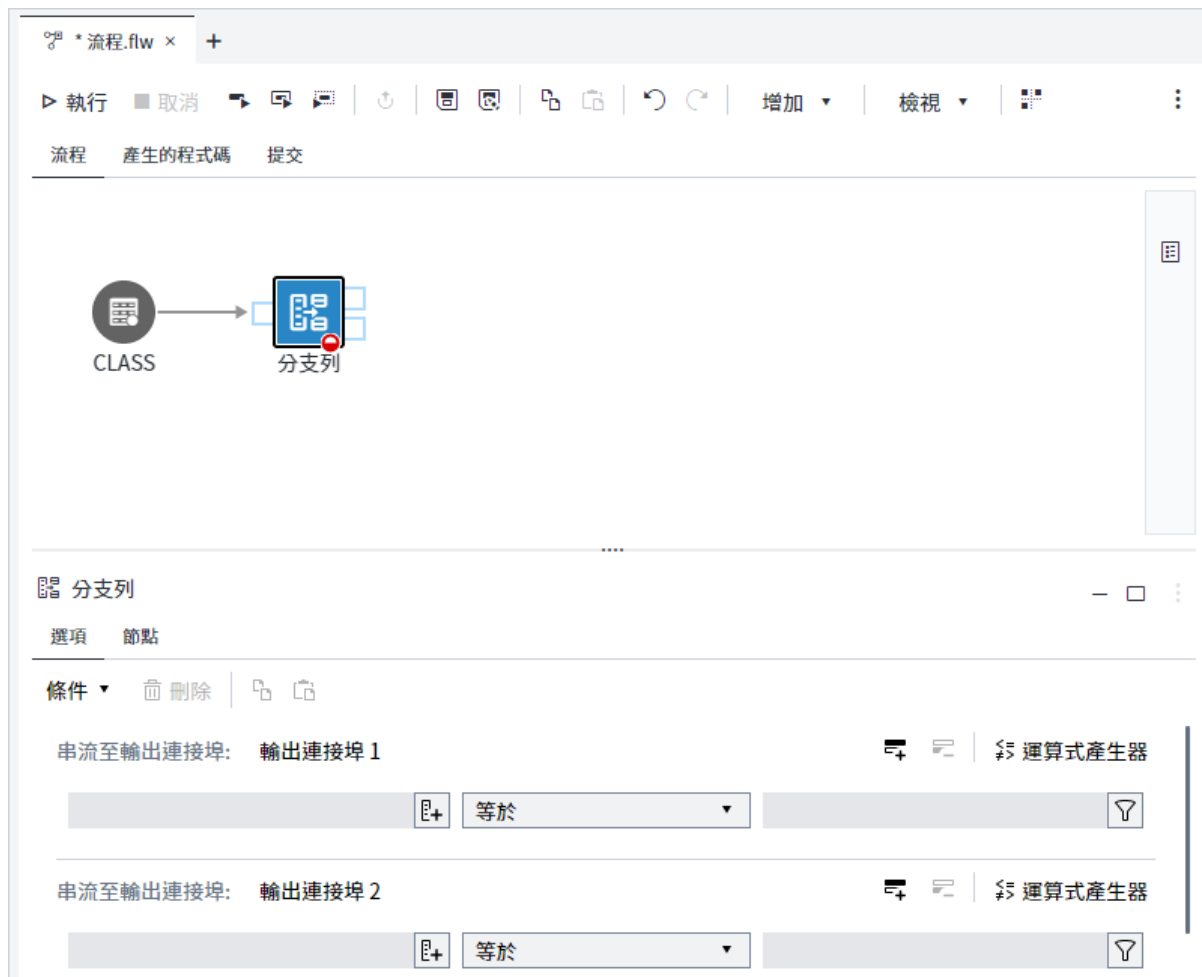


- 4 針對輸出連接埠 1 按一下 ，然後選取您要使用的欄。按一下 **[確定]**。

**提示** 若要使用運算式產生器來建立條件，請按一下工具列上條件的 **[運算式產生器]**。如需詳細資訊，請參閱「[建置運算式](#)」(第 191 頁)。


- 5 從運算子下拉式清單中，選取比較運算子。預設值是 **Equal**。
- 6 如果您選取的運算子需要值，則請按一下 。在 **[增加篩選]** 視窗的 **[值]** 方塊中，輸入或選取值。若要從值清單中進行選擇，請按一下 ，然後按一下 **[選取值]** 視窗中的 **[取得值]**。選取您要使用的值，然後按一下 **[確定]**。

**提示** 如果您要在 **[選取值]** 視窗中搜尋值，請使用未格式化的值。

- 7 根據您在條件中所要使用欄的資料類型，您可以選擇下列選項：
- **大小寫須相符** – 僅擷取與您指定之值的大小寫相符的列。如果未選取此選項，則會將 UPPER 函數套用至運算式。預設不會選取此選項。
  - **引號字串** – 使用單引號括住值。預設會選取此選項。如果您要使用巨集變數或在篩選執行時評估的其他值，則應清除此選項。
  - **允許巨集** – 可讓您在數值欄中輸入篩選中的字元值。

- 8 按一下 [篩選] 以將值增加至條件。
- 9 若要將另一列增加至條件，請按一下 ，並重複步驟 4 - 8。如果您在條件中建立多個比較運算式，則這些篩選元素之間的預設關係是 AND。您可以按一下關係下拉式清單，以將篩選元素之間的關係從 AND 變更為 OR。

.....

附註： 若要從條件刪除列，請選取列，然後按一下 

.....

- 10 重複步驟 4 - 9，以建立輸出連接埠 2 的條件。
- 11 若要建立其他條件，請選取 [條件] ⇨ [增加條件]，然後重複步驟 4 - 9。  
若要增加不符合任何其他條件之列的條件，請選取 [條件] ⇨ [增加不相符條件]。

## 插入列步驟：將列從輸入表格插入至輸出表格

### 關於插入列步驟

您可以使用 [插入列] 步驟，將列從輸入表格插入輸出表格中。例如，您可以建立使用 [插入列] 步驟的流程，以建立輸出表格並將資料新增至輸出表格。您可以將流程排程為工作，以定期更新輸出表格中的資料。

輸出表格必須包含與輸入表格中的欄，具有相同名稱和資料類型的一或多欄。當步驟執行時，SAS Studio 會自動產生 PROC SQL 或 PROC FEDSQL 代碼。

[插入列] 步驟可讓您利用下列任一種方式將列新增至輸出表格：

- 將輸入表格中的列附加至輸出表格中現有的列
- 將輸出表格中現有的列取代為輸入表格中的列
- 將輸入表格中的列新增至新的輸出表格

.....

附註： 只有在您的網站授權 SAS Studio (Analyst) 時，才能使用 [插入列] 步驟。

.....

### 節點連線需求

您必須建立節點的輸入和輸出連接埠連線，才能執行 [插入列] 步驟，如下所指出：

輸入連接埠	輸出連接埠
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ [表格] 節點</li> </ul> 或	包含與輸入表格中的欄具有相同名稱和資料類型的一或多欄的 [表格] 節點
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 建立輸出表格 (例如 [查詢] 節點、[SAS 程式] 節點或 [匯入] 節點) 的作業節點</li> </ul>	

## 範例：將列從 Sashelp.Baseball 資料集插入至新的輸出表格

在此範例中，您將列從 Sashelp.Baseball 資料集插入至名為 KeyStats 的新輸出表格。KeyStats 表格包含 Baseball 資料集中的欄子集。


建立此範例：

- 1 從主要 SAS Studio 功能表中，選取 **[新增]** ⇨ **[流程]**。
- 2 在導覽窗格的 **[步驟]** 區段中，展開 **[轉換資料]** 資料夾，然後按兩下 **[插入列]**。
- 3 在導覽窗格的 **[資料館]** 區段中，展開 Sashelp 資料館。將 Baseball 資料集拖曳至 **[插入列]** 節點的輸入連接埠。滑鼠指標上的工具提示變更為 **[連線至輸入連接埠]** 時，會在流程畫布上放置資料集。



- 4 在流程工具列上，按一下 **[增加]** ⇨ **[表格]**。按一下 **[插入列]** 輸出連接埠並將滑鼠指標拖曳至 **[表格]** 節點，以將 **[插入列]** 節點連線至 **[表格]** 節點。




- 5 按一下 **[表格]** 節點。在 **[表格屬性]** 頁籤上，按一下 **[資料館]** 方塊旁的 ，然後選取 Work 資料館。在 **[表格]** 方塊中，輸入 *KeyStats*。
- 6 按一下 **[發行的欄]** 頁籤，以新增 Baseball 資料集中的一些欄。按一下 **[新增欄]**，然後在 **[名稱]** 欄中輸入 *Name*。接受預設資料類型字元，然後針對 **[長度]** 輸入 18。使用下列欄名稱、資料類型和長度，持續增加五個以上的欄：

欄名稱	資料類型	長度
小組	字元	14
nAtBat	數值	8
nHits	數值	8
nHome	數值	8
nRuns	數值	8

附註：如需如何將輸入表格的整個欄結構複製到輸出表格的資訊，請參閱與 [步驟 4 \(第 114 頁\)](#) 相關聯的提示。


- 7 按一下 [節點] 頁籤，然後在 [名稱] 方塊中輸入 *KeyStats*。

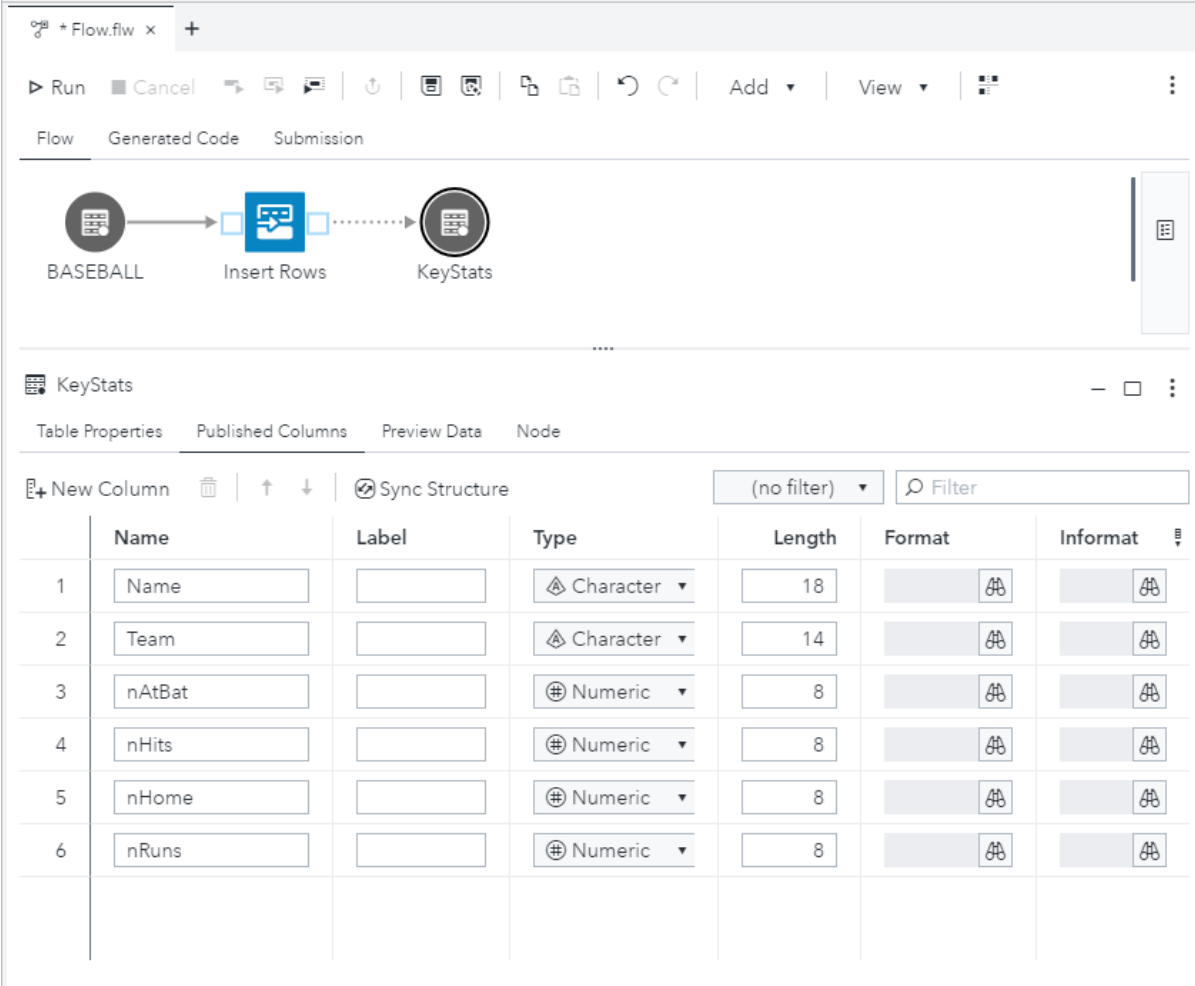

The screenshot shows the Alteryx interface with a workflow containing three nodes: 'BASEBALL', 'Insert Rows', and 'KeyStats'. The 'KeyStats' node is selected, and the 'Published Columns' tab is active. The table below shows the columns published by the 'KeyStats' node.

	Name	Label	Type	Length	Format	Informat
1	Name		Character	18		
2	Team		Character	14		
3	nAtBat		Numeric	8		
4	nHits		Numeric	8		
5	nHome		Numeric	8		
6	nRuns		Numeric	8		

- 8 按一下 [插入列] 節點，然後按一下 [欄解析] 頁籤。請注意，KeyStats 表格中的欄全部對應至 Baseball 資料集中的欄。Baseball 資料集中有其他欄未對應至 KeyStats 表格中的欄。

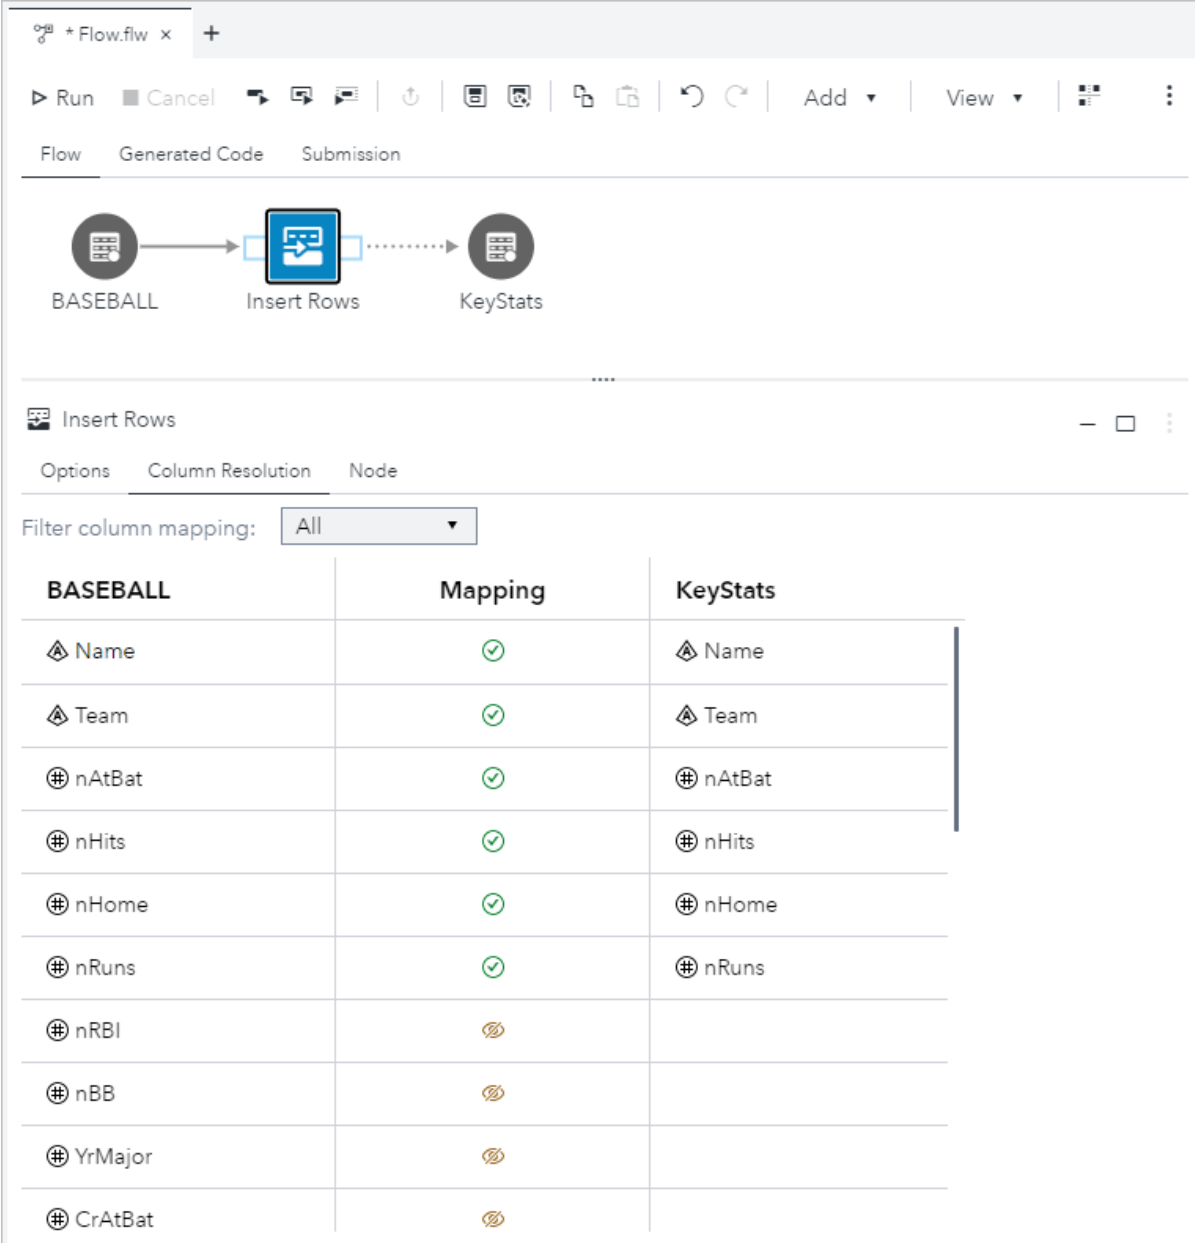


The screenshot shows a workflow editor interface. At the top, there's a toolbar with 'Run', 'Cancel', and various icons. Below the toolbar, there are tabs for 'Flow', 'Generated Code', and 'Submission'. The main area displays a flow diagram with three nodes: 'BASEBALL', 'Insert Rows', and 'KeyStats'. The 'Insert Rows' node is highlighted in blue. Below the flow diagram, the configuration panel for the 'Insert Rows' node is open, showing a 'Filter column mapping' dropdown set to 'All'. The configuration panel contains a table with three columns: 'BASEBALL', 'Mapping', and 'KeyStats'.

BASEBALL	Mapping	KeyStats
△ Name	✓	△ Name
△ Team	✓	△ Team
⊕ nAtBat	✓	⊕ nAtBat
⊕ nHits	✓	⊕ nHits
⊕ nHome	✓	⊕ nHome
⊕ nRuns	✓	⊕ nRuns
⊕ nRBI	✗	
⊕ nBB	✗	
⊕ YrMajor	✗	
⊕ CrAtBat	✗	

9 若要執行流程，請按一下 ▶ Run。

以下是 KeyStats 輸出表格：

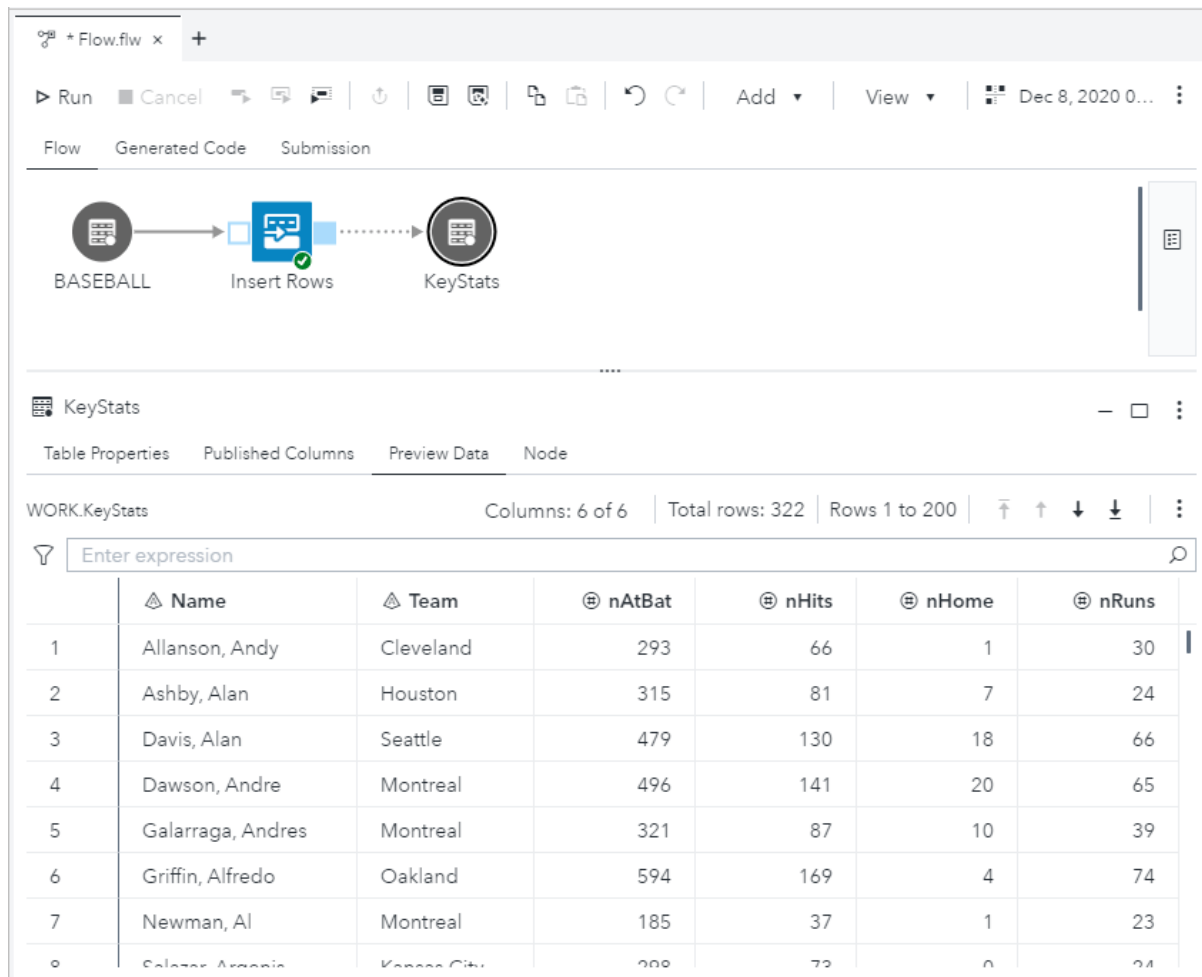


The screenshot shows the SAS Studio interface for a workflow named 'Flow.flow'. The workflow consists of three nodes: 'BASEBALL', 'Insert Rows', and 'KeyStats'. The 'Insert Rows' node is currently selected. Below the workflow, the 'KeyStats' node is expanded to show a table preview. The table has 6 columns and 322 rows. The first 8 rows are visible in the preview.

	Name	Team	nAtBat	nHits	nHome	nRuns
1	Allanson, Andy	Cleveland	293	66	1	30
2	Ashby, Alan	Houston	315	81	7	24
3	Davis, Alan	Seattle	479	130	18	66
4	Dawson, Andre	Montreal	496	141	20	65
5	Galarraga, Andres	Montreal	321	87	10	39
6	Griffin, Alfredo	Oakland	594	169	4	74
7	Newman, Al	Montreal	185	37	1	23
8	Salazar, Aramis	Kansas City	208	72	0	24

## 插入列：逐步指示

根據預設，[插入列] 步驟會將列從輸入表格附加至輸出表格結尾。您也可以將列新增至新的表格，或選擇在插入新的列之前，刪除輸出表格中任何現有的列。

- 1 在導覽窗格的 [步驟] 區段中，展開 [轉換資料] 資料夾，然後按兩下 [插入列]。
- 2 使用 [表格] 節點或可建立輸出表格的作業節點 (例如 [查詢] 節點、[SAS 程式] 節點或 [匯入] 節點)，將 [插入列] 節點的輸入連接埠連線至資料來源。如需詳細資訊，請參閱「[連線節點](#)」(第 92 頁)。
- 3 將 [插入列] 節點的輸出連接埠連線至 [表格] 節點。[表格] 節點必須包括至少一欄，而此欄與輸入表格中的一欄具有相同的名稱和資料類型。[表格] 節點可以參考現有表格，也可以在步驟執行時建立新表格。

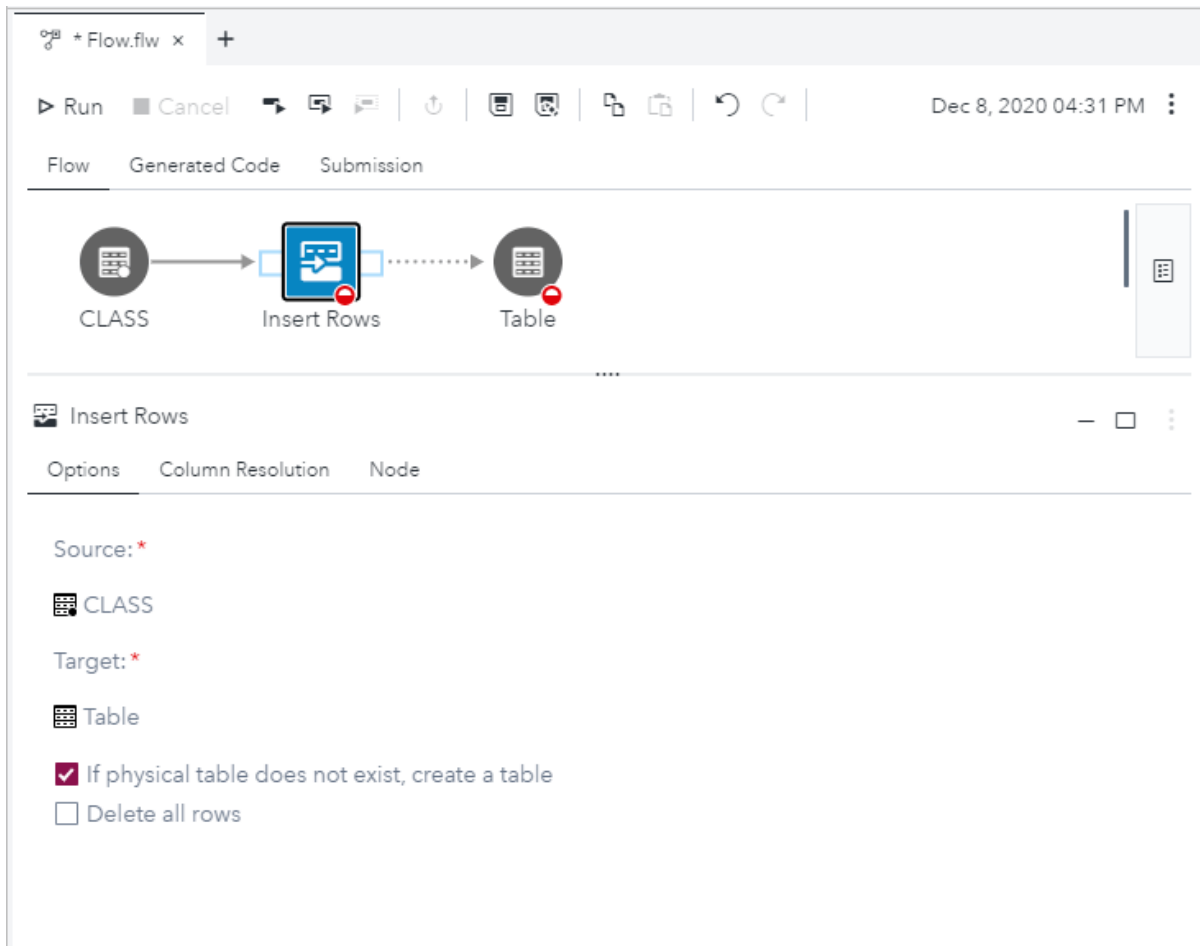

- 4 按一下輸出表格節點，然後使用 [表格屬性] 和 [發行的欄] 頁籤，確定節點指定表格的資料館和名稱，而節點包括輸入表格中的一或多欄。如需詳細資訊，請參閱「將表格從 SAS 資料館增加至流程」(第 98 頁)。

附註： 如果輸出表格中的字元欄長度與輸入表格中對應欄的長度不相符，則將資料插入輸出表格時，會將資料截斷。

**提示** 當您要將欄插入新的輸出表格時，可以在表格節點的 [發行的欄] 頁籤上手動定義輸出表格中的欄，或者可以使用下列步驟來複製輸入表格的欄結構：

- 1 按一下流程中的輸出表格節點，然後按一下 [表格屬性] 頁籤。
- 2 變更 [資料館] 和 [表格名稱] 欄位的值，以指定輸入表格的資料館和表格名稱。
- 3 按一下 [發行的欄] 頁籤，然後按一下 [同步結構]，將輸出表格與輸入表格的欄結構進行同步。在確認視窗中按一下 [是]。您可以將不需要的任何欄刪除。
- 4 再按一下 [表格屬性] 頁籤，然後將 [資料館] 和 [表格名稱] 欄位的值變更為新輸出表格的值。



- 5 按一下 [插入列] 節點。
  - 在 [選項] 頁籤上，如果表格尚未存在，請使用 [若實體表格不存在，請建立表格] 選項來建立輸出表格。預設會選取此選項。如果您清除此選項，而且表格在您執行流程時尚未存在，則流程會因錯誤而失敗。
  - 如果您想要在插入輸入表格中的列之前，將輸出表格中所有現有的列刪除，請選取 [刪除所有列]。預設不會選取此選項。
  - 在 [欄解析] 頁籤上，您可以檢視輸入與輸出表格之間的欄對應。使用 [篩選欄對應] 下拉式清單，以篩選顯示的對應。您可以依下列類別來篩選對應：
    - 成功 (✔) - 輸入欄已成功對應到輸出表格中的欄。此欄的資料會插入輸出表格中的對應欄。
    - 忽略 (🗑️) - 輸入欄在輸出表格中沒有對應的欄。此欄的資料在輸出表格中會予以忽略。
    - 未解析 (❗) - 輸入欄無法對應到輸出表格中的欄。例如，當欄具有相同的名稱和不同的資料類型，或是當欄存在於輸出表格而非輸入表格時，可能會發生未解析的欄。無法使用未解析的欄來執行步驟。
- 6 若要執行流程，請按一下 ▶ Run。

## 在流程中建立查詢

使用 [查詢] 節點來選取、聯結、篩選和排序流程表格中的欄。根據預設，[查詢] 節點的輸出會寫入 Work 資料館中的表格。[查詢] 節點輸出連接埠可以連接至 [表格] 節點、[查詢] 節點，或 [SAS 程式] 節點。

[查詢] 節點介面大部分與獨立查詢的介面相同。如需詳細資訊，請參閱第 3 章，「使用查詢」(第 59 頁)。

從流程工具列增加 [查詢] 節點：

- 1 選取 [增加] ⇨ [查詢]。
- 2 使用 [表格] 節點、[匯入] 節點、[查詢] 節點或 [SAS 程式] 節點，將 [查詢] 節點連接至資料來源。

**提示** 您可以使用滑鼠右鍵按一下輸入資料來源並選取 [增加查詢] 以快速將 [查詢] 節點增加至流程，並將節點連線至輸入資料來源。有效的輸入資料來源包含 [表格] 節點或是作業節點的輸出連接埠，包含 [匯入]、[SAS 程式] 和 [查詢]。


- 3 按一下 [查詢] 節點，請按一下 [選項] 頁籤，然後選取輸出欄。

## 排序資料

[排序] 節點可讓您依一或多個欄的值來排序資料。根據預設，[排序] 節點的輸出會寫入 Work 資料館中的表格。[排序] 節點輸出連接埠可以連接至 [表格]、[查詢] 或 [SAS 程式] 節點。

若要排序表格：

- 1 按一下導覽窗格的 [步驟] 區段。
- 2 展開 [轉換資料] 資料夾，然後按兩下 [排序] 節點。
- 3 從瀏覽窗格的 [資料館]，將您要排序的表格拖曳到 [排序] 節點。當工具提示變更為 [連線至輸入連接埠] 時，放置檔案。
- 4 按一下 [排序] 節點，然後使用 [選項] 頁籤以增加一或多個欄。若要增加欄，請按一下您要增加到排序的欄，然後按一下 [新增到排序]。欄列在 [選項] 頁籤中的順序將決定哪一個變數是主要排序鍵，哪一個變數是次要排序鍵等。主要排序鍵一律為清單中的第一個變數。

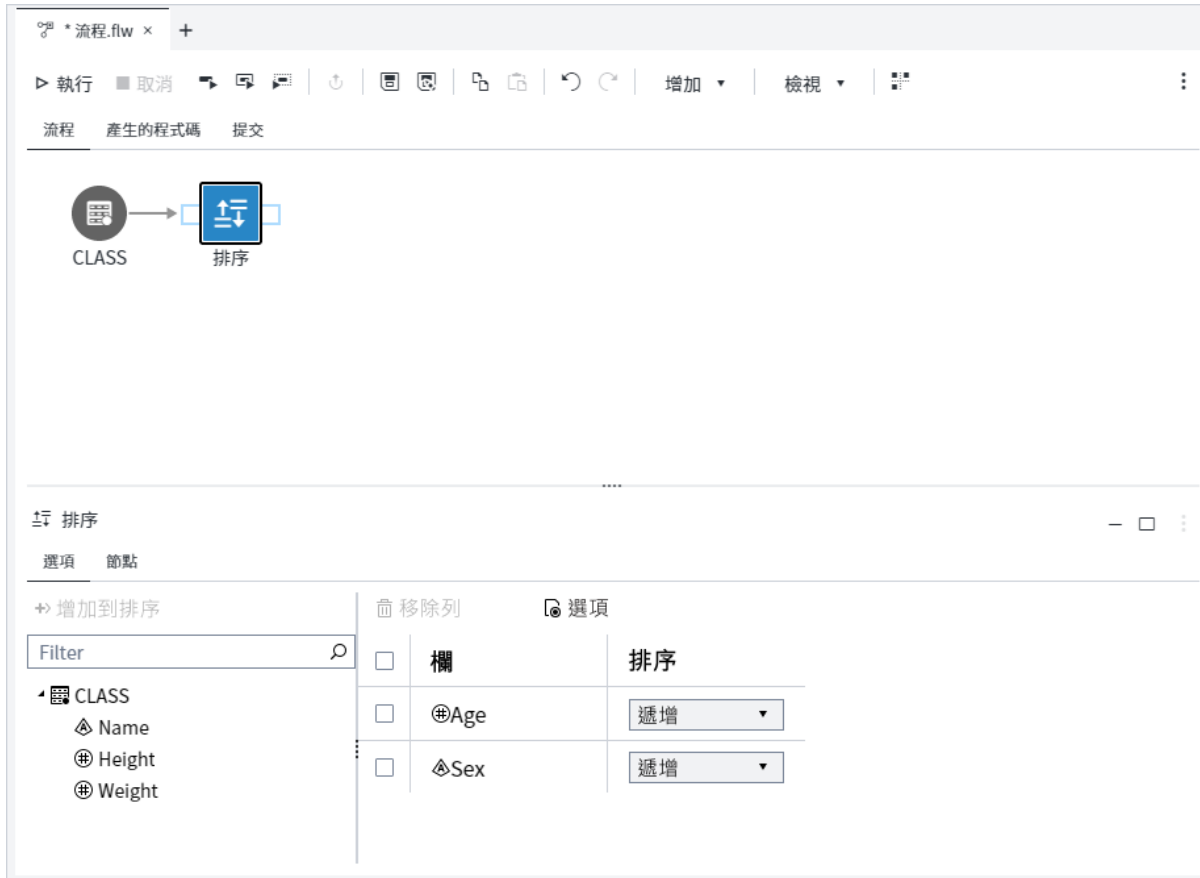




- 5 若要將下列選用引數指定至排序準則，請按一下工作列上的 [選項]。
  - [指定輸出順序] - 指定輸出資料集中的列順序。
  - [重複列] - 指定是否要保留輸出表格中所有的列，包括重複列。
  - [強制重複排序] - 排序及取代資料集，並終結使用者建立的所有資料集索引。
  - [使用標記排序大型資料] - 僅排序 BY 變數及暫存檔中的觀測數來減少暫存磁碟使用量。

按一下 [確定] 儲存變更。

# 執行流程


若要在流程中執行所有節點，請按一下 ▶ Run。

您也可以使用下列流程工具列的按鈕，執行流程的子集：

-  - 只在流程中執行目前選取的節點。
-  - 執行目前選取的節點，以及目前選取節點中所有出現在下游的節點。
-  - 執行目前選取節點中所有出現在上游的節點。目前選取的節點未執行。

附註：若要取消流程，請按一下工具列上的 [取消]。目前處理中的節點可能需要幾分鐘才會取消。

您可以按一下流程畫布上的 [產生的程式碼] 和 [提交] 頁籤，來檢視流程的自動產生程式碼和日誌。[提交] 頁籤也會顯示在您執行節點時所產生的任何結果和輸出資料。如果產生多個輸出表格，您可以使用輸出表格下拉式清單來選取要顯示的表格。

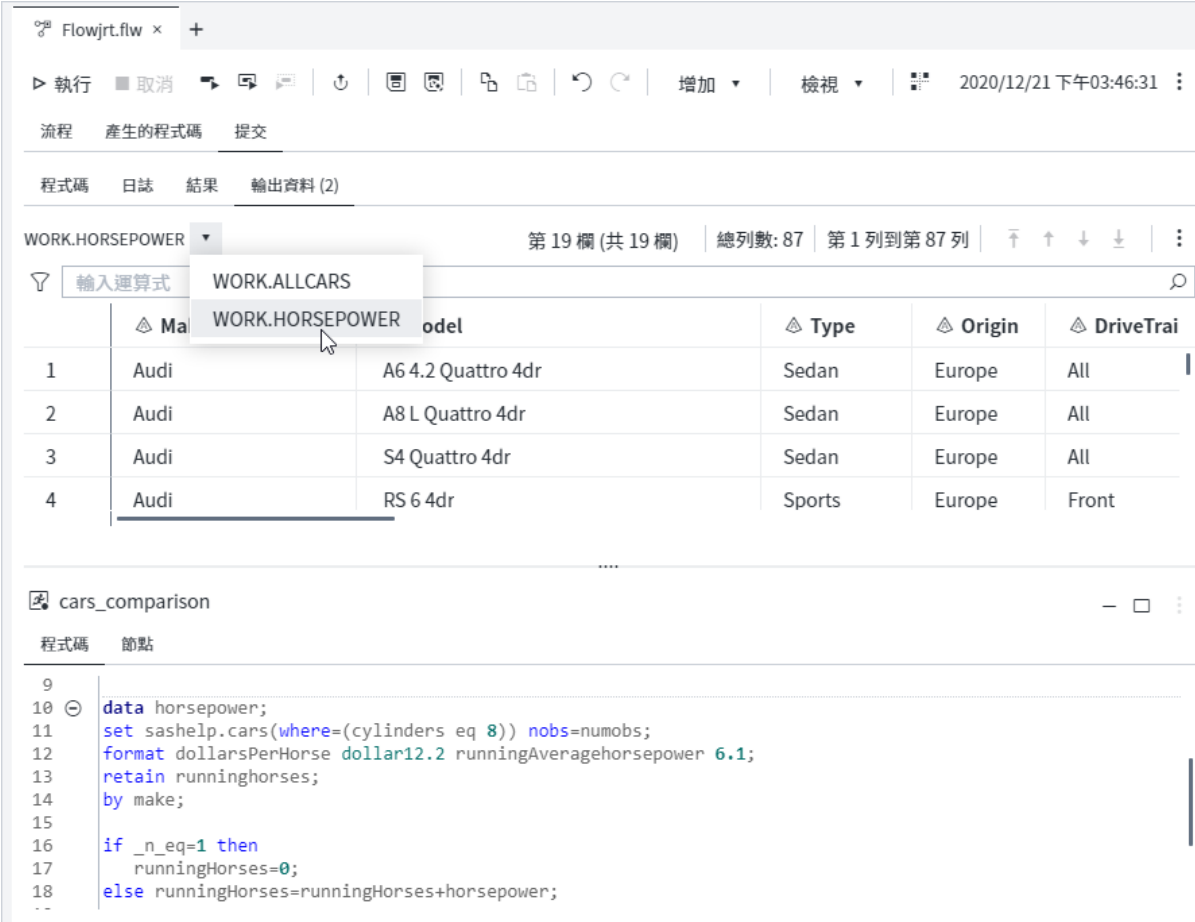


The screenshot shows the SAS Flow Builder interface. At the top, there's a toolbar with buttons for '執行' (Run), '取消' (Cancel), and other workflow actions. Below the toolbar, there are tabs for '流程' (Flow), '產生的程式碼' (Generated Code), and '提交' (Submit). The main area displays a data table with columns: 'Ma', 'Model', 'Type', 'Origin', and 'DriveTrai'. The table contains four rows of Audi car models. A dropdown menu is open over the 'Ma' column, showing 'WORK.ALLCARS' and 'WORK.HORSEPOWER'. Below the table, there's a code node named 'cars\_comparison' with the following SAS code:

```

9
10 data horsepower;
11 set sashelp.cars(where=(cylinders eq 8)) nobs=numobs;
12 format dollarsPerHorse dollar12.2 runningAveragehorsepower 6.1;
13 retain runningHorses;
14 by make;
15
16 if _n_eq=1 then
17   runningHorses=0;
18 else runningHorses=runningHorses+horsepower;
..

```

若要檢視與特定節點相關聯的程式碼或日誌，請以滑鼠右鍵按一下節點，然後選取 [移至程式碼] 或 [移至日誌]。

若以背景工作執行已儲存的流程，請開啟該流程並按一下工具列上的 。如需詳細資訊，請參閱「[使用背景提交功能](#)」(第 16 頁)。

或在導覽窗格中 [檔案總管] 區段的流程上按一下滑鼠右鍵，並選取 [背景提交]。

# 使用資料

<i>關於表格檢視器</i> .....	<b>119</b>
<i>開啟和檢視資料</i> .....	<b>121</b>
<i>檢視用來建立表格的程式碼</i> .....	<b>125</b>
<i>從表格檢視器開啟工作或查詢中的資料</i> .....	<b>125</b>
<i>重新整理資料</i> .....	<b>127</b>
<i>排序和凍結資料</i> .....	<b>127</b>
<i>篩選資料</i> .....	<b>128</b>
關於篩選資料 .....	128
建立快速篩選 .....	129
建立篩選運算式 .....	130
<i>匯入資料</i> .....	<b>131</b>
關於將資料匯入至 SAS Studio .....	131
匯入 Excel 工作表 .....	132
匯入分隔檔 (CSV、TSV、DLM) .....	134
匯入 DBMS 檔案 .....	136
儲存匯入資料工作 .....	137
<i>匯出資料</i> .....	<b>138</b>

## 關於表格檢視器

表格檢視器的用處是顯示您在 SAS Studio 中的資料。您可以按一下 **↓** 和 **↑**，以導覽資料。


附註：您可以按一下 **↓** 和 **↑**，以前進到資料的最後一頁或第一頁。您無法直接瀏覽至 CAS 表格的最後一頁、具有未知欄數的任何表格，或資料檢視。

SASHELP.CARS 第 15 欄 (共 15 欄) | 總列數: 428 | 第 1 列到第 200 列

輸入運算式

	Make	Model	Type	Origin	Dr
1	Acura	MDX	SUV	Asia	All
2	Acura	RSX Type S 2dr	Sedan	Asia	Front
3	Acura	TSX 4dr	Sedan	Asia	Front
4	Acura	TL 4dr	Sedan	Asia	Front
5	Acura	3.5 RL 4dr	Sedan	Asia	Front
6	Acura	3.5 RL w/Navigation 4dr	Sedan	Asia	Front
7	Acura	NSX coupe 2dr manual S	Sports	Asia	Rear
8	Audi	A4 1.8T 4dr	Sedan	Europe	Front
9	Audi	A4 1.8T convertible 2dr	Sedan	Europe	Front
10	Audi	A4 3.0 4dr	Sedan	Europe	Front
11	Audi	A4 3.0 Quattro 4dr manual	Sedan	Europe	All
12	Audi	A4 3.0 Quattro 4dr auto	Sedan	Europe	All
13	Audi	A6 3.0 4dr	Sedan	Europe	Front
14	Audi	A6 3.0 Quattro 4dr	Sedan	Europe	All
15	Audi	A4 3.0 convertible 2dr	Sedan	Europe	Front

附註：表格檢視器預設會顯示表格的前 200 列和 100 欄。如果表格的結構或資料值在表格開啟期間有所變更，您必須重新整理表格檢視器才能看見變更。如果表格的結構有所變更，而您未重新整理表格，則導覽窗格的 [資料館] 區段中所列的欄可能會與表格檢視器中顯示的欄不同。如需詳細資訊，請參閱「重新整理資料」(第 127 頁)。

在導覽窗格的 [資料館] 區段的工具列上按一下 ，即可檢視表格和其欄的屬性。

表格屬性

常態 欄屬性

名稱: CARS

標籤: 2004 Car Data

類型: 表格

位置: SASHELP.CARS

列: 428

欄: 15

建立日期: 2019/11/5 上午10:09:55

修改日期: 2019/11/5 上午10:09:55

關閉

表格屬性

常態 欄屬性

欄名稱	標籤	類型	長度	格式	輸入格式
Make		字元	13		
Model		字元	40		
Type		字元	8		
Origin		字元	6		
DriveTrain		字元	5		
MSRP		數字	8	DOLLAR8.	
Invoice		數字	8	DOLLAR8.	
EngineSize	Engine Size (L)	數字	8		
Cylinders		數字	8		

關閉

## 開啟和檢視資料

有數種方式可以在 SAS Studio 中開啟檔案：

- 您可以在導覽窗格的 [檔案總管] 和 [資料館] 區段中按兩下檔案。
- 您可以將檔案從導覽窗格的 [檔案總管] 和 [資料館] 區段拖曳至工作區。
- 您可以搜尋檔案，並在搜尋結果中按兩下加以開啟。

- 您可以使用導覽窗格的 [檔案參考] 區段中的檔案參考來開啟檔案。您可以透過按兩下檔案或拖曳檔案至工作區的方式來開啟檔案。

---

**附註：** 您無法存取密碼保護資料或 SAS Content 資料夾中資料夾名稱包含 "&" 的資料。


---

---


**附註：** 如果您開啟使用編碼 (其位元組大小與 SAS 電腦伺服器編碼不同) 建立而成的表格，則必須在 LIBNAME 陳述式中使用 CVP (字元變數邊框距離) 引擎。如需詳細資訊，請參閱《SAS National Language Support (NLS)：參考指南》中的[使用 CVP 引擎以避免字元資料截斷](#)。

---

開啟表格時，預設會顯示表格中的前 100 欄。可顯示的欄數是由 [喜好設定] 視窗之 [表格] 頁面上的 [顯示的欄] 選項決定。如需詳細資訊，請參閱「[設定表格喜好設定](#)」(第 187 頁)。


若要指定您要包含在表格檢視器中的欄，請按一下工具列上的 ，然後選取 [欄選取]。您可以使用 [欄選取] 視窗，來搜尋欄以及指定顯示還是隱藏資料中的特定欄。您也可以使用滑鼠右鍵按一下表格檢視器中的欄，然後選取 [隱藏] 來隱藏欄。

---

**附註：** 您可以按一下 [欄選取] 視窗中的 ，以指定是否顯示欄名稱、標籤或兩者、每頁顯示多少欄，以及如何排序欄。這些設定只會影響 [欄選取] 視窗。

---



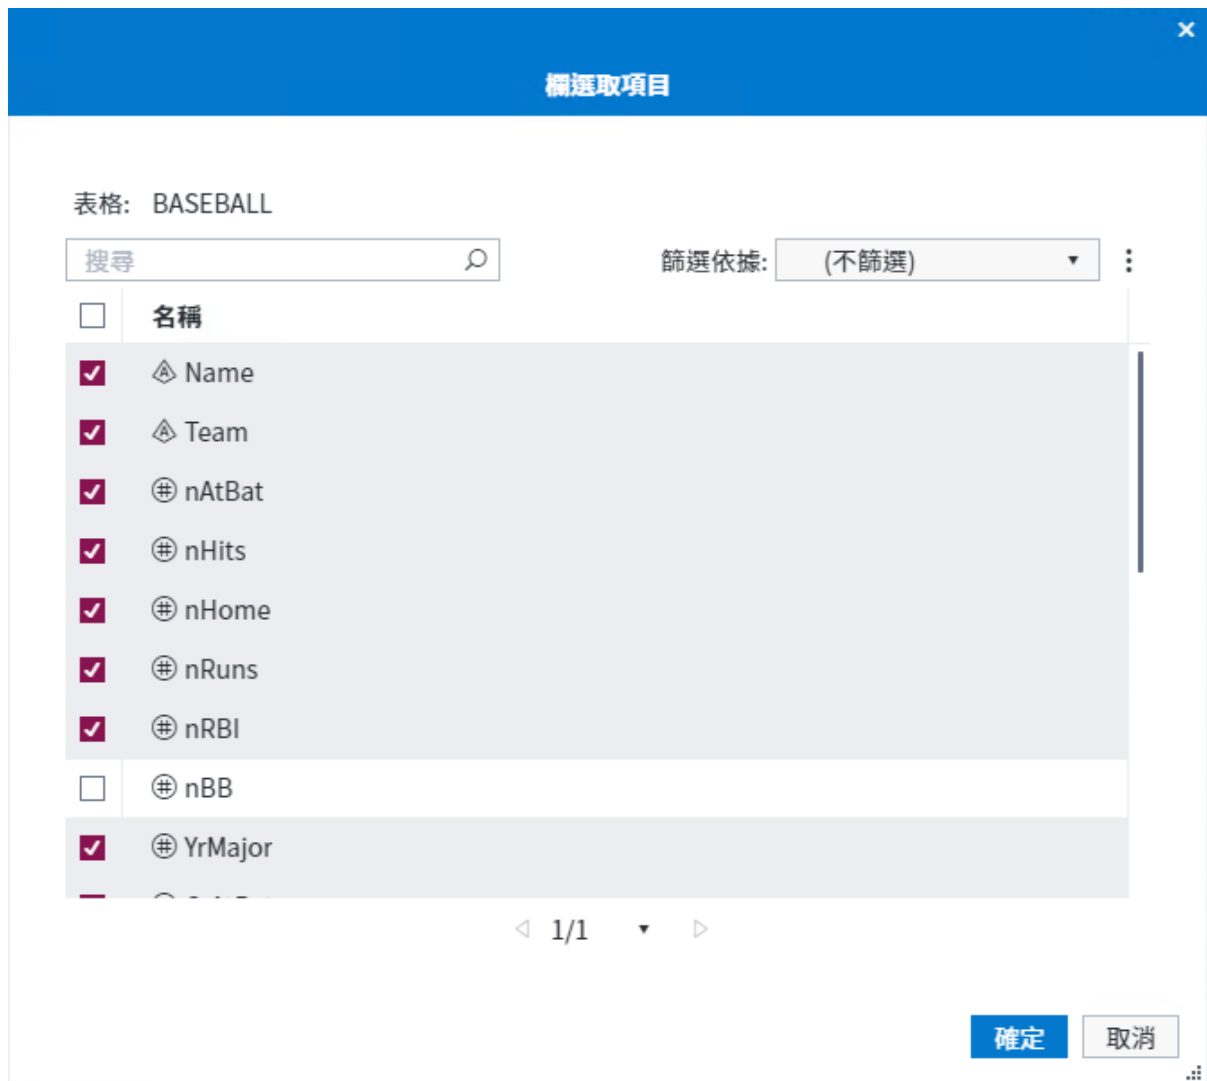

預設會顯示欄名稱，但您可以按一下工具列上的 ⋮，並選取 [顯示標籤]，來選擇顯示欄標籤。

	Name	Team	nAtBa	
1	Allanson, Andy	Cleveland	29	
2	Ashby, Alan	Houston	31	
3	Davis, Alan	Seattle	47	
4	Dawson, Andre	Montreal	49	
5	Galarraga, Andres	Montreal	32	
6	Griffin, Alfredo	Oakland	59	
7	Newman, Al	Montreal	18	
8	Salazar, Argenis	Kansas City	29	
9	Thomas, Andres	Atlanta	32	
10	Thornton, Andre	Cleveland	40	
11	Trammell, Alan	Detroit	57	
12	Trevino, Alex	Los Angeles	20	
13	Van Slyke, Andy	St Louis	418	113
14	Wiggins, Alan	Baltimore	239	60
15	Almon, Bill	Pittsburgh	196	43
16	Beane, Billy	Minneapolis	183	39
17	Bell, Buddy	Cincinnati	568	158
18	Biancalana, Buddy	Kansas City	190	46

附註：表格檢視器預設會顯示表格總列數和篩選後的總列數 (如果您已篩選資料)。不過，如果 SAS Studio 無法在不影響效能的情況下判斷列數，則不會顯示列數。列數不適用於關聯式表格、檢視和 Hadoop 資料。

您可以在表格檢視器中將欄拖曳到新位置來變更表格檢視器中的欄順序，或在 [欄] 區域中進行變更。您也可以依一或多欄來排序和凍結資料。如需詳細資訊，請參閱「[排序和凍結資料](#)」(第 127 頁)。


	Make	Model	Type	DriveTrain	Origin
1	Acura	MDX	SUV	Asia	All
2	Acura	RSX Type S 2dr	Sedan	Asia	Front
3	Acura	TSX 4dr	Sedan	Asia	Front
4	Acura	TL 4dr	Sedan	Asia	Front
5	Acura	3.5 RL 4dr	Sedan	Asia	Front
6	Acura	3.5 RL w/Navigation 4dr	Sedan	Asia	Front
7	Acura	NSX coupe 2dr manual S	Sports	Asia	Rear
8	Audi	A4 1.8T 4dr	Sedan	Europe	Front
9	Audi	A4 1.8T convertible 2dr	Sedan	Europe	Front
10	Audi	A4 3.0 4dr	Sedan	Europe	Front
11	Audi	A4 3.0 Quattro 4dr manual	Sedan	Europe	All
12	Audi	A4 3.0 Quattro 4dr auto	Sedan	Europe	All
13	Audi	A6 3.0 4dr	Sedan	Europe	Front
14	Audi	A6 3.0 Quattro 4dr	Sedan	Europe	All

## 檢視用來建立表格的程式碼

當您選取選項並自訂想要的表格外觀時，SAS Studio 會產生可供您使用的 SAS 程式碼。若要檢視程式碼，請按一下工具列上的 ，並選取 [產生程式碼]。新的程式視窗便會出現，其中有當初用於在表格檢視器中建立表格檢視的程式碼。此程式是程式碼的副本，不再與原始程式碼有關聯。編輯此程式碼並不會影響表格檢視器中顯示的資料，而修改表格檢視器也不會影響此程式碼的內容。

## 從表格檢視器開啟工作或查詢中的資料

您可以使用表格檢視器，利用您目前正在檢視的資料來開啟工作或查詢。工作或查詢隨即開啟，其中自動將資料選取為輸入來源。若要使用目前選取的資料開啟工作或查詢，請按一下工具列上的 ，並選取 [在工作中開啟] 或 [在查詢中開啟]。

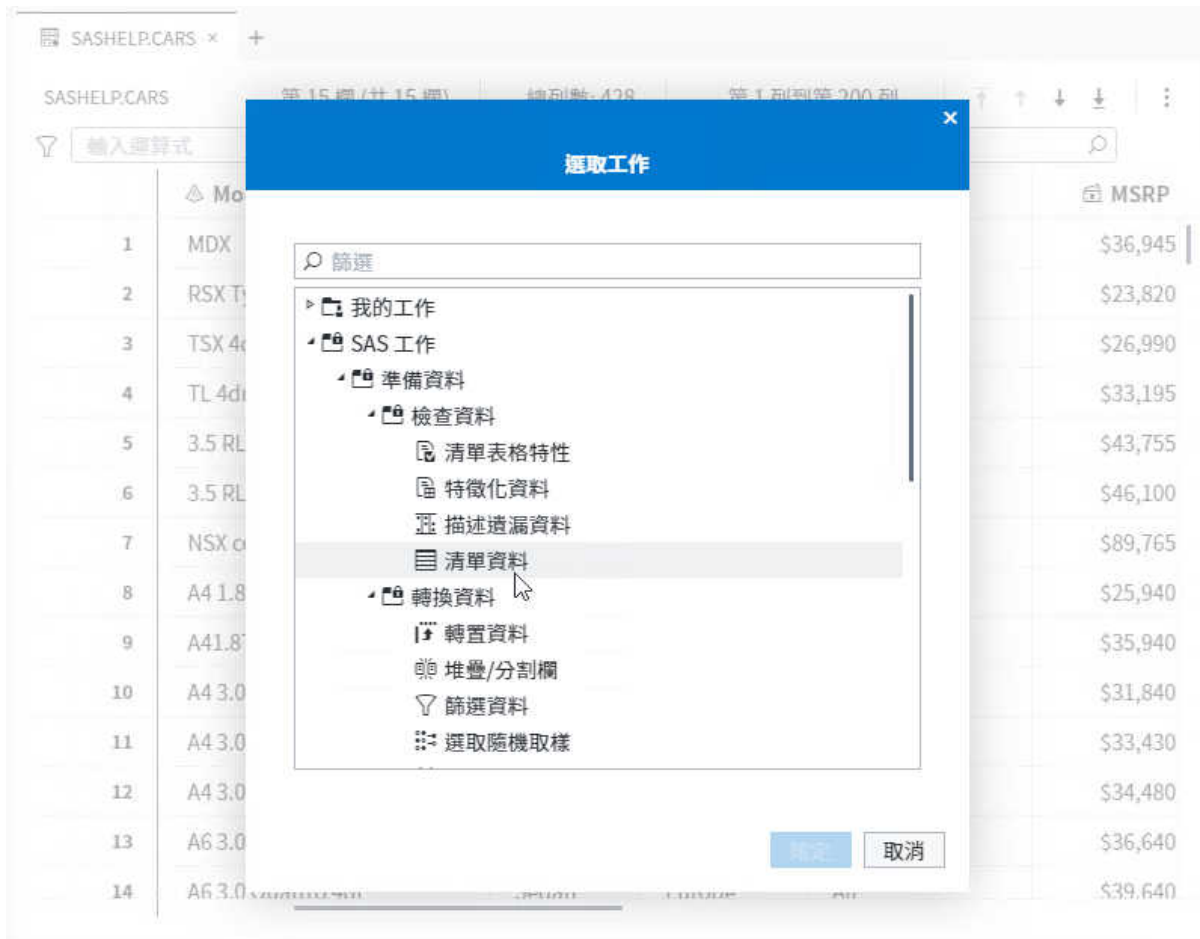

The screenshot shows the SAS Studio interface. On the left, the '資料' (Data) pane shows 'SASHELP.CARS' selected. The '角色' (Roles) pane shows '清單變數' (List Variables) with an '增加變數' (Add Variable) button. The '工作主控台 (0)' (Job Control) pane shows '沒有項目' (No items). The main '程式碼' (Code) window contains the following SAS code:


```


1 /*
2 *
3 * SAS® Studio 5.2
4 * 產生的工作代碼
5 * 產生時間 '2019/11/14 下午3:48'
6 * 產生者 ' '
7 * 產生於伺服器 ' '
8 * 產生於 SAS 平台 'Linux LIN X64 3.10.0-514.el7.x86_'
9 * 產生於 SAS 版本 ' '
10 * 產生於瀏覽器 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64;
11 * 產生於 Web 用戶端 ' '
12 */
13
14 title1 'SASHELP.CARS的清單資料';
15
16 proc print data=SASHELP.CARS label;
17 run;
18
19 title1;

```

## 重新整理資料

您可以重新整理表格檢視器來更新表格中顯示的資料。重新整理資料時，您可以選擇重設指定的任何設定 (例如篩選或排序順序)，或是保留設定。

若要重新整理資料並重設您的設定，請按一下表格檢視器工具列上的 ，並選取 **[重新整理]** ⇒ **[表格]**。

若要重新整理資料並保留您的設定，請按一下表格檢視器工具列上的 ，並選取 **[重新整理]** ⇒ **[資料]**。

## 排序和凍結資料

在表格檢視器中，您可以使用滑鼠右鍵按一下欄標題，以依據該欄排序資料，或凍結該欄的資料。您可以依遞增或遞減字母順序排序資料，或以欄在資料表格中出現的順序顯示欄。

若要排序資料，請以滑鼠右鍵按一下適當的欄，然後選取 [排序 ⇨ *sort-order*]。如果已依一或多欄排序資料，則您可以將另一欄增加至排序準則 by 使用滑鼠右鍵按一下欄，然後選取 [排序] ⇨ [增加到排序 *sort-order*]。

若要凍結欄，讓該欄和左側的任何欄在捲動其餘欄時保持可見，請以滑鼠右鍵按一下適當的欄，並選取 [在此凍結欄]。若只要凍結選取的欄，並將其移至表格檢視器中最左邊的位置，請以滑鼠右鍵按一下欄，並選取 [凍結欄]。

	Make	Model	Type	Origin	DriveTrain
1	Acura	MDX			All
2	Acura	RSX Type S 2dr			Front
3	Acura	TSX 4dr			Front
4	Acura	TL 4dr			Front
5	Acura	3.5 RL 4dr		Asia	Front
6	Acura	3.5 RL w/Navigation 4dr		Asia	Front
7	Acura	NSX coupe 2dr manual S		Asia	Rear
8	Audi	A4 1.8T 4dr	Sedan	Europe	Front
9	Audi	A4 1.8T convertible 2dr	Sedan	Europe	Front
10	Audi	A4 3.0 4dr	Sedan	Europe	Front
11	Audi	A4 3.0 Quattro 4dr manual	Sedan	Europe	All
12	Audi	A4 3.0 Quattro 4dr auto	Sedan	Europe	All
13	Audi	A6 3.0 4dr	Sedan	Europe	Front
14	Audi	A6 3.0 Quattro 4dr	Sedan	Europe	All

## 篩選資料

### 關於篩選資料

您可以篩選資料，以根據資料中的值，僅顯示符合特定準則的列。您可以在表格檢視器中篩選資料，方法是根據單一欄來建立快速篩選或使用一或多個欄來建立篩選運算式。

**附註：** 如果您使用 **Equals** 運算子對具有分數成分值的數值欄建立篩選，您必須使用一個範圍的值建立篩選，以確保不會發生四捨五入錯誤。例如，假設您的資料包含值 **123.45678**。若要建立包括該值的資料列的篩選，您應該使用下列篩選運算式：

```
(column-name >= 123.456775 and column-name < 123.456785)
```

附註：如果您要在建立篩選時搜尋值，則請使用未格式化值。

## 建立快速篩選

您可以使用滑鼠右鍵按一下欄標題，並選取 **[快速篩選]**，以根據資料中的單一欄建立篩選。在 **[新增篩選]** 視窗中，指定您要使用的運算子和值。


附註：如果您使用 **[在清單中]** 或 **[不在清單中]** 運算子，則必須使用空格來區隔值。

附註：如果您的篩選是根據格式化的日期欄，則可能想要選取 **[使用原始值]** 選項，使得篩選會根據原始日期值而非格式化的值。

The screenshot shows a data table with the following columns: DATE, SNYD..., SNYS..., DSIUS..., DFX..., and DFXWU-. The '快速篩選' dialog box is open, showing the operator '等於' (Equals) and the value '輸入或選取值' (Enter or select value). The '使用原始值' (Use original value) checkbox is checked. The background table shows the following data:

	DATE	SNYD...	SNYS...	DSIUS...	DFX...	DFXWU-
					1.29629999 77	186.949999
				4.9299994		
				5.9899998		
				4.4899998	1.28919999 67	180.
				3.3899994	1.28699999 68	179.929999
				8.7199993	1.28519999 98	180.509999
				4.3699999	1.28799999 88	181.239999
8	12JAN1988	715.199999 81	137.739999 95	2410.6399994	1.28519999 98	181.469999
9	13JAN1988	713.589999 2	137.949999 99	2414.3699999	1.28679999 71	181.589999
10	14JAN1988	708.349999 43	137.969999 97	2415.4599991	1.28939999 64	181.889999

## 建立篩選運算式

您可以建立篩選運算式來依一或多個欄篩選資料。按一下 ，以使用 [篩選表格列] 視窗中的運算式產生器來建立篩選運算式。如需詳細資訊，請參閱「[建置運算式](#)」(第 191 頁)。

篩選表格列
確定 取消

資料 函數

篩選

- BASEBALL
  - △ Name
  - △ Team
  - ⊕ nAtBat
  - ⊕ nHits
  - ⊕ nHome
  - ⊕ nRuns
  - ⊕ nRBI
  - ⊕ nBB
  - ⊕ YrMajor
  - ⊕ CrAtBat
  - ⊕ CrHits
  - ⊕ CrHome
  - ⊕ CrRuns
  - ⊕ CrRbi
  - ⊕ CrBB
  - △ League
  - △ Division
  - △ Position
  - ⊕ nOuts
  - ⊕ nAssts
  - ⊕ nError
  - ⊕ Salary
  - △ Div
  - ⊕ logSalary

+ - \* ÷ \*\* || () ! " ' %

AND OR NOT = ≠ < ≤ > ≥ | 進階運算子 ▾

1 nRBI > 35

值 日誌

篩選值: 等於 ▾ 值  |  大小寫需相符  引號字串 | 列: :

33
34
35
36
37
38
39



SASHELP.BASEBALL 第 21 欄 (共 24 欄) | 第 1 列到第 200 列 (已篩選)

Filter: nRBI > 35

	Name	Team	nAtBat	nRBI
1	Ashby, Alan	Houston	315	38
2	Davis, Alan	Seattle	479	72
3	Dawson, Andre	Montreal	496	78
4	Galarraga, Andres	Montreal	321	42
5	Griffin, Alfredo	Oakland	594	51
6	Thornton, Andre	Cleveland	401	66
7	Trammell, Alan	Detroit	574	75
8	Van Slyke, Andy	St Louis	418	61
9	Bell, Buddy	Cincinnati	568	75
10	Bochte, Bruce	Oakland	407	43
11	Bonds, Barry	Pittsburgh	413	48
12	Bonilla, Bobby	Chicago	426	43

## 匯入資料

### 關於將資料匯入至 SAS Studio

SAS Studio 有兩個類型的匯入功能。快速匯入可讓您從檔案系統或從 SAS 內容透過選取一些選項來快速匯入資料。

您也可以將資料匯入流程。此匯入功能更為穩健且提供額外的選項。如需詳細資訊，請參閱「從外部檔案匯入資料」(第 97 頁)。

您可以將下列類型的資料檔案匯入 SAS Studio 中：

- 以逗號分隔檔案 (CSV)。
- dBASE (dBase III、III+、IV、V)。
- 分隔檔 (DLM)
- Stata 檔案 (DTA)。
- JMP 檔案 (JMP)。
- Paradox DB 檔案 (DB)。
- SPSS 檔案 (SAV)。

- 以 Tab 分隔的檔案 (TSV)
- XLS (Microsoft Excel 5.0、95、97、2000-2003)
- XLSX (Microsoft Excel 2007 或更新版本活頁簿)

如果您的資料檔案已儲存至本機電腦，您必須先將檔案上傳至 SAS Studio，才能匯入檔案。如需詳細資訊，請參閱「[使用檔案總管](#)」(第 4 頁)。

來自其他地區設定的資料是否能正確匯入，取決於 SAS 伺服器是否支援要匯入之資料的地區設定。如果您要匯入的資料包含與目前的地區設定不同的字元，請使用 Unicode (UTF-8) 伺服器匯入您的資料。如果未使用 UTF-8 伺服器，而資料的地區設定不受支援，不支援的值在匯入的資料中可能會顯示為問號 (?)。如需關於如何設定 [\[預設文字編碼\]](#) 選項的詳細資訊，請參閱「[設定一般喜好設定](#)」(第 181 頁)。

---

附註： 您無法匯入遠端檔案 (可透過 FTP 檔案捷徑存取的檔案)。

---

---

## 匯入 Excel 工作表

若要匯入 Excel 工作表：

- 1 選取 [\[新增\]](#) ⇨ [\[快速匯入\]](#)。
- 2 在工作區中，按一下 [\[選取伺服器檔案\]](#)。
- 3 選取您要匯入的檔案，然後按一下 [\[開啟\]](#)。Import.ctl 頁籤會顯示此 Excel 檔案的名稱和位置。

此範例說明如何匯入 as\_products.xls 檔案。

來源和輸出

來源檔案

位置:

/Users/bernding/My Folder/My Tasks/as\_products.xls

工作表名稱:

預設值 (第一個工作表)

輸出資料

資料館:

WORK

表格:

IMPORT

```

1  /* 產生的程式碼 (匯入) */
2  /* 來源檔案: as_products.xls */
3  /* 來源路徑: /Users/bernding/My Folder/My Tasks/as_products.xls */
4  /* 程式碼產生於: 2020年4月27日 上午11:02:18 */
5
6  proc sql;
7  %if %sysfunc(exist(WORK.IMPORT)) %then %do;
8      drop table WORK.IMPORT;
9  %end;
10 %if %sysfunc(exist(WORK.IMPORT,VIEW)) %then %do;
11     drop view WORK.IMPORT;
12 %end;
13 quit;
14

```

- 4 若要從特定工作表匯入資料，請在 [工作表名稱] 方塊中輸入該工作表的名稱。根據預設，SAS Studio 會從第一個工作表匯入資料。
- 5 若要指定位置來儲存輸出資料集，請按一下 。根據預設，輸出資料集會儲存至 Work 資料館，此為暫存位置。此資料館中的內容會在您結束 SAS Studio 時刪除。
- 6 按一下 [選項]。
  - 選取檔案類型。
  - 若要從工作表第一列中的資料值產生 SAS 變數名稱，請選取 [產生 SAS 變數名稱]。如果從輸出檔案中的第一列讀取資料值，且其中包含在 SAS 名稱中無效的特殊字元 (例如空格)，則 SAS 會將該字元轉換為底線。
  - 指定編碼。
- 7 若要匯入 Excel 工作表，請按一下 。

## 匯入分隔檔 (CSV、TSV、DLM)

附註：若要匯入以 Tab 分隔的檔案，檔案名稱必須有 TSV 副檔名。

若要匯入分隔檔：

- 1 選取 [新增] ⇨ [快速匯入]。
- 2 在工作區中，按一下 [選取伺服器檔案]。
- 3 選取您要匯入的檔案，然後按一下 [開啟]。Import.ctl 頁籤會顯示此文字檔的名稱和位置。

此範例說明如何匯入名為 CommaSep.txt 的文字檔。

The screenshot shows the SAS Studio interface. The top bar includes '開始頁面' and '匯入.ctl'. Below the toolbar, the '來源和輸出\*' panel is active, showing options for '來源檔案', '位置' (set to '/Users/berkley.My Folder/My Task/CommaSep.txt'), '工作表名稱' (set to '預設值 (第一個工作表)'), '輸出資料' (set to 'WORK'), and '表格' (set to 'IMPORT'). The bottom panel shows the generated SAS code:

```

1 /* 產生的程式碼 (匯入) */
2 /* 來源檔案: CommaSep.txt */
3 /* 來源路徑: /Users/berkley/My Folder/My Task/CommaSep.txt */
4 /* 程式碼產生於: 2020年4月27日 上午11:25:15 */
5
6 proc sql;
7   %if %sysfunc(exist(WORK.IMPORT1)) %then %do;
8     drop table WORK.IMPORT1;
9   %end;
10  %if %sysfunc(exist(WORK.IMPORT1,VIEW)) %then %do;
11    drop view WORK.IMPORT1;
12  %end;
13  quit;
14
15


```

- 4 若要指定位置來儲存輸出資料集，請按一下 。根據預設，輸出資料集會儲存至 Work 資料館，此為暫存位置。此資料館中的內容會在您結束 SAS Studio 時刪除。
- 5 按一下 [選項]。


- 指定檔案類型。
- 若要從文字檔第一列中的資料值產生 SAS 變數名稱，請選取 **[產生 SAS 變數名稱]**。如果從輸入檔案中的第一列讀取資料值，且其中包含在 SAS 名稱中無效的特殊字元 (例如空格)，則 SAS 會將該字元轉換為底線。
- 在 **[分隔符號]** 方塊中，輸入檔案中之值的分隔符號。預設分隔符號為空格。

**附註：** 如果您使用十六進位值來指定分隔符號，則無須選取 **[以引號括住分隔符號]** 核取方塊。

- 若要從以符號分隔的文字檔中指定的列開始讀取資料，請在 **[開始從這一系列讀取資料]** 方塊中輸入起始列。如果在文字檔的最上方有註解，或檔案的第一列是欄標題，您即可使用此選項。依預設，SAS Studio 會從第 2 列開始讀取。
- 若要讓 SAS Studio 判斷適當的資料類型和變數長度，請在 **[推測列數]** 方塊中輸入一個值。這項工作會從列 1 開始掃描輸入資料檔案，到您指定的列數為止。依預設會掃描前 20 列。
- 指定編碼。

6 若要匯入資料，請按一下 。

按一下 **[結果]** 頁籤，以檢視匯入之資料集的特性。

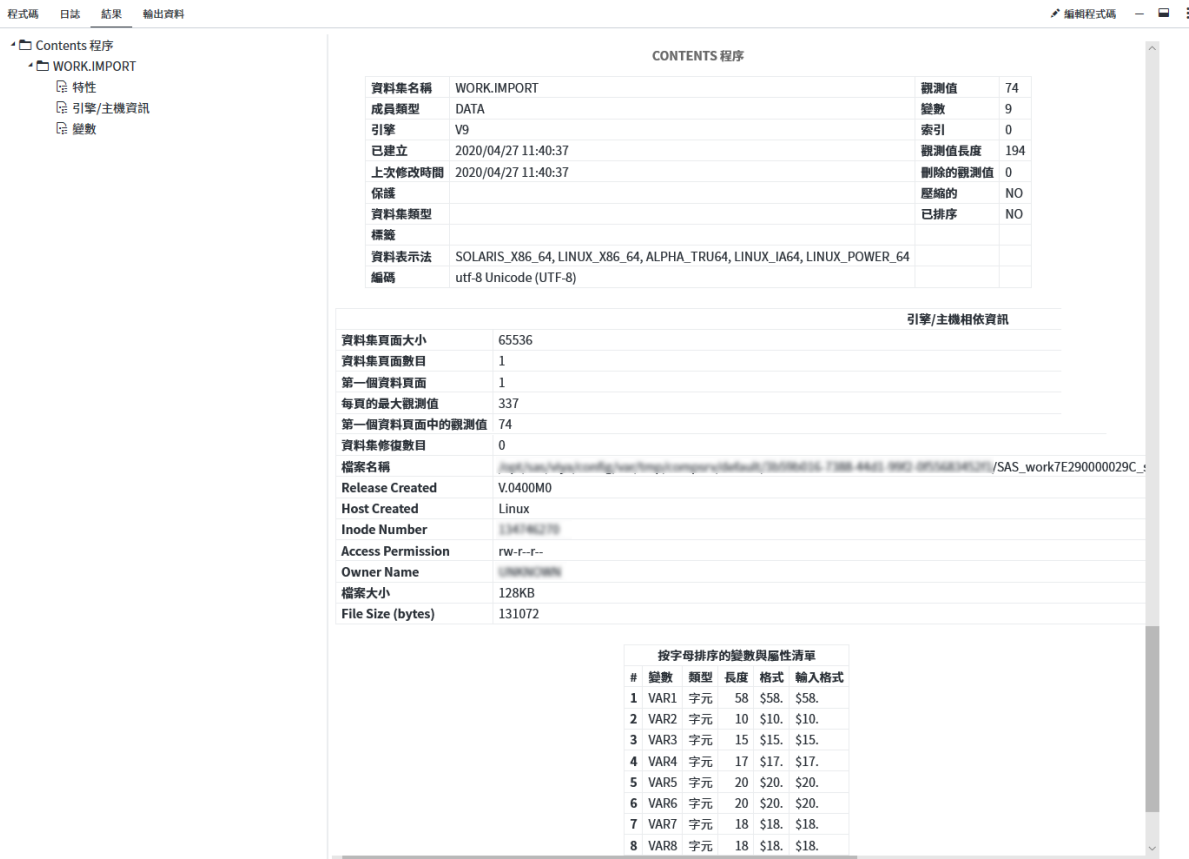

The screenshot shows the SAS Studio interface with the 'Contents' window open. The window title is 'CONTENTS 程序'. The main area displays a table of metadata for the dataset 'WORK.IMPORT'.

屬性	值	屬性	值
資料集名稱	WORK.IMPORT	觀測值	74
成員類型	DATA	變數	9
引擎	V9	索引	0
已建立	2020/04/27 11:40:37	觀測值長度	194
上次修改時間	2020/04/27 11:40:37	刪除的觀測值	0
保護		壓縮的	NO
資料集類型		已排序	NO
標籤			
資料表示法	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
編碼	utf-8 Unicode (UTF-8)		

Below the metadata table, there is a section for '引擎/主機相依資訊' (Engine/Host Dependencies) with the following details:

資料集頁面大小	65536
資料集頁面數目	1
第一個資料頁面	1
每頁的最大觀測值	337
第一個資料頁面中的觀測值	74
資料集修復數目	0
檔案名稱	.../SAS_work7E290000029C...
Release Created	V.0400M0
Host Created	Linux
Inode Number	...
Access Permission	rw-r--r--
Owner Name	...
檔案大小	128KB
File Size (bytes)	131072

At the bottom of the window, there is a table titled '按字母排序的變數與屬性清單' (Alphabetically Sorted Variable and Attribute List):


#	變數	類型	長度	格式	輸入格式
1	VAR1	字元	58	\$58.	\$58.
2	VAR2	字元	10	\$10.	\$10.
3	VAR3	字元	15	\$15.	\$15.
4	VAR4	字元	17	\$17.	\$17.
5	VAR5	字元	20	\$20.	\$20.
6	VAR6	字元	20	\$20.	\$20.
7	VAR7	字元	18	\$18.	\$18.
8	VAR8	字元	18	\$18.	\$18.


按一下 **[輸出資料]** 頁籤，以檢視新的 SAS 資料集。如果此資料集位於 Work 資料館中 (如此範例所示)，您可以將其儲存至較具持續性的位置。Work 資料館中的資料是暫時性的，會在您結束 SAS Studio 時刪除。

	1,Chai,10	boxes	x	20
1	2,Chang,24	-	12	oz
2	3,Aniseed	Syrup,12	-	550
3	4,Chef	Anton's	Cajun	Seasoning
4	5,Chef	Anton's	Gumbo	Mix,36
5	6,Grandma's	Boysenberr	Spread,12	-
6	7,Uncle	Bob's	Organic	Dried
7	8,Falserthwoods	Cranberry	Sauce,12	-
8	9,Mishi	Kobe	Niku,18	-
9	10,Ikura,12	-	200	ml
10	11,Queso	Cabrales,1	kg	pkg,,\$21.0
11	12,Queso	Manchego	La	Pastora,10
12	13,Konbu,2	kg	box,\$6.00,False	
13	14,Tofu,40	-	100	g
14	15,Genen	Shouyu,24	-	250
15	16,Pavlova,32	-	500	g
16	17,All--	M-- 20		1

## 匯入 DBMS 檔案

當您從資料庫管理系統 (DBMS) 匯入檔案時，可用的選項將視檔案類型而定。如需支援的檔案類型清單，請參閱「[關於將資料匯入至 SAS Studio](#)」(第 131 頁)。


- 1 選取 **[新增]** ⇨ **[快速匯入]**。
- 2 在工作區中，按一下 **[選取伺服器檔案]**。
- 3 選取您要匯入的檔案，然後按一下 **[開啟]**。Import.ctl 頁籤會顯示此文字檔的名稱和位置。
- 4 若要指定位置來儲存輸出資料集，請按一下 。根據預設，輸出資料集會儲存至 Work 資料館，此為暫存位置。此資料館中的內容會在您結束 SAS Studio 時刪除。
- 5 按一下 **[選項]**。
  - 指定檔案類型。
  - 若要從文字檔第一列中的資料值產生 SAS 變數名稱，請選取 **[產生 SAS 變數名稱]**。如果從輸入檔案中的第一列讀取資料值，且其中包含在 SAS 名稱中無效的特殊字元 (例如空格)，則 SAS 會將該字元轉換為底線。


- 指定編碼。
- 6 若要匯入資料，請按一下 。

## 儲存匯入資料工作

您可以儲存匯入資料工作的執行個體，以便與您網站上的其他人共用匯入特定檔案的設定。SAS Studio 會將這些執行個體儲存為 CTL 檔案。CTL 檔案必須在與其建立位置相同的作業環境中執行。例如，如果您使用 Windows 建立 CTL 檔案，此 CTL 檔案即必須在 Windows 中執行。

若要儲存匯入工作：

- 1 按一下 。

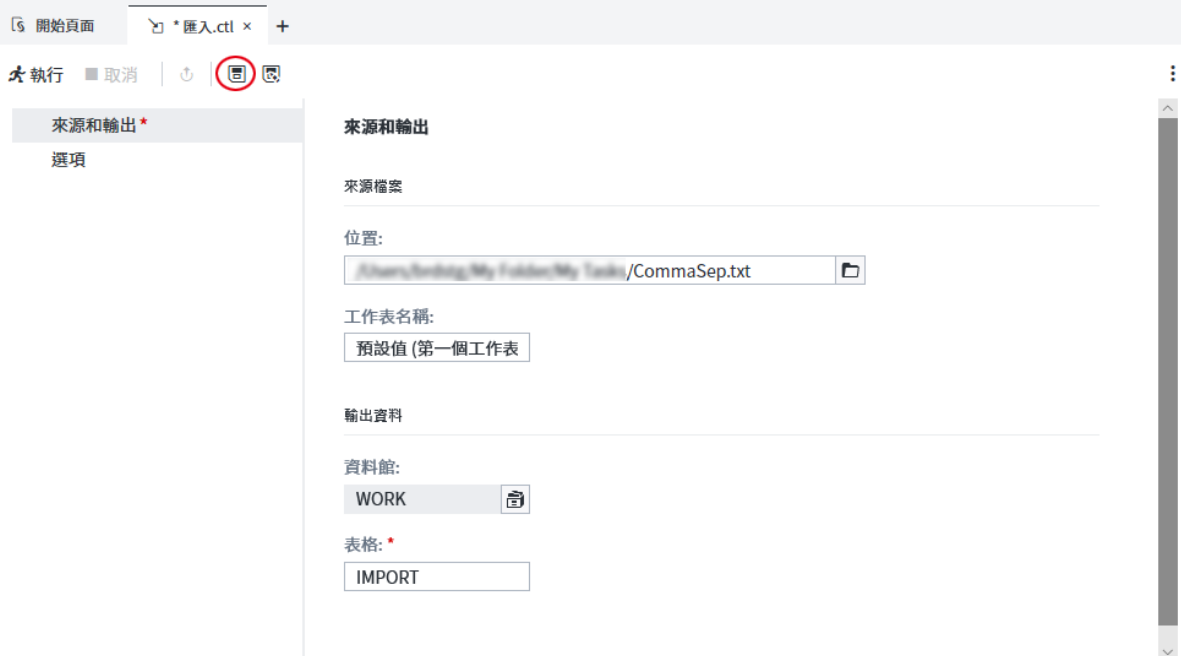

The screenshot shows the SAS Studio interface with the 'Source and Output' dialog box open. The dialog is titled '來源和輸出' (Source and Output) and contains the following fields:

- 來源檔案 (Source File):
- 位置 (Location): `/Users/brndg/My Folder/My Tasks/CommaSep.txt`
- 工作表名稱 (Worksheet Name): 預設值 (第一個工作表) (Default value (first worksheet))
- 輸出資料 (Output Data):
- 資料館 (Library): WORK
- 表格 (Table): IMPORT

Below the dialog, the SAS code editor shows the generated code for the import job:

```

1 /* 產生的程式碼 (匯入) */
2 /* 來源檔案: CommaSep.txt */
3 /* 來源路徑: /Users/brndg/My Folder/My Tasks/CommaSep.txt */
4 /* 程式碼產生於: 2020年4月27日 上午11:25:15 */
5
6 proc sql;
7   %if %sysfunc(exist(WORK.IMPORT1)) %then %do;
8     drop table WORK.IMPORT1;
9   %end;
10  %if %sysfunc(exist(WORK.IMPORT1,VIEW)) %then %do;
11    drop view WORK.IMPORT1;
12  %end;
13  quit;
14
15
16
17 FILENAME REFFILE DISK = '/Users/brndg/My Folder/My Tasks/CommaSep.txt';
18
19 PROC IMPORT DATAFILE=REFFILE

```

- 2 在 [另存新檔] 視窗中指定名稱和位置，然後按一下 [儲存]。檔案會以 CTL 副檔名儲存。


# 匯出資料

在 [標準] 視景中，您可以使用 SAS Studio 將資料以其他檔案類型形式匯出至您指定的資料夾。

**附註：** 您無法在 SAS Studio 匯出密碼保護的資料，而且您無法從 [互動式] 視景匯出資料。如需詳細資訊，請參閱「[了解視景](#)」(第 20 頁)。

若要匯出資料：

- 1 按一下導覽窗格中的 [資料館]，然後瀏覽以尋找您要匯出的檔案。
- 2 以滑鼠右鍵按一下您要匯出的檔案，然後選取 [匯出]。[匯出表格] 視窗隨即開啟。
- 3 選取您要儲存匯出檔案的資料夾。
- 4 在 [檔案名稱] 方塊中，輸入匯出的檔案名稱。
- 5 從 [類型] 下拉式清單，選取已匯出檔案的格式。

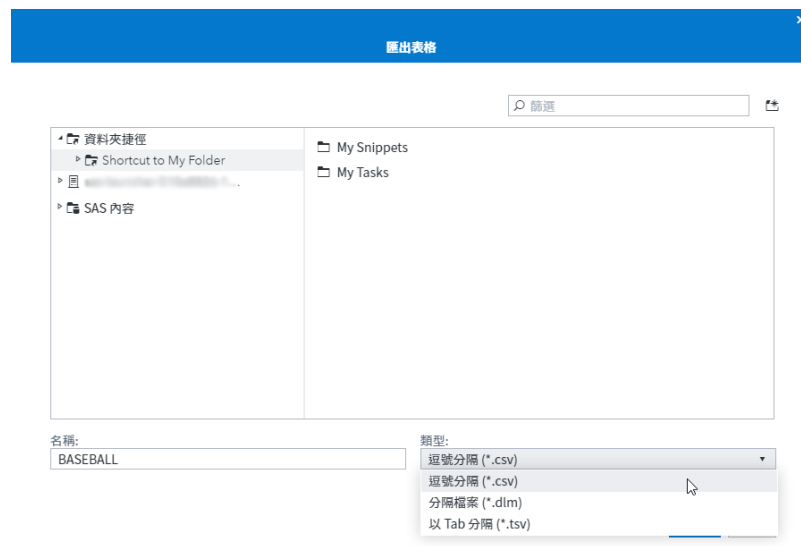

- 6 按一下 [儲存] 匯出檔案。

**附註：** 匯出資料時，會匯出整個檔案。您套用至表格檢視器中資料的任何篩選均不會套用到匯出的資料。



## 使用結果

---

<i>檢視結果</i> .....	<b>139</b>
<i>預設 SAS Studio 輸出</i> .....	<b>139</b>
檢視預設結果 .....	139
下載產生的資料 .....	140
<i>將結果傳送給另一位使用者</i> .....	<b>141</b>
<i>關於 SAS Output Delivery System 和 SAS ODS 統計圖形</i> .....	<b>143</b>

## 檢視結果

在 SAS Studio 中執行工作或程式時，結果會顯示在工作區中。結果預設會產生為 HTML5 輸出，並顯示在 [結果] 頁籤上。以下是您可以使用結果的方式：

- 使用 [喜好設定] 視窗，增加其他輸出格式 (例如 Word、PDF、RTF、Excel 和 PowerPoint)。
- 下載您產生的輸出。您可以下載已使用任何可用格式所建立的結果。
- 使用 [喜好設定] 視窗，變更每個格式的預設輸出樣式。

## 預設 SAS Studio 輸出

---

### 檢視預設結果

在 SAS Studio 中，預設會以 HTML5 格式產生輸出。

如果您要增加輸出格式，則可以使用 [喜好設定] 視窗來選取其他格式，例如 PDF 和 Word。您也可以將輸出的預設樣式變更為任何可用的 ODS 樣式。如需詳細資訊，請參閱「設定結果喜好設定」(第 183 頁)。

根據預設，HTML5 結果是唯一會顯示在 [結果] 頁籤上的結果。檢視結果時，您可以使用目錄來導覽不同區段。預設會展開目錄，讓您可以按一下想要前往的區段。

The screenshot shows the SAS Studio interface with the following components:

- 資料 (Data) 視窗:** 顯示 'SASHELP.CLASS' 資料集。下方有 '角色' (Roles) 清單，包含 'Name'、'Height' 和 'Weight'。再下方有 '分析群組依據' (Analysis Group By) 清單，包含 'Age'。
- 目錄 (Directory) 視窗:** 顯示 'Print 程序' 下的目錄結構，包含 'Age=11' 到 'Age=16' 的資料集 WORK 目錄。
- 結果 (Results) 視窗:** 顯示 'SASHELP.CLASS 的清單資料'。包含三個表格：
 

Age=11			
觀測值	Name	Height	Weight
1	Joyce	51.3	50.5
2	Thomas	57.5	85.0

Age=12			
觀測值	Name	Height	Weight
3	James	57.3	83.0
4	Jane	59.8	84.5
5	John	59.0	99.5
6	Louise	56.3	77.0
7	Robert	64.8	128.0

Age=13			
觀測值	Name	Height	Weight
8	Alice	56.5	84
9	Barbara	65.3	98
10	Jeffrey	62.5	84

## 下載產生的資料

若要下載以其他格式 (例如 PDF 或 RTF) 或其他類型資料 (例如 .csv 或 XML 檔案) 產生的結果：

- 1 按一下 [結果] 頁籤的 。

2020年4月30日 上午11:40:54 (0)

程式碼 日誌 結果 編輯程式碼

Print 程序

- Age=11
  - 資料集 WORK...
- Age=12
  - 資料集 WORK...
- Age=13
  - 資料集 WORK...
- Age=14
  - 資料集 WORK...
- Age=15
  - 資料集 WORK...
- Age=16
  - 資料集 WORK...

SASHELP.CLASS的清單資料

Age=11

觀測值	Name	Height	Weight
1	Joyce	51.3	50.5
2	Thomas	57.5	85.0

Age=12

觀測值	Name	Height	Weight
3	James	57.3	83.0
4	Jane	59.8	84.5
5	John	59.0	99.5
6	Louise	56.3	77.0
7	Robert	64.8	128.0

- 2 選取 [下載] 和結果的類型。

## 將結果傳送給另一位使用者

您可以透過電子郵件將結果複本以及相關聯的程式碼和日誌檔傳送給另一位使用者。您可以傳送的檔案包括 HTML5、RTF 和 PDF 格式的結果，以及與結果相關聯的程式碼和日誌檔。程式碼會以 SAS 程式檔案的形式傳送，日誌檔和程式摘要檔案則以 HTML5 檔案的形式傳送。若要透過電子郵件傳送檔案，您必須存取 SMTP 伺服器。如需詳細資訊，請連絡網站管理員。

附註：如果將您的 SAS Studio 電子郵件訊息標記為垃圾郵件，請參閱 [SAS Studio: Administrator's Guide](#) 中的「Configuring the Mail Server」。

若要透過電子郵件傳送結果：

- 1 在程式、查詢或工作的工具列上，按一下 。

程式碼 日誌 結果

編輯程式碼 □

- Print 程序
  - Age=11
    - 資料集 WORK...
  - Age=12
    - 資料集 WORK...
  - Age=13
    - 資料集 WORK...
  - Age=14
    - 資料集 WORK...
  - Age=15
    - 資料集 WORK...
  - Age=16
    - 資料集 WORK...

## SASHELP.CLASS的清單資料

## Age=11

觀測值	Name	Height	Weight
1	Joyce	51.3	50.5
2	Thomas	57.5	85.0

## Age=12

觀測值	Name	Height	Weight
3	James	57.3	83.0
4	Jane	59.8	84.5
5	John	59.0	99.5
6	Louise	56.3	77.0
7	Robert	64.8	128.0

- 2 選取 [電子郵件]。[以電子郵件寄送檔案] 視窗隨即出現。

以電子郵件寄送檔案 ×

到:

副本:

主旨:

程式碼  日誌  結果

增加附註。

- 3 在 **[收件者]** 方塊中，輸入檔案所要傳送到電子郵件地址。用分號隔開地址。
- 4 如果您要將電子郵件的副本傳送給另一個地址，請在 **[副本]** 方塊中輸入地址。
- 5 在 **[主旨]** 方塊中，輸入電子郵件的主旨。您也可以增加要納入電子郵件內文中的訊息。
- 6 選取要納入為電子郵件附件的項目。依預設，會選取此程式碼。如果您選取 **[結果]**，則產生的所有結果都會包含在電子郵件中。
- 7 按一下 **[傳送]** 傳送訊息和附件。

---

## 關於 SAS Output Delivery System 和 SAS ODS 統計圖形

SAS Output Delivery System (ODS) 提供更大的彈性來產生、儲存和重現 SAS 程序與 DATA 步驟輸出，並提供各種格式選項。ODS 提供使用個別程序或不含 ODS 的 DATA 步驟時無法使用的格式化功能。

SAS Studio 使用專屬的 ODS 選項與 GOPTIONS 陳述式，以便在 Web 環境中正確顯示輸出。若要檢視程式碼中的所有 ODS 選項，請按一下 **[選項] > [喜好設定]**。在 **[喜好設定]** 視窗中，選取 **[SAS 程式] > [程式碼和日誌]**，然後選取 **[在 SAS 日誌中顯示產生的程式碼]** 選項。

---

附註：為了確保輸出正確顯示，請勿變更所產生程式碼中的 ODS 選項或 GOPTIONS 陳述式設定。

---

SAS ODS 統計圖形 (通常稱為 SAS ODS 圖形) 是 SAS Output Delivery System (ODS) 的延伸。ODS 會管理由程序建立的所有輸出，並能讓您以各種格式顯示輸出，包括 HTML 和 PDF。

許多 SAS 分析程序都使用 ODS 圖形功能來產生圖形。ODS 圖形使用強大而有彈性的 Graph Template Language (GTL) 語法，來建立許多複雜圖形。GTL 是一種可用於定義統計圖形的完整語言。



# 了解 SAS Studio 中的 Git 整合

關於 SAS Studio 中的 Git 整合 .....	146
使用 Git 設定檔 .....	146
建立 Git 設定檔 .....	146
刪除 Git 設定檔 .....	148
複製和開啟 Git Repository .....	148
建立本機 Repository .....	150
了解 SAS Studio 中的 Git Repository 頁籤 .....	151
檢視認可歷程記錄 .....	152
向本機 Repository 認可變更 .....	153
提取和擷取檔案 .....	156
推送檔案 .....	156
重設本機 Repository .....	157
在 Git 中使用分支 .....	157
建立分支 .....	158
簽出分支 .....	159
了解合併和重定基底 .....	160
合併分支 .....	160
在目前分支重定基底 .....	161
儲藏變更 .....	161
刪除 Repository .....	162
範例 Git 工作流程案例 .....	162

---

## 關於 SAS Studio 中的 Git 整合

SAS Studio 包含與 Git 的整合，它是用於在多個使用者之間追蹤變更和管理版本控制的系統。Git 可以與許多不同的 Repository 託管服務 (例如 GitHub 和 Bitbucket) 搭配使用。

---

附註： 本文假設您已經熟悉基本 Git 技術與您的 Repository 託管服務。

---


以下是在 SAS Studio 中使用 Git 功能的需求：

- 標準視景。如需詳細資訊，請參閱「[了解視景](#)」(第 20 頁)。
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)、Windows WX6 或 Windows W32 作業系統。如果您使用 SUSE Linux Enterprise Server，則需要安裝額外資料館。發信給 support@sas.com 聯絡 SAS 技術支援部門以取得協助。

---

附註： 如果您在使用 RHEL8 部署，必須安裝 compat-openssl10 rpm。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Studio: Administrator's Guide](#) 中的「[Using Git Functions on a RHEL 8 Deployment](#)」。

---

您可以使用導覽窗格的 [**Git Repository**]  區段來存取 SAS Studio 中可用的 Git 功能。這些功能包括複製 Repository、認可和儲藏檔案變更、提取和推送檔案、檢視 Repository 歷程記錄、建立和合併分支、在分支重定基底，以及在本機 Repository 的檔案之間執行基本比對。依預設，SAS Studio 會使用 SSH 金鑰來向您的 Repository 託管服務進行驗證。

---

附註： 如需利用使用者名稱和密碼使用 HTTPS 驗證的詳細資訊，請連絡網站管理員。

---

您也可以與來自 SAS 的 Git Repository 互動，方法是使用 SAS 程式中的 SAS Git 功能。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Functions and CALL Routines: Reference](#) 中的「[Using Git Functions in SAS](#)」。

---



## 使用 Git 設定檔


---

### 建立 Git 設定檔

在您可以開始使用 SAS Studio 中的任何 Git 功能之前，您必須建立 Git 設定檔。依預設，SAS Studio 會使用 SSH 金鑰進行驗證。若要使用 SSH 驗證，您必須將公用和私人 SSH 金鑰上傳至伺服器檔案系統。如需產生 SSH 金鑰的詳細資訊，請參閱您的 Repository 託管服務的文件。



**提示** 您可以在導覽窗格的 [檔案總管] 區段中選取適當目錄，然後按一下 ，將 SSH 金鑰檔案上傳至伺服器檔案系統。按一下 ，並瀏覽 SSH 金鑰檔案。選取檔案，然後按一下 [開啟]。按一下 [上傳]，將檔案上傳至伺服器檔案系統上的目錄。

若要建立 Git 設定檔，請選取 [選項] ⇨ [管理 Git 連線]，然後按一下 。[增加設定檔] 視窗隨即出現。

若要使用 SSH 金鑰建立 Git 設定檔，在適當的方塊中輸入您的設定檔名稱、使用者名稱和有效的電子郵件地址。按一下 [瀏覽] 尋找您的公用和私人 SSH 金鑰檔案，或在適當方塊中輸入路徑名稱。按一下 [確定] 以建立設定檔。

新增設定檔 ×

設定檔名稱: \*

使用者名稱: \*

電子郵件: \*

公用 SSH 檔案路徑:

私人 SSH 檔案路徑:

若要使用 HTTPS 驗證來建立 Git 設定檔，請連絡網站管理員。

**提示** 若要指定預設設定檔，請選取 [選項] ⇨ [管理 Git 連線]，然後按一下 [設定檔]。選取您要用作預設設定檔的設定檔，然後按一下 [設定為預設值]。

## 刪除 Git 設定檔

若要刪除設定檔，請選取 **[選項]** ⇨ **[管理 Git 連線]**，然後按一下 **[設定檔]**。選取您要刪除的設定檔，然後按一下 。

如果在作用中 Repository 中使用設定檔，則除非您關閉作用中 Repository，否則無法刪除。如果您刪除與其他 Repository 相關聯的設定檔，則除非使用 **[管理 Git 連線]** 視窗將它們與另一個設定檔相關聯，否則無法開啟這些 Repository。

## 複製和開啟 Git Repository


若要在 SAS Studio 中從 Git Repository 存取檔案，您必須將 Repository 複製到伺服器檔案系統上的本機 Repository。複製 Repository 時，系統會將遠端 Repository 上所有檔案的複本複製到您的伺服器檔案系統上指定的工作目錄。您可以使用 SSH 或 HTTPS 驗證從遠端伺服器複製 Repository，您也可以從您的伺服器檔案系統複製本機 Repository。

**附註：** 如果已將現有 Git Repository 複製到伺服器檔案系統，則該 Git Repository 已是本機 Repository，並且可供您存取。不過，如果 Git Repository 不在伺服器檔案系統上，則您必須先加以複製，才能進行存取。

您可以存取複製的 Repository 中的檔案，方法是在導覽窗格的 **[檔案總管]** 區段中導覽至目錄。您可以對工作目錄中的檔案進行變更，然後將這些變更認可至本機 Repository。

**附註：** 對您的本機 Repository 中的檔案進行的變更，在您將這些變更推送至遠端 Repository 之前，不會向其他使用者顯示。

若要複製 Git Repository：

- 1 在導覽窗格中，按一下 ，然後按一下 **[複製 Repository]**，或在導覽窗格之 **[Git Repository]** 區段的工具列上按一下 **[複製]**。**[複製 Repository]** 視窗隨即出現。

**提示** 您可以存取選項以三種方式複製 Repository：

- 在導覽窗格的 **[Git Repository]** 區段中，按一下 **[複製 Repository]**。只有在導覽窗格的 **[Git Repository]** 區段中未列出任何 Repository 時，才能使用此選項。
- 在導覽窗格之 **[Git Repository]** 區段的工具列上，按一下 **[複製]**。只有在導覽窗格的 **[Git Repository]** 區段中已列出 Repository 時，才能使用此選項。
- 選取 **[選項]** ⇨ **[管理 Git 連線]**。在 **[管理 Git 連線]** 視窗中，按一下 **[Repository]**。按一下 ，然後選取 **[複製 Repository]**。



附註：若要開啟現有本機 Repository，請按一下 [增加 Repository]，或使用導覽窗格的 [Git Repository] 區段中的 [增加] 工具列按鈕。在 [選取資料夾] 視窗中，瀏覽以尋找您要開啟的 Repository，然後指定 Git 設定檔。

- 2 在 [Repository] 方塊中，輸入您要複製的 Repository 所在位置。您可以使用三種方式複製 Repository：

- 使用 SSH 金鑰驗證您的 Repository 託管服務 - 以這些案例之一的類似格式輸入 Repository 名稱：

`git@github.com:folder/sasgit.git`

或

`git@github.com:jquery/jquery-ui.git`

附註：依預設，SAS Studio 會使用 SSH 金鑰來向您的 Repository 託管服務進行驗證。

- 使用 HTTPS 驗證 - 以類似此案例的格式輸入 Repository 名稱：

`https://github.com/example/repo.git`

- 使用本機 Repository - 輸入本機 Repository 在伺服器檔案系統的完整路徑名稱。

附註：當您複製本機 Repository 時，您可以從 Repository 提取檔案，但無法推送任何變更。

- 3 在 [伺服器位置] 方塊中，針對要複製的 Repository 輸入伺服器檔案系統上資料夾的路徑名稱。

附註：您必須為複製的 Repository 選取空白的資料夾。如果資料夾中有任何檔案，複製作業即無法完成。

- 4 從 [設定檔] 下拉式清單中，選取您要用來連接至 Git Repository 的設定檔。

- 5 按一下 [複製] 以複製 Repository。Git Repository 頁籤會在工作區中開啟。您也可以檢視複製的 Repository 中的檔案，方法是使用導覽窗格的 [檔案總管] 區段。


附註：您可以從導覽窗格的 [檔案總管] 區段中重新命名 Repository。以滑鼠右鍵按一下 Repository 資料夾，然後選取 [屬性]。在 [名稱] 方塊中輸入新名稱。

## 建立本機 Repository

您可以從導覽窗格之 [檔案總管] 區段的伺服器檔案系統資料夾中建立本機 Repository。您可以存取導覽窗格的 [Git Repository] 區段中的本機 Repository，並追蹤和認可變更。您也可以將本機 Repository 與遠端 Repository 相關聯，並將變更推送至遠端 Repository。

附註：您無法從 SAS Content 資料夾建立本機 Repository。


建立本機 Repository：

- 1 在導覽窗格的 **[檔案總管]** 區段中，以滑鼠右鍵按一下您要用作本機 Repository 的資料夾，然後選取 **[Git 初始化]**。會重新整理資料夾樹狀結構，並將樹狀結構中的資料夾識別為 Git Repository。
- 2 若要檢視新的本機 Repository，請按一下導覽窗格中的 。按兩下新的本機 Repository，若未自動開啟，則會在工作區中予以開啟。請注意，資料夾中的所有檔案都已增加至 Repository 作為已取消暫存的變更。若要將檔案增加至 Repository，您必須先暫存後認可檔案。如需詳細資訊，請參閱 [「向本機 Repository 認可變更」](#) (第 153 頁)。
- 3 若要將已認可的檔案推送至遠端 Repository，請按一下 **[Git Repository]** 頁籤上的 **[推送]**。在 **[建立遠端 Repository]** 視窗中，輸入遠端 Repository 位置，然後按一下 **[建立]**。

## 了解 SAS Studio 中的 Git Repository 頁籤

當您從伺服器複製 Git Repository 或開啟現有 Git Repository 時，**[Git Repository]** 頁籤會在工作區中開啟。

**[Git Repository]** 頁籤包含兩個子頁籤：**[歷程記錄]** 和 **[認可]**。**[歷程記錄]** 子頁籤顯示 Repository 中所有變更或認可的歷程記錄，以及可讓您檢視所選取認可與父系認可之間的差異。**[認可]** 子頁籤可讓您暫存、取消暫存、重設以及認可 Repository 中檔案的變更。您也可以檢視檔案版本之間的差異。

若要開啟本機 **[Git Repository]** 頁籤，請按一下導覽窗格中的 ，然後按兩下您要開啟的 Repository。**[Git Repository]** 頁籤會在工作區中開啟。

附註：您一次只能在 SAS Studio 中檢視一個 Git Repository。

從主要 **[Git Repository]** 工具列，您可以執行下列工作：

- 指定您要開啟的本機 Repository。
- 簽出本機分支。
- 從遠端 Repository 提取或擷取資料。如需詳細資訊，請參閱 [「提取和擷取檔案」](#) (第 156 頁)。
- 將已認可的變更推送至遠端 Repository。如需詳細資訊，請參閱 [「推送檔案」](#) (第 156 頁)。
- 儲藏和重新套用變更。如需詳細資訊，請參閱 [「儲藏變更」](#) (第 161 頁)。
- 重新整理本機 Repository。

附註：您可以重新整理導覽窗格的 **[Git Repository]** 區段，方法是按一下 **[Git Repository]** 頁籤上的 ，並選取 **[重新整理]**。

訊息	作者	日期	認可 ID
✓ main origin/main Car models by p...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	55b0841
Bug fixes	Myprofile	2020年10月10日 下午...	dc8e1b0
modelcategories Auto Model Catego...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	da96a50
New car model ranking report.	Myprofile	2020年10月10日 下午...	a08a829
Added variables to program.	Myprofile	2020年10月10日 下午...	eb49004
New class history analysis.	Myprofile	2020年10月10日 下午...	ca4abf8

```

diff --git a/TopNStraight.sas b/TopNStraight.sas new file mode 100644 index 0000000..9b43c8f ---
@@ -0,0 +1,80 @@
+/* Copyright 2008-2010 SAS Institute Inc. */
+/* Top N report for entire data set */
+/* Use macro variables to customize the data */
+/* source. */
+/* DATA - SAS library.member for input data */
+/* REPORT - column to report on */
+/* MEASURE - column to measure for the report */
+/* MEASUREFORMAT - specify to preserve measure */
+/* format in the report (currency, for example) */
+/* STAT - SUM or MEAN */
+/* N - The "N" in Top N - how many to show */
  
```

## 檢視認可歷程記錄

您可以使用認可歷程記錄來檢視對 Repository 所有變更的歷程記錄。您也可以檢視特定認可的詳細資料，以及兩個認可之間的差異。





儲存工作目錄中檔案的變更之後，請確定本機 Git Repository 頁籤的頁籤已在工作區中開啟。按一下 [歷程記錄] 子頁籤。在該 Repository 中進行的所有認可的清單會依反向的時間順序顯示在工作區域中。針對每個認可，預設會顯示認可訊息、作者、認可的日期和時間以及認可 ID。若要修改所顯示的欄，請按一下 [圖示]，然後選取您要顯示的欄。

**附註：** 依預設，最多會在認可歷程記錄中載入 1,000 列。您可以選取 [選項] ⇒ [管理 Git 連線]，來指定不同限制。按一下 [選項]，然後在 [歷程記錄日誌中載入的最大列數] 選項中輸入新值。增加所載入的列數可能會影響您的效能。

若要檢視特定認可的詳細資料，請從認可歷程記錄中選取認可。認可的詳細資料會顯示在工作區的下方區段中。您可以按一下詳細資料中的父系認可 ID，來檢視所選取認可的父系的詳細資料。

若要檢視所選取認可與父系認可中變更之間的差異，請按一下工作區下方區段中的檔案。您也可以從認可歷程記錄清單比較兩個相鄰的認可，方法是選取要比較的認可。



作者: sbjtiw	2019年11月20日 下午2:26:43	efec7b68a0790c9464582e646d59079... - □
Added filtering to cowboy.sas and created a new student data program.	diff --git a/NewSASProgram.sas b/NewSASProgram.sas new file mode 100644 index 000000@@ -0,0 +1,2 @@ +proc print data=sashelp.class; +run; \ No newline at end of file	
父系: d5db8a8		
  NewSASProgram.sas		
  cowboy.sas		


附註： 若要在個別視窗中檢視檔案差異，請以滑鼠右鍵按一下工作區域的差異區段，然後選取 **[在新視窗中開啟]**。

## 向本機 Repository 認可變更




在您可以從本機 Git Repository 向遠端 Repository 推送一或多個變更之前，必須先從工作目錄向本機 Repository 認可變更。認可檔案時，您會暫存要包含在認可中的檔案，方法是將檔案從 **[已取消暫存的變更]** 區域移至 **[已暫存的檔案]** 區域。下一步，您必須輸入說明認可的註解，然後認可檔案。選取要認可的檔案時，良好的做法是將相關的變更群組在一起，並在您要擷取的專案開發中呈現狀態。

附註： 向本機 Repository 認可變更時，這些變更仍不會向其他使用者顯示，但可供您將變更推送至遠端 Repository。

若要向您的本機 Repository 認可變更：


- 1 儲存工作目錄中檔案的變更之後，請確定本機 Git Repository 頁籤已在工作區中開啟。按一下 **[認可]** 子頁籤。
- 2 如果您變更的檔案未列在 **[已取消暫存的檔案]** 區域，請按一下 ，以重新整理清單。

暫存區域中的檔案可依指出變更類型的狀態圖示加以識別：

-  - 要增加至本機 Repository 的新檔案。
-  - 已重新命名的檔案。
-  - 具有變更的現有檔案。
-  - 已刪除的檔案。
-  - 具有的內容非常類似或與本機 Repository 中的另一個檔案完全相同的檔案。
-  - 具有合併衝突的檔案。



附註：自動儲存的檔案在檔案名稱中會包含 ~，並且不會包含在已取消暫存的檔案的清單中。

- 3 選取一或多個您要認可的變更，然後按一下 。選取要認可的檔案時，良好的做法是將相關和屬於彼此的變更群組在一起在單一認可中。

**提示** 您也可以按兩下檔案來暫存和取消暫存檔案。



附註：您未暫存的變更不會包含在認可中。您的變更會維持在工作目錄和 [已取消暫存的變更] 區域中，直到您將其認可為止。

認可 歷程記錄

---

未暫存變更 (0)  

沒有項目

---


已暫存變更 (2)  

 NewSASProgram.sas 

 cowboy.sas 

輸入認可註解



附註：若要一次暫存所有變更的檔案，請按一下 。

**提示** 您可以在暫存區域和本機 Repository 檢視 SAS 程式檔案的不同版本之間有何差異，方法是在 [認可] 頁籤中按一下檔案。工作、查詢和流程檔案中的檔案差異不會有醒目提示，因此您應考慮在認可註解中記錄變更。

若要捨棄暫存區域中檔案的變更並將檔案重設為本機 Repository 中的版本，請以滑鼠右鍵按一下檔案，然後選取 [重設]。如果您重設的檔案在工作區中為開啟，則會提示您是否要從本機 Repository 重新載入版本，或是保留編輯後的版本。

- 4 在 [註解] 方塊中，輸入您要認可的檔案中的變更，然後按一下 [已暫存認可]。變更的檔案現在可供推送至遠端 Repository。

## 提取和擷取檔案

您可以使用兩種方式將資料從遠端 Repository 下載至本機 Repository：提取和擷取。提取功能可讓您從遠端 Repository 下載檔案，並更新您的本機 Repository，以確定您具有最新的內容。如果您已對本機 Repository 中的部分檔案進行變更，Git 會將遠端 Repository 的內容與本機檔案合併。若要從遠端 Repository 提取檔案，請確定工作區中已開啟本機 Git Repository 的頁籤，然後選取 [提取 *branch-name*] ⇒ [提取]。

**附註：** 提取遠端檔案時，如果遠端與本機 Repository 中的檔案之間有衝突，SAS Studio 會顯示訊息。如果發生衝突，衝突的檔案會移至 [已取消暫存的變更] 區域。解決衝突之後，您可以再次認可檔案。從遠端 Repository 提取且沒有任何衝突的檔案會暫存供認可。

擷取功能會從遠端 Repository 下載檔案，但不會將任何變更合併到目前的工作分支。若要從遠端 Repository 擷取檔案，請確定本機 Git Repository 的頁籤已在工作區中開啟。接下來，選取 [提取 *branch-name*] ⇒ [擷取]，並指定要擷取特定分支還是所有分支的變更。

## 推送檔案

暫存並將變更的檔案從您的工作目錄認可至本機 Repository 之後，您可以將變更的檔案推送至遠端 Repository。將您的認可的變更推送至遠端 Repository 時，您會將您的本機 Repository 中的檔案與遠端 Repository 同步。

若要將檔案推送至遠端 Repository，請確定本機 Git Repository 的頁籤已在工作區中開啟。按一下工具列上的 [推送 *branch-name*]。認可歷程記錄會顯示您認可的變更已合併至遠端 Repository。

---

## 重設本機 Repository

您可以復原您進行的認可，方法是將您的本機 Repository 重設為先前的認可。

若要重設您的本機 Repository：

- 1 確定已開啟本機 Repository 的認可歷程記錄。以滑鼠右鍵按一下您要重設的認可，然後選取 **[重設]**。**[重設本機 Repository]** 視窗隨即出現。
- 2 選取您要執行的重設類型：
  - **軟式**：將目前的分支重設為先前的認可。不會對已暫存的變更 (索引) 或您的工作目錄進行任何變更。
  - **混合**：將目前的分支重設為先前的認可，並重設已暫存的變更 (索引)。不會對您的工作目錄進行任何變更。
  - **硬式**：將目前的分支重設為先前的認可，重設已暫存的變更 (索引)，並捨棄在您的工作目錄中的所有變更。您無法復原硬式重設。
- 3 按一下 **[確定]** 以重設 Repository。

---

## 在 Git 中使用分支

您在 Git 中的工作會使用分支管理。系統會將您遠端 Repository 中的預設分支識別為起源/主要分支。系統會將您本機 Repository 中的預設分支識別為主要分支。您可以建立其他分支和合併分支。將您的認可的變更推送至遠端 Repository 時，您會將您的本機 Repository 分支中的檔案與遠端 Repository 中的分支同步。您可以使用 **[歷程記錄]** 子頁籤來查看與分支相關聯的認可，以及分支是否已同步。如需詳細資訊，請參閱 **「檢視認可歷程記錄」** (第 152 頁)。

在此範例中，主要分支領先起源/主要認可一個認可。此缺乏同步化指出您對本機主要分支進行的變更未包含在遠端起源/主要分支中，因為「新圖形程式」認可尚未推送至遠端 Repository。如需詳細資訊，請參閱 **「推送檔案」** (第 156 頁)。

訊息	作者	日期	認可 ID
✓ main New graph program	Myprofile	2020年10月10日 下午...	31ea6a3
origin/main Car models by price report.	Myprofile	2020年10月10日 下午...	55b0841
Bug fixes	Myprofile	2020年10月10日 下午...	dc8e1b0
modelcategories Auto Model Catego...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	da96a50
New car model ranking report.	Myprofile	2020年10月10日 下午...	a08a829
Added variables to program.	Myprofile	2020年10月10日 下午...	eb49004

將「新圖形程式」認可推送到遠端 Repository 之後，起源/主要和主要分支已同步，並且列在認可歷程記錄的同一行。

訊息	作者	日期	認可 ID
✓ main origin/main New graph program	Myprofile	2020年10月10日 下午...	31ea6a3
Car models by price report.	Myprofile	2020年10月10日 下午...	55b0841
Bug fixes	Myprofile	2020年10月10日 下午...	dc8e1b0
modelcategories Auto Model Catego...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	da96a50
New car model ranking report.	Myprofile	2020年10月10日 下午...	a08a829
Added variables to program.	Myprofile	2020年10月10日 下午...	eb49004

如需在 Git 中管理分支的詳細資訊，請參閱您的 Repository 託管服務的文件。

## 建立分支

您可以在 Git 中建立分支，以便將您在 Repository 中正在做的一些工作與您正在做的工作區隔。建立分支時，該分支中的認可會與您的其他認可區隔，直到您將該分支與其他分支合併為止。

附註：當您有多個分支時，可以使用 Git Repository 頁籤頂端的 [目前分支] 下拉式清單，來簽出您要使用的分支。您也可以使用滑鼠右鍵按一下認可歷程記錄中的分支，然後選取 [簽出分支 ⇨ **branch-name**]。如需詳細資訊，請參閱「[簽出分支](#)」(第 159 頁)。

若要建立分支：

- 1 確定已開啟本機 Repository 的 [歷程記錄] 子頁籤。以滑鼠右鍵按一下您要開始新分支的認可，然後選取 [建立新分支]。[建立分支] 視窗隨即出現。

- 2 在 **[分支名稱]** 方塊中，輸入新分支的名稱。分支名稱只能包含字母、數字和特殊字元，例如連字號或底線。
- 3 如果要建立分支但保留在目前的分支上，請清除 **[建立後簽出]** 核取方塊。預設會選取此選項。
- 4 建立分支時，如果您要捨棄工作目錄中尚未認可的任何變更，請選取 **[如果存在重複的分支名稱，則強制執行]** 核取方塊。預設不會選取此選項。
- 5 按一下 **[確定]** 以建立分支。您的本機 Repository 現在會包含來自您選取用於建立分支之認可的檔案。

×
**建立分支**

所有未認可的變更會移至新分支。

在以下位置建立分支:

Auto Model Categories Count report.
da96a509050eabcd128cdb61877c1635d4:

分支名稱:

modelcategories

建立後簽出

如果存在重複的分支名稱，則強制執行

建立
取消

## 簽出分支

若要在工作目錄中開啟分支，您必須簽出分支。

本機分支的簽出方法是使用 Git 頁籤頂端的 **[目前分支]** 下拉式清單，或以滑鼠右鍵按一下認可歷程記錄中的本機分支，並選取 **[簽出分支]** ⇒ **[branch-name]**。

如果您要使用沒有對應本機分支的遠端分支，則可以使用下列其中一種方式，在工作目錄中建立該分支的本機複本：

- 使用和遠端分支相同的名稱建立本機分支。如需詳細資訊，請參閱 [「建立分支」](#) (第 158 頁)。
- 以滑鼠右鍵按一下認可歷程記錄中的遠端分支，然後選取 **[簽出分支]** ⇒ **[branch-name]**。會建立並簽出分支的本機版本。

附註：如果您簽出已有對應本機分支的遠端分支，則會將遠端分支合併至本機分支。

## 了解合併和重定基底

同時使用合併和重定基底，以將某個分支的變更整合至另一個分支。

當您將某個分支合併至另一個分支時，Git 會結合每個分支中認可序列的變更。兩個分支中已變更檔案內的 Git 發生問題時，會合併衝突。您必須先手動解決任何衝突，才能完成合併。合併完成之後，您仍然可以檢視兩個分支的歷程記錄。現有分支不會以任何方式變更。

當您在分支重定基底時，會移動整個分支，以在另一個分支的頂端開始。重定基底可讓您將某個分支中的所有認可都併入另一個分支。您必須先手動解決任何衝突，才能完成重定基底。與合併不同，重定基底會重寫專案歷程記錄，並建立線性專案歷程記錄。您可以不再分開檢視原始分支歷程記錄。

**提示** 您絕不應該在公用分支 (例如主要) 重定基底到新的分支，因為此動作可能會產生其他公用分支使用者的問題。

## 合併分支

完成分支中的工作時，您可以將該分支中的工作合併到另一個分支。

若要合併分支：

- 1 確定已開啟本機 Repository 的認可歷程記錄。在 [目前分支] 下拉式清單中，選取要在其中合併新分支的分支。例如，若要將 *newbranch* 與主要分支合併，您需要將主要分支簽出。
- 2 以滑鼠右鍵按一下您要合併的分支，然後選取 [合併到 *current-branch-name* ⇒ *new-branch-name*]。例如，若要將 *newbranch* 與主要分支合併，請以滑鼠右鍵按一下 *newbranch*，然後選取 [合併到主要 ⇒ *newbranch*]。認可歷程記錄清單中的目前分支，隨即會以來自新分支的最新認可進行更新。

附註：如果要將分支合併到未簽出的分支，請以滑鼠右鍵按一下目前分支中最新的認可，然後選取 [與分支合併 ⇒ *branch-name*]。

附註：合併分支時，如果檔案之間有衝突，SAS Studio 會顯示訊息。如果發生衝突，衝突的檔案會移至 [認可] 子頁籤上的 [已取消暫存的變更] 區域。解決衝突之後，您可以透過暫存和認可檔案完成合併。

---

## 在目前分支重定基底

您可以使用重定基底功能，將分支移至新的基礎認可。當您在分支重定基底時，似乎已從不同的認可建立分支。重定基底是可讓您變更 Repository 歷程記錄的功能強大功能。

若要在分支重定基底：

- 1 確定已開啟本機 Repository 的認可歷程記錄。從 **[目前分支]** 下拉式清單中，選取您要重設基底的分支。例如，若要將 *newbranch* 重設基底到主要分支，您需要簽出 *newbranch* 分支。
- 2 以滑鼠右鍵按一下您要用作新基礎認可的分支，然後選取 **[重設基底 *branch-name* 於]** ⇨ **[選取的認可]**。

---

**附註：** 在分支重設基底時，如果檔案之間有衝突，SAS Studio 會顯示訊息。如果發生衝突，衝突的檔案會移至 [認可] 子頁籤上的 **[已取消暫存的變更]** 區域。解決衝突之後，請暫存並認可檔案，以及繼續重設基底。

---

---

## 儲藏變更


您可以使用儲藏功能，來儲存尚未準備推送至遠端 Repository 的任何未認可變更 (已暫存和已取消暫存)。當您儲藏已對一或多個檔案進行的變更時，會從檔案的工作中複本移除變更，並將其儲存，直到準備好重新予以套用為止。

當您將變更重新套用至檔案時，可以選擇刪除或儲存儲藏中的變更。

---

**附註：** 當您儲藏變更時，Repository 中的所有已更新和未認可的檔案都會受到影響。

---

若要使用儲藏功能，請確定本機 Git Repository 的頁籤已在工作區中開啟。按一下工具列上的 ，然後選擇下列選項：

- **儲藏** – 將所有未認可的變更儲存至本機 Repository 中的檔案，並從本機檔案中移除變更。
- **快顯儲藏** – 將所有已儲存的變更重新套用至本機 Repository 中的檔案，並從儲藏中刪除變更。
- **刪除儲藏** – 刪除儲藏中的已儲存變更。當您刪除儲藏中的變更時，就無法將它們重新套用至本機檔案。
- **套用儲藏** – 將所有已儲存的變更重新套用至本機 Repository 中的檔案，並將變更儲存至儲藏。




---

# 刪除 Repository

您可以刪除伺服器檔案系統上的本機 Repository。刪除 Repository 時，您可以選擇是否要刪除工作目錄中的所有檔案。

若要刪除本機 Repository：

- 1 選取 [選項] ⇨ [管理 Git 連線]。按一下 [Repository]，然後選取您要刪除的 Repository。按一下 。
- 2 選取您要執行的刪除類型：
  - **軟式**：僅刪除 Git Repository 定義。

附註：軟式刪除之後，您仍然可以使用導覽窗格的 [檔案總管] 區段來檢視資料夾。如果您要再次使用資料夾作為本機 Git Repository，則必須以滑鼠右鍵按一下資料夾，然後選取 [Git 初始化]。

- **混合** – 刪除 Git Repository 定義，並從本機 Repository 目錄中移除任何 Git 設定資訊。不會刪除您的工作目錄中的檔案。

附註：混合刪除之後，您仍然可以使用導覽窗格的 [檔案總管] 區段來檢視資料夾。如果您要再次使用資料夾作為本機 Git Repository，則必須以滑鼠右鍵按一下資料夾，然後選取 [Git 初始化]。

- **硬式**：刪除 Git Repository 定義、本機 Repository 目錄和本機工作目錄中的所有檔案。
- 3 按一下 [刪除] 以刪除 Repository。

附註：您也可以從導覽窗格的 [檔案總管] 區段刪除 Repository。以滑鼠右鍵按一下工作目錄，然後選取 [刪除]。按一下確認視窗中的 [刪除]，然後選取您要執行的刪除類型。

---

## 範例 Git 工作流程案例

假設您需要協助會在 Git Repository 中儲存其 SAS 程式的專案。您必須對一個程式進行次要的變更，然後將新程式增加至專案。

在此範例 Git 案例中，您會將 Repository 複製到伺服器檔案系統，認可和推送一些變更，並且建立分支。然後您會將新分支與主要分支合併，並推送變更。

- 1 建立設定檔，使得您可以在 SAS Studio 中存取 Git Repository。



- a 選取 **[選項]** ⇒ **[管理 Git 連線]**。請確定已選取 **[設定檔]**，然後按一下 **+** 以開啟 **[增加設定檔]** 視窗。
- b 輸入存取您的 Git Repository 所需的認證，然後按一下 **[確定]**。

新增設定檔

設定檔名稱: \*

My Git Profile

使用者名稱: \*

myusername

電子郵件: \*

username@domain.com

公用 SSH 檔案路徑:


C:/Users/Documents/ssh\_keys/id\_rsa.pub

私人 SSH 檔案路徑:

C:/Users/Documents/ssh\_keys/id\_rsa

確定 取消

- 2 將您團隊的 Repository 複製到伺服器檔案系統，使得您可以存取專案中的檔案。
  - a 在導覽窗格的 **[Git Repository]** 區段中，按一下 **[複製 Repository]**。
  - b 在 **[複製 Repository]** 視窗中，指定您要使用的遠端 Repository 以及伺服器檔案系統上的位置。

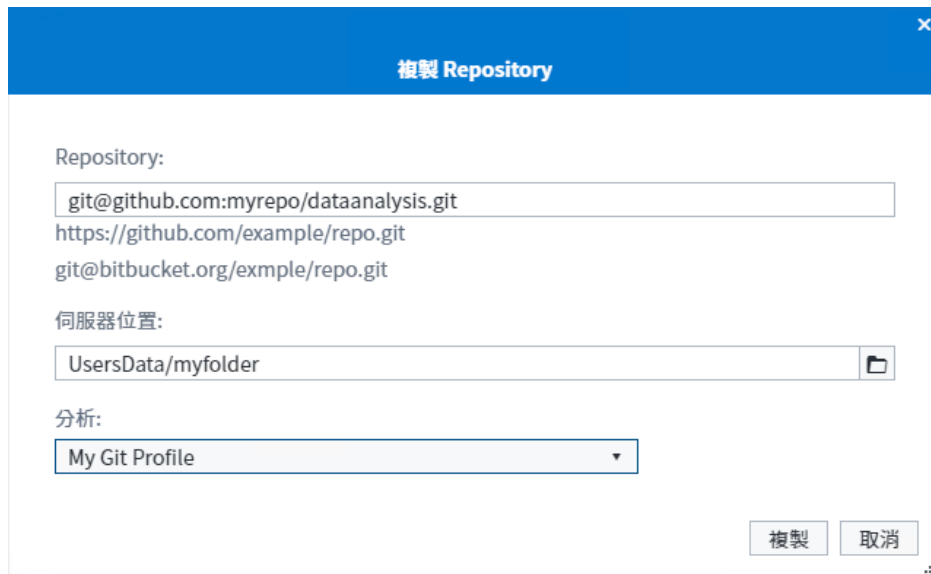


- c 按一下 [複製] 以建立 Repository。該 Repository 隨即會增加至導覽窗格的 [Git Repository] 區段。



- 3 從您的本機 Repository 開啟要更新的程式，進行變更，然後儲存程式。
  - a 按一下導覽窗格中的 以開啟 [檔案總管] 區段，然後導覽至工作目錄。
  - b 按兩下您要編輯和進行變更的 SAS 程式。按一下 以儲存變更。
- 4 將您變更的檔案暫存，輸入認可訊息，並將檔案認可至本機 Repository。
  - a 按一下導覽窗格中的 ，然後按兩下 Repository 以在工作區中予以開啟。確定已選取 [認可] 頁籤。如果您變更的檔案未列在 [已取消暫存的變更] 區域，請按一下 ，以重新整理清單。
  - b 選取已更新的檔案，然後按一下 ，以將檔案移至 [已暫存的變更] 區域。



- c 在認可方塊中輸入您的認可註解，然後按一下 [已暫存認可]。

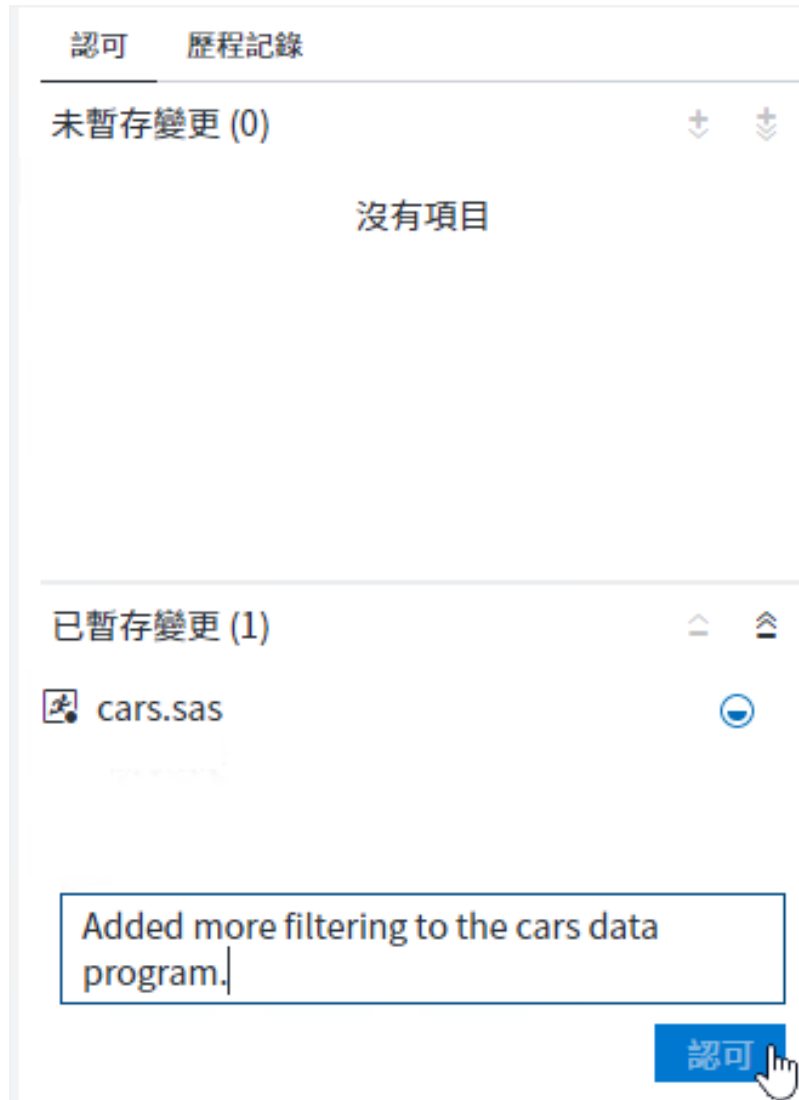

您變更的檔案隨即認可至本機 Repository。

- d 按一下 Git Repository 頁籤上的 [歷程記錄]，以檢視認可歷程記錄。請注意，您的認可會列在認可歷程記錄清單的上方。您的認可目前只會存在於您的本機 Repository 的主要分支中。系統會依 `✓ main` 來識別您的本機 Repository 的主要分支。

清單中的第二個認可代表遠端 Repository 上主要分支的狀態。系統會依 `origin/main` 識別遠端 Repository 上的主要分支。

推送變更至遠端 Repository 時，您的認可會成為遠端 Repository 上起源/主要分支的一部分。

The screenshot shows the SAS Studio Git interface for a repository named 'myfolder'. The current branch is 'main'. The interface displays a commit history table and a diff view for the file 'car\_models.sas'.

訊息	作者	日期	認可 ID
✓ main Updated filter criteria	Myprofile	2020年10月10日 下午...	5196fe3
origin/main Added sorting	Myprofile	2020年10月10日 下午...	0c019cb
Bug fixes and added more filtering	Myprofile	2020年10月10日 下午...	00c549f
Code revisions	Myprofile	2020年10月10日 下午...	683d2a8
New car model ranking report	Myprofile	2020年10月10日 下午...	e4f400f
Performance enhancements	Myprofile	2020年10月10日 下午...	7b5aaa4

The diff view shows the following changes for 'car\_models.sas':

```
diff --git a/car_models.sas b/car_models.sas index addf43b..c3b5156 100644 --- a/car_models.sas +@@ -1,5 +1,4 @@
proc sql;
-select * from sashelp.cars where Make=" " BMW" and Type = "Sedan"
+select * from sashelp.cars where Make in ('BMW', 'Audi') and Type = "Sedan"
order by MSRP;
run;
```

- 5 從遠端 Repository 提取檔案，然後推送您認可的檔案。

**提示** 最好在推送之前從遠端 Repository 提取檔案，以確定沒有任何衝突。

- a 在 [Git Repository] 頁籤上，選取 [提取 **branch-name**] ⇨ [提取]。您的本機 Repository 隨即會更新，加上來自遠端 Repository 的最新內容。遠端 Repository 中的任何變更會與您的本機檔案合併。遠端與本機 Repository 中的檔案之間有衝突，SAS Studio 會顯示訊息，使得您可以在繼續之前解決衝突。
- b 按一下 [推送 **branch-name**]，以將已變更的檔案推送至遠端 Repository。您的認可歷程記錄隨即會更新。請注意，您的認可現在是遠端起源/主要分支的一部分。

訊息	作者	日期	認可 ID
✓ main origin/main Updated filter cri ...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	5196fe3
Added sorting	Myprofile	2020年10月10日 下午...	0c019cb
Bug fixes and added more filtering	Myprofile	2020年10月10日 下午...	00c549f
Code revisions	Myprofile	2020年10月10日 下午...	683d2a8
New car model ranking report	Myprofile	2020年10月10日 下午...	e4f400f
Performance enhancements	Myprofile	2020年10月10日 下午...	7b5aaa4

```

diff --git a/car_models.sas b/car_models.sas index addf43b..c3b5156 100644 --- a/car_models.sas +
@@ -1,5 +1,4 @@
proc sql;
-select * from sashelp.cars where Make=" " BMW" and Type= "Sedan"
+select * from sashelp.cars where Make in ('BMW', 'Audi') and Type= "Sedan"
order by MSRP;
run;

```

- 6 建立分支將您的工作與主要分支保持區隔。增加新程式，測試它並將您的變更認可至該分支。
  - a 在認可歷程記錄清單中，以滑鼠右鍵按一下您的認可，然後選取 **[建立新分支]**。**[建立分支]** 視窗隨即出現。
  - b 輸入分支的名稱，按一下 **[建立]**。請注意，選取了 **[建立後簽出]** 選項，使得新分支會簽出，並且是您工作所在的作用中分支。

建立分支

所有未認可的變更會移至新分支。

在以下位置建立分支:

分支名稱:

建立後簽出

如果存在重複的分支名稱，則強制執行

在認可歷程記錄清單中，請注意，新的 carsdata 分支、遠端起源/主要分支和您的本機 Repository 主要分支全部都已同步並顯示在同一行上。

The screenshot shows a Git client interface for a repository named 'myfolder'. The current branch is 'carsdata'. The commit history table is as follows:

訊息	作者	日期	認可 ID
✓ carsdata main origin/main Up...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	5196fe3
Added sorting	Myprofile	2020年10月10日 下午...	0c019cb
Bug fixes and added more filtering	Myprofile	2020年10月10日 下午...	00c549f
Code revisions	Myprofile	2020年10月10日 下午...	683d2a8
New car model ranking report	Myprofile	2020年10月10日 下午...	e4f400f
Performance enhancements	Myprofile	2020年10月10日 下午...	7b5aaa4

The selected commit (5196fe3) is titled 'Updated filter criteria'. The diff view shows the following changes to 'car\_models.sas':

```
diff --git a/car_models.sas b/car_models.sas index addf43b..c3b5156 100644 --- a/car_models.sas
@@ -1,5 +1,4 @@
proc sql;
-select * from sashelp.cars where Make=" " BMW" and Type = "Sedan"
+select * from sashelp.cars where Make in ('BMW', 'Audi') and Type = "Sedan"
order by MSRP;
run;
```

- c 使用導覽窗格的 [檔案總管] 區段來建立程式，並將它儲存至工作目錄。
- d 暫存該新程式，並將它認可至本機 Repository 中的新 carsdata 分支。請注意，在認可歷程記錄清單中，您在 carsdata 分支中的認可，尚未與遠端起源/主要分支或本機主要分支同步。

The screenshot shows a Git client interface for a repository named 'myfolder'. The current branch is 'carsdata'. The commit history table is as follows:

訊息	作者	日期	認可 ID
✓ carsdata Adding car pricing report	Myprofile	2020年10月10日 下午...	60d41b4
main origin/main Updated filter crit...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	5196fe3
Added sorting	Myprofile	2020年10月10日 下午...	0c019cb
Bug fixes and added more filtering	Myprofile	2020年10月10日 下午...	00c549f
Code revisions	Myprofile	2020年10月10日 下午...	683d2a8
New car model ranking report	Myprofile	2020年10月10日 下午...	e4f400f
Performance enhancements	Myprofile	2020年10月10日 下午...	7b5aaa4

The selected commit (60d41b4) is titled 'Adding car pricing report'. The diff view shows the following changes to 'carspricingreport.sas':

```
diff --git a/carspricingreport.sas b/carspricingreport.sas index 201c9d1..dab0446 100644 --- a/carsp
@@ -1,2 +1,3 @@
+proc print data=sashelp.cars;
+var make model MSRP Invoice;
+run;
```

- 7 在您的新程式完成時，請將新分支合併回主要分支，並從中執行最終提取並推送至遠端 Repository。
  - a 準備好將 carsdata 分支合併至主要分支時，您必須先簽出主要分支。從 [目前分支] 下拉式清單選取主要分支。在確認視窗中按一下 [重新載入] 來確定您的所有變更已儲存。

The screenshot shows the SAS Studio Git interface for a project named 'carspricingreport.sas'. The current repository is 'myfolder' and the current branch is 'carsdata'. The interface displays a commit history table with columns for '訊息' (Message), '分支' (Branch), '作者' (Author), '日期' (Date), and '認可 ID' (Commit ID). A context menu is open over the 'carsdata' branch in the commit history, showing options for 'carsdata' and 'main'. Below the table, the diff view shows the changes for the 'carsdata' branch, including the commit message 'Adding car pricing report' and the parent commit '5196fe3'. The diff content is highlighted in green.

訊息	分支	作者	日期	認可 ID
Added sorting	carsdata	Myprofile	2020年10月10日 下午...	60d41b4
Bug fixes and added more filtering	carsdata	Myprofile	2020年10月10日 下午...	5196fe3
Code revisions	carsdata	Myprofile	2020年10月10日 下午...	0c019cb
New car model ranking report	carsdata	Myprofile	2020年10月10日 下午...	00c549f
	main	Myprofile	2020年10月10日 下午...	683d2a8
		Myprofile	2020年10月10日 下午...	e4f400f

作者: Myprofile      2020年10月10日 下午3:42:55      60d41b44d297826484e3b7937bd14824b... - □

Adding car pricing report

父系: 5196fe3

```
diff --git a/carspricingreport.sas b/carspricingreport.sas index 201c9d1..dab0446 100644 --- a/carsp
@@ -1,2 +1,3 @@
+proc print data=sashelp.cars;
+var make model MSRP Invoice;
+run;
```

在認可歷程記錄清單中，以滑鼠右鍵按一下 carsdata 分支，然後選取 [合併到主要] ⇒ carsdata。



The screenshot shows a Git client interface for a repository named 'myfolder'. The current branch is 'main'. The commit history table is as follows:

訊息	作者	日期	認可 ID
carsdata Adding car pricin...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	60d41b4
main origin/main Upd...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	5196fe3
Added sorting	Myprofile	2020年10月10日 下午...	0c019cb
Bug fixes and added more f...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	00c549f
Code revisions	Myprofile	2020年10月10日 下午...	683d2a8
New car model ranking rep...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	e4f400f
Performance enhancement...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	7b5aaa4

A context menu is open over the 'carsdata' commit, showing options: 重設, 在以下位置重定基底 main: >, 建立新分支, 簽出分支 >, 合併至 main >, and 刪除分支 >. The 'carsdata' commit is highlighted in the table.

Below the table, the commit details for 'carsdata' are shown:

作者: Myprofile | 2020年10月10日 下午3:42:55 | 60d41b44d297826484e3b7937bd14824b... - □

Adding car pricing report

父系: 5196fe3

carspricingreport.sas

```
diff --git a/carspricingreport.sas b/carspricingreport.sas index 201c9d1..dab0446 100644 --- a/carsp
@@ -1,2 +1,3 @@
+proc print data=sashelp.cars;
+var make model MSRP Invoice;
+run;
```

請注意，在認可歷程記錄清單中，主要分支已經過更新，加上來自 carsdata 分支的新檔案。

The screenshot shows the same Git client interface, but now the 'carsdata' commit is merged into the 'main' branch. The commit history table is updated:

訊息	作者	日期	認可 ID
carsdata Adding car pricin...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	60d41b4
main origin/main Updated filter criteria	Myprofile	2020年10月10日 下午...	5196fe3
Added sorting	Myprofile	2020年10月10日 下午...	0c019cb
Bug fixes and added more filtering	Myprofile	2020年10月10日 下午...	00c549f
Code revisions	Myprofile	2020年10月10日 下午...	683d2a8
New car model ranking report	Myprofile	2020年10月10日 下午...	e4f400f
Performance enhancements	Myprofile	2020年10月10日 下午...	7b5aaa4

The commit details for 'carsdata' remain the same, but the 'main' branch is now updated to include the changes from 'carsdata'.

作者: Myprofile | 2020年10月10日 下午3:42:55 | 60d41b44d297826484e3b7937bd14824b... - □

Adding car pricing report

父系: 5196fe3

carspricingreport.sas

```
diff --git a/carspricingreport.sas b/carspricingreport.sas index 201c9d1..dab0446 100644 --- a/carsp
@@ -1,2 +1,3 @@
+proc print data=sashelp.cars;
+var make model MSRP Invoice;
+run;
```

- b 在 [Git] 頁籤上，選取 [提取主要] ⇨ [提取]。
- c 按一下 [推送] 將變更推送至遠端 Repository。您的認可歷程記錄隨即會更新。請注意，已與 carsdata 分支合併的本機主要分支，與遠端起源/主要分支現在已同步。

The screenshot shows the SAS Studio Git interface for a repository named 'myfolder'. The current branch is 'main'. The interface displays a commit history table and a diff view for the file 'carspricingreport.sas'.

認可	歷程記錄	訊息	作者	日期	認可 ID
		carsdata main origin/main Ad...	Myprofile	2020年10月10日 下午...	60d41b4
		Updated filter criteria	Myprofile	2020年10月10日 下午...	5196fe3
		Added sorting	Myprofile	2020年10月10日 下午...	0c019cb
		Bug fixes and added more filtering	Myprofile	2020年10月10日 下午...	00c549f
		Code revisions	Myprofile	2020年10月10日 下午...	683d2a8
		New car model ranking report	Myprofile	2020年10月10日 下午...	e4f400f
		Performance enhancements	Myprofile	2020年10月10日 下午...	7b5aaa4

作者: Myprofile      2020年10月10日 下午3:42:55      60d41b44d297826484e3b7937bd14824b... - □

Adding car pricing report

父系: 5196fe3

carspricingreport.sas

```
diff --git a/carspricingreport.sas b/carspricingreport.sas index 201c9d1..dab0446 100644 --- a/carsp
@@ -1,2 +1,3 @@
+proc print data=sashelp.cars;
+var make model MSRP Invoice;
+run;
```

# 了解 SAS Studio 中的工作

什麼是工作？.....	173
如何執行工作.....	173
編輯預先定義的工作.....	174
建立自訂工作.....	175
指定工作程式碼的選項.....	176


## 什麼是工作？

工作是一種 XML 和 Apache Velocity 程式碼檔案，可為您產生 SAS 程式碼與格式結果。工作也包括從簡單資料列表到複雜分析程序的 SAS 程序。SAS Studio 會隨附數個在 [標準] 視景中可用的預先定義工作。工作會組織為類別。有些類別和其工作可能會因為您沒有必要的 SAS 產品而無法在您的網站上使用。

如需所有這些工作的詳細資訊，請參閱《[SAS Studio：工作參考指南](#)》。

## 如何執行工作

若要執行預先定義的工作：


- 1 在導覽窗格中，按一下  以開啟 [工作] 窗格。
- 2 展開包含工作的資料夾。

.....  
附註： 您可以使用滑鼠右鍵按一下導覽窗格中的已選取工作或工作資料夾並選取 [隱藏]，以隱藏一或多個工作和工作資料夾。在導覽窗格中，隱藏的工作和工作資

料夾會與已更新的圖示一起顯示，因此無法予以執行。若要顯示隱藏的工作和工作資料夾，請以滑鼠右鍵按一下工作或工作資料夾，然後選取 **[顯示]**。

- 3 以滑鼠右鍵按一下工作名稱，然後選取 **[開啟工作]**。或者，也可以按兩下工作將其開啟。

工作會在工作區的右側開啟。

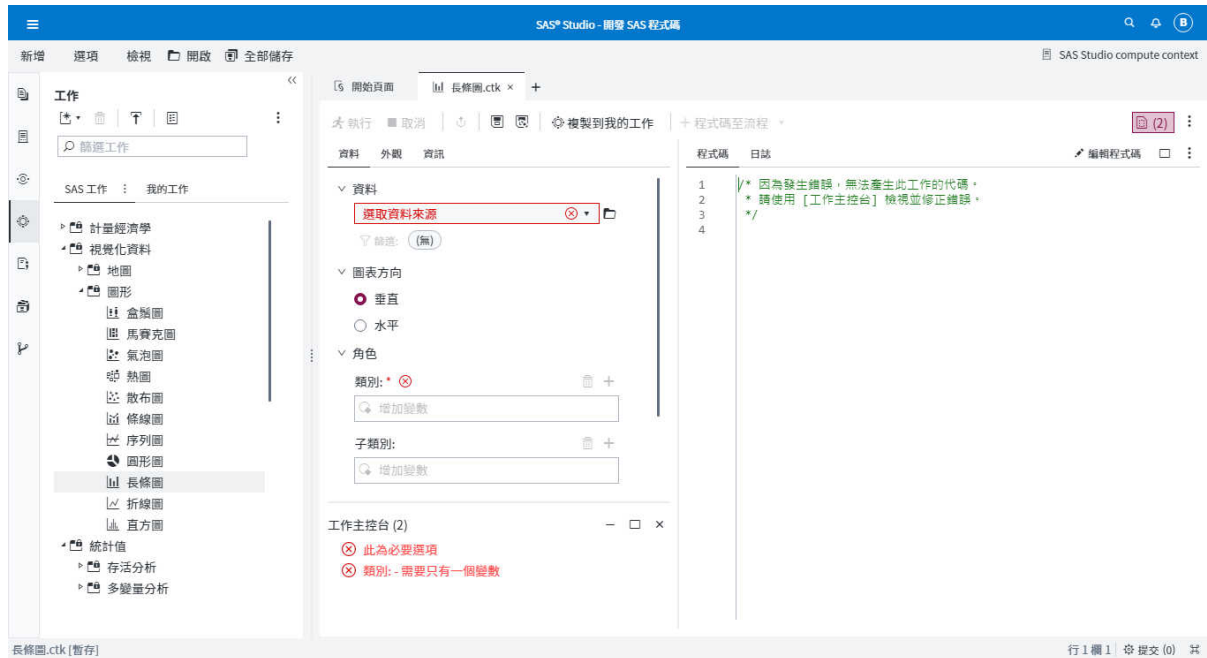

- 4 如果 **[資料]** 頁籤可用，請指定輸入資料來源並在資料來源中選取角色的欄。角色是變數在工作中所扮演用途的描述。若要將欄增加至角色，請按一下 **+**。該角色的可用欄清單就會出現。如果能指派多個欄，則可按住 Ctrl 或 Shift 鍵選取清單中的多個欄，然後按一下 **[確定]**。
- 5 在其餘頁籤上指定其他必要選項 (標示有紅色星號)。指派值給工作時，就會產生相關的 SAS 程式碼。如需每項工作可用選項的詳細資訊，請參閱《*SAS Studio : 工作參考指南*》。

**提示** **[工作主控台]** 會顯示執行工作所需的任何資訊。

- 6 若要執行此工作，請按一下 **▶ [執行]**。

## 編輯預先定義的工作

若要為您的網站自訂預先定義的工作，您可以編輯用於建立工作的 XML 程式碼。

若要編輯預先定義的工作：

- 1 在導覽窗格中，按一下 **☰** 以開啟 **[工作]** 窗格。


- 2 展開包含工作的資料夾。
- 3 以滑鼠右鍵按一下您要編輯的工作名稱，然後選取 **[複製為工作範本]**。您可以選擇將工作儲存在 **[我的工作]** 或 **[檔案總管]** 中。
- 4 指定工作的名稱和描述。預設會使用預先定義之工作的名稱和描述。  
按一下 **[確定]**。
- 5 在複製的工作上按一下滑鼠右鍵，並選取 **[編輯工作範本]**。工作的 CTM 檔案會出現在新的頁籤中。
- 6 編輯 XML 檔案並儲存變更。若要預覽變更，請按一下 **[開啟]**。


## 建立自訂工作

SAS Studio 提供範本，供您用來為網站建立自訂工作。

若要建立自訂工作：

- 1 在導覽窗格中，按一下  以開啟 **[工作]** 窗格。
- 2 按一下 **[\*]**，然後選取 **[工作]**。此時會開啟空白工作範本。

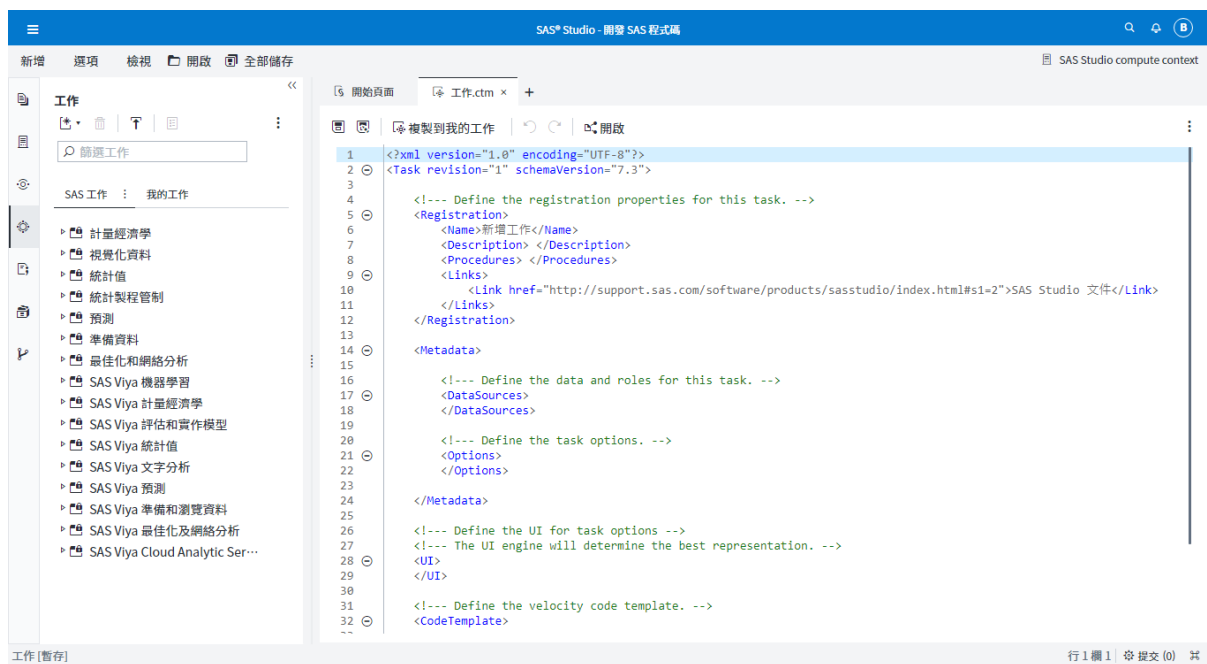

- 3 編輯工作範本中的程式碼，以建立您的工作。若要檢視工作範本的使用者介面，請按一下 **[開啟]**。如需此檔案的詳細資訊，請參閱 [SAS Studio：編寫自訂工作開發人員指南](#)。
- 4 按一下 。

---

## 指定工作程式碼的選項

**[喜好設定]** 視窗可讓您變更數個影響工作程式碼顯示內容與方式的選項。

若要存取這些選項，請選取 **[選項]** ⇒ **[喜好設定]**。在 **[喜好設定]** 視窗中，按一下 **[工作]**。

如需詳細資訊，請參閱 [「設定工作喜好設定」](#) (第 188 頁)。

# 附錄 1

## 自訂 SAS Studio

<b>關於自訂 SAS Studio</b> .....	<b>177</b>
<b>建立全域設定</b> .....	<b>178</b>
關於設定視窗 .....	178
指定一般設定 .....	178
指定區域及語言設定 .....	179
指定協助工具設定 .....	179
<b>設定喜好設定</b> .....	<b>180</b>
關於喜好設定視窗 .....	180
設定啟動喜好設定 .....	180
設定一般喜好設定 .....	181
設定程式碼和日誌喜好設定 .....	182
設定結果喜好設定 .....	183
設定編輯器喜好設定 .....	185
設定一般程式碼編輯器喜好設定 .....	186
設定程式碼編輯器外觀喜好設定 .....	187
設定表格喜好設定 .....	187
設定工作喜好設定 .....	188
設定流程喜好設定 .....	189
設定背景提交喜好設定 .....	189
設定查詢喜好設定 .....	190
設定匯入喜好設定 .....	190

## 關於自訂 SAS Studio

您可以變更全域設定 (如主題及地區設定) 以及指定應用程式式喜好設定 (如程式碼編輯器及表格檢視器選項) 來自訂 SAS Studio。

# 建立全域設定

## 關於設定視窗

[設定] 視窗可讓您指定主題、地區設定及協助工具的外觀。若要變更全域設定，按一下工具列上您的首字母，然後選取 [設定]。

## 指定一般設定

從 [一般] 頁面，您可以針對 SAS Studio 指定下列選項。

選項	說明
主題	<p>可讓您變更 SAS Studio Web 應用程式的外觀。該主題會指定應用程式中的顏色、圖形和字型的集合。您可以選擇 SAS 主題或自訂主題 (若有的話)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [使用預設主題 (<i>theme-name</i>)] — 使用系統管理員所指定的預設主題。</li> <li>■ [選擇主題] — 可讓您選取主題。您可以選擇這些 SAS 主題： <ul style="list-style-type: none"> <li>High Contrast 呈現深色背景與高對比前景元素，滿足低視力使用者的需求。</li> <li>Ignite 呈現深色使用者介面，以突顯圖形、視覺效果和其他元素。</li> <li>Illuminate 包含簡潔的配色，讓使用者能輕鬆使用。這是預設主題。</li> <li>Inspire 包含鮮明且一致的色彩，將焦點從應用程式轉移到內容。</li> </ul> </li> </ul> <p>關閉 [設定] 視窗之後，主題變更才會生效。</p>
重設以顯示所有警告及資訊訊息	顯示您之前選擇隱藏的警告及訊息。
設定檔圖片	顯示您的設定檔圖片。



## 指定區域及語言設定

從 [區域及語言] 頁面指定這些選項。

選項	說明
區域格式和排序的地區設定	指定排序資料和格式值 (例如：日期、時間、數字和貨幣) 使用的地區設定。預設設定是瀏覽器地區設定。登出後再登入，變更才會生效。
離線程序的地區設定	指定離線工作或背景處理 (例如：報表分送或通知) 使用的地區設定。預設設定是 Java Runtime Environment 的地區設定。

## 指定協助工具設定

從 [協助工具] 頁面，您可以指定這些選項。

選項	說明
啟用聲音	可聽到音訊指示，此音訊指示係針對在使用者介面中發生的事件。
啟用視覺效果	增加可指出狀態變更的視覺效果。例如，在啟用此設定時，如果您刪除項目，則會在使用者介面中看到細微的動作。
調整快顯通知的顯示持續期間	可讓您指定顯示快顯通知的時間長度 (秒)。預設值是 5 秒。
反轉應用程式顏色	以反轉顏色顯示 SAS Studio。
使用鍵盤導覽時顯示工具提示	在您使用鍵盤進行導覽時，針對快顯視窗中應用程式的每個項目顯示工具提示。您可以指定您要顯示工具提示的瀏覽器視窗。
自訂焦點指示器設定	可讓您自訂大綱的特性，以指出哪些使用者介面元件正在使用中。

# 設定喜好設定

## 關於喜好設定視窗

[**喜好設定**] 視窗可讓您自訂 SAS Studio 中的數個選項。

若要變更喜好設定，請選取 [**選項**] ⇨ [**喜好設定**]。

附註： 喜好設定未套用至流程中的節點。

## 設定啟動喜好設定

從 [**啟動**] 頁面，您可以指定下列選項以啟動 SAS Studio。

選項	說明
要開啟的頁籤	<p>指定當您啟動 SAS Studio 應用程式時所要顯示的頁籤。您可以選擇下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>[無]</b> 可啟動工作區中未開啟頁籤的 SAS Studio。預設會選取此選項。</li> <li>■ <b>[還原 [開啟檔案] 窗格中所列的頁籤]</b> 可還原您在前一個 SAS Studio 工作階段中開啟的頁籤。選取此選項時，如果您在 SAS Studio 工作階段中切換 [標準] 與 [互動式] 視景，則也會還原頁籤。未還原任何已開啟的暫存檔。           <p>附註： 頁籤的還原順序不一定會與您關閉 SAS Studio 時的順序相同。顯示大量資料的頁籤可能需要較長時間才能開啟，而且可能會最後關閉。</p> </li> <li>■ <b>[開啟新檔案]</b> 可讓您選擇開啟新程式或流程頁籤。如果您使用的是 [互動式] 視景，此選項會開啟程式頁籤。</li> </ul>
顯示起始頁面	<p>當您啟動 SAS Studio 應用程式時，開啟 [<b>開始頁面</b>] 頁籤。若要在工作區中開啟另一個頁籤時自動關閉 [<b>開始頁面</b>] 頁籤，請選取 [<b>自動解除</b>]。</p>

選項	說明
在檔案總管窗格中還原開啟資料夾狀態	自動重新開啟資料夾，而資料夾已展開於前一個 SAS Studio 工作階段中導覽窗格的 [檔案總管] 區段內。

## 設定一般喜好設定

您可以從 [一般] 頁面設定這些選項。

選項	說明
提交後顯示頁籤	指定要在您執行程式或工作之後顯示的頁籤。您可以選擇顯示程式碼、日誌和結果頁籤。如果您要執行 [標準] 視景，則也可以選擇顯示輸出資料頁籤。預設會顯示 [結果] 頁籤。
啟動輸出資料頁籤時自動開啟	指定要在執行可產生資料的程式或工作時顯示的輸出資料頁籤。
若文字檔大於指定的大小，則顯示警告	在您開啟大於指定大小 (MB) 的文字檔時顯示警告。文字檔包括檔案類型 (例如 *.sas、*.txt 和 *.csv)。如果您開啟的檔案大於指定大小，則會截斷檔案，並以唯讀模式予以開啟。預設大小是 10 MB。
預設文字編碼	指定在讀取或寫入文字檔 (例如 *.sas 程式) 時使用的字元集編碼。預設值是 UTF-8。如需部分編碼選項及其相關聯的語言清單，請參閱 附錄 3, 「文字編碼選項與語言的對應」 (第 193 頁)。
顯示檔案系統上隱藏的資料夾和項目	在瀏覽窗格的 [檔案總管] 區段中顯示隱藏的檔案和資料夾。
啟用文件復原	可讓您復原最近儲存版本的檔案 (如果 SAS Studio 在您因停電這類情況而未預期地離開或關閉而逾時)。如果您選取此選項，則會在您重新啟動 SAS Studio 時開啟 [文件復原] 視窗，而且您可以選擇要復原的檔案。預設會選取此選項。您可以使用 [文件儲存間隔] 選項指定您要儲存檔案的頻率。預設間隔是 30 秒。

選項	說明
在每次提交後自動重新整理資料館	<p>在執行程式、工作或查詢之後，重新整理導覽窗格的 [資料館] 區段，以立即顯示資料館的所有變更。不過，選取此選項可能會導致您遺失在資料館清單中的位置，進而影響效能。預設會選取此選項。</p> <p>附註：如果您未選取此選項，而且執行建立新檔案或資料館的程式碼，則必須按一下  &gt; [重新整理] 以顯示變更。若要重新整理個別表格或資料館，請以滑鼠右鍵按一下表格或資料館，然後選取 [重新整理]。如果您使用 SAS Studio 使用者介面建立新檔案或資料館，即使您未選取此選項，那些變更也會自動顯示。</p>
在每次提交後自動重新整理檔案和資料夾	<p>在執行程式、工作或查詢之後，重新整理導覽窗格的 [檔案總管] 區段，以立即顯示檔案和資料夾的所有變更。不過，選取此選項可能會導致您遺失在檔案和資料夾清單中的位置，進而影響效能。預設會選取此選項。</p> <p>附註：如果您未選取此選項，而且執行建立新檔案或資料夾的程式碼，則必須按一下  &gt; [重新整理] 以顯示變更。若要重新整理個別資料夾，請以滑鼠右鍵按一下資料夾，然後選取 [重新整理]。如果您使用 SAS Studio 使用者介面建立新檔案或資料夾，即使您未選取此選項，那些變更也會自動顯示。</p>
顯示建議的命令	在命令列中鍵入時，顯示可能的命令選項。

## 設定程式碼和日誌喜好設定

從 [SAS 程式] ⇨ [程式碼和日誌] 頁面，您可以針對程式碼和日誌頁籤指定這些選項。

選項	說明
在 SAS 日誌中顯示產生的程式碼	在日誌檔中顯示 ODS 陳述式、%LET 陳述式及任何其他由 SAS 自動產生的程式碼。此選項同時套用至 SAS 工作和 SAS 程式檔案。
在 SAS 日誌中顯示自訂程式碼	在日誌檔案中包含自訂程式碼。

選項	說明
使用增強的日誌檢視器	<p>每次執行程式時，都會自動產生日誌。預設會選取此選項。如果您未選取此選項，則只有在 [日誌] 頁籤作用時，才會載入日誌。使用增強的日誌檢視器會影響效能。當您使用增強的日誌檢視器時，可以從這些選項中進行選擇：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>[產生錯誤、警告和註解索引]</b> 會在日誌頂端建立區段，以輕鬆存取日誌中的所有錯誤、警告和註解。當您按一下訊息，SAS Studio 會在日誌中將其醒目提示，讓您查看訊息在日誌中的確實發生位置。</li> <li>■ <b>[在 [程式碼] 頁籤 Gutter 中顯示錯誤與警告圖示]</b> 會在 [程式碼] 頁籤的 Gutter 中顯示錯誤和警告圖示。當您按一下圖示時，SAS Studio 會在日誌中醒目提示訊息。只有在您執行整個程式時，才會在 Gutter 中顯示圖示。</li> <li>■ <b>[在 SAS 日誌中僅顯示錯誤與警告]</b> 只會在日誌中顯示錯誤和警告訊息。不會顯示資訊性註解。</li> </ul>
在程序執行時串流日誌更新	<p>在處理程序時顯示日誌更新。如果您未選取此選項，則會在程序執行完成時顯示日誌。這個選項預設為選取，且可能會對效能造成輕微影響。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。</p>
如果日誌大於指定的大小，則顯示警告	<p>在日誌中的行數超過 <b>[最大日誌行數]</b> 選項中指定的數目時，顯示警告。值可以落在 100 到 10000 的範圍內。</p>
自動清除日誌	<p>在每次執行程式碼時清除日誌。預設會選取此選項。如果您未選取此選項，<b>[清除日誌]</b> 按鈕會顯示在程式編輯器中。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。</p>
附加日誌	<p>可將新日誌資訊附加至現有日誌。您可以選擇附加程式、工作或程式和工作兩者的日誌。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。</p>
程式頁籤版面配置	<p>指定 <b>[程式碼]</b>、<b>[日誌]</b>、<b>[結果]</b> 和 <b>[輸出資料]</b> 頁籤在工作區中的排列。</p>
在預覽區段中顯示頁籤	<p>指定在您執行程式碼之後，要包含在程式頁籤的預覽區段中的頁籤。</p> <p>附註： 此選項僅套用至您已選取選項之後開啟的程式。</p>

## 設定結果喜好設定

您可以從 **[結果]** 頁面指定這些選項。

選項	說明
如果結果大於特定大小，則顯示警告	在您嘗試開啟大於 [大小上限] 選項中所指定大小的結果檔案時，顯示警告訊息。您可以輸入介於 0.5 與 10 MB 之間的值。預設值是 3 MB。
產生目錄	建立輸出的目錄。
產生 HTML 輸出	以 HTML 格式產生結果。這是預設結果格式。如果您清除此選項，則執行程式時不會顯示 [結果] 頁籤。
指定 HTML 輸出樣式	可讓您指定套用至 HTML 結果的樣式。如果未選取此選項，則 SAS Studio 使用與應用程式主題相關聯的樣式。如果選取此選項，則您可以使用 [輸出樣式] 下拉式清單來選取套用至結果的樣式。 附註：此選項僅套用於 SAS Studio 5.2 (Enterprise) 中。
以 SVG 格式產生 HTML 圖形	在 HTML 輸出中建立 SVG 圖形，而不是 PNG 圖形。SVG 圖形會維持您縮放時的清晰度。
啟用可存取圖形選項	將協助工具中繼資料增加至 ODS 圖形所建立的圖形。行動不便的使用者會使用 SAS Graphics Accelerator 來存取協助工具中繼資料。執行 SAS 9.4M4 或更新版本，才能使用此選項。如需詳細資訊，請參閱 <i>SAS Output Delivery System：使用者指南</i> 中的 <a href="#">ODS HTML5 陳述式</a> 。 附註：只有在 [SAS 程式] > [程式碼和日誌] 喜好設定中選取 [在 SAS 日誌中顯示產生的程式碼] 選項時，與此選項相關聯的 SAS 程式碼才會顯示在日誌檔中。
產生 PDF 輸出	以 PDF 格式產生結果。此選項預設為無法選取，只有在您執行 [標準] 視景時才能使用。
輸出樣式	顯示套用至 PDF 結果的樣式。若要變更套用至結果的樣式，請從下拉式清單中選取其他樣式。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。
產生目錄	在 PDF 檔案中建立目錄。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。
啟用可存取的 PDF 選項	將中繼資料新增至 PDF 檔，讓檔案可被螢幕助讀程式等輔助技術存取。新增中繼資料後，檔案一般會稱為「標記的 PDF」並依循 PDF/通用存取 (Universal Accessibility) (PDF/UA) 格式。
產生 WORD 輸出	以 Microsoft Word 格式產生結果。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。
輸出樣式	顯示套用至 Word 格式之結果的樣式。若要變更套用至結果的樣式，請從下拉式清單中選取其他樣式。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。

選項	說明
產生 RTF 輸出	以 RTF 格式產生結果。此選項預設為無法選取，只有在您執行 [標準] 視景時才能使用。  附註： Microsoft 已不再增強 RTF 規格。建議您使用 [產生 WORD 輸出] 選項，以產生輸出。使用 [產生 WORD 輸出] 選項也確保輸出是可存取的。
輸出樣式	顯示套用至 RTF 結果的樣式。若要變更套用至結果的樣式，請從下拉式清單中選取其他樣式。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。
產生 EXCEL 輸出	以 Microsoft Excel 格式產生結果。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。
輸出樣式	顯示套用至 Excel 格式之結果的樣式。若要變更套用至結果的樣式，請從下拉式清單中選取其他樣式。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。
產生 PPT 輸出	以 Microsoft PowerPoint 格式產生結果。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。
輸出樣式	顯示套用至 PowerPoint 格式之結果的樣式。若要變更套用至結果的樣式，請從下拉式清單中選取其他樣式。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用此選項。
<p>附註： 如果您要使用自訂樣式，您必須自訂 SAS Studio 輸出環境。如需詳細資訊，請參閱附錄 4, 「自訂輸出環境」 (第 195 頁)。</p>	

## 設定編輯器喜好設定

從 [編輯器] 頁面，您可以設定 SAS 和 XML 語言編輯器的選項。

選項	說明
啟用程式碼片段縮寫	可讓您輸入 @ <i>snippet-name</i> 或輸入 @ 並使用快顯視窗選取 [我的程式碼片段] 資料夾中的程式碼片段清單，來將程式碼片段插入程式中。預設會選取此選項。如需詳細資訊，請參閱 「 <a href="#">建立程式碼片段</a> 」 (第 56 頁)。
編輯器選項	可讓您指定程式碼編輯器的編輯和顯示選項，以及外觀選項。如需詳細資訊，請參閱 「 <a href="#">設定一般程式碼編輯器喜好設定</a> 」 (第 186 頁) 和 「 <a href="#">設定程式碼編輯器外觀喜好設定</a> 」 (第 187 頁)。
啟用語法醒目提示	以不同顏色顯示程式碼編輯器中的文字，以方便您識別語法中的不同元素。預設會選取此選項。

選項	說明
將滑鼠停留在關鍵字上方時啟用提示	在您將滑鼠指標放在程式中有效的 SAS 關鍵字上時，顯示語法說明視窗。如果未選取此選項，則您可以用滑鼠右鍵按一下關鍵字並選取 <b>[語法說明]</b> 來檢視語法說明。預設不會選取此選項。

## 設定一般程式碼編輯器喜好設定

從 **[編輯器]** 頁面，按一下 **[編輯器選項]**，然後按一下 **[行為和外觀]** 設定程式碼編輯器的編輯和顯示選項。

選項	說明
顯示自動完成清單	開啟程式碼編輯器的自動完成功能。此功能可以在您尚未鍵入完想要輸入的下一個關鍵字時，就預測該關鍵字。如需詳細資訊，請參閱 <b>「使用自動完成功能」</b> (第 29 頁)。
自動縮排	依上一行縮排的空間量來自動縮排新行。
自動插入區塊註解	在您輸入 <code>/*</code> 並按 Enter 鍵時自動插入結束註解標記，讓您可以插入跨多行的註解。
使用取代模式	在您於程式碼編輯器中鍵入時，將現有字元取代為新字元。
自動讓引號成對	在您鍵入引號時自動插入右引號，並在其間放置游標。
醒目提示成對的括號	在您將游標放在括號上方時醒目提示成對的括號。
自動讓括號成對	在您鍵入左括號時自動插入右括號，並在其間放置游標。
啟用程式碼摺疊	可讓您摺疊和展開程式碼編輯器中的程式碼區段。
啟用作行醒目提示	在您使用 <b>[移至行]</b> 功能時，自動醒目提示您指定的程式碼行。
顯示縮排引導線	顯示垂直線，以指出縮排程式碼區段的開始和結尾位置。
顯示行長度引導線	在 <b>[程式編輯器]</b> 的指定欄位置顯示垂直線。預設欄位置為 80。
顯示不可見字元	在 <b>[程式編輯器]</b> 中顯示空格和歸位字元這類字元。
顯示行號	在程式頁籤的最左欄顯示行號。
列印行數	在您列印程式時於最左欄中包含行數。



選項	說明
自動換行	顯示下一行上通過頁面右邊緣繼續的文字。
定位點寬度	指定在您插入定位點字元時插入至文字的空格數。預設值是每個 Tab 字元插入四個空格。
用空格替代定位點	插入 [定位點寬度] 選項中指定的空格數，而非單一定位點字元。


## 設定程式碼編輯器外觀喜好設定

您可以指定程式碼編輯器中 SAS 程式碼和 XML 程式碼的外觀選項。從 [編輯器] 頁面，按一下 [編輯器選項]，然後按一下 [SAS 的顏色和字型] 或 [XML 的顏色和字型] 來設定程式碼編輯器的外觀選項。

選項	說明
語法主題	指定在程式碼編輯器中使用淺色還是深色背景。
字型	指定程式碼編輯器中所使用的字型。
編輯器背景	指定程式碼編輯器中所使用的背景顏色。
啟用語法醒目提示	可讓您指定程式碼編輯器中特定檔案元素的文字樣式和背景顏色。

## 設定表格喜好設定

從 [表格] 頁面，您可以設定表格檢視器的選項。

選項	說明
欄標題	指定表格檢視器中顯示欄名稱還是標籤。預設會顯示欄名稱。
每頁列數	指定每個資料頁顯示的列數。預設值為 200。 附註：您可以按一下表格檢視器工具列上的  並選取 [列分頁]，針對表格檢視器中的開啟表格複寫此選項。
顯示的欄數	指定要在表格檢視器中顯示的欄數上限。預設值為 100。增加顯示的欄數可能會影響效能。

選項	說明
<b>SAS 變數名稱原則</b>	<p>可讓您指定下列其中一個要套用至 SAS 變數名稱的規則集。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ANY</b> 可指定變數名稱可起始於或包含任何字元 (包括空格)、必須包含至少一個字元，和不可包含任何 Null 位元組。變數名稱可包含混用大小寫的字母以及特殊和多位元組字元。名稱長度上限為 32 位元組。預設會選取此選項。會保留前置空格，但會忽略尾端空格。</li> <li>■ <b>[V7]</b> 可指定變數名稱必須以拉丁字母 (A-Z、a-z) 或底線字元開頭。其中不可包含空格或底線以外的特殊字元，且不可為其指派特殊 SAS 自動變數的名稱或變數清單名稱。變數名稱可包含混用大小寫的字母，且長度上限為 32 位元組。</li> <li>■ <b>UPCASE</b> 指定變數名稱遵循與 V7 相同的規則，除了舊版 SAS 中的變數名稱為大寫。</li> </ul>
<b>SAS 成員名稱政策</b>	<p>可讓您指定下列其中一組規則以套用至 SAS 資料集名稱、SAS 資料檢視名稱和項目存放區名稱。當您啟動 SAS Studio 或重設 SAS 工作階段時，您對此選項進行的任何變更都會生效。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>EXTEND</b> (延伸成員名稱) 指定名稱必須包含至少一個字元 (字母、數字、有效特殊字元和國家字元)、開頭不能是空白或句點，而且不能包含 Null 類型。名稱可以包含混用大小寫的字母，且長度上限為 32 個位元組。會保留前置空格，但會忽略尾端空格。特殊字元不能包含 / \ * ? " &lt; &gt;   : - 字元。預設會選取此選項。</li> <li>■ <b>[COMPATIBLE]</b> (基本成員名稱) 指定名稱的開頭必須是拉丁英文字母 (A-Z、a-z) 或底線字元，且不能包含空白或特殊字元 (但底線除外)。名稱可以包含混用大小寫的字母，且長度上限為 32 個字元。</li> </ul>

## 設定工作喜好設定

您可以從 [工作] 頁面設定所產生 SAS 程式碼的選項以及 **SAS Studio** 工作區內的工作版面配置。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用這些選項。

選項	說明
<b>產生工作程式碼的標題註解</b>	在 SAS 工作的所產生程式碼之前增加註解。
<b>自動格式化產生的程式碼</b>	自動將工作所產生的任何程式碼格式化。
<b>顯示預覽區段</b>	指定是否在您執行工作之後顯示工作頁籤的預覽區段，以及要包含在預覽中的頁籤。

## 設定流程喜好設定

從 [流程] 頁面，您可以設定流程的選項。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用這些選項。

### 預覽頁籤版面配置

指定預覽頁籤相對於流程畫布的顯示方式。根據預設，預覽頁籤會水平顯示，或顯示在流程畫布下方。

## 設定背景提交喜好設定

從 [背景提交] 頁面，您可以設定背景提交的選項。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用這些選項。

### 日誌和輸出檔案的位置

指定儲存輸出和日誌檔的位置。您可以選擇下列選項：

- [使用與檔案相同的名稱和位置] 使用日誌和輸出檔案的程式檔案的名稱和位置。
- [指定名稱和位置] 可讓您指定日誌和輸出檔案的名稱和位置。
- [提示輸出和日誌檔案名稱] 會提示您指定要儲存日誌和輸出檔的位置。

### 日誌或輸出檔案已存在

指定日誌和輸出檔已經存在時處理背景提交的方式。您可以選擇下列選項：

- [取代現有檔案] 自動取代相同名稱的現有日誌和輸出檔案。
- [取消提交] 在具有相同名稱的現有日誌和輸出檔案時取消背景提交。
- [自動增加時間戳記] 可建立每個檔案的唯一檔案名稱來儲存所有日誌和輸出檔案。日誌和輸出檔案會儲存為 **program-name(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)**。
- [提示] 會在提交背景提交之前顯示訊息視窗，以確認您要取代還是指定現有日誌和輸出檔案的新位置。如果您選取 [取消]，則會取消背景提交。

---

## 設定查詢喜好設定

從 [查詢] 頁面，您可以設定查詢的選項。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用這些選項。

---

<b>程式碼產生方式</b>	指定是否使用 PROC SQL 或 PROC FEDSQL 來產生查詢程式碼。預設值是 PROC SQL。如需詳細資訊，請參閱「 <a href="#">產生 FedSQL 查詢</a> 」(第 82 頁)。
<b>要顯示在 PROC SQL 的 [選取] 頁籤上的欄</b>	指定要顯示在 [選取] 頁籤的欄，以及表格和欄名稱。此選項僅適用使用 PROC SQL 來產生查詢程式碼的查詢。
<b>顯示預覽區段</b>	指定是否在您執行查詢之後顯示查詢頁籤的預覽區段，以及要包含在預覽中的頁籤。

---

---

## 設定匯入喜好設定

從 [匯入] 頁面，您可以設定用於匯入資料的選項。只有在您執行 [標準] 視景時，才能使用這些選項。

---

<b>顯示預覽區段</b>	指定是否在您匯入資料之後顯示匯入頁籤的預覽區段，以及要包含在預覽中的頁籤。
---------------	---------------------------------------

---

# 附錄 2

## 使用運算式產生器

建置運算式 ..... 191

### 建置運算式

當您建立資料的篩選或是在查詢中建立篩選、聯結或計算欄時，可以使用 [運算式產生器]。

附註： 如果是為流程中的節點建立運算式，則運算式產生器中的下列功能無法使用：

- [運算式產生器] 視窗中的 [值和日誌] 區域
- 可讓您從值清單中選取，並搜尋特定值的 [取得值] 按鈕
- 用來驗證運算式語法的 [驗證] 按鈕

[運算式產生器] 視窗包含三個主要區域：

「資料和函數」 區域	可存取您可使用的資料和函數中的欄。
運算式區域	顯示所建置的運算式。您也可以在此區域中鍵入運算式。
值和日誌區域	[值] 頁籤會為欄顯示相異值。[日誌] 頁籤會顯示驗證日誌。如果您使用 [運算式產生器] 來建立計算欄，則此區域也會包含屬性頁籤。

附註： 如果是為流程中的節點建立運算式，則 [值和日誌] 區域無法使用。

您可以按兩下名稱，將欄和函數增加至運算式。您也可以使用滑鼠右鍵按一下欄並選取 [增加到運算式]，或將欄拖曳到運算式方塊，來增加欄名稱。

若要填入欄的相異值清單，請選取 [資料] 頁籤上的欄，然後按一下 [值] 頁籤上的 [取得值]。您可以按兩下值，或按一下工具列上的 [增加到運算式] 或將值拖曳到運算式方塊，將值增加至運算式。

附註：您也可以直接在表格檢視器上方的運算式方塊中鍵入運算式。

附註：如果您要在流程內建立節點的運算式，則無法使用從值清單中選擇以及搜尋特定值的選項。

若要驗證運算式的語法，請按一下 [驗證]。[日誌] 頁籤會顯示運算式語法中的任何錯誤。

附註：驗證語法的選項不適用下列情況：

- 您使用的是 [互動式] 視景。如需詳細資訊，請參閱「了解視景」(第 20 頁)。
- 您正為流程中的節點建立運算式。

附註：= 運算子不會提供含小數值的預期結果。若要建立含小數值的篩選，請使用 [介於] 運算子。

**篩選表格列** 確定 取消

資料 函數

篩選

- BASEBALL
  - Name
  - Team
  - nAtBat
  - nHits
  - nHome
  - nRuns
  - nRBI**
  - nBB
  - YrMajor
  - CrAtBat
  - CrHits
  - CrHome
  - CrRuns
  - CrRbi
  - CrBB
  - League
  - Division
  - Position
  - nOuts
  - nAssts
  - nError
  - Salary
  - Div
  - logSalary

+ - \* ÷ \*\* || | () ! " ' , %n  
 AND OR NOT | = ≠ < ≤ > ≥ 進階運算子 ▾

1 nRBI > 35

值 日誌

篩選值: 等於 ▾ 值   大小寫需相符  引號字串 列: ⋮

33
34
35
36
37
38
39

## 附錄 3

# 文字編碼選項與語言的對應

關於文字編碼與語言的對應 .....	193
文字編碼選項與語言的對應 .....	193

## 關於文字編碼與語言的對應

下表列出部分文字編碼選項及其相關聯的語言。如需詳細資訊，請參閱「設定一般喜好設定」(第 181 頁)。

## 文字編碼選項與語言的對應

文字編碼選項	語言
Windows-1250	(中歐語言)：波蘭文、捷克文、斯洛伐克文、匈牙利文、斯洛維尼亞文、塞爾維亞文(拉丁)、克羅埃西亞文、波士尼亞文、羅馬尼亞文、阿爾巴尼亞文
Windows-1251	(斯拉夫語言)：俄文、白俄羅斯文、保加利亞文、塞爾維亞文(斯拉夫)、馬其頓文、烏克蘭文

文字編碼選項	語言
Windows-1252	(西歐語言)：南非荷蘭文、巴斯克文、卡達隆尼亞文、瓦倫西亞文、威爾斯文、丹麥文、德文、英文、西班牙文、巴斯克文、芬蘭文、法羅文、法文、西夫里斯蘭文、愛爾蘭文、加里斯亞文、印尼文、冰島文、義大利文、依奴提圖特文、盧森堡文、馬來文、挪威文(巴克摩)、荷蘭文、挪威 Nynorsk 文、葡萄牙文、蓋楚瓦文、羅曼斯文、北沙米文、瑞典文、史瓦西里文、班圖文、廓薩文、祖魯文
Windows-1253	希臘文
Windows-1254	土耳其文
Windows-1255	希伯來文
Windows-1256	阿拉伯文
Windows-1257	(波羅的海語言)：愛沙尼亞文、拉脫維亞文、立陶宛文
Windows-1258	越南文



# 附錄 4

## 自訂輸出環境

概觀 .....	195
為其他輸出目的地產生輸出 .....	196
將您的結果傳送至其他位置 .....	196
為您的輸出使用自訂樣式 .....	197
使用預設值以外的影像格式 .....	197
建立向下鑽取圖形 .....	197
建立動畫 GIF 或 SVG 影像 .....	198

## 概觀

您必須自訂 SAS Studio 輸出環境以執行下列任何工作：

- 為其他輸出目的地產生輸出
- 將您的結果傳送至其他位置
- 為您的輸出使用自訂樣式
- 使用預設值以外的影像格式
- 建立向下鑽取圖形
- 建立動畫 GIF 或 SVG 影像

若要自訂 SAS Studio 輸出環境，請先停用預設輸出環境，以保存系統資源。接著，建立您自己的輸出環境，然後執行產生輸出所需的 SAS 陳述式。在您的 SAS 程式中使用 ODS 陳述式、ODS 程序或 ODS 選項，定義您需要的環境。

根據最佳做法，如果您的 SAS 程式在 SAS Studio 中需要自訂輸出環境，則您的程式一律應執行下列步驟：

- 1 建立 ODS 輸出的檔案參考。您可以使用 SAS Studio 中定義的 `&_SASWS_` 巨集變數來參考您的主目錄，如下列陳述式所示：

```
filename odsout "&_SASWS_/charts";
```

如果您要將影像檔案儲存在個別目錄中，請為您的影像檔案建立第二個檔案參考，如下列陳述式所示：

```
filename ods1out "&_SASWS_/charts/images";
```

附註： 您所指定的目錄必須已存在，且您必須具有該目錄的寫入權限。

- 若要保存系統資源，請使用下列陳述式停用預設輸出環境：

```
ods_all_close;
```

- 開啟所需的 ODS 目的地。使用 PATH= 選項 指定您為 ODS 輸出建立的檔案參考。如果您已為影像檔案建立個別的檔案參考，請使用 GPATH= 選項指定影像輸出檔案參考。範例如下：

```
ods html path=odsout gpath=ods1out file="saleschart.html";
```

- 執行產生輸出所需的 SAS 陳述式。
- 關閉您的 ODS 目的地。

在停用預設的 SAS Studio 輸出環境後，在執行程式期間，結果將不會再顯示於 [結果] 頁籤上。只有您開啟的 ODS 目的地會產生結果。

## 為其他輸出目的地產生輸出

如果需要產生預設 HTML5、PDF 或 RTF 輸出以外的輸出，您必須開啟自己的 ODS 目的地。輸出目的地的範例包括 HTML、PowerPoint 和 LISTING。在您停用預設輸出環境後，請使用 ODS 陳述式開啟您自己的輸出目的地。範例如下：

```
filename odsout "&_SASWS_/charts";
ods_all_close;
ods powerpoint path=odsout file="filename";
```

若要存取 ODS 陳述式的字典，請參閱 *SAS Output Delivery System：使用者指南*。

## 將您的結果傳送至其他位置

當您在 SAS Studio 中執行程式時，您可以將輸出從 [結果] 頁籤下載至您的本機電腦。如果您想要將輸出直接傳送至其他位置，您必須開啟自己的 ODS 目的地。根據預設，由您開啟的 ODS 目的地所產生的輸出檔案，會寫入至您的主目錄。

如果您要將結果傳送至特定位置，請使用 FILENAME 陳述式定義所需位置的檔案參考。您可以使用 &\_SASWS\_ 巨集變數來參考您的主目錄。建立檔案參考後，請在 ODS 陳述式中使用 PATH=*file-reference* 選項。範例如下：

```
filename odsout "&_SASWS_/charts";
ods_all_close;
ods html path=odsout file="sales.htm";
```

在此案例中，檔案 sales.htm 和所產生的任何影像檔案會寫入至您主目錄的子目錄 charts 中。

---

## 為您的輸出使用自訂樣式

如果您需要為 SAS Studio 中的結果使用自訂 ODS 樣式 (例如企業形象)，您必須開啟自己的 ODS 目的地。您無法為預設結果指定自訂樣式。請在您的 ODS 陳述式中使用 STYLE= 選項，以指定您的自訂樣式。範例如下：

```
filename odsout "&_SASWS_/charts";
ods _all_ close;
ods html path=odsout file="filename.htm" style=style-name;
```

若要建立自訂樣式，請使用 ODS TEMPLATE 程序、CSSStyles 或 STYLE= 選項。如需詳細資訊，請參閱 *SAS Output Delivery System：使用者指南*。

---

## 使用預設值以外的影像格式

如果您需要使用預設值以外的影像格式，您必須指定所需的輸出格式，然後開啟您自己的 ODS 目的地。若要指定影像格式：

- 如果您使用 SAS/GRAPH 建立圖形，請在 OPTIONS 或 GOPTIONS 陳述式中指定 DEVICE= 選項。如需詳細資訊，請參閱 *SAS/GRAPH：參考*。

附註：不建議在 SAS Studio 5.2 或更新版本中使用 ACTIVEX 和 JAVA 圖形輸出裝置。如果您使用這些輸出裝置，圖形可能不會如預期般運作。

- 如果您使用 ODS 圖形來建立圖形，請在 ODS GRAPHICS 陳述式中指定 OUTPUTFMT= 選項。如需詳細資訊，請參閱 *SAS Output Delivery System：使用者指南*。

---

## 建立向下鑽取圖形

如果您需要在 SAS Studio 中建立向下鑽取圖形，您必須開啟自己的 ODS 目的地。向下鑽取圖形可方便使用者瀏覽複雜資料。在向下鑽取圖形中，圖形的特定元素會包含作用中連結。當使用者按一下連結的元素時，連結的資源依預設會出現在新的瀏覽器視窗中。

如需詳細資訊，請參閱下列文件：

- 如果您使用 SAS/GRAPH 建立圖形，請參閱 *SAS/GRAPH：參考*。

- 如果您使用圖形範本語言建立圖形，請參閱 *SAS Graph Template Language：使用者指南*。

---

## 建立動畫 GIF 或 SVG 影像

如果您需要在 SAS Studio 中建立動畫圖形，您必須開啟自己的 ODS 目的地。使用網頁瀏覽器或其他支援動畫的檢視器來檢視動畫圖形時，動畫圖形會自動顯示一系列的圖表。動畫會以投影片的方式播放圖形序列，且每個圖形間會有延遲。此序列可以僅播放一次、在重複播放固定次數後停止，或是無限期地重複播放。

如需詳細資訊，請參閱下列文件：

- 如果您使用 SAS/GRAPH 建立圖形，請參閱 *SAS/GRAPH：參考*。
- 如果您使用圖形範本語言建立圖形，請參閱 *SAS Graph Template Language：使用者指南*。

# 附錄 5

## SAS Studio 命令列

關於命令列介面 .....	199
標準視景中的命令 .....	200
互動式視景中的命令 .....	205
指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算 .....	208

### 關於命令列介面

您可以使用命令列介面，利用鍵盤來存取 SAS Studio 以控制應用程式。若要開啟命令列，請選取 **[檢視]** ⇨ **[命令]** 或是在 Windows 環境中按 Alt+M，以及在 MacOS 環境中按 Option+M。


命令可以有選項和引數。選項的開頭是虛線。包含空格字元的引數必須使用引號括住。命令的引數必須為指定的順序，但在引數清單中可以透過任何順序混合使用選項。

在命令列中，輸入您要執行的命令。當您要在命令列中輸入文字時，SAS Studio 會建議可能的命令。若要從建議清單中選取命令，請使用向上鍵和向下鍵，然後按 Enter。若要執行命令，請再按 Enter 一次。若要執行多個命令，請輸入以分號區隔的命令。

**附註：** 命令的可用性取決於您位在使用者介面的哪個位置。例如，在處理流程時只有命令子集可以使用。

命令會依序執行，而且下一個命令會在上一個命令完成時啟動。如果命令未完成，而且處理中止，則請使用 Ctrl+Shift+X 來清除命令佇列。

命令執行時，會將資訊增加至 SAS Studio 主控台。如果命令失敗，則主控台中會出現錯誤訊息。若要開啟主控台，請選取 **[檢視]** ⇨ **[主控台]**，或按 Alt+C。

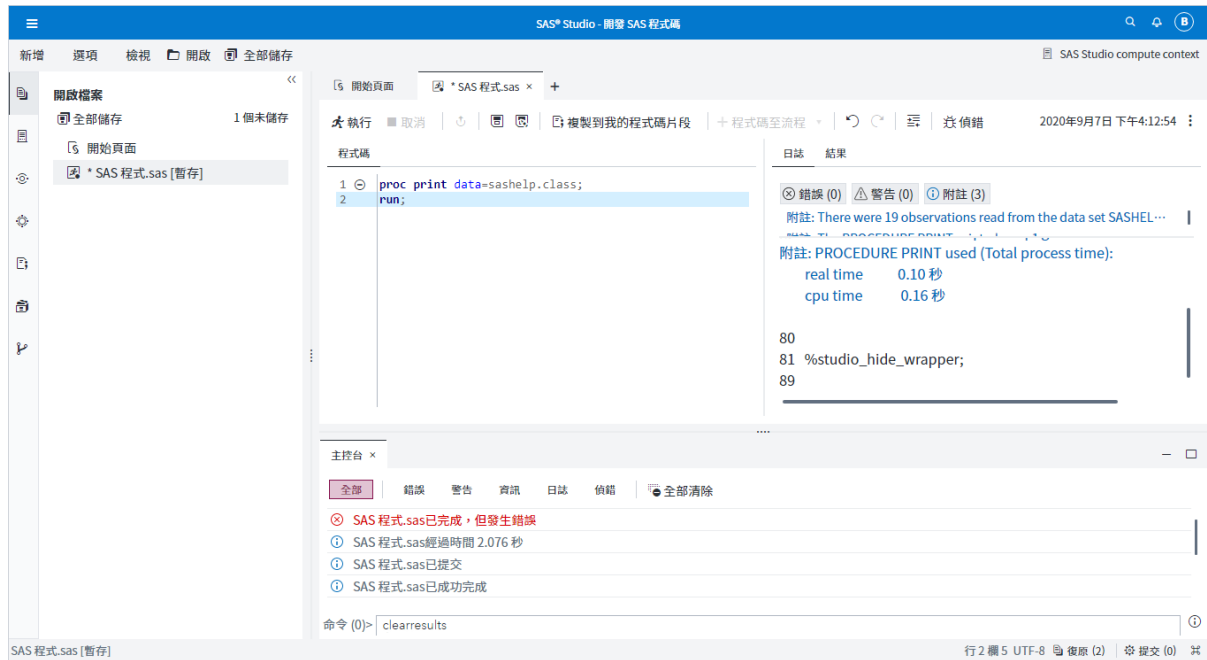

若要檢視先前的命令，請按 Ctrl+向上鍵，在命令歷程記錄中往上一個步驟。按 Ctrl+向下鍵，在命令歷程記錄中往下一個步驟。

若要中止執行命令清單：

- 在 Windows 環境中，按 Ctrl+Shift+X。
- 在 OS X 環境中，按 Command+Shift+X。

## 標準視景中的命令

標準視景中提供這些命令。

表格 A5.1 標準視景中的命令

命令名稱	說明
<b>BGSUBMIT</b>	啟動背景提交，並執行程式碼編輯器中目前選取的程式碼。如果未選取任何程式碼，則會執行所有程式碼。
<b>CANCEL</b>	停止執行目前提交。
<b>CLEAR</b>	刪除 [日誌] 和 [結果] 頁籤中的內容。
<b>CLEARCODE</b>	從 [程式碼] 頁籤中刪除所有程式碼。
<b>CLEARHISTORY</b>	刪除提交歷程記錄。
<b>CLEARLOG</b>	刪除 [日誌] 頁籤中的內容。

命令名稱	說明
<b>CLEARRESULTS</b>	刪除 [結果] 頁籤中的內容。
<b>CLOSE</b>	關閉選取的頁籤。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>CLOSEALL</b>	關閉所有頁籤。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>CONSOLE</b>	開啟 SAS Studio 的主控台。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>DEBUG</b>	啟動 DATA 步驟偵錯工具。 附註：游標必須位在 DATA 步驟程式碼中，此命令才會運作。
<b>EXPORTTABLE</b> <path-to-output-folder> <filename.ext> <-csv   -dlm   -tab><-force>	開啟資料檢視並指定輸出路徑時，會開啟 [匯出表格] 視窗。如果您指定表格檢視的輸出路徑和檔案名稱，則不會開啟 [匯出視窗]。如需詳細資訊，請參閱「指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算」(第 208 頁)。 下列是可用的選項： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -csv   -dlm   -tab 指定檔案的匯出類型。如果未指定此選項，則會從檔案名稱的副檔名來判斷匯出類型。</li> <li>■ -force 覆寫具有相同名稱的現有檔案。</li> </ul>
<b>FIND</b> target-string <- case   -c> <-up   -u><- word   -w>	在程式碼中搜尋指定的目標字串。下列是可用的選項。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -case   -c 指定搜尋區分大小寫。依預設，會忽略大小寫。</li> <li>■ -up   -u 往上搜尋。依預設，會往下搜尋檔案。</li> <li>■ -word   -w 搜尋全字拼寫相符項目。依預設，搜尋不會檢查字的界限。</li> </ul> <p>附註：使用 NEX 命令，以移至目標字串的下一個執行個體。使用 PREV 命令，以移至目標字串的上一個執行個體。</p>
<b>GOTOLINE</b> <line-number>	將游標移到指定的行號。如果您未指定行號，則 SAS Studio 會提示您輸入此資訊。
<b>KEYS</b> <edit>	開啟 [鍵盤快速鍵] 視窗。如果您指定 edit 選項，則會開啟 [管理鍵盤快速鍵] 視窗，讓您可以編輯現有快速鍵。從此視窗中，您也可以匯入和匯出快速鍵，以及重設所有快速鍵。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>NEWIMPORT</b>	在工作區的新頁籤上開啟匯入資料視窗。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>NEWFLOW</b>	開啟新的流程。 附註：此命令只在處理流程時可用。

命令名稱	說明
<b>NEWPROGRAM</b>	將新的 [程式] 頁籤增加至工作區。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>NEWQUERY</b>	在工作區的新頁籤上開啟查詢視窗。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>NEWTASKTEMPLATE</b>	在工作區的新頁籤上開啟空白工作範本。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>NEXT</b>	尋找 FIND 命令中所指定模式下次出現的位置。
<b>OPENENCODED</b> <i>&lt;path-to-file/ filename.ext&gt; &lt;- encoding&gt;</i>	開啟 [開啟檔案] 視窗 (若未指定選項)。 如果您指定檔案名稱，則不會開啟此視窗。若要開啟特定檔案，請指定路徑和檔案名稱。如需詳細資訊，請參閱「 <a href="#">指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算</a> 」(第 208 頁)。 使用 -encoding 選項，指定檔案編碼 (例如，-UTF8)。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>OPENFILE</b> <i>&lt;path-to- file/filename.ext&gt;</i>	開啟 [開啟檔案] 視窗 (若未指定檔案名稱)。 如果您指定檔案名稱，則不會開啟此視窗。若要開啟特定檔案，請輸入路徑和檔案名稱。如需詳細資訊，請參閱「 <a href="#">指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算</a> 」(第 208 頁)。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>PREFERENCES</b>	開啟 [喜好設定] 視窗。 附註：此命令只在處理流程時可用。
<b>PREV</b>	尋找 FIND 命令中所指定模式上次出現的位置。
<b>REPLACE</b> <i>target-string replacement-string&lt;- case   -c&gt;&lt;-up   -u&gt;&lt;- word   -w&gt;&lt;-all   -a&gt;</i>	在程式碼中搜尋指定的目標字串，並將它取代為指定的內容。下列是可用的引數。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -case   -c 指定搜尋區分大小寫。依預設，會忽略大小寫。</li> <li>■ -up   -u 往上搜尋。依預設，會往下搜尋檔案。</li> <li>■ -word   -w 搜尋全字拼寫相符項目。依預設，搜尋不會檢查字的界限。</li> <li>■ -all   -a 取代目標字串所有出現的位置。</li> </ul>
<b>RESET</b>	重設 SAS Studio 工作階段。 附註：此命令只在處理流程時可用。



命令名稱	說明
<b>SAVE</b> <output-path> <filename.ext> <-force> <-encoding>	<p>開啟 <b>[另存新檔]</b> 視窗 (若未指定輸出路徑)。</p> <p>如果您指定輸出路徑，則不會開啟此視窗。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">「指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算」 (第 208 頁)</a>。</p> <p>如果未指定檔案名稱，則檔案會保留其原始檔案名稱。若要變更檔案名稱，您必須指定 filename.ext 引數。</p> <p>您也可以指定下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -force 覆寫具有相同名稱的現有檔案。</li> <li>■ -encoding 指定檔案編碼 (例如 -UTF8)。</li> </ul>
<b>SAVEALL</b>	儲存所有開啟的檔案。
<b>SAVECODE</b> <output-path> <filename.ext> <-force> <-encoding>	<p>開啟 <b>[另存新檔]</b> 視窗 (若未指定輸出路徑)。</p> <p>如果您指定輸出路徑，則不會開啟此視窗。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">「指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算」 (第 208 頁)</a>。</p> <p>如果未指定檔案名稱，則會使用原始檔案名稱。若要變更檔案名稱，您必須指定 filename.ext 引數。</p> <p>您也可以指定下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -force 覆寫具有相同名稱的現有檔案。</li> <li>■ -encoding 指定檔案編碼 (例如 -UTF8)。</li> </ul>
<b>SAVELOG</b> <output-path> <filename.ext> <-force> <-encoding>	<p>開啟 <b>[另存新檔]</b> 視窗 (若未指定輸出路徑)。</p> <p>如果您指定輸出路徑，則不會開啟此視窗。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">「指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算」 (第 208 頁)</a>。</p> <p>如果未指定檔案名稱，則會使用原始檔案名稱。若要變更檔案名稱，您必須指定 filename.ext 引數。</p> <p>您也可以指定下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -force 覆寫具有相同名稱的現有檔案。</li> <li>■ -encoding 指定檔案編碼 (例如 -UTF8)。</li> </ul>
<b>SAVEPACKAGE</b> <output-path> <filename.ext> <-force> <-encoding>	<p>開啟 <b>[另存新檔]</b> 視窗 (若未指定輸出路徑)。</p> <p>如果您指定輸出路徑，則不會開啟此視窗。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">「指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算」 (第 208 頁)</a>。</p> <p>如果未指定檔案名稱，則會使用原始檔案名稱。若要變更檔案名稱，您必須指定 filename.ext 引數。</p> <p>您也可以指定下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -force 覆寫具有相同名稱的現有檔案。</li> <li>■ -encoding 指定檔案編碼 (例如 -UTF8)。</li> </ul>

命令名稱	說明
<b>SAVERESULTS</b> <output-path> <filename.ext> <-force> <-encoding>	<p>開啟 [另存新檔] 視窗 (若未指定輸出路徑)。</p> <p>如果您指定輸出路徑，則不會開啟此視窗。如需詳細資訊，請參閱「指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算」(第 208 頁)。</p> <p>如果未指定檔案名稱，則會使用原始檔案名稱。若要變更檔案名稱，您必須指定 filename.ext 引數。</p> <p>您也可以指定下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -force 覆寫具有相同名稱的現有檔案。</li> <li>■ -encoding 指定檔案編碼 (例如 -UTF8)。</li> </ul>
<b>SAVESUMMARY</b> <output-path> <filename.ext> <-force> <-encoding>	<p>開啟 [另存新檔] 視窗 (若未指定輸出路徑)。</p> <p>如果您指定輸出路徑，則不會開啟此視窗。如需詳細資訊，請參閱「指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算」(第 208 頁)。</p> <p>如果未指定檔案名稱，則檔案會保留其原始檔案名稱。若要變更檔案名稱，您必須指定 filename.ext 引數。</p> <p>您也可以指定下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -force 覆寫具有相同名稱的現有檔案。</li> <li>■ -encoding 指定檔案編碼 (例如 -UTF8)。</li> </ul>
<b>SEARCH</b> <-max   -restore   -off>	<p>顯示 [搜尋] 頁籤。下列是可用的選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -max 最大化預覽區域。</li> <li>■ -restore 還原預覽區域。</li> <li>■ -off 關閉 [搜尋] 頁籤。</li> </ul> <p>附註： 此命令只在處理流程時可用。</p>
<b>SELECTCODE</b>	選取 [程式碼] 頁籤。
<b>SELECTLOG</b>	選取 [日誌] 頁籤。
<b>SELECTOUTPUT</b>	選取 [輸出] 頁籤。
<b>SELECTRESULTS</b>	選取 [結果] 頁籤。
<b>SUBMISSIONS</b> <-max   -restore   -off>	<p>顯示 [提交] 頁籤。下列是可用的選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -max 最大化預覽區域。</li> <li>■ -restore 還原預覽區域。</li> <li>■ -off 關閉 [提交] 頁籤。</li> </ul> <p>附註： 此命令只在處理流程時可用。</p>
<b>SUBMIT</b>	執行編輯器中目前選取的程式碼或所有程式碼 (若未選取程式碼)。

命令名稱	說明
<b>VIEWTABLE</b> <library.table> <-last>	<p>開啟 [選取表格] 視窗 (若未指定檔案名稱)。</p> <p>使用 library.table 引數，指定要檢視的表格。未開啟 [選取表格] 視窗。</p> <p>如果未指定表格，則使用 -last 選項開啟目前工作階段中產生的最一個表格。</p> <p>附註： 此命令只在處理流程時可用。</p>
<b>ZOOM</b> <-max> <-restore>	<p>指定頁籤區域的大小。下列是可用的引數。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -max 指定以最大化頁籤區域的大小。</li> <li>■ -restore 將頁籤區域回復為預設大小。</li> </ul> <p>附註： 此命令只在處理流程時可用。</p>

## 互動式視景中的命令

互動式視景中提供這些命令。

表格 A5.2 互動式視景中的命令

命令名稱	說明
<b>CANCEL</b>	停止執行目前提交。
<b>CLEAR</b>	刪除 [日誌] 和 [結果] 頁籤中的內容。
<b>CLEARCODE</b>	從 [程式碼] 頁籤中刪除所有程式碼。
<b>CLEARLOG</b>	刪除日誌中的內容。
<b>CLEARRESULTS</b>	刪除 [結果] 頁籤中的內容。
<b>CLOSE</b>	關閉選取的頁籤。
<b>CLOSEALL</b>	關閉所有頁籤。
<b>CONSOLE</b>	開啟命令列的主控台。

命令名稱	說明
<b>FIND</b> <i>target-string</i> <-case   -c> <-up   -u> <-word   -w>	<p>在程式碼中搜尋指定的目標字串。下列是可用的選項。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -case   -c 指定搜尋區分大小寫。依預設，會忽略大小寫。</li> <li>■ -up   -u 往上搜尋。依預設，會往下搜尋檔案。</li> <li>■ -word   -w 搜尋全字拼寫相符項目。依預設，搜尋不會檢查字的界限。</li> </ul>
<b>GOTOLINE</b> < <i>line-number</i> >	將游標移到指定的行號。如果您未指定行號，則 SAS Studio 會提示您輸入此資訊。
<b>KEYS</b> <edit>	開啟 [鍵盤快速鍵] 視窗。如果您指定 edit 選項，則會開啟 [管理鍵盤快速鍵] 視窗，讓您可以編輯現有快速鍵。從此視窗中，您也可以匯入和匯出快速鍵，以及重設所有快速鍵。
<b>NEWPROGRAM</b>	將新的 [程式] 頁籤增加至工作區。
<b>NEXT</b>	尋找 FIND 命令中所指定模式下次出現的位置。
<b>OPENENCODED</b> < <i>path-to-file/ filename.ext</i> > <-encoding>	<p>開啟 [開啟檔案] 視窗 (若未指定選項)。</p> <p>如果您指定檔案名稱，則不會開啟此視窗。若要開啟特定檔案，請指定路徑和檔案名稱。如需詳細資訊，請參閱「<a href="#">指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算</a>」(第 208 頁)。</p> <p>使用 -encoding 選項，指定檔案編碼 (例如，-UTF8)。</p>
<b>OPENFILE</b> < <i>path-to-file/filename.ext</i> >	<p>開啟 [開啟檔案] 視窗 (若未指定檔案名稱)。</p> <p>如果您指定檔案名稱，則不會開啟此視窗。若要開啟特定檔案，請輸入路徑和檔案名稱。如需詳細資訊，請參閱「<a href="#">指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算</a>」(第 208 頁)。</p>
<b>PREFERENCES</b>	開啟 [喜好設定] 視窗。
<b>PREV</b>	尋找 FIND 命令中所指定模式上次出現的位置。

命令名稱	說明
<b>REPLACE</b> <i>target-string replacement-string</i> <-case   -c> <-up   -u> <-word   -w> <-all   -a>	<p>在程式碼中搜尋指定的目標字串，並將它取代為指定的內容。下列是可用的引數。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -case   -c 指定搜尋區分大小寫。依預設，會忽略大小寫。</li> <li>■ -up   -u 往上搜尋。依預設，會往下搜尋檔案。</li> <li>■ -word   -w 搜尋全字拼寫相符項目。依預設，搜尋不會檢查字的界限。</li> <li>■ -all   -a 取代目標字串所有出現的位置。</li> </ul>
<b>RESET</b>	重設 SAS Studio 工作階段。
<b>SAVE</b> <path-to-parent-folder> <filename.ext> <-force> <-encoding>	<p>開啟 <b>[另存新檔]</b> 視窗 (若未指定選項)。</p> <p>如果您指定檔案名稱，則不會開啟此視窗。若要儲存特定檔案，請輸入資料夾名稱。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">「指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算」</a> (第 208 頁)。</p> <p>如果未指定檔案名稱，則檔案會保留其原始檔案名稱。若要變更檔案名稱，您必須指定 filename.ext 引數。</p> <p>您也可以指定下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -force 覆寫具有相同名稱的現有檔案。</li> <li>■ -encoding 指定檔案編碼 (例如 -UTF8)。</li> </ul>
<b>SAVEALL</b>	儲存所有開啟的檔案。
<b>SEARCH</b> <-max   -restore   -off>	<p>顯示 <b>[搜尋]</b> 頁籤。下列是可用的選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -max 最大化預覽區域。</li> <li>■ -restore 還原預覽區域。</li> <li>■ -off 關閉 <b>[搜尋]</b> 頁籤。</li> </ul>
<b>SHOWLOG</b> <-max   -restore   -off>	<p>顯示 <b>[日誌]</b> 頁籤。下列是可用的選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -max 最大化預覽區域。</li> <li>■ -restore 還原預覽區域。</li> <li>■ -off 關閉 <b>[日誌]</b> 頁籤。</li> </ul>
<b>SHOWRESULTS</b> <-max   -restore   -off>	<p>顯示 <b>[結果]</b> 頁籤。下列是可用的選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -max 最大化預覽區域。</li> <li>■ -restore 還原預覽區域。</li> <li>■ -off 關閉 <b>[結果]</b> 頁籤。</li> </ul>

命令名稱	說明
<b>SUBMISSIONS</b> <-max   -restore   -off>	顯示 [提交] 頁籤。下列是可用的選項： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -max 最大化預覽區域。</li> <li>■ -restore 還原預覽區域。</li> <li>■ -off 關閉 [提交] 頁籤。</li> </ul>
<b>SUBMIT</b>	執行編輯器中目前選取的程式碼或所有程式碼 (若未選取程式碼)。
<b>VIEWTABLE</b> <library.table> <-last>	開啟 [選取表格] 視窗。使用 library.table 引數，指定要檢視的表格。 如果未指定表格，則使用 -last 選項開啟目前工作階段中產生的最一個表格。
<b>ZOOM</b> <-max><-restore>	指定頁籤區域的大小。下列是可用的引數。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -max 指定以最大化頁籤區域的大小。</li> <li>■ -restore 將頁籤區域回復為預設大小。</li> </ul>

## 指定內容的路徑：SAS 內容或 SAS 計算

指定這些命令的檔案路徑時，您必須在目錄路徑引數前面加上 sascontent 或 sascompute，以指定檔案或資料夾所在的位置。

- EXPORTTABLE
- OPENFILE
- OPENENCODED
- SAVE
- SAVECODE
- SAVELOG
- SAVERESULTS
- SAVESUMMARY
- SAVEPACKAGE

以下是一些使用 EXPORTTABLE 命令的範例：

```
exporttable "sascontent:/Users/userID/My Folder/Import" "air.csv"
```

```
exporttable "sascompute:/your-server.com/userID/SAS Studio Content/Import" "air.csv"
```

# 附錄 6

## 轉換至 SAS Studio

<b>SAS Studio 3.x 使用者的提示</b> .....	<b>210</b>
差異總覽 .....	210
處理流程更新 .....	210
檔案儲存區 .....	210
查詢 .....	211
工作 .....	211
匯入資料 .....	211
喜好設定 .....	211
設定屬性 .....	212
主題 .....	212
一般使用者介面與功能差異 .....	212
<b>SAS Enterprise 使用者的提示</b> .....	<b>213</b>
差異總覽 .....	213
使用 SAS 9 Content Assessment 工具 .....	213
在 SAS Studio 中開啟 SAS Enterprise Guide 專案 .....	213
處理流程差異 .....	214
查詢差異 .....	214
匯入資料 .....	214
工作差異 .....	214
<b>SAS Data Integration Studio 使用者的提示</b> .....	<b>215</b>
SAS Data Integration Studio 和 SAS Studio .....	215
建立流程 .....	215
註冊資料館和檔案 .....	216
使用流程中的節點 .....	216

---

# SAS Studio 3.x 使用者的提示

---

## 差異總覽

SAS Studio 2020.1 包含嶄新的流程功能，以及更新與簡化的使用者介面，現在溢位功能表可提供許多新選項和現有選項。在大多數情況下，您的工作、查詢和作業在 SAS Studio 2020.1 中運作方式相同。

不過，預設檔案儲存區已大幅變更。預設檔案儲存區位置為 SAS 內容，且管理員必須設定檔案系統的存取權。

---

## 處理流程更新

SAS Studio 3.x 中提供處理流程，並可讓您根據特定欄、表格、工作和程式的參考建立可重複的處理流程。從 SAS Studio 2020.1 開始，流程是中繼資料導向的設計工具，可支援資料操作的順序，並使用節點來表示資料和操作。可藉由增加「步驟」至您的流程來建立節點。

流程旨在讓您能夠管理複雜的程序，方法是建立資料的廣義流程而無須預先硬式編碼表格、欄及操作的參考。您可以使用節點屬性來更新任何節點的特定屬性。連接埠表示操作節點的內部來源和外部目標，且與每個連接埠相關聯的巨集變數可以程式設計方式存取連接埠。節點和連接埠可用來提供以中繼資料為基礎的定義，讓您有更大彈性可定義您流程的內容。

您可以從瀏覽視窗的 [步驟] 區段中存取流程中可用的節點類型。其他步驟會隨著 SAS Studio 的每個新版本增加至 [步驟] 區段。如需詳細資訊，請參閱 [「了解節點」\(第 90 頁\)](#)。

您目前無法將儲存的 SAS Studio 3.x 處理流程轉換為 SAS Studio 2020.1 流程，但您可以從處理流程中的節點建立 SAS 程式。如需詳細資訊，請參閱 *SAS Studio 3.8: 使用者指南* 中的 [《從處理流程產生程式碼》](#)。

---

## 檔案儲存區

針對 SAS Studio 2020.1 的使用者，預設檔案儲存位置是 SAS 內容。SAS 內容位置會與其他 SAS Viya 應用程式整合，例如 SAS Drive，這樣您就可以無縫在應用程式和其他 SAS 使用者之間共用檔案。

若您需要存取檔案系統來執行其他工作，例如使用 Git 儲存庫運作、您的 Kubernetes 和 SAS Studio 管理員可以在部署期間建立檔案系統的存取權。在 SAS Studio 5.x 中，依預設您會擁有 SAS 內容和檔案系統儲存位置的存取權。如需詳細資訊，請參閱 *SAS Studio: Administrator's Guide* 中的 [「Creating Persistent File Storage」](#)。



---

## 查詢

在 SAS Studio 2020.1 中，您可以建立獨立和流程查詢，且您現在可將根據其他欄和值的計算欄新增至查詢。如需詳細資訊，請參閱「[在流程中建立查詢](#)」(第 115 頁)。

若符合以下準則，則 SAS Studio 早期版本的儲存的查詢可以在 SAS Studio 2020.1 上執行：

- 在原始查詢中所使用的資料可在 SAS Studio 2020.1 上使用。
- SAS Studio 2020.1 中可用的資料沒有遺漏任何在原始查詢中所使用的欄。
- 原始查詢中所有包含的表格必須要有定義的聯結。

若無法遷移儲存的查詢，則 SAS Studio 會轉換查詢至程式檔案並在程式中包含備註，來解釋為何查詢無法遷移。

---

## 工作

您可以使用 SAS Studio 3.x 中可以使用的�所有工作 (包含任何自訂工作)。您也可以可以在 SAS Studio 2020.1 中建立自訂工作。如需詳細資訊，請參閱「[建立自訂工作](#)」(第 175 頁)。

您無法將工作包含為 SAS Studio 2020.1 中流程的步驟。不過，您可以使用工作功能表上的 [\[程式碼至流程\]](#) 按鈕，將工作自動產生的程式碼複製到開啟流程中新的 [SAS 程式] 節點。如需詳細資訊，請參閱「[複製程式碼至流程](#)」(第 100 頁)。

---

## 匯入資料

您已儲存的匯入工作檔案 (\*.CTL) 仍可在 SAS Studio 2020.1 中運作。如果您要隨著流程匯入資料，請使用新的 [匯入] 步驟。如需詳細資訊，請參閱「[從外部檔案匯入資料](#)」(第 97 頁)。

---

## 喜好設定

在 SAS Studio 3.x 與 SAS Studio on Viya 之間，[\[喜好設定\]](#) 視窗的內容已進行重組。某些喜好設定 (例如程式碼編輯器的喜好設定) 是通用選項，而不特定於 SAS Studio。

如果您從 SAS Studio 3.7 或更早版本升級，則 [\[SAS 變數名稱原則\]](#) 的預設值已變更為 [\[ANY\]](#)。因此，根據預設，變數名稱可起始於或包含任何字元 (包括空格)、必須包含至少一個字元，和不可包含任何 Null 位元組。

---

## 設定屬性

您的 SAS Studio 管理員可以使用設定屬性來自訂您的軟體。在 SAS Studio 3.x 中，您的管理員可能已在 **config.properties** 檔案中指定這些自訂。當您重新安裝或重新設定 SAS Studio 時，會遺失 **config.properties** 檔案中的任何設定。在您升級至新版本的 SAS Studio 或重新設定 SAS Studio 之前，請記錄您對 **config.properties** 檔案進行的任何變更。在您重新安裝或重新設定 SAS Studio 之後，必須在 SAS Environment Manager 中重設這些設定屬性。

SAS Studio 3.x 中的設定屬性會以 **webdms** 開頭。這些設定屬性中有部分並未在 SAS Viya 環境中使用。此外，在 SAS Studio on Viya 中，設定屬性會以 **sas.studio** 開頭。如需可用設定屬性的清單，請參閱 [SAS Studio: Administrator's Guide](#) 中的「[Configuration Properties for SAS Studio](#)」。

---

## 主題

SAS Studio 2020.1 會與所有 SAS Viya 2020.1 產品使用相同的預設公司主題。如需詳細資訊，請參閱「[建立全域設定](#)」(第 178 頁)。

---

## 一般使用者介面與功能差異

SAS Studio 功能的某些選項已從該功能的工具列移至溢位功能表 (在工具列上以 [≡] 形式呈現)，以簡化使用者介面。

以下是在 SAS Studio 3.x 之後已新增的一些新功能：

- DATA 步驟偵錯程式。如需詳細資訊，請參閱「[使用 DATA 步驟偵錯工具](#)」(第 38 頁)。
- 運算式產生器。如需詳細資訊，請參閱「[建置運算式](#)」(第 191 頁)。
- 工作定義與排程。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Studio Developer's Guide: Working with Jobs](#)。
- 主控台視窗。如需詳細資訊，請參閱「[使用主控台](#)」(第 15 頁)。
- 命令列介面。如需詳細資訊，請參閱「[關於命令列介面](#)」(第 199 頁)。
- 互動式視景。如需詳細資訊，請參閱「[了解視景](#)」(第 20 頁)。
- FedSQL 查詢。如需詳細資訊，請參閱「[產生 FedSQL 查詢](#)」(第 82 頁)。
- 管理鍵盤快速鍵。如需詳細資訊，請參閱「[管理鍵盤快速鍵](#)」(第 23 頁)。
- 瀏覽窗格的開啟檔案區段。如需詳細資訊，請參閱「[存取已開啟的檔案](#)」(第 4 頁)。
- Git 分支與合併。如需詳細資訊，請參閱第 7 章，「[了解 SAS Studio 中的 Git 整合](#)」(第 145 頁)。

---

# SAS Enterprise 使用者的提示

---

## 差異總覽

SAS Studio 和 SAS Enterprise Guide 都可為 SAS 提供滑鼠點選介面，讓您可以建立報表、圖形與圖表、存取 SAS 伺服器與資料，以及分析資料。這兩個產品還包含現成可用的分析與報告工作、以顏色編碼的 SAS 語言編輯器，以及存取一些 Git 最常用的功能。

SAS Studio 與 SAS Enterprise Guide 之間的主要差異在於，SAS Studio 是一種可供您用來透過 Web 瀏覽器撰寫和執行 SAS 程式碼的工具。SAS Enterprise Guide 是一個可安裝在您電腦上的 Microsoft Windows 用戶端應用程式。

---

## 使用 SAS 9 Content Assessment 工具

SAS 9 Content Assessment 是應用程式的集合，旨在協助您了解您 SAS 9.4 系統的各種特性。每個應用程式都會檢查您 SAS®9 系統的相關資訊、收集金鑰詳細資料，並從評估的每個部分產生結果。

在您升級到新的版本之前，應該執行 SAS 9 Content Assessment 工具。這個工具會識別您在升級時可能會遭遇的任何問題。如需詳細資訊，請參閱 [SAS 9 Content Assessment](#)。

---

## 在 SAS Studio 中開啟 SAS Enterprise Guide 專案

SAS Enterprise Guide 專案目前無法在 SAS Studio 中直接開啟，但有兩個選項可供您將 SAS Enterprise Guide 專案中的工作轉換至 SAS Studio 2020.1：

- 從您的專案中匯出程式碼，然後在 SAS Studio 2020.1 中開啟程式碼。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Enterprise Guide：使用者指南](#) 中的「匯出所有程式碼」。
- 將專案轉換為 SAS Studio 3.8 處理流程，然後從處理流程建立 SAS 程式。如需將專案轉換為處理流程的相關資訊，請參閱 [SAS Studio 3.8：使用者指南](#) 中的《從處理流程產生程式碼》。

---

附註：當您開始在 SAS Studio 中使用您從 SAS Enterprise Guide 開發或轉換的程式碼進行工作時，您必須評估及更新程式碼，以確保其充分利用新的 CAS 程式設計語言。如需詳細資訊，請參閱 [SAS Viya 的程式設計文件](#)。

---

---

## 處理流程差異

SAS Enterprise Guide 中提供處理流程，且當您在 SAS Enterprise Guide 中建立專案時，會自動建立處理流程。您在專案中也可以建立多個其他處理流程。SAS Enterprise Guide 中的處理流程可讓您顯示兩個或更多物件之間的關係，而這些物件的參考是根據特定欄、表格、工作和程式。

SAS Studio 2020.1 所包含的流程是中繼資料導向的設計工具，可支援資料操作的順序，並使用節點來表示資料和操作。可藉由增加「步驟」至您的流程來建立節點。流程旨在讓您能夠管理複雜的程序，方法是建立資料的廣義流程而無須預先硬式編碼表格、欄及操作的參考。您可以使用節點屬性來更新任何節點的特定屬性。連接埠表示操作節點的內部來源和外部目標，且與每個連接埠相關聯的巨集變數可以程式設計方式存取連接埠。節點和連接埠可用來提供以中繼資料為基礎的定義，讓您有更大彈性可定義您流程的內容。

您可以從瀏覽視窗的 [步驟] 區段中存取流程中可用的節點類型。其他步驟會隨著 SAS Studio 的每個新版本增加至 [步驟] 區段。如需詳細資訊，請參閱「什麼是流程？」(第 86 頁)。

---

## 查詢差異

SAS Enterprise Guide 和 SAS Studio 中的查詢提供大致相同的功能。這兩個產品中的查詢可能會根據一或多個表格，並可能會包含根據其他欄或值計算 (或運算) 的欄。在 SAS Enterprise Guide 中，您要使用 [查詢產生器] 來隨著專案建立查詢。在 SAS Studio 2020.1 中，您可以建立獨立和流程查詢，且您可以選擇使用 PROC FEDSQL 而非 PROC SQL 來建立您的查詢。如需詳細資訊，請參閱「什麼是查詢？」(第 60 頁)。

---

## 匯入資料

SAS Enterprise Guide 和 SAS Studio 都可讓您藉由匯入文字、CSV、Microsoft Excel 和許多其他以電腦為基礎的資料庫檔案來建立 SAS 資料集。SAS Enterprise Guide 會使用「匯入資料」精靈來匯入檔案。SAS Studio 有兩個類型的匯入功能。快速匯入可讓您從檔案系統或從 SAS 內容透過選取一些選項來快速匯入資料。您也可以將資料匯入流程。此匯入功能更為穩健且提供額外的選項。如需詳細資訊，請參閱「關於將資料匯入至 SAS Studio」(第 131 頁)。

---

## 工作差異

SAS Enterprise Guide 和 SAS Studio 都包含 SAS 工作，這些工作是從簡單資料列表到複雜分析程序的 SAS 程序圖形介面。在 SAS Enterprise Guide 中，您有這些工作類型：

- 隨附於 SAS Enterprise Guide 的預先定義工作。

- SAS Studio 工作。如果您的網站上有 SAS Enterprise Guide 和 SAS Studio，則可以在 SAS Enterprise Guide 中存取 SAS Studio 工作。
- 自訂工作。您可以開發網站的自訂工作，並讓這些工作可在 SAS Enterprise Guide 中使用。

SAS Enterprise Guide 工作和 SAS Studio 工作的基礎技術有所不同，因此您無法使用 SAS Studio 中的工作介面來開啟 SAS Enterprise Guide 工作。

如需將預先定義的工作、SAS Studio 工作或自訂工作從 SAS Enterprise Guide 轉換至 SAS Studio：

- 1 在 SAS Enterprise Guide 中，匯出 SAS 程式碼。
- 2 在 SAS Studio 中，開啟匯出的 SAS 程式碼。

# SAS Data Integration Studio 使用者的提示

## SAS Data Integration Studio 和 SAS Studio

SAS Studio 中的資料管理功能，目前無法直接取代 SAS Data Integration Studio。SAS Studio 的每個新版本都會提供更多資料管理功能。

## 建立流程

SAS Studio 流程類似 SAS Data Integration Studio 工作。流程是從一連串資料和作業節點所建置，而您可以連線以指定執行順序。例如，下圖顯示的流程會選取棒球資料表格中，每個球員的全壘打數目。

圖表 A6.1 選取全壘打資料的流程



- BASEBALL 是一個 [表格] 節點，其指定有關棒球隊資料的輸入表格。
- [選取全壘打] 為 [查詢] 節點，其選取 BASEBALL 表格中每個球員的全壘打數目。
- [全壘打] 為 [表格] 節點，其指定查詢的輸出表格。

如需使用流程的詳細資訊，請參閱下列主題：

- 「[建立流程](#)」 (第 90 頁)
- 「[開啟流程](#)」 (第 90 頁)
- 「[了解流程頁籤](#)」 (第 86 頁)
- 「[執行流程](#)」 (第 117 頁)

您目前無法將 SAS Data Integration Studio 工作轉換為 SAS Studio 流程。

---

## 註冊資料館和檔案

SAS 資料集可為流程中的來源或目標。導覽窗格的 **[資料館]** 區段可讓您存取可供您使用的 SAS 資料館。如需詳細資訊，請參閱 [「使用資料館」](#) (第 7 頁)。

流程會儲存為檔案。導覽窗格中的 **[檔案總管]** 區段可讓您從資料夾捷徑、伺服器檔案系統和 SAS 內容伺服器位置存取檔案和資料夾。如需詳細資訊，請參閱 [「使用檔案總管」](#) (第 4 頁)。

---

## 使用流程中的節點

SAS Studio 流程中的節點類似 SAS Data Integration Studio 工作中的轉換。流程節點可以從導覽窗格的 **[步驟]** 區段中存取。流程中只能使用該區段中的節點。SAS Studio Basic 中包含下列節點類型：

- **[匯出]** 節點可讓您將資料儲存至分隔檔 (\*.csv、\*.dlm、\*.tab、\*.tsv)、文字檔案或 Microsoft Excel 檔案 (\*.xls、\*.xlsx)。如需詳細資訊，請參閱 [「將資料匯出至外部檔案」](#) (第 94 頁)。
- 檔案節點會指定流程中的外部來源檔案。如需詳細資訊，請參閱 [「從外部檔案匯入資料」](#) (第 97 頁)。
- **[匯入]** 節點會在流程中將外部檔案轉換為 SAS 資料集。如需詳細資訊，請參閱 [「從外部檔案匯入資料」](#) (第 97 頁)。
- **[表格]** 節點會在流程中參考 SAS 資料集。如需詳細資訊，請參閱 [「將表格從 SAS 資料館增加至流程」](#) (第 98 頁)。
- **[SAS 程式]** 節點會在流程中指定新的 SAS 程式、已儲存的 SAS 程式或程式碼片段。如需詳細資訊，請參閱 [「使用流程中的程式碼」](#) (第 99 頁)。
- **[查詢]** 節點會根據您所指定的準則，在流程中從一或多個表格擷取資料。如需詳細資訊，請參閱 [「在流程中建立查詢」](#) (第 115 頁)。
- **[排序]** 節點會在流程中依一或多個來源欄的值來排序輸出資料。如需詳細資訊，請參閱 [「排序資料」](#) (第 115 頁)。

您可以使用流程畫布下的節點屬性指定節點的屬性和內容，如先前主題中所說明。